

PZ-UTC

Lišta ukončovacia Catnic


PZ-UTC lišta ukončovacia Catnic na začistenie a ukončenie omietky s odkvapovou hranou v interiéri

Materiál:

- Pozinkovaná oceľ

Použitie a výhody:

- Spodné ukončenie omietky so zaistením odkvapovej hrany
- Chráni miesto, kde je omietka najzraniteľnejšia
- Na hrúbku omietky 10, 13 a 19 mm
- Pre všetky typy omietok na báze cementu
- Nie je vhodný na použitie s hmotami na báze sadry (odporúčaná alternatíva je plastová lišta P-B PVC)

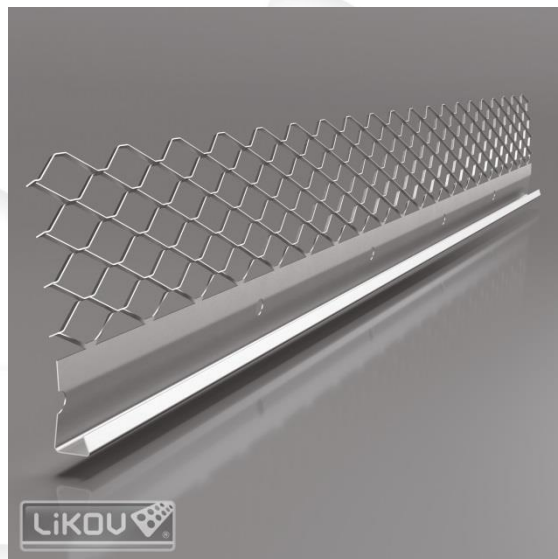

Návod na použitie:

Ukončovaciu lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepiacej malty alebo inej vhodnej hmoty a zarovnáme vodováhou. Aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorne omietanie
- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS (TZÚS)



Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná oceľ
Hrúbka omietky [mm]:	10; 13; 19
Hrúbka plechu [mm]:	0,5
Množstvo povlaku [g/m ²]:	275
Dĺžka [mm]	2500; 3000
Šírka ramena [mm]	10 mm – 66 x 10 13 mm – 66 x 13 19 mm – 66 x 19
Trieda reakcie na oheň	A1

Vydané 1.12.2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.