

MLN + KD-07-L

MLN celokovová požiarne odolná tanierová hmoždinka s kovovým požiarne odolným prídavným **tanierikom KD-07-L** na upevnenie tepelnoizolačných dosiek

Materiál:

- pozinkovaná oceľ

Použitie a výhody:

- reakcia na oheň A1 – stabilná, neodkvapkáva
- pre upevnenie tepelnoizolačných dosiek, najmä z MW
- pre podklady ABCE
- použitie najmä pre stropy v požiarnych únikových cestách
- jednoduchá a rýchla montáž
- do betónu, plných keramických aj silikátových tehál a pórobetónu
- kotviaca hĺbka 50 mm
- priemer drieku 8 mm
- priemer tanierika 70 mm

Návod na použitie:

Do vopred vyvrtaného a dostatočne čistého otvoru vložíme hmoždinku s nasadeným prídavným tanierikom a zatlačíme tak, aby horná plocha tanierika lícovala s povrchom izolantu. Spotrebu hmoždienok udáva vykonávacia dokumentácia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom a zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:



Výrobok je certifikovaný podľa stavebného osvedčenia č.. AT-15-7960/2009

Technické údaje:

Priemer drieku [mm]	8
Priemer vrtáku [mm]	8
Priemer prídavného taniera [mm]	70
Kotviaca hĺbka [mm]	50
Dĺžka [mm]	80, 110, 140, 170, 200
Spôsob upevnenia	zatĺkanie

Charakteristická únosnosť:

Podklad	Charakteristická únosnosť [kN]
A - betón C20/25 – C50/60	0,65
B - plná pálená tehla	0,60
C – keramická dutá tehla	0,20
E - silikátová tvárnica	0,45
E – autoklávový betón	0,85

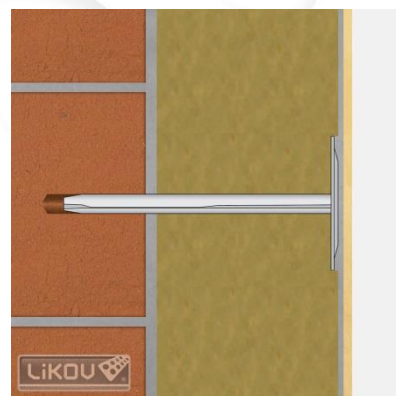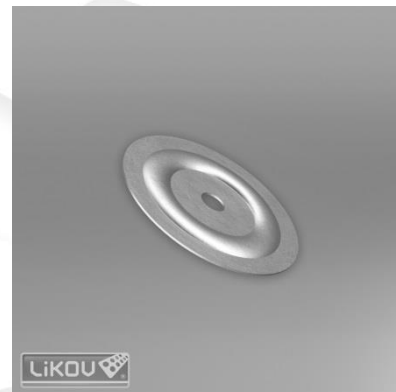

Vydané 18. 1. 2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.