


# BH-F1, BH-F2

## hydroizolačná bandáž Fleece

### roh vnútorný a vonkajší

**Hydroizolačná bandáž Fleece – roh vnútorný a vonkajší** na riešenie detailu rohu pri použití Izolačnej bandáže Fleece (tesné napojenie zvislých a vodorovných plôch na balkónoch, v kúpeľniach, bazénoch a pod. pri aplikácii tekutej hydroizolácie)

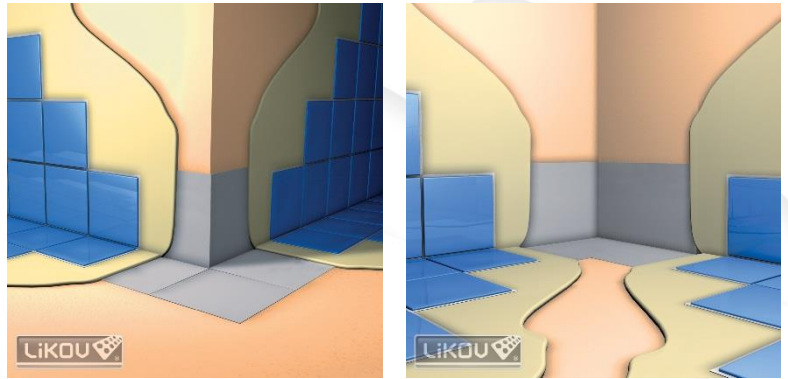

#### Materiál:

- termoplastický elastomér
- povlak z netkanej textilie

#### Použitie a výhody:

- pružné utesnenie detailu napojenia plôch
- zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody
- odolnosť voči vysokým aj nízkym teplotám
- odolnosť soľam, zriedeným kyselinám aj zásadám

#### Návod na použitie:

Povrch musí byť riadne pripravený na aplikáciu podlahových vrstiev. Je potrebné odstrániť nevyhovujúce klampiarske prvky, povrchy očistiť, prípadne reprofilovať. Do oblasti detailu naniesieme tekutú hydroizolačnú hmotu a do nej vtlačíme bandáž a prefabrikované rohové diely. Ďalej pokračujeme nanášaním prvej vrstvy hydroizolácie v ploche. Pri aplikácii ďalšej vrstvy bandáž hydroizoláciou pretrieme.

#### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste.

#### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

#### Technické údaje:

Dĺžka ramien [mm]	115 x 115
Výška [mm]	90
Hrúbka [mm]	0,75
Pevnosť v ťahu [N/15 mm]	125 (pozdĺžny smer) 30 (priechy smer)
Max. pretiahnutie [%]	40 (pozdĺžny smer) 190 (priechy smer)
Odolnosť tlaku vody [bar]	1,5
UV odolnosť [h]	500
Odolnosť teplotám [°C]	-30 / +90
Ekvivalentná difúzna hrúbka [m]	16

Vydané 1. 11. 2017.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.