

# GRH - Geiger s bočnou výpusťou (mokrý)

**Geiger s bočnou výpusťou** (lapač splavenín) pre odvod dažďovej vody z odkvapového potrubia do kanalizačného systému

## Materiál:

- polypropylén, UV stabilný

## Použitie a výhody:

- vybavený prepážkou vytvárajúcou sifón, ktorý zabraňuje návratu nepríjemných pachov
- odnímateľné veko pre kontrolu a čistenie usadenín
- přítok  $\varnothing$  100 mm, redukcia na  $\varnothing$  80 mm
- odtok  $\varnothing$  100 mm, redukcia na  $\varnothing$  110 mm odvod dažďovej vody mimo objekt do kanalizačného systému
- farba šedá alebo čierna

## Návod na použitie:

Vykopte dostatočne veľkú jamu na osadenie a odstráňte veľké a ostré kamene. Osadte geiger do správnej pozície a napojte skúšobne na kanalizáciu a zvod. Potom osadte poklop a geiger zabetónujte ako v dolnej časti, tak aj po stranách. Hotová vrchná betónová hrana musí byť ukončená tak, aby umožnila prípadnú dodatočnú pokládku dlažby.

## Balenie, skladovanie a transport:


Balené po 1 kuse v zmršťovacej fólii alebo v kartóne po 18 kusoch. Skladovanie bez zvláštnych obmedzení s vylúčením nešetného zaobchádzania.

## Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

## Rozmery:

Rozmer	A	B	C	D	E	F	H	I	M	N	O	$\varnothing$ vstup	$\varnothing$ výstup
[cm]	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1	80, 100	100, 110

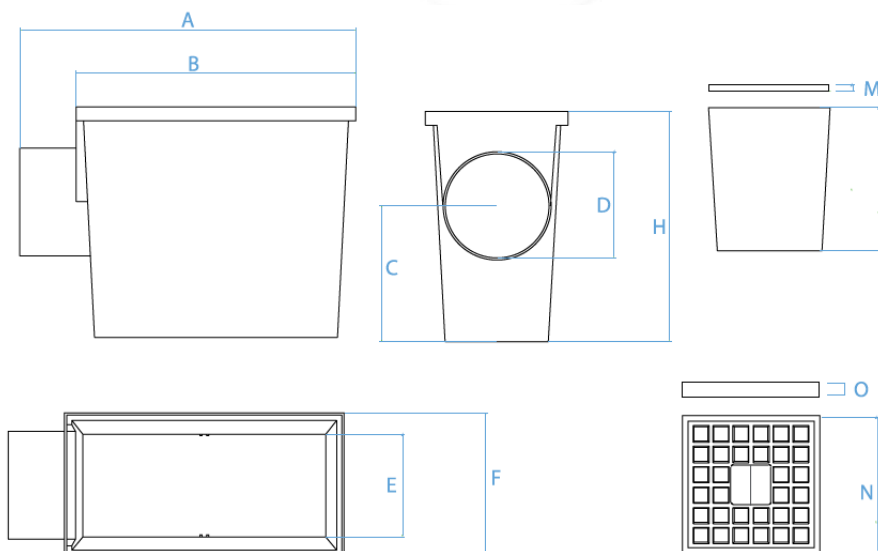

Vydané 4.4.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.

