


LX-SPP FLEX lišta parapetná napojovacia

LX-SPP FLEX lišta parapetná napojovacia s nepriznanou – podomietkovou odkvapnicou, sklovláknitou výstužnou tkaninou a penovou páskou na zaistenie elastického napojenia omietky na koncovku parapetu a na odvod vody z ostenia v kontaktnom zateplovacom systéme – ETICS

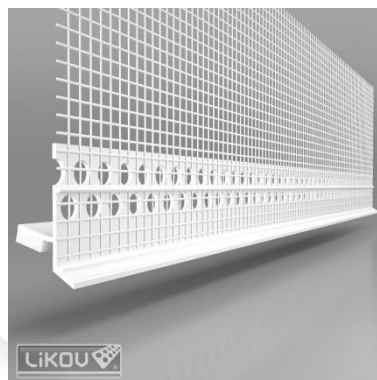

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilný
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004
- obojstranne samolepiaca PE dilatčná páska s uzavretými pórmí

Použitie a výhody:

- zaisťuje neoddeliteľné elastické spojenie koncovky parapetu s omietkou
- chráni systém proti poveternostným vplyvom
- podomietková odkvapnica zaisťuje bezpečný odvod vody z ostenia, zamedzuje vzlianiu vlhkosti pod izolant
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín v mieste napojenia
- lištu z čelnej strany uzavrieme vhodným tmelom

Návod na použitie:

Tepelnoizolačnú dosku upravíme tvarovo tak, aby bolo možné do nej zapustiť parapet. Na spodnú časť ostenia a jeho prednú hranu naniesieme stierkovú maltu a do nej uložíme parapetnú lištu LX-LPE FLEX. Spodné ostenie vystužíme sieťovinou a zastierkujeme lištu aj ostenie. Po zatvrdnutí malty naniesieme vhodnú lepiacu hmotu a nalepíme parapet, na ktorý vopred nasadíme koncovku. Parapet nasadíme na okenný profil a po odstránení ochranej pásky sa parapet prilepí k parapetnej lište.

Na koncovku parapetu prilepíme lištu LX-SPP FLEX, ktorá zaisťuje bezchybné zvedenie dažďovej vody z ostenia na parapet. Naniesieme stierkovú maltu za tkaninu lišty LX-SPP FLEX a tkaninu zastierkujeme. Predné ukončenie lišty LX-SPP je možné zakryť tmelom. Potom celý detail zaomietame.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka sieťoviny [mm]	100
Dĺžka ramena bez tkaniny [mm]	21
Dĺžka ramena s tkaninou (vrátane okapnice) [mm]	30
Šírka x hrúbka penovej pásky [mm]	15 x 3
Zpôsob pripevnenia sieťoviny	lepenie

Vydané 26.01.2024.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie