


## LK-KL2

**LK-KL2 klenbový roh pro zateplení** se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro ochranu hran oblouků různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

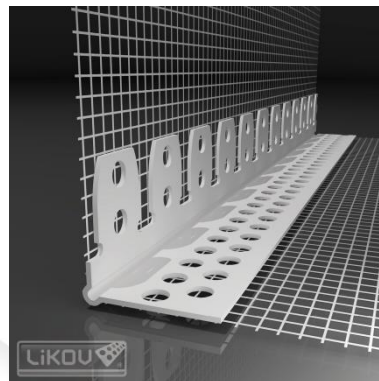

### Použití a výhody:

- vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideální hrany oblouku

### Návod k použití:

Před montáží klenbového rohu pro zateplení je nutné tkaninu na přední straně lišty nastříhat v závislosti na poloměru oblouku. Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na hranu oblouku a zatlačíme do malty. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu i s tkaninou takto postupně zastěrkujeme. Nastříhanou tkaninu na vytvořeném oblouku je nutné vždy diagonálně překrýt dalšími pásy tkaniny o rozměrech min. 20 x 30 cm.

### Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
šířka ramen [mm]	23,5
šířka síťoviny [mm]	100 + 150
Způsob připevnění síťoviny	lepení (síťovina je průběžná okolo plastového profilu)

Vydáno 16.7.2024.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)