

LK PVC

LK PVC rohová lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující EAD 040083-00-0404 (typ Hobby – tkanina 145 g/m²)

Použití a výhody:

- kvalitativní třída A
- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu

Návod k použití:

Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Podmínky použití:



Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)

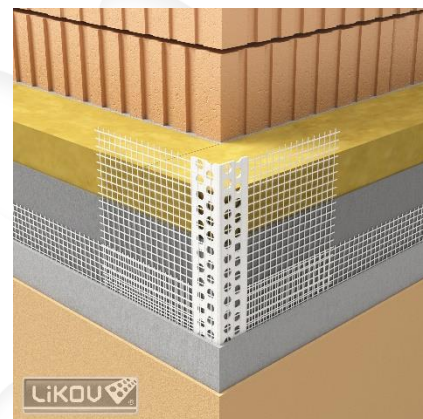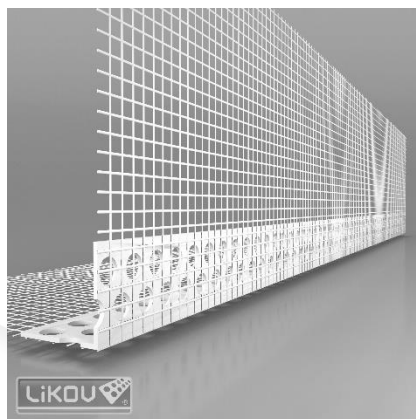

Technické údaje:

| | Rozměry [mm] |
|----------------------------|--|
| Délka lišty (L) | 2000, 2500 |
| Šířka ramen (A x B) | 22 x 22 |
| Šířka síťoviny (E x F) | 80 x 80 |
| | 100 x 100 |
| | 80 x 120 |
| | 100 x 150 |
| | 100 x 230 |
| | 100 x 300 |
| Přesah (X/Y) | 5/60 |
| Úhel α [°] | 88 |
| Způsob připevnění síťoviny | lepení (síťovina je průběžná okolo plastového profilu) |

Vydáno 9. 9. 2024.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.cz

www.likov.cz