

LS2-FLEX (color)

LS2-FLEX 2D začisťovacia okenná lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS.

Materiál:

- PVC - UV stabilné a odolné alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina Vertex R117 vyhovujúca EAD 040083-00-0404
- PE penová páska

Použitie a výhody:

- vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- zabráňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- chráni rámy a výplne okien alebo dverí proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stavebného lepidla alebo povrchovej omietky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- zamedzuje prestupu chladu
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- typ 06 je vhodný pre užšie rámy okien alebo dverí
- ochranná lamela z mäkkého PVC chráni profil pred poveternosnými vplyvmi a usadzovaním nečistôt
- lepiaca penová páska zlepšuje trvanlivosť lepeného spoja
- farebné varianty na zladenie lišty s rámom okna alebo omietkou
- vytvára esteticky dokonalý detail

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lištu na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídružnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi +5 °C a +30 °C. Lištu lepíme na rám okna alebo dverí pred nalepením izolantu na ostenie alebo až po aplikácii izolantu. Farbené lišty je bezpodmienečne nutné až do odstránenia odlamovacieho pásu chrániť pred priamym slnečným svitom! Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45 °. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty nanesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odломíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna.

Voľba typu lišty v závislosti od podmienok stavby:

	okno zasadené v murive		okno lícujuce sa murívom		okno predsadené cez murivo	
hrúbka izolačného materiálu / plocha otvoru (okná)	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²
≤ 100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
≤ 160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
≤ 300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta

Lišta LS2-FLEX je z hľadiska pružnosti klasifikovaná ako 2D. Pre určité aplikácie môžu byť vhodnejšie 3D lišty zo sortimentu LIKOV s.r.o.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternosnými vplyvmi (napríklad sieť na lešenie).

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 °C ~ + 30 °C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:




Dĺžka lišty [mm]	2600
Hrúbka omietok [mm]	6, 9 (podľa typu lišty)
Šírka samolepiacej vrstvy [mm]	6, 9 (podľa typu lišty)
Schopnosť výraznej dilatácie	2D
Spôsob pripevnenia sieťoviny	zvarenie (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Schéma smerov výraznej dilatácie:

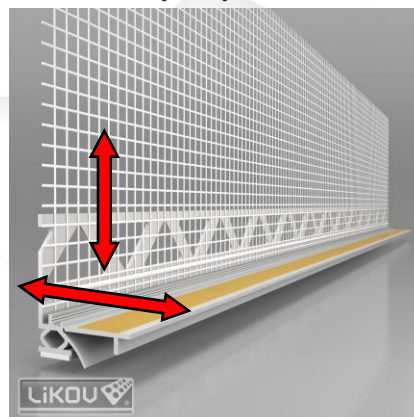

Farebné varianty (LS2-FLEX color):

Tmavo hnedá - RAL 8024
Svetlo hnedá (slonová kosť) - RAL 1015
Antracitová šedá - RAL 7016
Tmavosivá - RAL 7005
Svetlosivá - RAL 7047

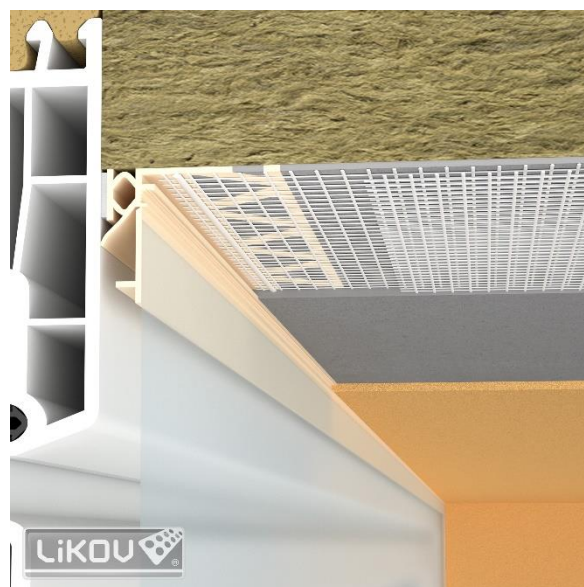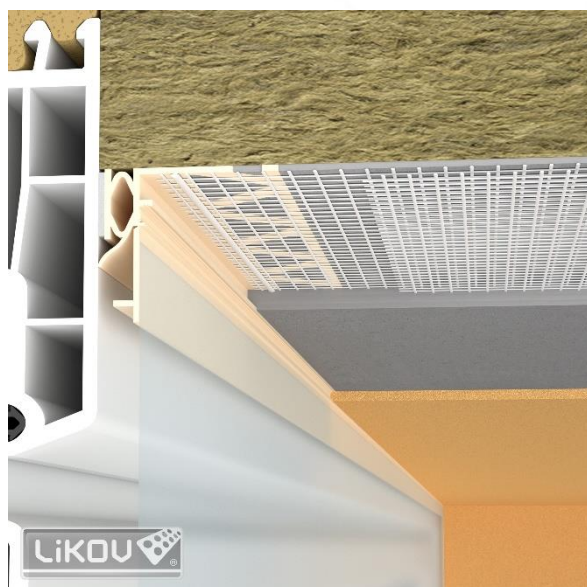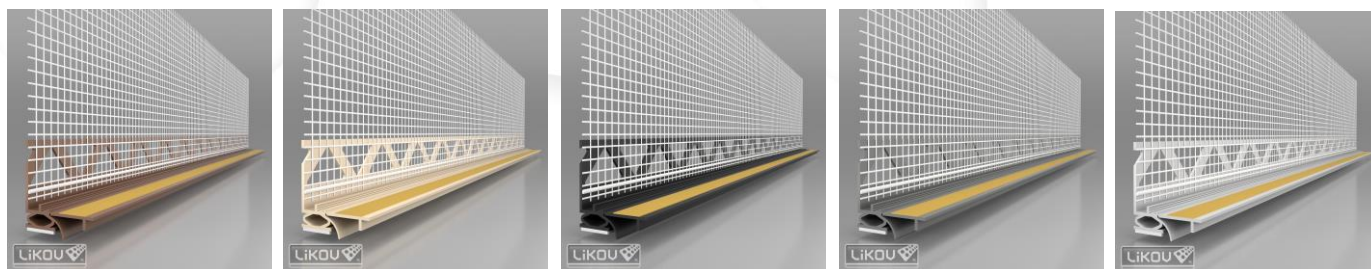

Vydané 9. 9. 2024

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk