


# Požárně odolné provedení nadpraží v ETICS dle ČSN 730810:2016

## Součásti:

- speciální nadpražní lišta LT-P s protipožárním provedením
- volitelná začíšťovací lišta LIKOV
- Přířez skloláknité výztužné tkaniny dle ETAG 004 (min. 145 g/m<sup>2</sup>)
- desky EPS (třída reakce na oheň E nebo lepší)
- desky z minerální vlny tloušťky alespoň 20 mm (třída reakce na oheň A2 nebo A1)
- volitelná lepicí PUR pěna

## Použití a výhody:


- Certifikováno jako požárně odolné ve smyslu ČSN 730810
- Zkoušeno podle ISO 13785-1
- Snadné provedení na stavbě

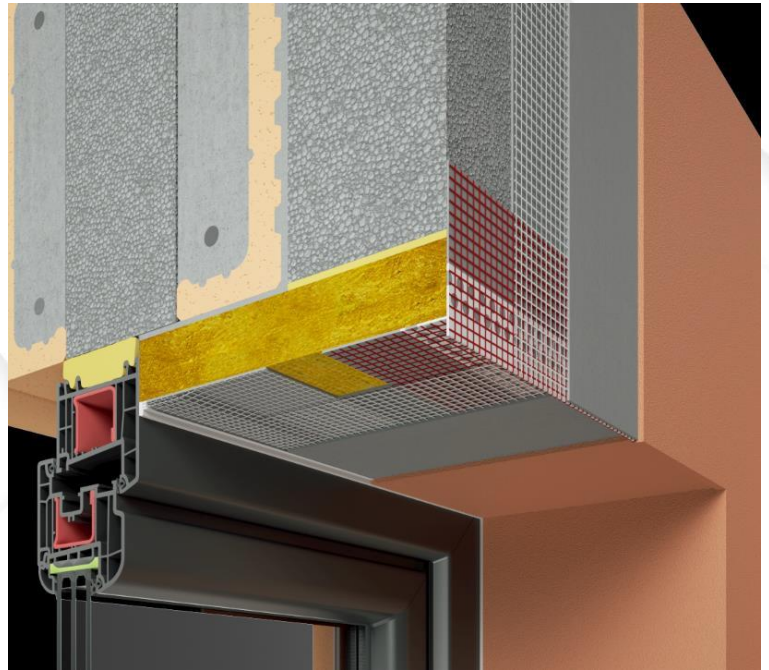

## Návod k provedení:

EPS jako izolant fasády nalepíme tak, aby jeho spodní hrana končila v rovině horního ostění okna. Nalepíme MW desku zespodu k hraně izolantu EPS a ostění. Spoj mezi EPS a MW je možné provést pomocí PUR lepicí pěny pro zamezení tepelného mostu (je součástí požárně-bezpečnostního posouzení). Nalepíme začíšťovací lištu k rámu okna (je možné provést i před aplikací izolantu do ostění). Naneseme stěrkovou hmotu na hranu ostění, roh osadíme nadpražní lištou LT-P a dokončíme omítkové souvrství standardním postupem. Boční ostění je třeba provést analogicky s tím rozdílem, že místo nadpražní lišty s okapnicí se použije standardní rohová lišta LIKOV.

## Nákres detailu:

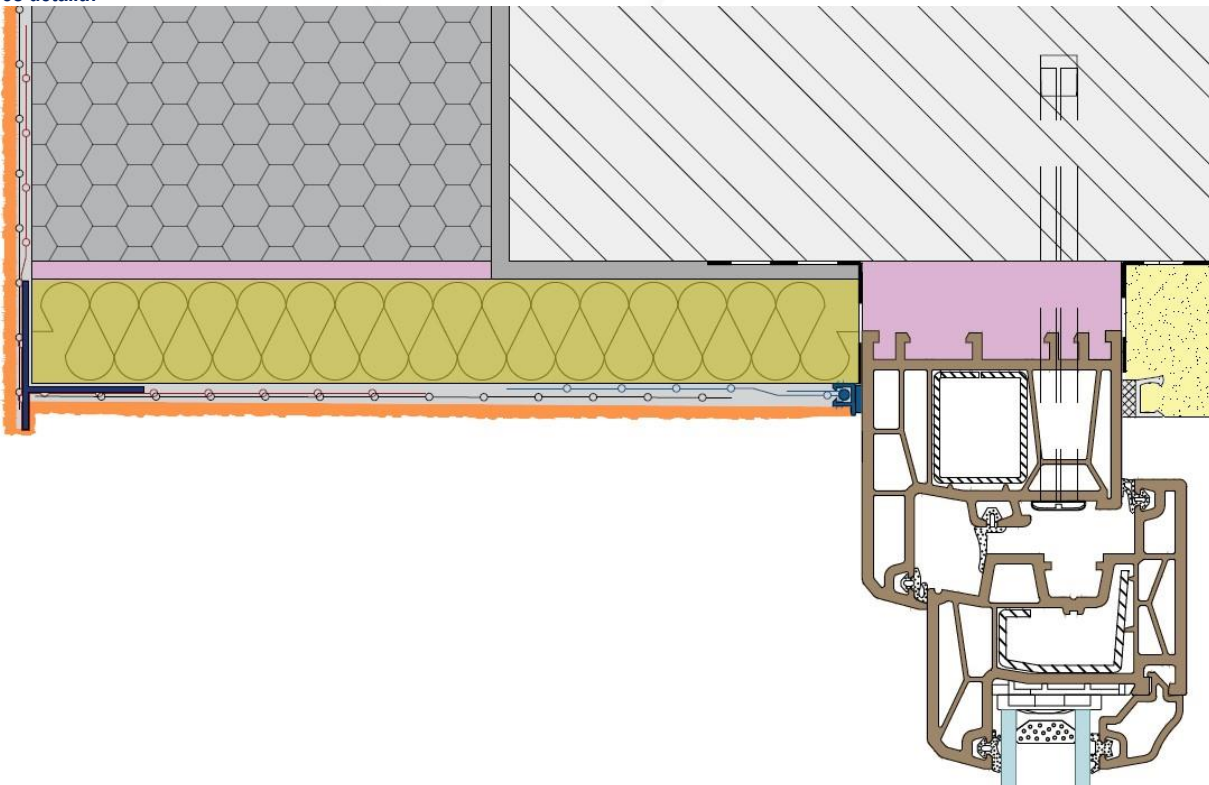

## Technické údaje ohledně zkoušky podle ČSN ISO 13785-1:

Požární scénář:	plamen šlehající z hořícího bytu oknem na fasádu
Výkon hořáku:	100 kW
Délka zkoušky	30 min
Hlavní kritérium pro vyhodnocení zkoušky:	Teploty měřené na úrovni 0,5 m nad hranou nadpraží nesmí překročit 350 °C (zápalná teplota EPS) během zkoušky

## Důležité vlastnosti součástí ETICS:

Lepicí hmota:	- malta na bázi cementu s hodnotou spalného tepla PCS do 4,17 MJ/kg - jakákoliv PUR lepicí pěna pro spoj mezi izolačními materiály (volitelná)
Izolační materiály:	- desky EPS (třída reakce na oheň E nebo lepší) - desky z minerální vlny tloušťky alespoň 20 mm (třída reakce na oheň A2 nebo A1)
Základní vrstva:	- malta na bázi cementu s hodnotou spalného tepla PCS do 4,0 MJ/kg
Konečná povrchová úprava:	Omitka o tloušťce do 3 mm s maximálním obsahem organických látek 14,0 %. Může zahrnovat penetrační nátěr s maximálním obsahem organických látek 26,0 %.

## Požárně-klasifikační osvědčení:



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.  
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství  
Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Certifikační orgán,  
Akreditované laboratoře  
Pražská 16, 102 00 Praha 10



### POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-23-016

pro výrobek

Vnější tepelné izolační kompozitní systém ETICS  
s izolantem EPS  
detail okenního nadpraží a ostění

provedené na základě:

Protokolů o zkoušce podle ČSN ISO 13785-1,  
klasifikaci reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1,  
protokolů o zkoušce podle ČSN 73 0863.

Objednatel: LIKOV s.r.o.  
Blanenská 1859  
664 34 Kuřim

#### Normativní podklady:

- ČSN ISO 13785-1:2010 Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru
- ČSN EN 13501-1:2019 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- EAD 040083-00-0404:2020, PŘÍLOHA B - ZKOUŠENÍ REAKCE NA OHEŇ ETICS S OMÍTKOU
- ČSN 73 0863:1992 Požárně-technické vlastnosti hmot. STANOVENÍ ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU STAVEBNÍCH HMOT
- ČSN 73 0810:2016: Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Požárně klasifikační osvědčení obsahuje 5 stran textu včetně příloh

Počet výtisků: 3

Výtisk číslo: 1

Bank. spoj.: KB ZLÍN  
Číslo účtu: 129038510100  
IČ: 47910381  
DIČ: CZ47910381

Provozní: 281 017 445  
Spojovatelka: 281 017 111  
Fax: 271 751 122  
ao@csias.cz; www.csias.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1002

Pro použití v rámci certifikovaného ETICS je třeba vystavení PKO (požárně-klasifikační osvědčení) pro konkrétní systém. To se provádí na žádost výrobce ETICS na základě zkušebního protokolu, který je k dispozici pro představené řešení.

Vydáno 03. 05. 2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.