

LX-ATP lišta ukončovacia atiková s páskou

LX-ATP lišta ukončovacia atiková s páskou na presné ukončenie omietky kontaktného zatepľovacieho systému ETICS v oblasti atiky. Sklovláknitá výstužná tkanina je ultrazvukom navarená na profil pre pevné spojenie odolné voči pôsobeniu alkálií a zmenám teplôt. Šikmé rameno opatrené samolepiacou páskou.

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca EAD 040016-01-0404
- samolepiaca páska

Použitie a výhody:

- zaisťuje presnú hranu ukončenia ETICS
- chráni systém proti vnikaniu vlhkosti
- šikmé rameno so samolepiacou páskou pre napojenie membrány a zaistenie odvodu vody zo systému
- pre omietky hrúbky 6 mm

Návod na použitie:

Atikovú lištu vkladáme do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu pod hranou atiky. Lištu prilozíme na miesto ukončenia omietky, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty tkaninu a zastierkujeme ju. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Na šikmé rameno nalepíme poistnú hydroizolačnú membránu a podľa hrany ju zrežeme. Finálnu vrstvu omietky nanesieme a začistíme po hranu, ktorá je na to určená.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:



Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka sklovláknitej tkaniny [mm]	100
Dĺžka zvislého ramena [mm]	43
Šírka x výška šikmého ramena [mm]	13x13
Šírka lepiacej pásky [mm]	9
Šírka hrany pro začistení omietky [mm]	6
Způsob připevnenia sieťoviny	Zvarenie plastovým drôtom (inertné voči pôsobeniu alkálií a zmenám teplôt)

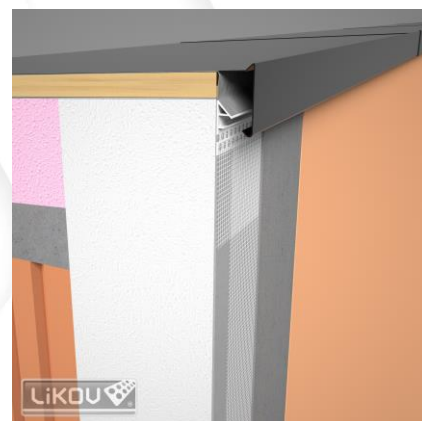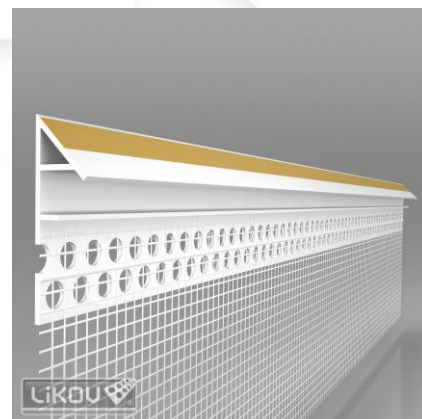

Vydané 11.11.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.