

## LA-R armovací roh

**LA-R armovací roh** pro vyztužení základní vrstvy u rohů stavebních otvorů při provádění kontaktního zateplovacího systému - ETICS

### Materiál:

- teplem tvarovaná sklovláknitá vyztužná tkanina Vertex R131 vyhovující EAD 040016-01-0404

### Použití a výhody:

- ideální vyztužení rohu bez stříhání tkaniny na stavbě
- zamezuje vzniku prasklin v kritickém místě
- velká časová úspora při armování

### Návod k použití:

Na tepelně izolační desky nanese se na zub stěrkovou maltu pro základní vrstvu. Do malty vložíme a zatlačíme Armovací roh. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Poté instalujeme lišty a plošnou vyztuž.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.


### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



### Technické údaje:

Rozměry A x B x C [mm]	350 x 300 x 200
------------------------	-----------------

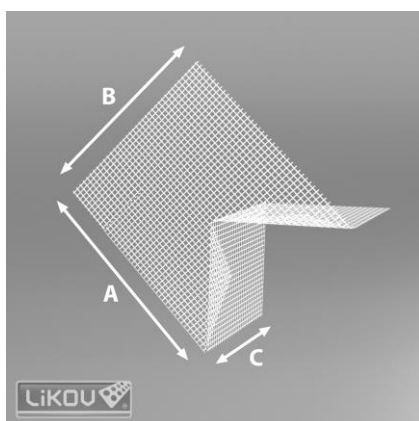

Vydáno 26.11.2024.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.