

LA-R armovací roh

LA-R armovací roh na vytvorenie diagonálnej výstuže pri rohoch stavebných otvorov pri vykonávaní kontaktného zatepľovacieho systému - ETICS

Materiál:

- sklovláknitá výstužná tkanina Vertex R131 vyhovujúca EAD 040016-01-0404

Použitie a výhody:

- ideálne pokrytie rohu bez strihania tkaniny na stavbe
- zamedzuje vzniku prasklín v kritickom mieste
- veľká časová úspora pri armovaní

Návod na použitie:

Na tepelnoizolačné dosky nanesieme na zub stierkovú maltu pre základnú vrstvu. Do malty vložíme a zatlačíme LA-D armovací diel. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a uhladíme hladítkom. Potom inštalujeme lišty a plošnú výstuž.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste.


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Rozmery A x B x C [mm]	350 x 300 x 200
------------------------	-----------------

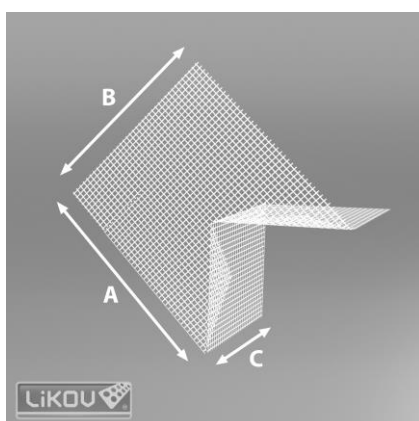

Vydané 26.11.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.