

LBP PVC

LBP PVC plastová bosážna lišta na vytvorenie bosáží v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC – alkaliám a UV-odolné

Použitie a výhody:

- ľahké vytvorenie dokonale rovnej bosáže v ETICS z EPS
- 3 varianty šírky drážky (20, 30 a 50 mm)
- bez nutnosti opracovania hrán a vnútra drážky
- ochranná fólia
- napojovacie kolyčky sú súčasťou balenia

Návod na použitie:

Vyrežeme bosážnu drážku do EPS a na prednú plochu izolantu nanesieme stierkovú hmotu. Do pripravenej drážky vložíme lištu. Prebytočnú stierkovú hmotu stiahneme hladítkom. Následne uložíme výstužnú tkaninu a dbáme na to, aby presahovali predné ramená profilu. Maltu, ktoré sa nám vytlačí cez lištu, stiahneme a uhladíme hladítkom. Hrany na lište umožňujú presné začistenie omietok. Na skracovanie lišt používajte uhľové brúsku. Nepoužívajte nožnice kvôli riziku praskania lišty.

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5 °C a vyššej ako + 30 °C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred pôsobením priameho slnečného žiarenia a priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom, zastrešenom mieste vo vodorovnej polohe.



Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Hĺbka drážky [mm]	24
Šírka bočných krídiel [mm]	24,5
Typy lišt podľa šírky bosáže	LBPM PVC 20 LBPM PVC 30 LBPM PVC 50

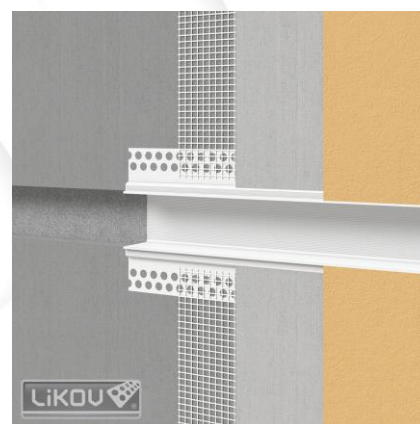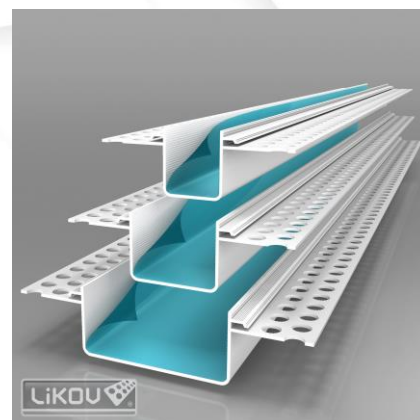

Vydané 3.12.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.