

## LS-US8L

**LS-US8L** začisťovacia okenná lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre pružné spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC
- mäkké PVC
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci EAD 040016-01-0404
- samolepiaca pružná PE páska s uzavretými pórnami

### Použitie a výhody:

- tkanina je k profilu navarená – termospoj
- vytvára pružné spojenie medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- chráni rámy a výplne okien alebo dverí proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stierkovej hmoty a omietky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- vhodná pre užšie rámy okien alebo dverí
- vhodná aj pre farebné rámy – lišta je celá prekrytá omietkou
- umožňuje estetické začistenie omietky

### Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lištu na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídržnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi 5 °C a 30 °C. Lištu lepíme na rám okna alebo dverí pred nalepením izolantu na ostenie alebo až po aplikácii izolantu. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45 °. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty naniesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až 80 °C.

### Vhodné použitie:

	Okno osadené v murive		Okno lícujuce s murivom		Okno predsadené cez murivo	
	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>
ETICS do 160 mm vrátane	Trieda 3 (1D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 1 (3D)	Trieda 1 (3D)
ETICS do 300 mm	Trieda 3 (1D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 1 (3D)	Trieda 1 (3D)	Trieda 1 (3D)

Lišta LS-US8L je z hľadiska pružnosti klasifikovaná ako 1D. Pre určité aplikácie môžu byť vhodnejšie 2D a 3D lišty zo sortimentu LIKOV s.r.o.

### Podmienky použitia:



Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p

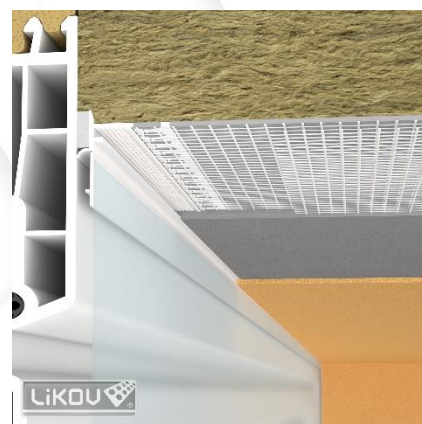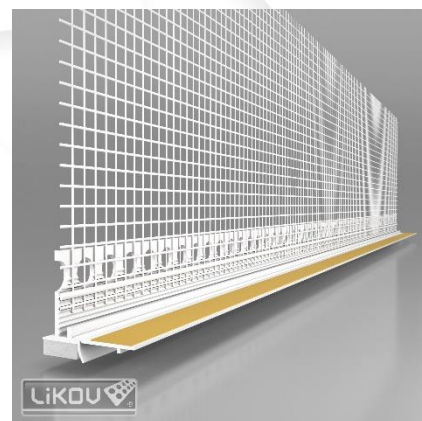

## Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	1600, 2400
Rozmery napojovacej pásky (š x v) [mm]	8 x 3
Šírka tkaniny [mm]	100
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 9.12.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.