

LK-LPD PVC

LK-LPD PVC lišta rohová s dělenou výztužnou tkaninou a prolisem pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v tenkovrstvých stěrkách v interiérech

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující EAD 040016-01-0404

Použití a výhody:

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří v interiéru
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- na hraně lišty nedochází k třepení tkaniny při nanášení tmelu

Návod k použití:

Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme do předem natažené stěrkové hmoty. Lištu přiložíme na roh, zatlačíme do stěrky a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.



Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

	Rozměry
Délka lišty (L) [mm]	2500
Šířka ramen (A x B) [mm]	25 x 25
Šířka síťoviny (E x F) [mm]	100 x 100
Přesah (X/Y) [mm]	5/60
Způsob připevnění síťoviny	lepení (síťovina je dělená)

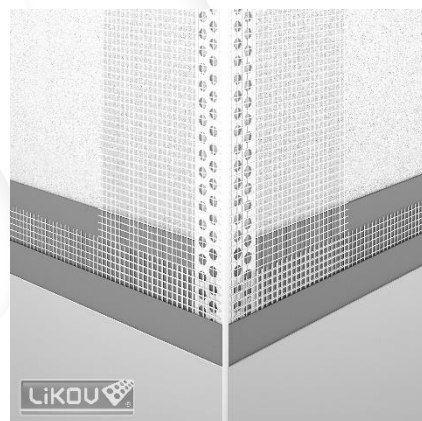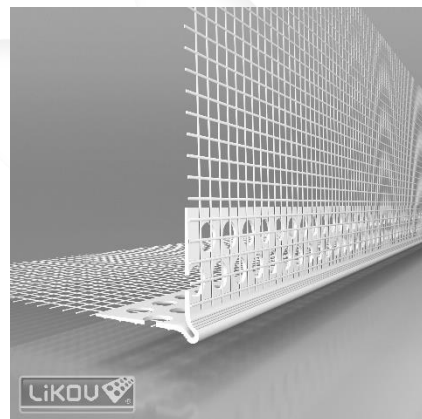

Vydáno 16.12. 2024.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.