

TIT držiak izolácie

Držiak izolácie TIT na upevnenie izolačných dosiek z polystyrénu alebo minerálnych vlákien na doskové podklady (OSB, DTD, cementotrieskové a pod.) alebo trapezový plech v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Varianty:

TIT 40/05 – priemer taniera 40 mm

TIT 60/05 – priemer taniera 60 mm štandardné prevedenie

TIT 60/20/05 – priemer taniera 60 mm, výška taniera 20 mm, prevedenie s prerušením tepelného mostu

Materiál:

- polypropylén

Použitie a výhody:

- na kotvenie do drevených a drevotrieskových dosiek a trapezového plechu
- kotviaca hĺbka 20 mm až 40 mm
- určené pre skrutku \varnothing 5,2 mm
- prevedenie taniera zaisťuje spoľahlivé spojenie s tmelom
- plastový driek TIT 60/20/05 eliminuje vznik tepelného mosta
- jednoduchá a rýchla montáž

Návod na použitie:

Tanierik osadíme skrutkou vhodnou pre podkladový materiál. Izolant prepichnete skrutkou až k podkladu a potom skrutku zaskrutkujeme tak, aby povrch tanierika lícoval s povrchom tepelnoizolačnej dosky. Skrutky nie sú súčasťou balenia.

Balenie, skladovanie a transport:




Balené v sáčku alebo papierovej krabici. Skladujte na suchom, zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení..

Technické údaje:

Priemer taniera [mm]	40 alebo 60
Minimálna kotviaca hĺbka [mm]	20 – 40 podľa materiálu podkladu a typu skrutky
Tuhosť tanierika [kN/mm]	0,3
Únosnosť tanierika [kN]	1,18
Priemer skrutky [mm]	5,2

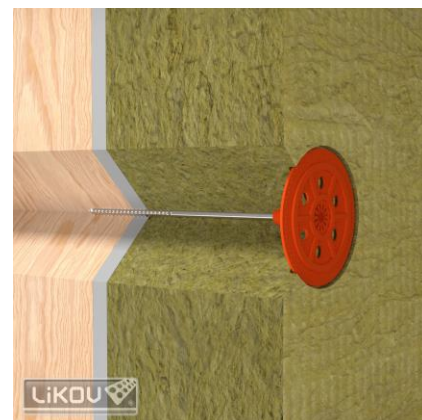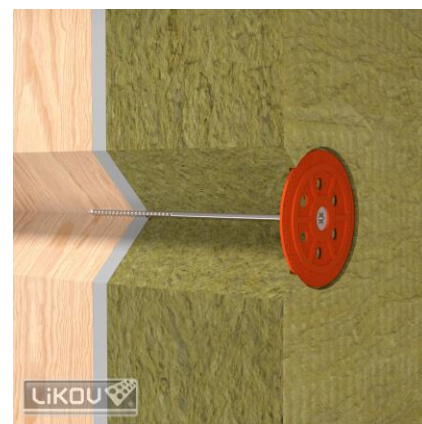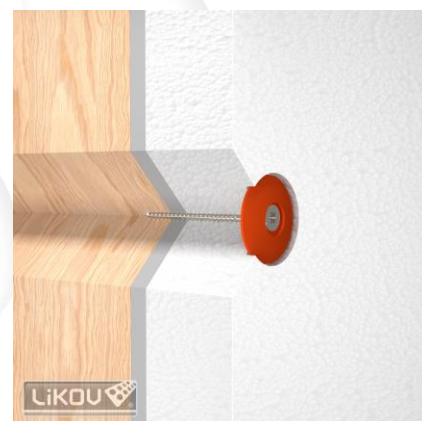

Vydané 9.12.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.