

Frézka Ø 65 mm plastová/kovová

Frézka Ø 65 mm pro zápusťnou montáž hmoždinek v kontaktním zateplovacím systému ETICS

Materiál:

- oranžová frézka: PA vyztužený skelným vláknem
- černá frézka: hliník, ocel

Použití a výhody:

- pro zápusťnou montáž frézováním
- doraz na frézce definuje přesnou hloubku otvoru pro zapuštění hmoždinky
- při zapuštění montáži frézováním stačí použít hmoždinku o 20 mm kratší
- zátka s prolisem je tvarovaná tak, aby dokonale vyplňovala otvor a pevně držela
- frézka je určena výhradně pro frézování EPS

Návod k použití:




Frézku upevníme do vrtačky pomocí sklíčidla. Za mírného přitlaku frézujeme izolant, dokud se dorazová hrana na frézce nedotkne povrchu izolantu. Následně namontujeme hmoždinku tak, aby talíř hmoždinky nebyl zaražen příliš hluboko do izolantu. Po dokončení montáže hmoždinky nasadíme zátka a dotlačíme do finální pozice, aby zátka lícovala s povrchem izolantu. Životnost frézky lze prodloužit zamezením přehřívání frézky.

Balení, skladování a transport:

Baleno v plastovém sáčku.

Certifikace:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

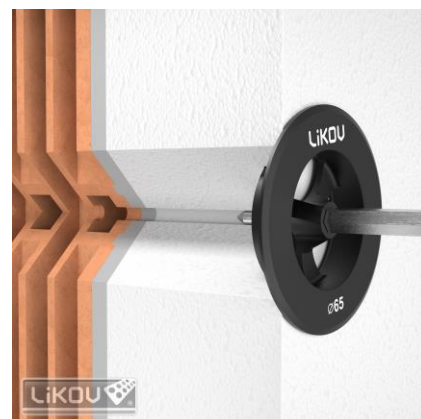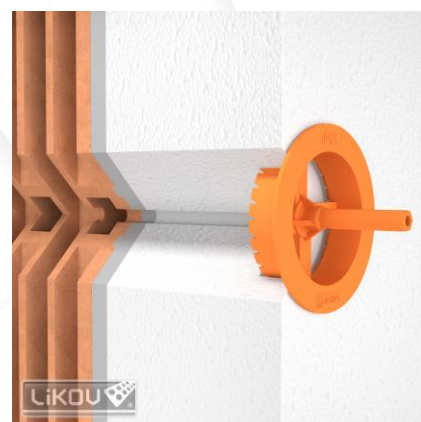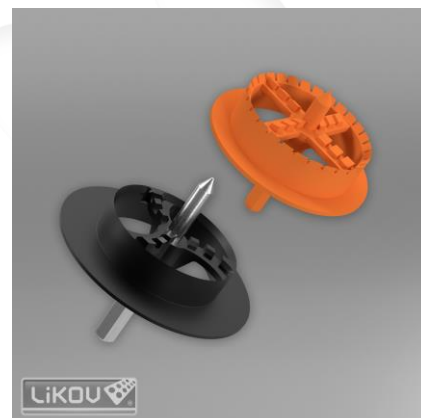

Vydáno 17.12.2024.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.