

## Frézka Ø 65 mm plastová/kovová

**Frézka Ø 65 mm** pre zápusťnú montáž hmoždiniek v kontaktnom zateplovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- oranžová frézka: PA vystužený skleným vláknom
- čierna frézka: hliník, oceľ

### Použitie a výhody:

- na zápusťnú montáž frézovaním
- doraz na fréžke definuje presnú hĺbku otvoru na zapustenie hmoždinky
- pri zápusťnej montáži frézovaním stačí použiť hmoždinku o 20mm kratšiu
- fréžka je určená výhradne na frézovanie EPS

### Návod na použitie:




Fréžku upevníme do vŕtačky pomocou skľučovadla. Za mierneho prítlaku frézujeme izolant, kým sa dorazová hrana na fréžke nedotkne povrchu izolantu. Následne namontujeme hmoždinku tak, aby tanier hmoždinky nebol zarazený príliš hlboko do izolantu. Po dokončení montáže hmoždinky nasadíme zátku a dotlačíme do finálnej pozície, aby zátko lícovala s povrchom izolantu. Životnosť fréžky je možné predĺžiť zamedzením prehrievania fréžky.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v plastovom sáčku.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

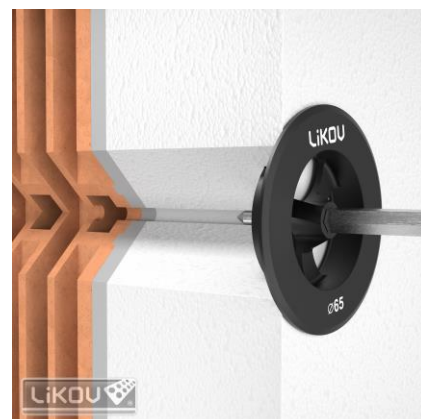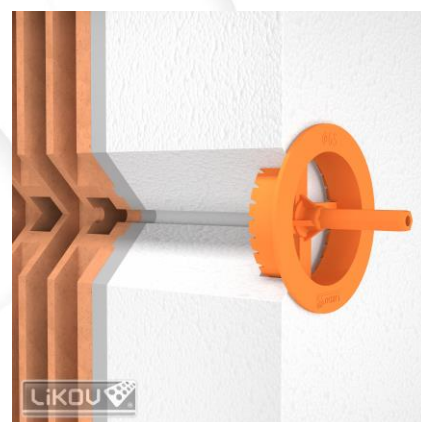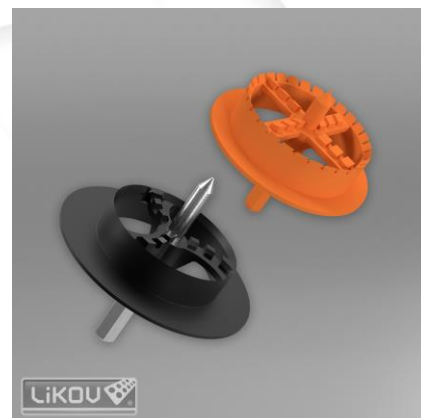

Vydané 17.12.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.