

LK-LPD PVC

LK-LPD PVC lišta rohová s delenou výstužnou tkaninou a prelisom na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostení okien alebo dverí v tenkovrstvových stierkach v interiéroch

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca EAD 040016-01-0404

Použitie a výhody:

- vystuženie rohov, hrán a ostení okien alebo dverí
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvorenie ideálne rovného rohu
- hrana s prelisom
- na hrane lišty nedochádza k štiepeniu tkaniny pri nanášaní tmelu

Návod na použitie:

Rohové lišty so sklovláknitou tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu alebo muriva. Lištu priložíme na roh izolantu alebo muriva, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stierkovej malty aj armovacia tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou postupne zastierkujeme.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.



Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Vlastnosť	Hodnota
Dĺžka lišty (L) [mm]	2500
Šírka ramien (A x B) [mm]	25 x 25
Šírka tkaniny (E x F) [mm]	100 x 100
Presah (X/Y) [mm]	5 a 60
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie (sieťovina je delená)

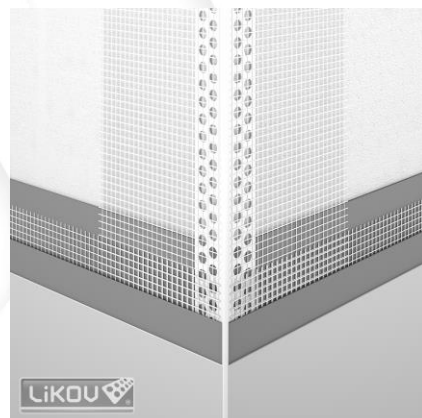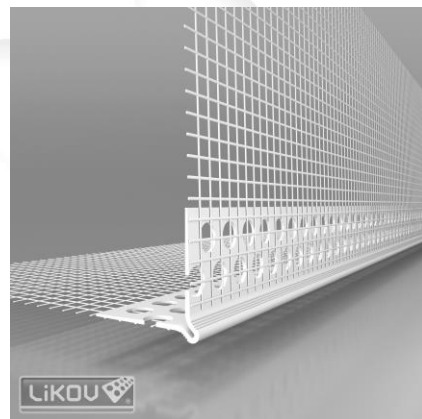

Vydané 16.12.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.