

N-DL distančná lišta

N-DL distančná lišta na zaistenie predpísanej polohy výstuže železobetónu

Použitie a výhody:

na vytvorenie požadovaného krytia výstuže pri vykonávaní betonáže konštrukcií pre vodorovnú výstuž
konštrukcia výrobku umožňuje dobré zatečenie betónu
rôznenvýšky lišt na krytie výstuže -15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm

Návod k použitiu:

Lišty sa pokladajú v osovej vzdialenosti cca 600 mm. Pokiaľ je spodná výstuž zo silnejších profilov (\varnothing 12 a vyššie), môžeme rozstup lišt mierne zväčšiť.

Balenie, skladovanie a transport:


Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred slnečným žiarením.

Certifikácie a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

	Rozmery [mm]
Dĺžka lišty	2000
Výška lišty / krytie výstuže	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

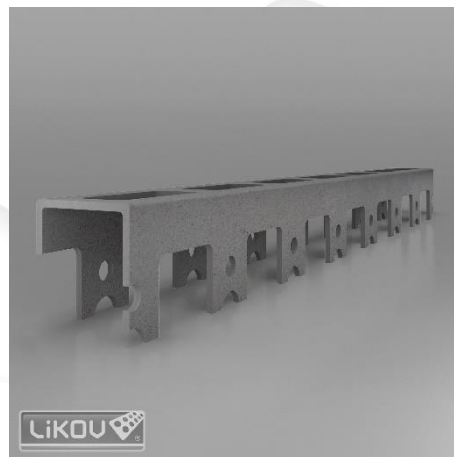

Vydané 14.5.2024

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie