

KUZ-VOI

KUZ-VOI krabice univerzální s otvíracím víkem a tubusem pro montáž elektroinstalačních přístrojů do kontaktního zateplovacího systému ETICS

Materiál:

- samozhášivý bezhalogenový PC-ABS

Použití a výhody:

- použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace
- nastavitelná hloubka krabice 86-146 mm, otevírací víko
- krabice je pevně zakotvena do nosného podkladu
- pro tloušťky izolantu 120-300 mm

Návod k použití:

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice k nosiči. Při instalaci na hrubější omítku je doporučeno utěsnění přístroje vhodným tmelem.

Po dokončení instalace je doporučeno utěsnit víko vhodným tmelem, případně okenním těsněním na bázi pryže (IP44).

Podrobný návod k instalaci je součástí balení. Videonávod je k dispozici na stránkách <https://likov.cz/media>.

Do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí použití.

Balení, skladování a transport:


Baleno jednotlivě v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Jmenovité napětí U_n	< 500 V
Jmenovitý proud I_n	< 16 A
Teplotní odolnost, rozsah použití	-25 až +60 °C
Zkouška žhovou smyčkou	850 °C
šířka x výška x hloubka	196 mm x 156 mm x 273-330 mm

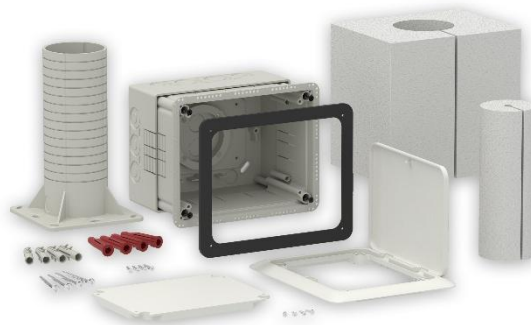

Vydáno 7.2.2025

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.cz

www.likov.cz