

## KEZ-3


**KEZ-3** viacnásobná krabica pre montáž elektroinštalčných prístrojov do kontaktného zatepľovacieho systému ETICS

### Materiál:

- samozhášavý bezhalogénový polypropylén

### Použitie a výhody:

- pre montáž zásuviek a vypínačov s osovou roztečou 71 mm
- montáž bez tepelných mostov
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- pre hrúbky izolantu 100-250 mm
- umožňuje montáž dvoch alebo troch prístrojov v spoločnom rámečku

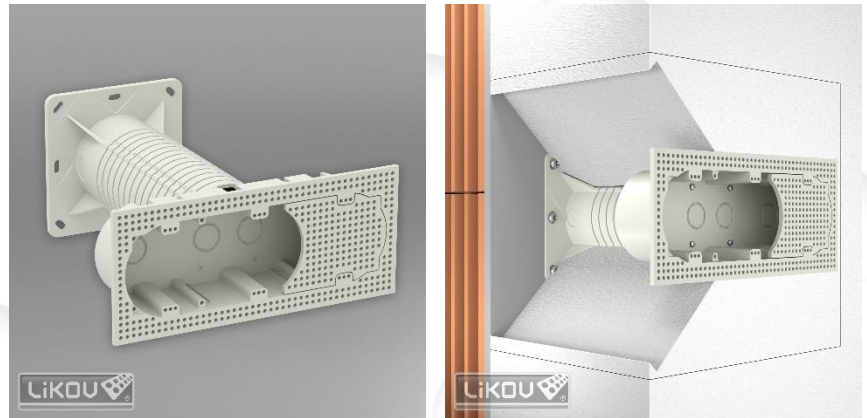

### Návod na použitie:

Pri použití záslepky umožňuje montáž 2 prístrojov, bez záslepky 3 prístrojov v spoločnom rámečku. Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy. Nosič sa pripevní k stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a skrutiek. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev. Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená izolácia. Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica prípadne doska, na ktorých sa vykoná finálna montáž.

Pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja vhodným tmelom. Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia.

Videonávod je k dispozícii na stránkach <https://likov.sk/media>.

Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia

### Balenie, skladovanie a transport:

Baleno jednotlivo v papírovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 40°C.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

### Technické údaje:

Menovité napätie $U_n$	< 400 V
Menovitý prúd $I_n$	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slučkou	850 °C
šírka x výška x hĺbka	100 mm x 230 mm x 250 mm

Vydané 10. 2. 2025.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.