

MDZ montážna doska



MDZ montážna doska pre inštaláciu elektrických zariadení v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS

Materiál:

- samozhášavý polypropylén

Použitie a výhody:

- pre montáž vonkajších svetiel, pohybových čidiel, kamier, zásuviek 400V a pod.
- montáž bez tepelných mostov
- nosnosť max. 4 kg
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- pre hrúbky izolantu 50-200 mm
- typ MDZ 300 pre hrúbky izolantu 50-300 mm

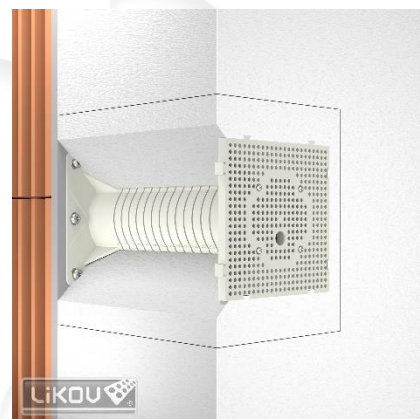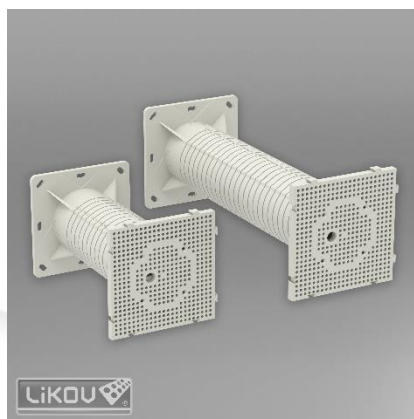

Návod na použitie:

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy. Nosič sa pripevní k stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a skrutiek. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev. Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená izolácia. Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica prípadne doska, na ktoré sa vykoná finálna montáž. Pre montážnu dosku sú vhodné skrutky s priemerom 4 až 5 mm. Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia.

Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia.

Videonávod je k dispozícii na stránkach <https://likov.sk/media>.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené jednotlivo v papierovej škatuli. Skladujte na suchom, krytom mieste pri teplotách + 5 °C ~ + 40 °C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Menovité napätie U_n	< 400 V
Menovitý prúd I_n	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slučkou	850 °C
Šírka x výška x hĺbka	120 mm x 120 mm x 200 mm 120 mm x 120 mm x 317,5 mm (MDZ 300)

Vydané 7.4.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOVSK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk