

LW-L


LW-L montážna lišta, v kombinácii s lištou LW-106 tvorí základáciu sadu z PVC na založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC

Použitie a výhody:

- súčasť základacej sady v kombinácii s LW-206 pre založenie ETICS hrúbky 50-320 mm
- eliminácia tepelného mostu oproti hliníkovým lištám
- rýchla a jednoduchá montáž
- pomáha vytvoriť estetický a funkčný dokonalý detail
- tri produktové varianty LW-L podľa šírky vodorovného krídla (50, 100 a 160 mm)
- lišty LW-L 50 a LW-L 100 je možné spájať pomocou pribalených kolíkov

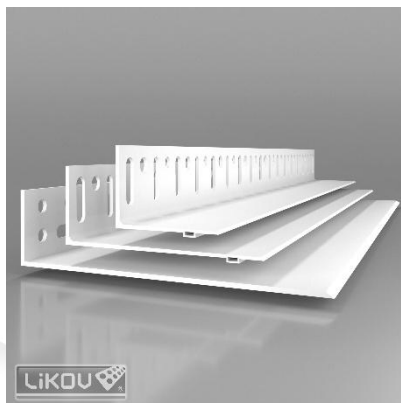

Návod na montáž:

Zakladáciu lištu LW-L priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hribovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvrtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Lištu ukotvíme zatlačením oceleového trňa do hmoždinky. Pri kotvení musí byť medzi lištou a podkladom vložená Vymedzovacia podložka.

Na izolačnú dosku nanesieme lepidlo a nasadením na lištu LW-L ju prilepíme k podkladu. Na prednú stranu izolačnej dosky nanesieme od spodnej hrany min. 15 cm široký pruh stierkovej hmoty. Medzi izolačnú dosku a LW-L zasunieme lištu LW-206. Lišty LW-L aj LW-206 spájame pomocou spojovacích kolíkov. Hmotu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme oceľovým hladítkom do roviny.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka horizontálneho ramena [mm]	50; 100; 160
Výška vertikálneho ramena [mm]	40

Vydané 7.9.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk