

Ukončovací lišta AL pro NOP 08 roh / kout

Ukončovací lišta AL pro NOP 08 roh / kout pro funkční a estetické napojení ukončovací lišty AL v rozích a koutech budov. Slouží k uchycení vrchní hrany nopové fólie.

Materiál:

- lakovaný hliník

Použití a výhody:

- zabráňuje vnikání nečistot mezi nopovou fólii a konstrukci
- zajišťuje trvalé odvětrání díky větracím otvorům
- rychlá a snadná aplikace
- po odstřížení perforované části lze ohnout do úhlu 90°
- systém vzájemně kompatibilních částí
- použití v kombinaci s ukončovací lištou AL pro NOP 8 mm
- **typ 660.19 roh** – balení obsahuje 4ks
- **typ 660.20 kout** – balení obsahuje 2ks

Návod k použití:

Ukončovací lišta se používá pro ukončení nopové fólie, která je vytažena nad úroveň terénu. Lištu připevníte do každého otvoru (o průměru 6 mm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Lišta délky 0,5 m je dodávána v přímém stavu. Po odstřížení perforované části vytvarujete lištu do úhlu 90° o rozměrech 250 x 250 mm. U koutu je nutné odstříhnout spodní část a ponechat horní spojovací část. U rohu je nutné odstříhnout horní část a ponechat spodní spojovací část. Napojení rovné lišty a rohu se provádí překrytím o 20 mm.

Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Délka lišty [m]	0,5
Hmotnost lišty [g]	70
Rozměr lišty po ohnutí 90° [mm]	250 x 250
Tloušťka plechu [mm]	0,6
Šířka lišty [mm]	83
Průměr otvorů pro připevnění [mm]	6
Rozteč otvorů pro připevnění [mm]	140
Barevné provedení	antracit RAL 7016

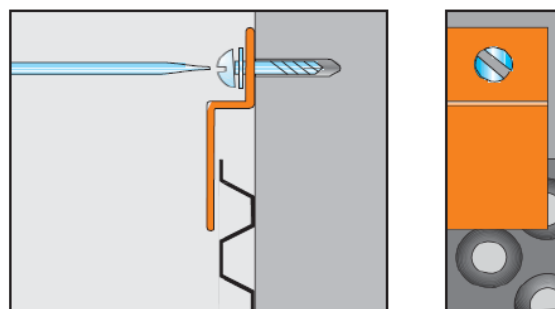

Vydáno 13.5.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.