

Ukončovacia lišta AL pre NOP 08 roh / kút

Ukončovacia lišta AL pre NOP 08 roh/kút na funkčné a estetické napojenie ukončovacej lišty AL v rohoch a kútoch budov. Slúži na uchtenie vrchnej hrany nopovej fólie.

Materiál:

- lakovaný hliník

Použitie a výhody:

- zabráňuje vnikaniu nečistôt medzi nopovú fóliu a konštrukciu
- zaisťuje trvalé odvetranie vďaka vetracím otvorom
- rýchla a jednoduchá aplikácia
- po odstrihnutí perforovanej časti je možné ohnúť do uhla 90°
- systém vzájomne kompatibilných častí
- použitie v kombinácii s ukončovacou lištou AL pre NOP 8 mm
- typ 660.19 roh – balenie obsahuje 4ks
- typ 660.20 kút – balenie obsahuje 2ks

Návod na použitie:

Ukončovacia lišta sa používa na ukončenie nopovej fólie, ktorá je vytiahnutá na úroveň terénu. Lišta sa pripevňuje do každého otvoru (s priemerom 6 mm po 400 mm) pomocou vhodných skrutiek alebo hmoždínok podľa vlastností materiálu podkladu. Lišta dĺžky 0,5 m je dodávaná v priamom stave. Po odstrihnutí perforovanej časti vytvarujete lištu do uhla 90° s rozmermi 250 x 250 mm. Pri kúte je nutné odstrihnúť spodnú časť a ponechať hornú spájajúcu časť. Pri rohu je nutné odstrihnúť hornú časť a ponechať spodnú spájajúcu časť. Napojenie jednotlivých lišt sa vykonáva prekrytím o 50 mm.

Balenie, skladovanie a transport:



Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom a zastrešenom mieste. Transport vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Sb. v platnom znení.

Technické údaje:

Dĺžka lišty [m]	0,5
Hmotnosť lišty [g]	70
Hrúbka plechu [mm]	0,6
Šírka lišty [mm]	83
Priemer otvorov na pripevnenie [mm]	6
Rozstup otvorov na pripevnenie [mm]	140
Farebné prevedenie	Antracit RAL 7016

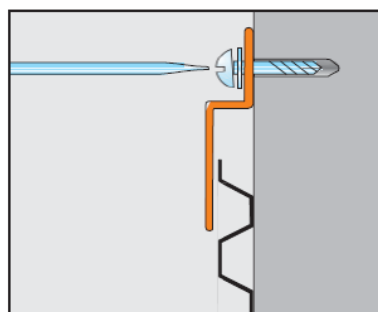

Vydané 13.5.2025.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.