

LTDU

LTDU lišta nadpražná s nepriznanou okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou na začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody pri nadpraží stavebných otvorov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS Lištu je možné použiť aj na ochranu rohov a odvod vody z balkónov alebo terás. Môže byť použitá na spodnej hrane systému, pokiaľ nie je v systéme na založenie izolantu použitá základacia lišta.

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci EAD 040083-00-0404

Použitie a výhody:

- tkanina je k profilu navarená - termospoj
- vystuženie rohov na hornej hrane stavebného otvoru
- výrazný tvar okapnice zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody po hornom ostení a prípadné odmrazanie omietky v zimnom období
- nepriznaná okapnica, podomietková lišta
- prepracovaný tvar umožňuje presné naniesenie stierkovej hmoty a omietky v požadovanej konštantnej hrúbke
- komorová konštrukcia profilu zvyšuje pevnosť a stabilitu profilu
- vystuženie rohov a odvod vody z balkónov alebo terás
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu z

Návod na použitie:

Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútorne rohy ostenia je vhodné spevniť vložení výrobku Armovací roh.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000, 2500
Šírka tkaniny [mm]	100 x 100
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

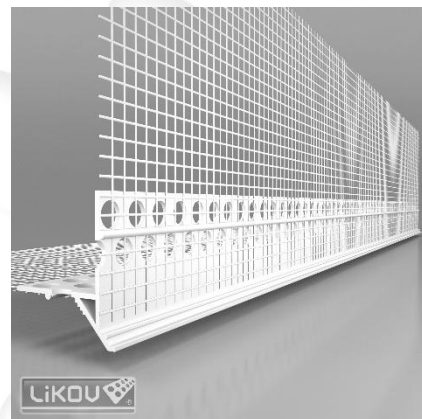

Vydané 15.7.2025.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.