

LS2-ADAPT-COLOR

LS2-ADAPT-COLOR 2D začist'ovacia okenná lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre spojenie dilatujúce v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS.

Materiál:

- PVC
- mäččené PVC
- sklovláknitá výstužná tkanina Vertex R117 vyhovujúca EAD 040083-00-0404
- obojstranná PE dilatačná páska

Použitie a výhody:

- vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- zabráňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- chráni rámy a výplne okien alebo dverí proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stavebného lepidla alebo omietky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlín
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- typ 06 je vhodný pre užšie rámy okien alebo dverí
- ochranná lamela z mäččeného PVC chráni dilatačnú pásku pred poveternostnými vplyvmi a usadzovaním nečistôt
- farebné varianty na zladenie lišty s rámom okna alebo omietkou
- umožňuje estetické začistenie omietky
- pre omietky hrúbky 6 a 9 mm

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lištu na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídržnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi 5 °C a 30 °C. Lištu lepíme na rám okna alebo dverí pred nalepením izolantu na ostenie alebo až po aplikácii izolantu. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45 °. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty nanesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna.

Voľba typu lišty v závislosti od podmienok stavby:

hrúbka izolačného materiálu / plocha otvoru (okna)	okno osadené v murive		okno lícujúce s murivom		okno predsadené pred líc muriva	
	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²
≤ 160 mm	Trieda 3 (1D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 1 (3D)	Trieda 1 (3D)
≤ 300 mm	Trieda 3 (1D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 2 (2D)	Trieda 1 (3D)	Trieda 1 (3D)	Trieda 1 (3D)

Lišta LS2-ADAPT je z hľadiska pružnosti klasifikovaná ako 2D. Pre určité aplikácie môžu byť vhodnejšie 3D lišty zo sortimentu LIKOV s.r.o.

Podmienky použitia:


Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi (napríklad sieť na lešenie).

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách +5 °C ~ +30 °C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

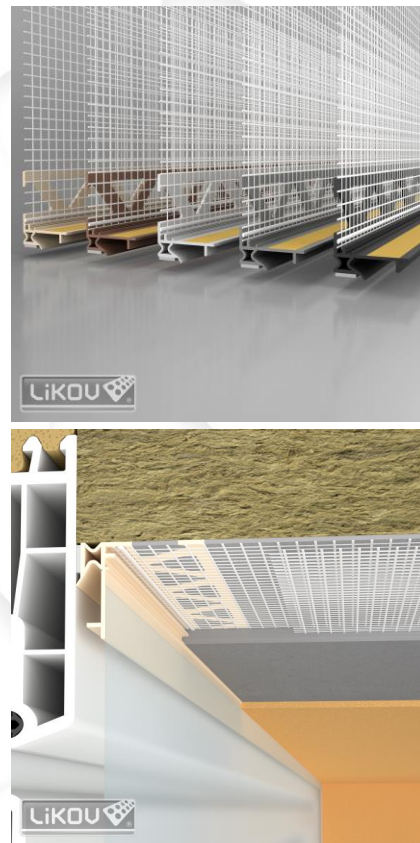

Technické údaje:





Dĺžka lišty [mm]	2600
Hrúbka omietok [mm]	6, 9 (podľa typu lišty)
Šírka samolepiacej vrstvy [mm]	6, 9 (podľa typu lišty)
Schopnosť dilatácie - trieda	2D – trieda 2
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Schéma smerov výraznej dilatácie:

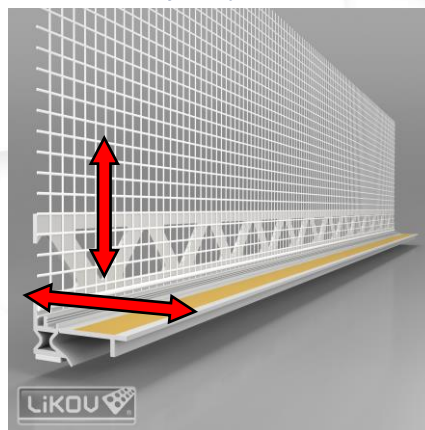

Farebné varianty (LS2-ADAPT COLOR):

Tmavo hnedá - RAL 8024
Svetlo hnedá (slonová kosť) - RAL 1015
Antracitovo šedá – RAL 7016
Tmavo šedá - RAL 7005
Svetlo šedá - RAL 7047

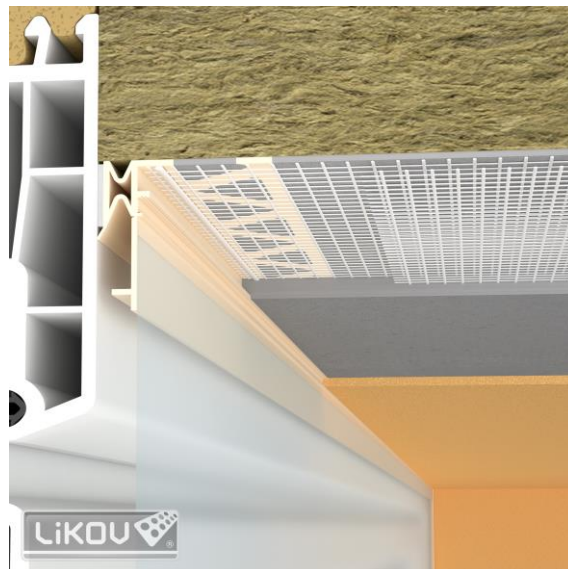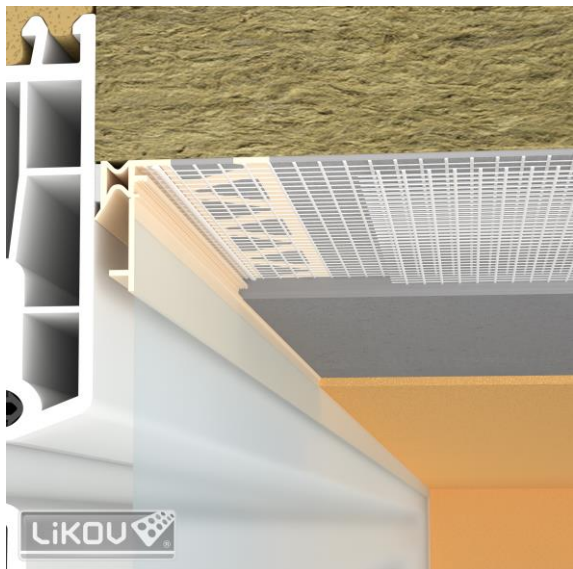

Vydané 11.11.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk