

GRS geiger bočný výpust, rebrá, krúžky

GRS-BC čierny
GRS-BS šedý

GRS geiger s bočnou výpustou (lapač splavenin suchý) na odvod dažďovej vody z odkvapového potrubia do kanalizačného systému

Materiál:

- polypropylén vystužený skleným vláknom

Použitie a výhody:

- rebrová výstuž zvyšuje pevnosť geigeru, eliminuje riziko jeho poškodenia
- aretačné puzdro na fixáciu lapača v podklade
- záмок bráni samovoľnému otvoreniu veka a vytekaniu vody pri silných dažďoch a uľahčuje otváranie veka po dlhšej dobe používania
- plastová záchytná mriežka pre ľahké čistenie - funguje ako filter, zachytáva nežiaduce splaveniny, napr. lístie a drobné vetvy
- suchá protizápachová klapka zabráňuje spätnému zápachu z kanalizačného potrubia
- zarážka proti posúvaniu zvodu do hrdla lapača
- prietok 526 l/min
- odtok** (bočné napojenie na odpad) $\varnothing$ 110 mm
- sada vymezovacích vložiek **pre priemer zvodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm**
- farba: čierna (GRS-BC), šedá (GRS-BS)

Návod na použitie:

Vykopte dostatočne veľkú jamu na osadenie a odstráňte veľké a ostré kamene. Osadte geiger do správnej pozície a napojte skúšobne na kanalizáciu a zvod. Potom osadte poklop a geiger zabetónujte ako v dolnej časti, tak aj po stranách. Hotová vrchná betónová hrana musí byť ukončená tak, aby umožnila prípadnú dodatočnú pokládku dlažby.



Balenie, skladovanie a transport:

Balené po 1 kuse v papierovej krabici. Skladovanie bez zvláštnych obmedzení s vylúčením nešetného zaobchádzania.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Rozmery:

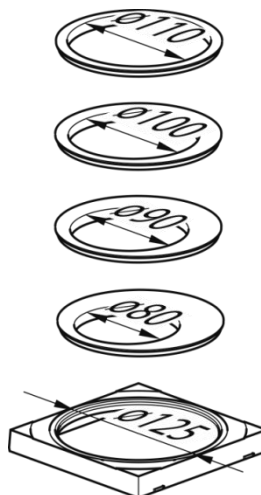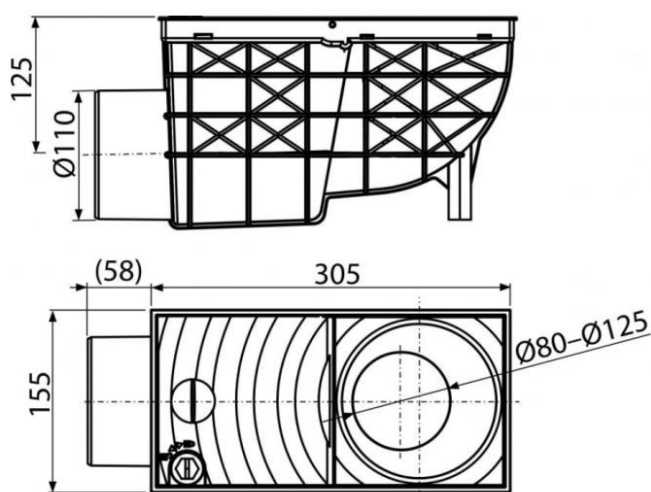

Vydané 22.7.2025.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.