

GRS geiger boční výpusť, žebra, kroužky

GRS-BC černý

GRS-BS šedý

GRS geiger s boční výpusť (univerzální lapač střešních splavenin suchý) pro odvod dešťové vody z okapového potrubí do kanalizačního systému

Materiál:

- polypropylen vyztužený skelným vláknem

Použití a výhody:

- žebrová vyztuž zvyšuje pevnost geigeru a eliminuje riziko jeho poškození
- aretační pouzdro pro fixaci lapače v podkladu
- zámek brání samovolnému otevření víka a vytékání vody při silných deštích a usnadňuje otevírání víka po delší době používání
- plastová záchytná mřížka pro snadné čištění - funguje jako filtr, zachycuje nežádoucí splaveniny, např. listí a drobné větve
- suchá protizápachová klapka zabráňuje šíření zápachu z kanalizačního potrubí
- zarážka proti posouvání svodu do hrdla lapače
- průtok 528 l/min
- odtok** (boční napojení na odpad) **Ø 110 mm**
- sada vymezovacích vložek **pro průměr svodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm**
- barva: černá (GRS-BC), šedá (GRS-BS)

Návod k použití:

Vykopejte dostatečně velkou jámu pro osazení a odstraňte velké a ostré kameny. Osadte geiger do správné pozice a napojte zkušebně na kanalizaci a svod. Poté osadte poklop a geiger zabetonujte jak v dolní části, tak i po stranách. Hotová vrchní betonová hrana musí být ukončena tak, aby umožnila případnou dodatečnou pokládku dlažby.


Balení, skladování a transport:

Baleno po 1 kusu v papírové krabici. Skladování bez zvláštních omezení s vyloučením nešetného zacházení.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Rozměry:

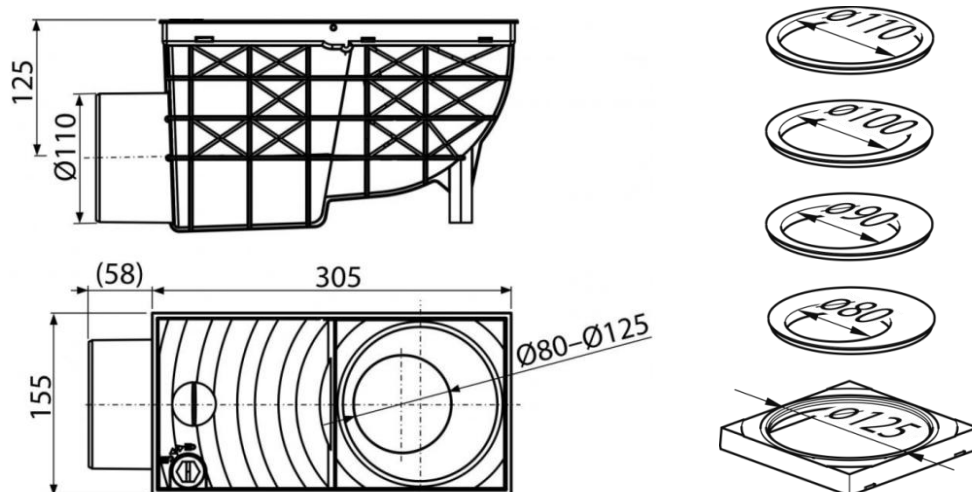

Vydáno 22.7.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.