

TN Profifix

TN Profifix rychlošroub do plechu tl. 0,7mm pro upevnění SDK desek do tenkostěnných profilů

Materiál:

- ocel s ochrannou vrstvou z černého/šedého fosfátu

Použití a výhody:

- připevňování sádkartonových desek do tenkostěnných CD/CW profilů (maximální tloušťka plechu 0,7 mm)
- samořezný vrt s jemným závitem
- zápusťná hlava s křížovou drážkou PH2
- vrstva fosfátu pro snadnou montáž a zvýšení odolnosti proti korozi
- montážní bit zdarma v balení 500 ks a 1000 ks

Návod k použití:

Vrt použijte běžným způsobem. Délku vrutu zvolte podle tloušťky SDK desky a příslušného podkladu, tak aby byla dodržena dostatečná kotevní hloubka.

Balení, skladování a transport:


Výrobek je nutno skladovat v suchém, teplotně stálém a temperovaném prostředí k zamezení srážení vlhkosti na povrchu výrobku.

Certifikace:

Výrobky jsou ve shodě a nesou CE-značení podle normy EN 14566.

Technické údaje:

Typ výrobku Průměr x délka [mm]	Třída reakce na oheň	Třída ochranné vrstvy	Pevnost v tahu za ohybu
3,5 x 25	A1	48	vyhovuje
3,5 x 35			
3,5 x 45			
3,5 x 55			
3,9 x 65			
4,2 x 75			

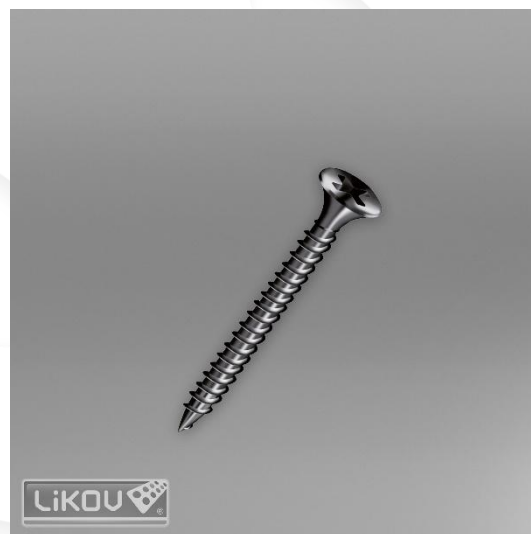

Profifix
professional fixing systems

Vydáno 29.7.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.