

TB Profifix


TB Profifix rychlošroub do plechu tl. 2,0 mm pro upevnění SDK desek do silnostěnných profilů

Materiál:

- ocel s ochrannou vrstvou z černého/šedého fosfátu

Použití a výhody:

- připevňování sádkartonových desek do silnostěnných UA profilů a plechů (maximální tloušťka plechu 2 mm)
- slouží pro uchycení revizních dvířek v SDK konstrukcích
- samovrtná špička pro rychlou a efektivní montáž
- jemný závit
- trubkovitá hlava s křížovou drážkou
- vrstva fosfátu pro snadnou montáž a zvýšení odolnosti proti korozi
- v balení zdarma montážní bit

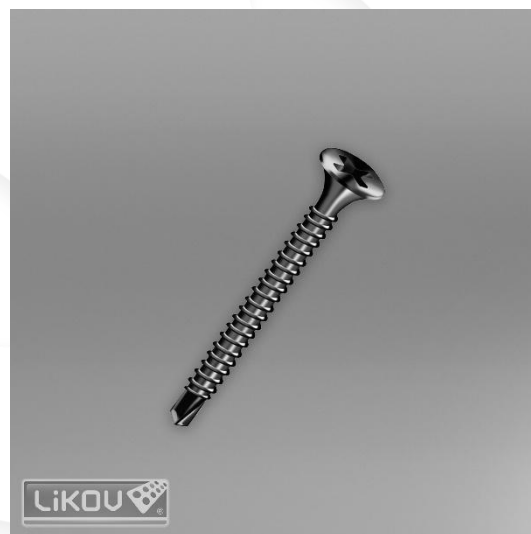

Návod k použití:

Vrut používejte běžným způsobem. Délku vrutu zvolte podle tloušťky SDK desky a příslušného podkladu, tak aby byla dodržena dostatečná kotevní hloubka.

Balení, skladování a transport:

Výrobek je nutno skladovat v suchém, teplotně stálém a temperovaném prostředí k zamezení srážení vlhkosti na povrchu výrobku.

Certifikace:

Výrobky jsou ve shodě a nesou CE-značení podle normy EN 14566.

Technické údaje:

Typ výrobku Průměr x délka [mm]	Třída reakce na oheň	Třída ochranné vrstvy	Pevnost v tahu za ohybu
3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 45 3,5 x 55	A1	48	vyhovuje

Profifix
professional fixing systems

Vydáno 29.7.2025.

Aktualizací technického listu pozbyvají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.