

LX-SPP FLEX lišta parapetná napojovacia

LX-SPP FLEX lišta parapetná s nepriznanou – podomietkovou odkvapnicou, sklovláknitou výstužnou tkaninou a penovou páskou na zaistenie elastického napojenia omietky na koncovku parapetu a na odvod vody z ostenia v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca EAD 040016-01-0404
- obojstranne samolepiaca PE dilatačná páska s uzavretými pórnami

Použitie a výhody:

- zaisťuje dilatujúce spojenie koncovky parapetu s omietkou ostenia
- flexibilná časť lišty umožňuje jej inštaláciu aj na parapetné koncovky so spádom
- vhodná aj pre vodorovné dilatujúce napojenie zatepľovacieho systému na plechové alebo plastové časti stavieb
- chráni systém proti poveternostným vplyvom
- nepriznaná okapnica zaisťuje bezpečný odvod vody
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín v mieste spojenia
- napojenia lišty LX-SPP FLEX je nutné z čelnej strany uzavrieť silikónovým tmelom

Návod na použitie:

Tepelnoizolačnú dosku upravíme tvarovo tak, aby bolo možné do nej zapustiť parapet. Na spodnú časť ostenia a jeho prednú hranu naniesieme stierkovú maltu a do nej uložíme parapetnú lištu LX-LPE FLEX. Spodné ostenie vystužíme sieťovinou a zastierkujeme lištu aj ostenie. Po zatvrdnutí malty naniesieme vhodnú lepiacu hmotu a nalepíme parapet, na ktorý vopred nasadíme koncovky. Parapet nasadíme na okenný profil a po odstránení ochranného páska sa parapet prilepiť k parapetnej lište. Na koncovku parapetu prilepíme lištu LX-SPP FLEX, ktorá zaisťuje bezchybné zvedenie dažďovej vody z ostenia na parapet. Nanesieme stierkovú maltu za tkaninu lišty LX-SPP FLEX a tkaninu zastierkujeme. Predné ukončenie lišty LX-SPP je možné zakryť tmelom. Potom celý detail zaomietame.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázaná vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:



Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.

Technické údaje:

Dĺžka lišty L [mm]	2000
Šírka sieťoviny E [mm]	100
Dĺžka ramena bez tkaniny [mm]	11
Dĺžka ramena s tkaninou (vrátane okapnice) [mm]	32
Šírka x hrúbka penovej pásky [mm]	8 x 3
Hrúbka omietky [mm]	6
Spôsob pripevnenia sieťoviny	zvarenie plastovým drôtom (inertné voči pôsobeniu alkálií a zmenám teplot)

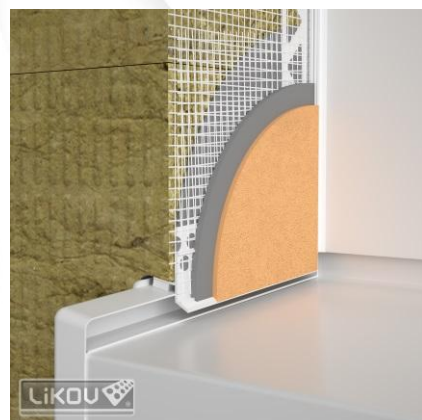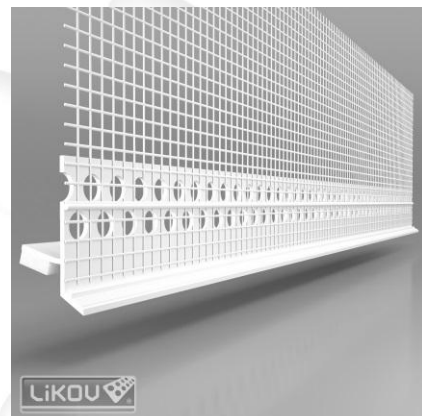

Vydané 20.8.2025.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie