




System stavebních profilů | příslušenství pro stavbu

KATALOG PRODUKTŮ



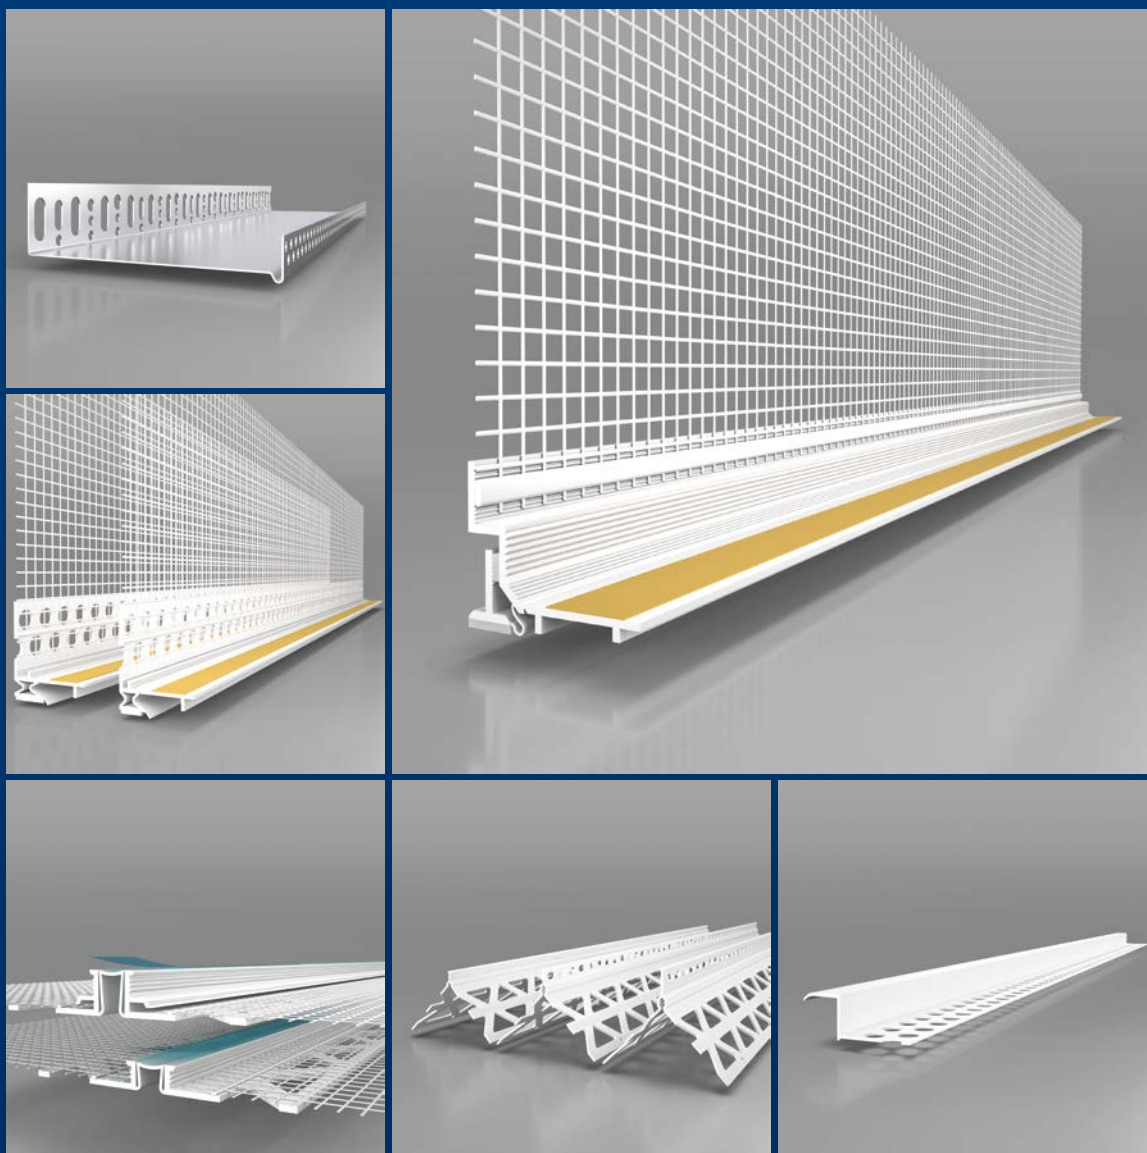

SPOLEČNOST LIKOV

Společnost LIKOV s.r.o. byla založena v roce 1994. Od prosince 2007 sídlí firma ve vlastním výrobně logistickém areálu v Kuřimi. Své výrobky prodáváme do zemí celého světa a v České republice jsme lídrem na trhu. Specializujeme se na výrobu lišt pro ETICS, sádkartonové a omítkové systémy. Komplexní nabídku doplňujeme o další široký stavební sortiment. Vybrané produkty

s prémiovou kvalitou uvádíme na trh pod vlastními značkami LIFITEX PRO® – sklovláknité tkaniny, Ligeo® – geotextilie, Linop® – nopové fólie, Likodrain® – drenážní systémy, Likogit® – stěrkové tmely pro SDK a LifolTec® – střešní fólie a membrány. Všechny výrobky splňují požadavky technické specifikace zemí EU. Máme zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016.



ETICS

ZAKLÁDACÍ LIŠTY, OKAPNICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	3
ROHOVÉ A UKONČOVACÍ LIŠTY	9
OKENNÍ LIŠTY NADPRAŽNÍ A PARAPETNÍ	17
OKENNÍ LIŠTY ZAČIŠŤOVACÍ A ROLETOVÉ	25
DILATAČNÍ LIŠTY	33
FASÁDNÍ HMOŽDINKY	37
ELEKTROINSTALACE DO ZATEPLENÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY	59
BOSÁŽE, ARMOVACÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	67

SKLOVLÁKNITÉ TKANINY 77

ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY – LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY 81

BALKONY, HYDROIZOLACE – LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BALKONY A HYDROIZOLACI 87

OMÍTKY

OKENNÍ OMÍTKOVÉ LIŠTY ZAČIŠŤOVACÍ	91
ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ POZINKOVANÉ LIŠTY	97
ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ PVC LIŠTY	103
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKY	107

SDK

SÁDROKARTONOVÉ LIŠTY	111
SÁDROKARTONOVÉ PÁSKY A BANDÁŽE	119
ZÁVĚSOVINA, VRUTY, REVIZNÍ DVÍŘKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	123

KOTVENÍ – HMOŽDINKY, VRUTY 131

BETON/DLAŽBA – PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BETON A DLAŽBU 137

ODVODNĚNÍ

GEOTEXTILIE A NOPOVÉ FÓLIE	143
ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY – GEIGERY, ŽLABY, REVIZNÍ ŠACHTY	149

STŘECHY – PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STŘECHY 155

ZUS

TECHNICKY A ŽABUŠENÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratorium, Autotovárné ověření, Notifikovaná osoba, Oznamování subjektů, Subjekt pro technická posouzení, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification body, Inspection Body - Proskládání čísl. 187164, Praha, 190 00 Praha 5, Czech Republic:

Certifikační orgán Pobočka 0600 – Brno

vydává

CERTIFIKÁT

č. 060-058306

na produkt:
**Kovové a plastové profily a lišty
pro tepelně izolační systémy (ETICS) a systémy větrných fasád**

typ / varianty:

zakládkami a uzavírací lištami;	LUN-, LUC-, LCQ-MAX, LUH-, LU-X, LU-L, LU perfor., LU-Z, LE-LTD, LE-N, LUC-PVC
zakládkami iřta přisluřetství:	LO, LO perfor., LO perfor., LD-R, LR-EK, LE-V, ZRH, ZHH-N, Vymezovací podložka,
rohové liřty:	LW-6B, LW-2Z, LWJ-2Z, LWI-2B, LWL-, LW-10B, LW-20R
nadpražní liřty:	LP-K PVC Premium, LXK PVC, LP-KC Regular, LXK LITE PVC, LXK AL Premium, LXK AL, LXK INOX
	Premium, KKL-P, KL-PD PVC, KL-PD AL, KV-TF, KW-H, LVH-L, LB-BOX, KK-L, KK-LV
	LC-, LC-4S, LX-4S, LX-PS-4S, LX-PS-4S
	LT, LTU, LT-F, LT-D, LTD, LTD-U, LTNH, LTH, LH, LM, LTMU, LTHU, LM, VLT,
	VLT M, VLT H, VLT B, VLT U, VLT L, VLT LITE, LM, VLTHZ, VLTZH, VLTUH, VLTUHL,
	VLTUHZ, LM, VLTU-HTM, LX-LP, LX-LPE (COLOR), LX-LPE (COLOR), LX-SPP FLEX,
	LX-H FLEX, LX-HZ FLEX, LX-KRP
	LS-US, LS-EUS, (COLOR), LS-USM, LS-NH, LS-NH M, LS-NHK, (COLOR), LS-AH
	(COLOR), LS-AH LM, LS-AH (COLOR), LS-AH, LS-BZ, LS-ADAPT (COLOR), LS-PVC plus, LS-10V
	LS-30 plus, LS-25 plus, LS-34 plus, LS-34 pro, LS-32B, LS-32B plus, LS-35 plus, LS-35V
	LDNN (COLOR), LS-330, LS-340, LS-350, LS-350
	LD-PVC PVC 160°, LD-PVC PVC 90°, LD-L PVK univerzální, LD-L PVC 160°, LD-L PVC 90°,
	LD-WEG UNIMAT, LD-WEG UNIMAT, LD-CUM
	BEP-, BEB-, BB-S, EB-S, BH-G, BH-G, BH-B
	BP-B, LPBA, LPBH, BP-LDZ, LPBV-, LPBV-VA, LPB-VZ, LPB-IJS, LPB-VIS, LA-D, LA-R, LPB
	PVC (COLOR), LPBM PVC (COLOR)

výrobce:
LIKOV s. r. o.

IČO:	060697588
Adresa:	664 34 Kuřim, Blanský kraj 1659, Česká republika
Výrobna:	LIKOV s.r.o.
Adresa:	664 34 Kuřim, Blanský kraj 1659, Česká republika
Zakázka:	Z060240067

Certifikační schéma tá podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující zkoušení vzorků produktu.

Certifikaci organo tímto certifikátom osvědčuje, že v usokú predmätného produktu zísťtého jeho vlastností s požiadavky technické špecifikace:

- ČSN ISO 2768-1 Výsledkové tolerancie. Nepreďasované medzi akýmikoľvek d ňových rozměrů
- EAD 040063-00-0404 Vyňatý tepelne izolačný kompozitný systém s omietkami, Cl. 1
- ČSN EN 13501-1 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcií staťte. Část I: Klasifikácie podľa výsledků zkouskek reakcie na ohrād
- Soubor technických špecifiak LIKOV s.r.o. 2024

Tento certifikát je vydán na zaklade protokolu o výsledku certifikačne produkto č. 060-058306 ze dne 30. řervence 2024 vydaného TŽÚS Praha, s. p. - poukočov BM, který se předává výhradně. Protokol obsahuje závěry zjiřtování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát má í pilochu (1 strana), která je nedilnou součástí certifikátu.

Brno, 30. řervence 2024

Platnost certifikátu do: 31.7.2027

Ing. Miroslav Procháška
zastupuje vedoucího certifikačního organu





systém stavebních profilů | příslušenství pro stavbu



Aplikační videa

media  likov

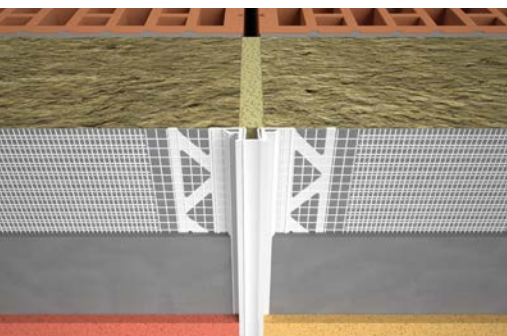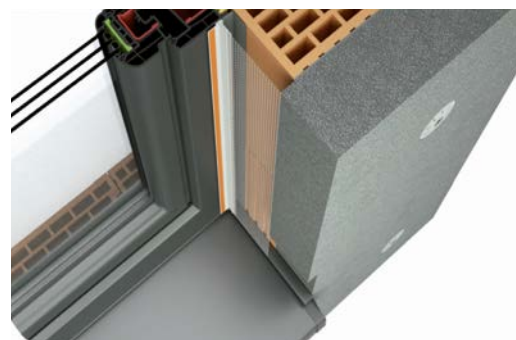


ZAKLÁDACÍ LIŠTY, OKAPNICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ







LO



LE-G




LE-V




Spojka soklových lišt




Vymezovací podložka



LW-L




LW-206



LW-Z206

Zakládací lišty

LO lišta zakládací

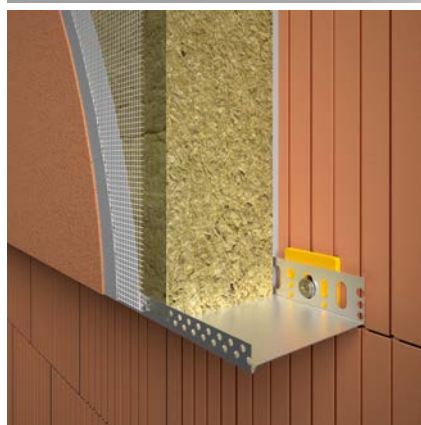

LO lišta zakládací soklová s okapnicí pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hliník

Použití – výhody

- pro založení izolačních desek do roviny
- zajišťuje odvod dešťové vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolat
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G a LO/10 + LE-V



Délka [m]: 2

LO 06	číslo	izolační vrstva [mm]	balení [m]
LO 06/043	101.060420	40	50
LO 06/053	101.060520	50	50
LO 06/063	101.060620	60	50
LO 06/073	101.060720	70	50
LO 06/083	101.060820	80	50
LO 06/103	101.061020	100	50
LO 06/123	101.061220	120	50



Délka [m]: 2,5

LO 06	číslo	izolační vrstva [mm]	balení [m]
LO 06/043	101.060425	40	50
LO 06/053	101.060525	50	50
LO 06/063	101.060625	60	50
LO 06/073	101.060725	70	50
LO 06/083	101.060825	80	50
LO 06/103	101.061025	100	50
LO 06/123	101.061225	120	50

LO 07	číslo	izolační vrstva [mm]	balení [m]
LO 07/023	101.070220	20	50
LO 07/033	101.070320	30	50
LO 07/043	101.070420	40	50
LO 07/053	101.070520	50	50
LO 07/063	101.070620	60	50
LO 07/073	101.070720	70	50
LO 07/083	101.070820	80	50
LO 07/093	101.070920	90	50
LO 07/103	101.071020	100	50
LO 07/113	101.071120	110	50
LO 07/123	101.071220	120	50
LO 07/133	101.071320	130	20
LO 07/143	101.071420	140	20
LO 07/153	101.071520	150	20
LO 07/163	101.071620	160	20
LO 07/183	101.071820	180	20
LO 07/203	101.072020	200	20

LO 07	číslo	izolační vrstva [mm]	balení [m]
LO 07/023	101.070225	20	50
LO 07/033	101.070325	30	50
LO 07/043	101.070425	40	50
LO 07/053	101.070525	50	50
LO 07/063	101.070625	60	50
LO 07/073	101.070725	70	50
LO 07/083	101.070825	80	50
LO 07/093	101.070925	90	50
LO 07/103	101.071025	100	50
LO 07/113	101.071125	110	50
LO 07/123	101.071225	120	50
LO 07/133	101.071325	130	20
LO 07/143	101.071425	140	20
LO 07/153	101.071525	150	20
LO 07/163	101.071625	160	20
LO 07/183	101.071825	180	20
LO 07/203	101.072025	200	20

LO 10	číslo	izolační vrstva [mm]	balení [m]
LO 10/083	101.100820	80	50
LO 10/103	101.101020	100	50
LO 10/123	101.101220	120	50
LO 10/133	101.101320	130	20
LO 10/143	101.101420	140	20
LO 10/153	101.101520	150	20
LO 10/163	101.101620	160	20
LO 10/173	101.101720	170	20
LO 10/183	101.101820	180	20
LO 10/193	101.101920	190	20
LO 10/203	101.102020	200	20
LO 10/213	101.102120	210	20
LO 10/223	101.102220	220	20
LO 10/233	101.102320	230	20
LO 10/243	101.102420	240	20
LO 10/253	101.102520	250	20
LO 10/263	101.102620	260	20
LO 10/273	101.102720	270	20
LO 10/283	101.102820	280	20
LO 10/303	101.103020	300	20

LO 10	číslo	izolační vrstva [mm]	balení [m]
LO 10/083	101.100825	80	50
LO 10/103	101.101025	100	50
LO 10/123	101.101225	120	50
LO 10/133	101.101325	130	20
LO 10/143	101.101425	140	20
LO 10/153	101.101525	150	20
LO 10/163	101.101625	160	20
LO 10/173	101.101725	170	20
LO 10/183	101.101825	180	20
LO 10/193	101.101925	190	20
LO 10/203	101.102025	200	20
LO 10/213	101.102125	210	20
LO 10/223	101.102225	220	20
LO 10/233	101.102325	230	20
LO 10/243	101.102425	240	20
LO 10/253	101.102525	250	20
LO 10/263	101.102625	260	20
LO 10/273	101.102725	270	20
LO 10/283	101.102825	280	20
LO 10/303	101.103025	300	20

Detail založení s požární odolností dle ČSN 73 0810:2016

Založení provedeme pomocí hliníkové zakládací lišty LO a na přední hranu namontujeme okapní lištu LE-G. Pro montáž lišt použijeme běžné příslušenství – tzn. zarážecí hmoždinky, vymezovací podložky a spojky. Jako první řadu izolantu použijeme pás výšky 200 mm z minerální vlny (MW) nebo fenolické pěny (PF).

Nad první řadou nehořlavého izolantu použijeme běžný polystyren EPS v souladu se specifikací systému ETICS. Vnější souvrství tvoří základní vrstva se skleněnou síťovinou a finální povrchová úprava. Tloušťka omítkového souvrství musí být min. 5 mm.


Tento detail založení je podrobně popsán v Požárně klasifikačním osvědčení zateplovacího systému PKO-23-014.



Okapnice k LO

Zakládací lišty – příslušenství

LE-G lišta okapnicová

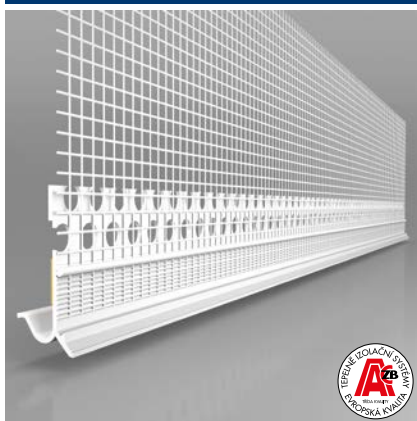

LE-G lišta okapnicová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro napojení omítkového souvrství na základací hliníkovou lištu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná lepicí páska

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na základací lištu
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G

LE-V lišta napojovací okapnicová

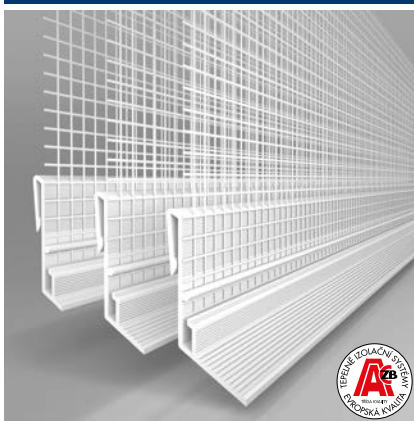


LE-V lišta napojovací okapnicová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítkového souvrství na základací hliníkovou lištu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál



– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na základací lištu
- umožňuje dilatující napojení okapnice na základací lištu
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- konstrukčně a esteticky dokonalé zakončení a uzavření systému
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-V
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm

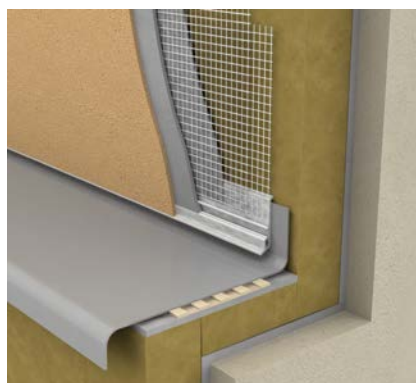

Spojka soklových lišt

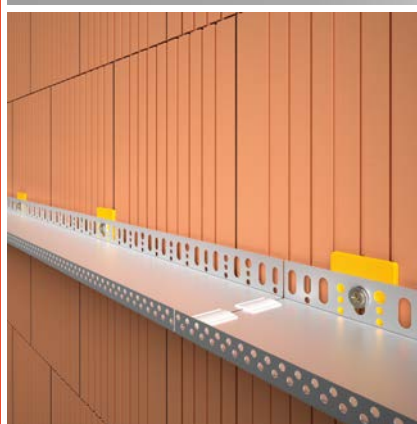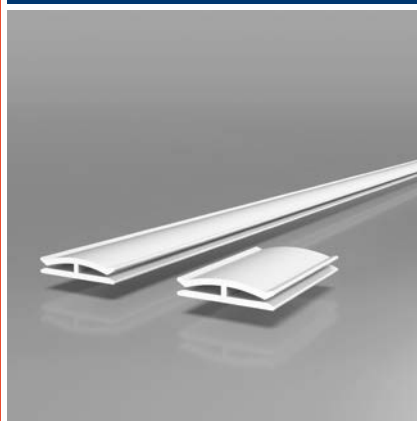

Spojka základacích soklových lišt pro napojení základacích lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC

Použití – výhody

- pro rychlé a pevné spojení základacích soklových lišt
- drží lišty v jedné rovině snadná aplikace

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LE-G 05	135.0525	2,5	125

tkanina šíře [mm]: 100


typ	číslo	délka [m]	omítková síla [mm]	balení [m]
LE-V 06	136.0525	2,5	6	62,5
LE-V 10	136.1025	2,5	10	62,5
LE-V 14	136.1425	2,5	14	62,5

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
Spojka 30 mm	281.01	0,03	100/8000
Spojka 1 000 mm	281.02	1	10

Zakládací lišty – příslušenství

Zakládací sada z PVC

Vymezovací podložka pod soklové lišty

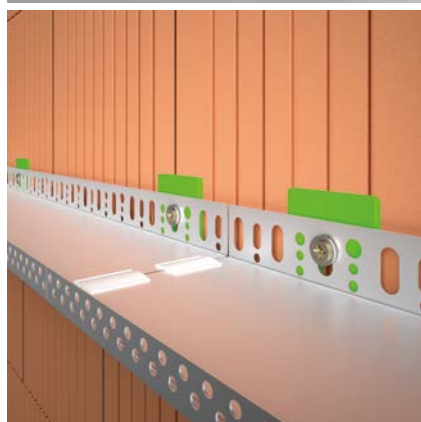

Vymezovací podložka pod základací soklové lišty pro vyrovnání podkladu v místě kotvení lišty zarážecí hmoždinkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC

Použití – výhody

- vyrovnává nerovnosti podkladu
- eliminuje deformaci lišty
- tvar „sněhuláka“
- umožňuje bezproblémové nadvaknutí na jakýkoli průměr hmoždinky
- různé varianty tloušťky – barevně rozlišené

LW-L lišta soklová



LW-L lišta základací soklová pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PVC

Použití – výhody

- v kombinaci s přechodovými lištami LW-206 a spojkami LW-Z206 tvoří variabilní základací sadu pro tloušťky izolace až 320 mm
- pro založení izolačních desek do roviny
- zajišťuje odvod dešťové vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- eliminuje tepelné mosty
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- tři varianty šířky: 50, 100 a 160 mm
- balení LW-L 050 a LW-L 100 obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

LW-206 lišta přechodová

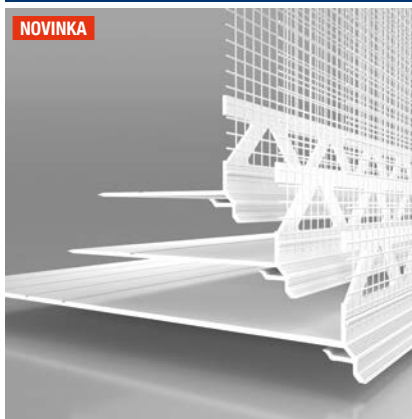

LW-206 lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistištění omítky a zajištění svodu vody v místě přechodu různých tloušťek izolantu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- v kombinaci se základacími soklovými lištami LW-L a spojkami LW-Z206 tvoří variabilní základací sadu pro tloušťky izolace až 320 mm
- pro vyztužení rohů v místě přechodu různých tloušťek izolantu
- šířku lišty lze přizpůsobit odlomením části spodního ramene v místě perforace
- zpracovaný tvar umožňuje přesné a jednoduché začistištění omítky
- nepřiznaná okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- tři varianty šířky: 50, 80 a 180 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků a set spojek LW-Z206-R 4 ks a LW-Z206-K 2 ks

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	balení [ks]
Podložka 2 mm – hnědá	280.02	50/800
Podložka 3 mm – červená	280.03	50/800
Podložka 4 mm – zelená	280.04	50/600
Podložka 5 mm – žlutá	280.05	50/600
Podložka 8 mm – modrá	280.08	50/400
Podložka 10 mm – černá	280.10	50/300
Podložka 15 mm – bílá	280.15	50/300



typ	číslo	délka [m]	šířka [mm]	balení [m]
LW-L 050	380.0520	2,0	50	30
LW-L 100	380.1020	2,0	100	30
LW-L 160	380.1620	2,0	160	30

typ	číslo	délka [m]	šířka [mm]	balení [m]
LW-206-050	822.0620	2,0	50	50
LW-206-080	820.0620	2,0	80	50
LW-206-180	825.0620	2,0	180	20

Zakládací sada z PVC

LW-Z206 roh/kout – spojka přechodových lišt

NOVINKA

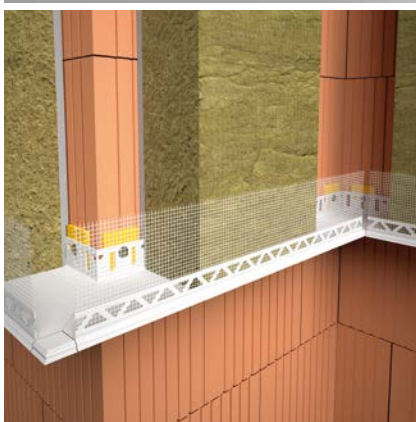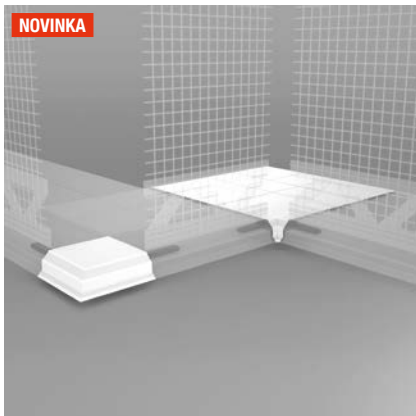

LW-Z206 spojka pro rohové a koutové napojení přechodových lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC

Použití – výhody

- v kombinaci se základními soklovými lištami LW-L a přechodovými lištami LW-206 tvoří variabilní základní sadu pro tloušťky izolace až 320 mm
- spojky zajišťují pevné a trvanlivé spojení přechodových lišt
- spojka LW-Z206-R je určena pro rohy
- spojka LW-Z206-K je určena pro kouty
- propracovaný tvar umožňuje přesné a jednoduché začistištění omítky
- nepřiznaná okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- set spojek LW-Z206-R 4 ks a LW-Z206-K 2 ks je součástí balení lišt LW-206 zdarma

typ	číslo	balení [ks]
LW-Z206-R	824.01	10/100
LW-Z206-K	824.02	10/100




Zakládací sada z PVC

Zakládací sada z PVC slouží k založení první řady tepelně izolačních desek vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS. Plastová základní sada se skládá ze dvou základních komponentů – základní soklové lišty LW-L a přechodové lišty LW-206.

Výhodou plastové základní sady je její univerzální použití pro různé tloušťky tepelných izolací až do šířky 320 mm, a dále eliminace vzniku tepelného mostu oproti založení na hliníkovou základní lištu. PVC základní sada totiž výrazně snižuje tepelné mosty, které jsou jedním z hlavních faktorů tepelných ztrát v budovách. Toto řešení detailů ETICS tak výrazně snižuje náklady na vytápění či chlazení.


Při použití základní sady dosáhnete:

- rovného a pevného založení systému
- spolehlivého odkapu vody
- uzavření zateplovacího systému zespodu
- odolnosti vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- estetického detailu

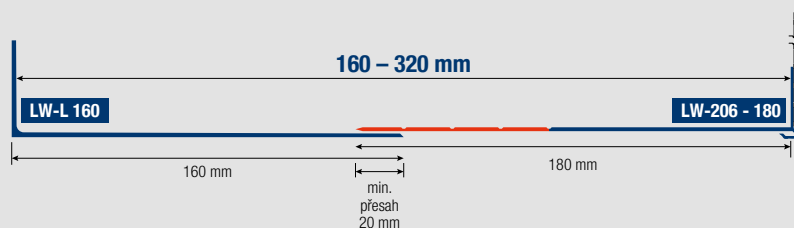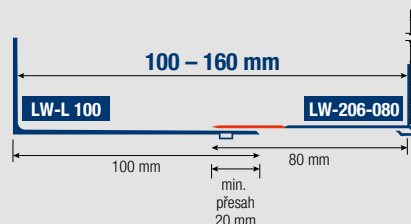



LW-206

LW-L 100

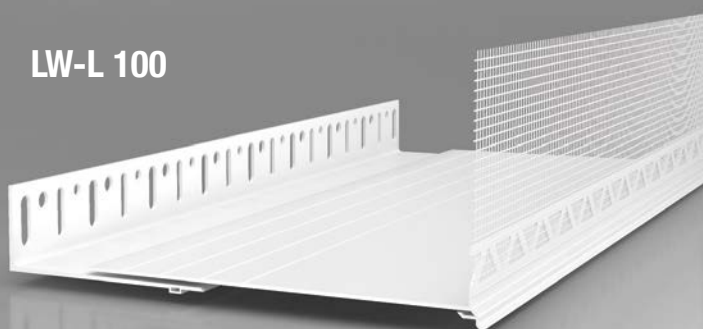


ROHOVÉ A UKONČOVACÍ LIŠTY

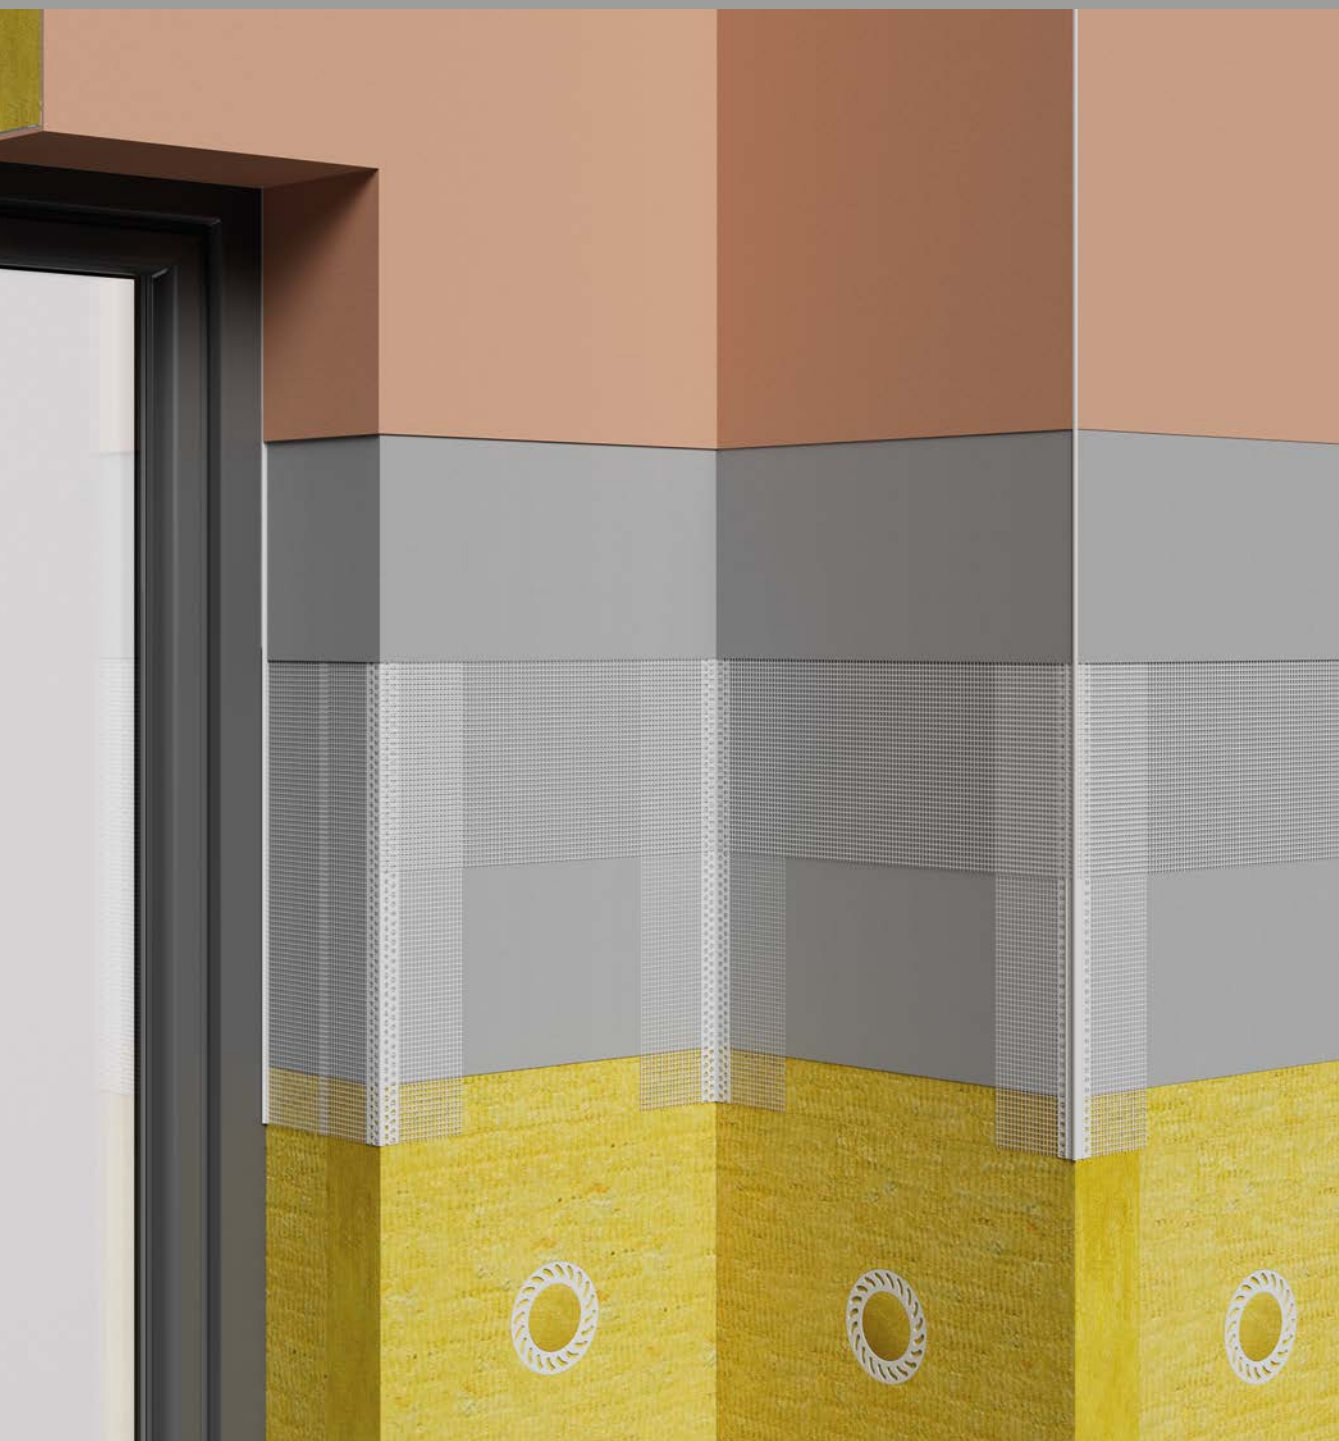





LK PVC Premium




LK PVC HOBBY




LK AL Premium




LK AL HOBBY




LK-LP PVC




LK-VT PVC vnitřní tkanina




LK-VH PVC




LK-H PVC




LK-BOX PVC




LK-KL2




LC-L




LX-45



LX-DB





LX-AT



LX-ATP

Rohové lišty PVC s tkaninou

LK PVC Premium lišta rohová

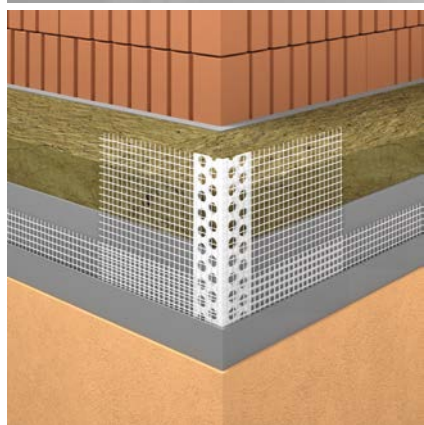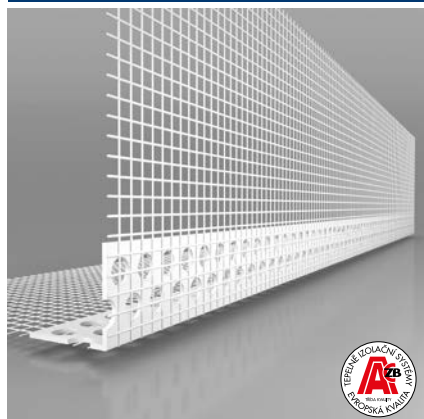

LK PVC Premium lišta rohová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- kvalitativní třída A

LK PVC HOBBY lišta rohová

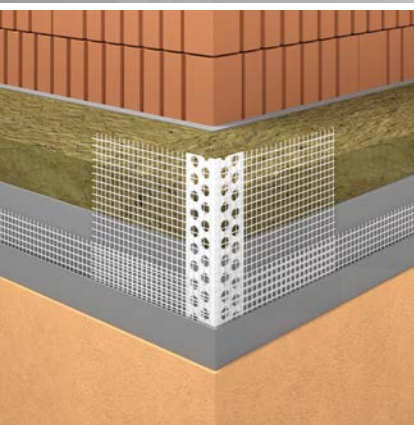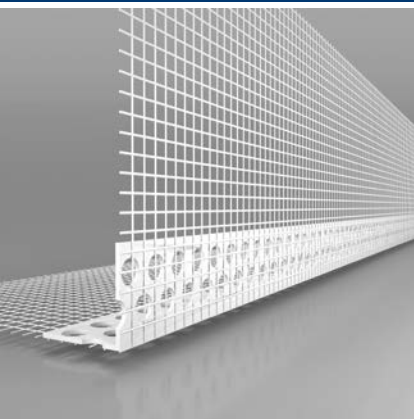

LK PVC lišta rohová HOBBY se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál



– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany

Rohové lišty AL s tkaninou

LK AL Premium lišta rohová s prolisem

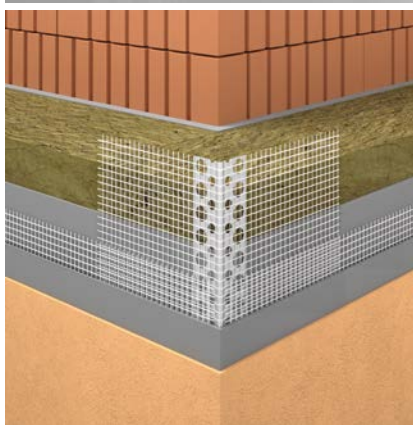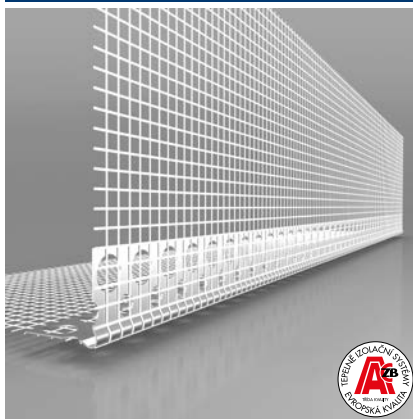

LK AL Premium lišta rohová s prolisem se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hliník; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- kvalitativní třída A

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK PVC Premium 100	115.1020.VT	2,0	200
LK PVC Premium 100	115.1025.VT	2,5	125
LK PVC Premium 120	115.1225.VT	2,5	125
LK PVC Premium 150	115.1525.VT	2,5	125
LK PVC Premium 230	115.2325.VT	2,5	125
LK PVC Premium 300	115.3025	2,5	62,5

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100



typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK PVC HOBBY 100	117.1025	2,5	125

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK AL Premium 100	110.10302020.VT	2,0	200
LK AL Premium 100	110.10302025.VT	2,5	125

Rohové lišty AL s tkaninou

LK AL HOBBY lišta
rohová s prolisem

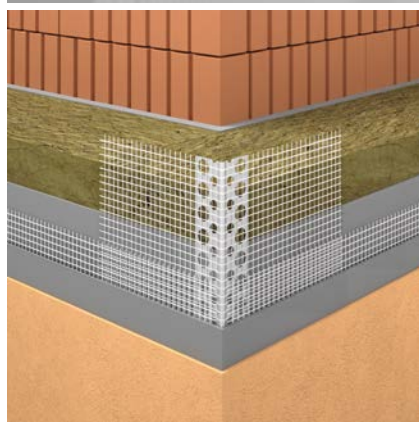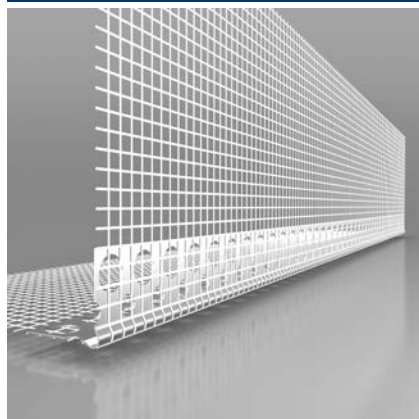

LK AL Hobby lišta rohová s prolisem se sklovláknitou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hliník; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody



- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK AL HOBBY 100	112.10302025	2,5	125

Rohové lišty s tkaninou speciální

LK-LP PVC lišta
rohová s prolisem

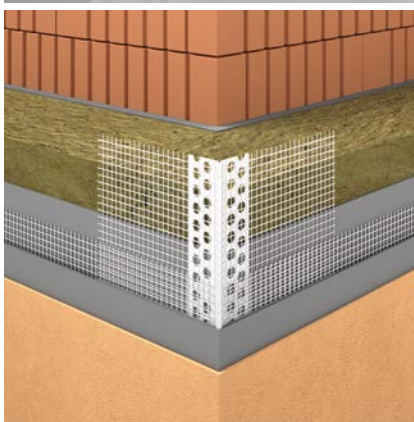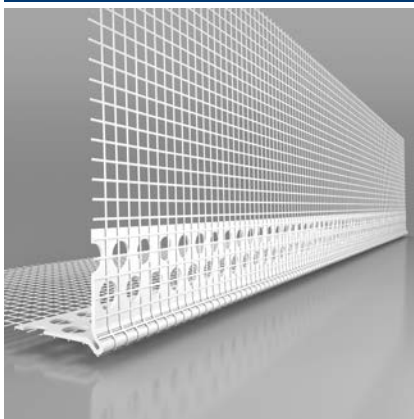

LK-LP PVC lišta rohová s prolisem se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina



Použití – výhody

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-LP PVC 100	124.1025.VT	2,5	125

LK-VT PVC lišta koutová

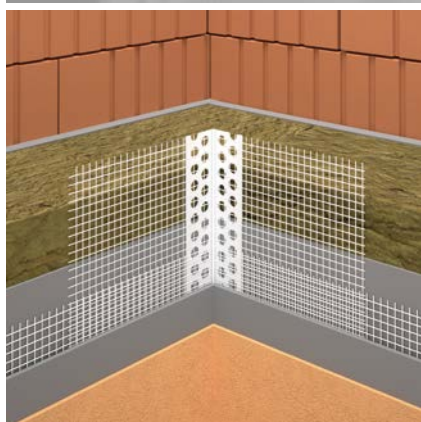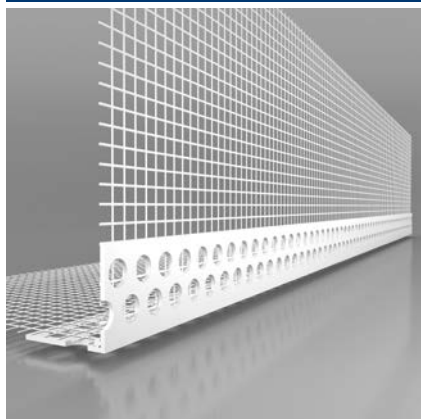

LK-VT PVC lišta koutová s vnitřní sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech koutů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody



- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení koutů
- chrání kouty proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-VT PVC 100	119.1025	2,5	125



Rohové lišty s tkaninou speciální

LK-VH PVC lišta rohová s viditelnou hranou

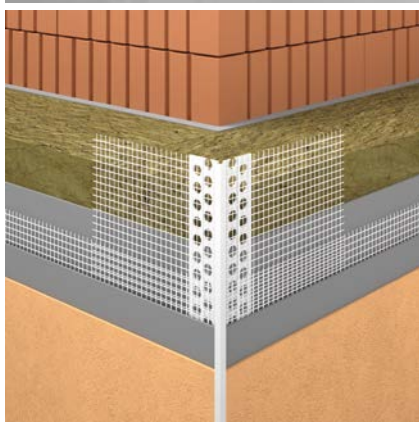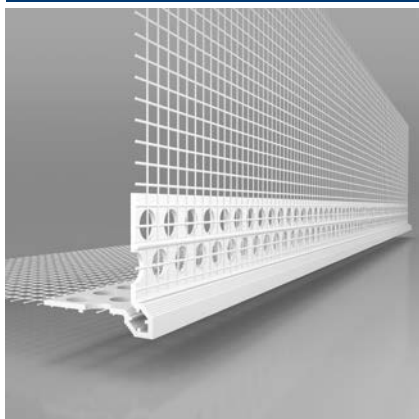



LK-VH PVC lišta rohová s viditelnou hranou se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

LK-H PVC lišta rohová

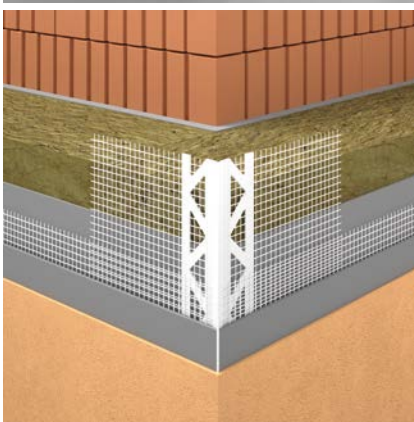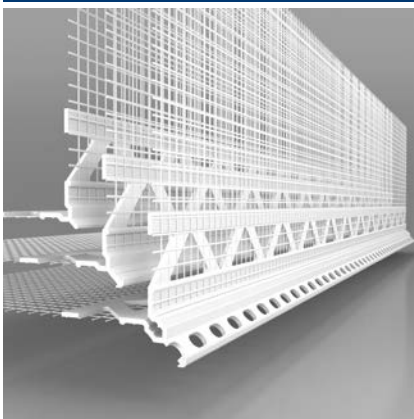

LK-H PVC lišta rohová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

LK-BOX PVC rohovník ve svítku

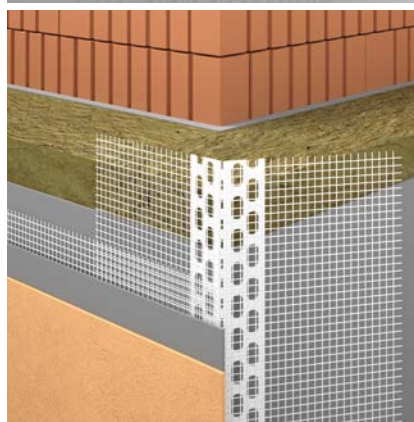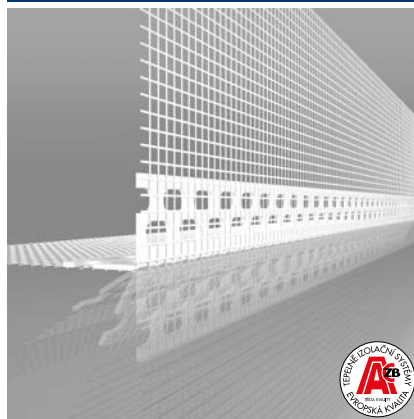

LK-BOX PVC rohovník ve svítku s flexibilním úhlem a návinem 25 m pro vyztužení všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů v místech nadměrného namáhání
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- lišta má přiznanou – viditelnou hranu
- pro omítky tloušťky 10 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů v místech nadměrného namáhání
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- pro omítky tloušťky 3, 6 a 10 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- balení v roli 25 m pro lepší přepravu a skladování
- eliminuje riziko špatného napojení lišt
- kvalitativní třída A



tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-VH PVC	123.1025	2,5	62,5

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100



typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-H PVC 03	133.031025	2,5	50
LK-H PVC 06	133.061025	2,5	50
LK-H PVC 10	133.101025	2,5	50

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-BOX PVC	120.25	25	25

Klenbové a ukončovací lišty

LK-KL2 lišta klenbová

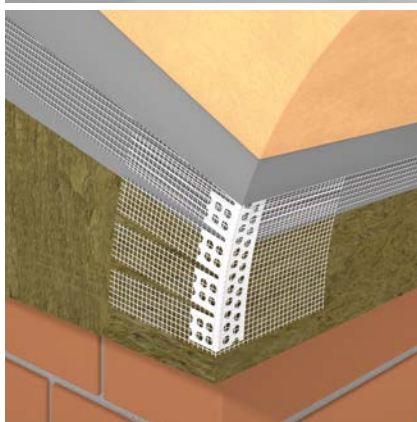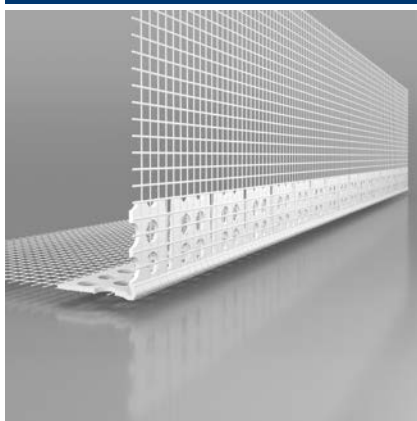

LK-KL2 lišta klenbová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro ochranu hran oblouků různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- pro vyztužení obloukových rohů a hran různých poloměrů
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany oblouku

LC-L lišta ukončovací omítková

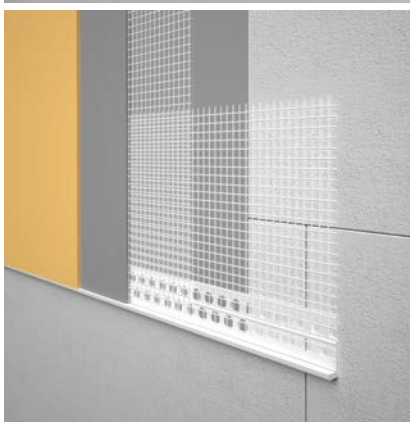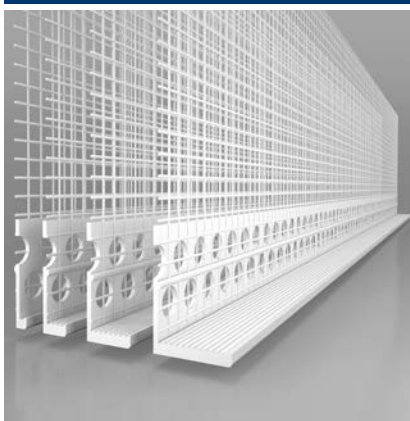

LC-L lišta ukončovací omítková se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistištění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému – ETICS nebo stavbách z pórobetonu

Materiál


- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro ukončení omítky v místech přechodu na jinou povrchovou úpravu, na jinou barvu nebo zrnitost omítky
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany ukončení
- pro omítky tloušťky 3, 6, 10 a 15 mm

Napojovací lišty

LX-45 lišta ukončovací pro napojení oplechování

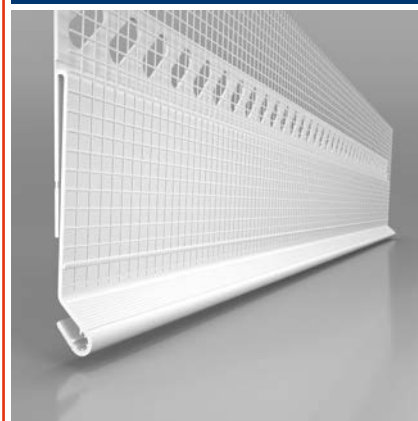

LX-45 lišta ukončovací pro napojení oplechování se sklovláknitou výztužnou tkaninou a pro zajištění dilatujícího spoje mezi oplechováním a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro funkční a jednoduché napojení s klempířskými prvky
- nasunutí lišty na plech vytváří dilatující spojení omítky s oplechováním
- zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- chrání systém před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- balení obsahuje zdarma 30 ks spojovacích kolíků

tkanina rozměry [mm]: 150 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-KL2	796.1525	2,5	125

tkanina šíře [mm]: 100



typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LC-L 03	121.0320	2,0	50
LC-L 06	121.0620	2,0	50
LC-L 10	121.1020	2,0	50
LC-L 15	121.1520	2,0	50

tkanina šíře [mm]: 125

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-45	125.20	2,0	50

Napojovací lišty

LX-DB lišta ukončovací pro odvětrání

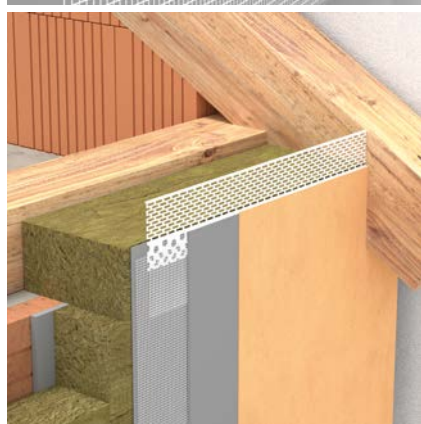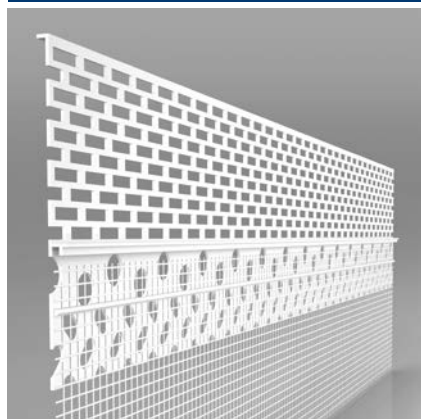

LX-DB lišta ukončovací pro odvětrání se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro uzavření větracích mezer při ukončení ETICS nebo v odvětrávaných fasádních systémech s omítkou


Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vytvoření přechodu mezi ukončenou omítkou a provětrávanou mezerou u ETICS i větrných fasád s omítkou
- umožňuje konstrukčně a esteticky dokonalé zakončení
- perforace umožňuje průchod dostatečného množství vzduchu do větrané mezery
- brání pronikání ptáků a hmyzu do větrané mezery
- pro omítky tloušťky 6 mm

LX-AT lišta ukončovací atiková

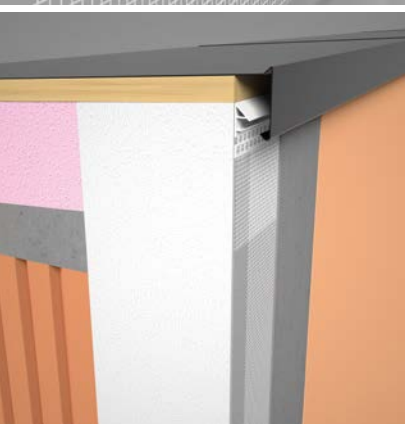

LX-AT lišta ukončovací atiková pro přesné ukončení omítky kontaktního zateplovacího systému ETICS v oblasti atiky a parapetu



Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- zajišťuje přesnou hranu ukončení ETICS v místě oplechování atiky nebo parapetu
- chrání systém proti vnikání vlhkosti
- šikmé rameno zajišťuje odkap vysrážené vody
- pro omítky tloušťky 6 mm
- dutinová konstrukce zajišťuje vyztužení profilu

LX-ATP lišta ukončovací atiková s páskou

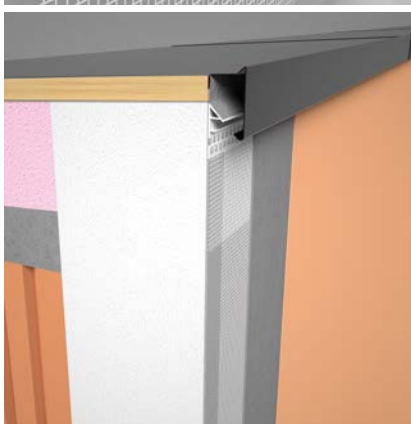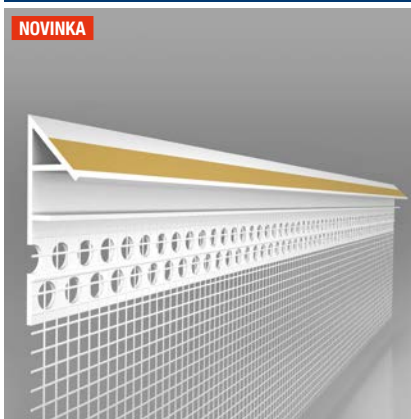

LX-ATP lišta ukončovací atiková s lepicí páskou pro přesné ukončení omítky kontaktního zateplovacího systému ETICS v oblasti atiky a parapetu

Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- zajišťuje přesnou hranu ukončení ETICS v místě oplechování atiky nebo parapetu
- chrání systém proti vnikání vlhkosti
- šikmé rameno se samolepicí páskou pro napojení membrány a zajištění odvodu vody ze systému
- pro omítky tloušťky 6 mm
- dutinová konstrukce zajišťuje vyztužení profilu

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-DB 06	127.0625	2,5	62,5

16

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-AT 06	391.0625	2,5	62,5

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-ATP 06	392.0625	2,5	62,5

Proč LIKOV?

Dlouhá životnost
detailů

Široký a komplexní
sortiment


Vysoká a stabilní
kvalita

Profesionální
přístup




OKENNÍ LIŠTY NADPRAŽNÍ A PARAPETNÍ







LT-P protipožární




LTU




LTHU




LTNU




LTDU




VLTU-2H




VLTU




LT-KL oblouková




LX-LPE FLEX




LX-SPP



LX-SPP FLEX




LX-H FLEX



LX-H2 FLEX

Okenní lišty – nadpražní

LT-P lišta s nepřiznanou okapnicí protipožární

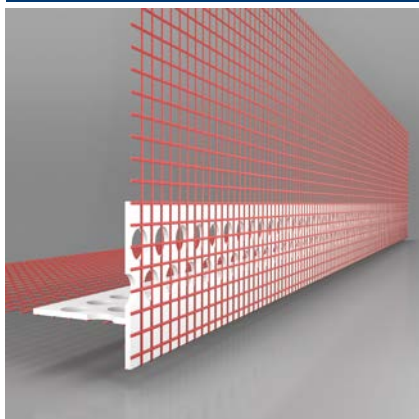

LT-P lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí v protipožárním provedení a průběžnou sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS. Lišta umožňuje provedení požárně odolného nadpraží v kombinaci s minerální vlnou v ostění. Speciální požárně odolné provedení detailu nahrazuje nutnost aplikace min. 900 mm širokého pásu minerální vlny

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- umožňuje provedení požárně odolného nadpraží
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany


tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LT-P	140.20.20	2,0	100

Detail nadpraží s požární odolností dle ČSN 73 0810:2016 s použitím speciální nadpražní lišty LT-P

Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-23-016


Na nadpraží aplikujeme izolant z minerální vlny o tloušťce min. 20 mm. Pro minimalizaci tepelného mostu použijeme v prostoru mezi izolanty PU-pěnu jako lepicí hmotu. Do čerstvě nanesené stěrkové malty aplikujeme běžným způsobem nadpražní lištu **LT-P s průběžnou síťovinou** bez nutnosti provedení dvojitého armování. Vnější souvrství tvoří základní vrstva ze stěrkové hmoty se skleněnou síťovinou a konečná povrchová úprava. Tloušťka omítkového souvrství s penetrací musí být min. 5 mm. **Minerální vlna společně se speciální lištou LT-P zajišťují požární odolnost detailu.** Stejným způsobem je nutné provést i požárně odolné boční ostění. To znamená použít minerální vlnu tloušťky 20 mm a na roh osadit rohovou lištu s průběžnou tkaninou. Napojení tkaniny musí být s přesahem 100 mm.

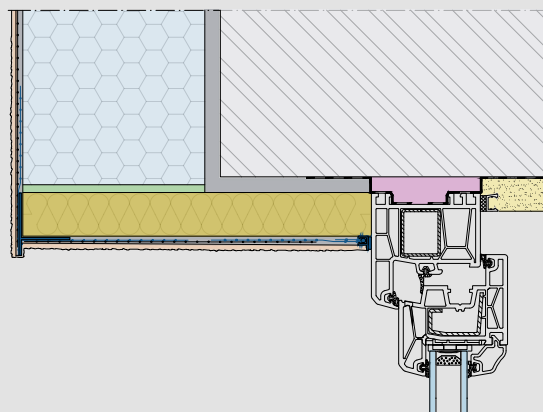

Detail nadpraží s požární odolností dle ČSN 73 0810:2016 s použitím standardních nadpražních lišt LTU, LTHU, LTNU, LTDU, VLTU, VLTU-2H


Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-23-015

Na nadpraží aplikujeme izolant z minerální vlny o tloušťce min. 20 mm. Pro minimalizaci tepelného mostu použijeme v prostoru mezi izolanty PU-pěnu jako lepicí hmotu. Před aplikací lišty do čerstvě nanesené stěrkové malty uložíme pás sklovláknité tkaniny tak, aby překryl celý prostor nadpraží a po ohnutí **přes roh přesahoval do fasády minimálně 150 mm.** Po zastěrkování aplikujeme nadpražní lištu a dále provedeme detail běžným způsobem. Tloušťka omítkového souvrství s penetrací musí být min. 5 mm. **Minerální vlna spolu s průběžným pásem tkaniny zajišťují požární odolnost detailu.** Stejným způsobem je nutné provést i požárně odolné boční ostění. To znamená použít minerální vlnu tloušťky 20 mm a na roh osadit rohovou lištu LK PVC nebo LK AL s průběžnou tkaninou. Napojení tkaniny musí být s přesahem 100 mm.

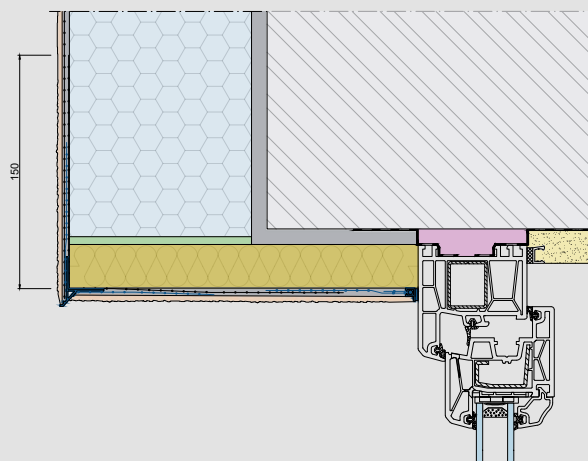

Okenní lišty – nadpražní

LTU lišta s nepřiznanou okapnicí

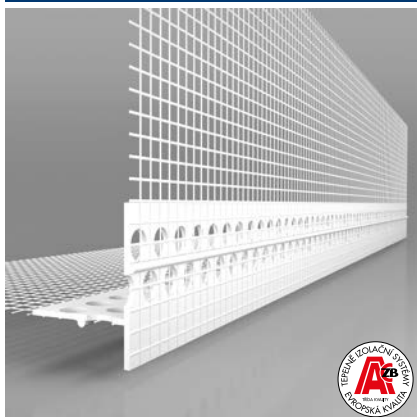

LTU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- kvalitativní třída A

LTHU lišta s nepřiznanou okapnicí

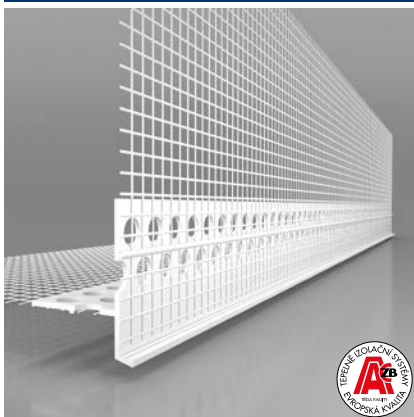

LTHU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- opracovaný tvar s hranou pro dotažení tmelu
- pro omítky tloušťky 4 mm
- kvalitativní třída A

LTNU lišta s nepřiznanou okapnicí

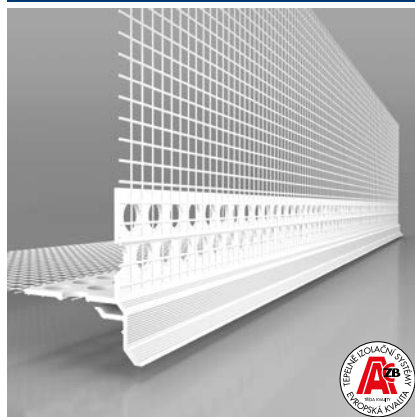

LTNU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- opracovaný tvar umožňuje přesné nanesení stavebního tmelu a omítky v požadované tloušťce
- lišta vytváří výraznou okapní hranu při zachování její neviditelnosti čelního pohledu na fasádu
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- pro omítky tloušťky 6 mm
- kvalitativní třída
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LTU	141.20	2,0	100
LTU	141.25	2,5	125

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100


typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LTHU	782.0420	2,0	100
LTHU	782.0425	2,5	100

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LTNU	172.0620	2,0	50
LTNU	172.0625	2,5	62,5

Okenní lišty – nadpražní

LTDU lišta s nepřiznanou okapnicí

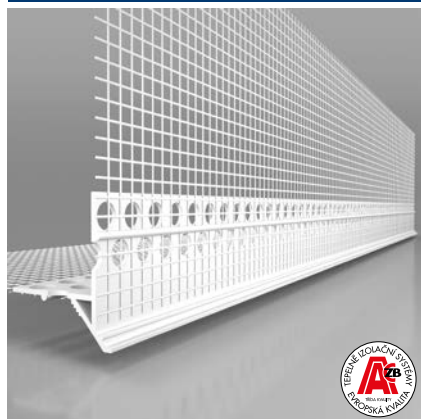

LTDU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- propracovaný tvar umožňuje přesné nanesení tmelu a omítky v požadované tloušťce
- komorová konstrukce lišty zvyšuje pevnost a stabilitu lišty
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- pro omítky tloušťky 6 mm
- kvalitativní třída A

VLTU-2H lišta s přiznanou okapnicí

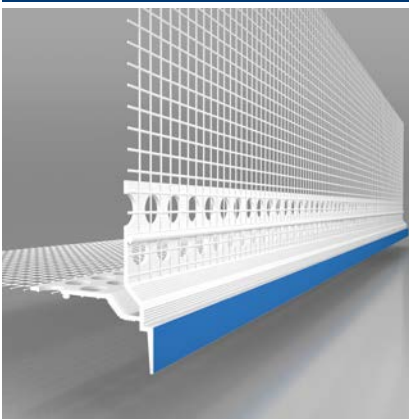

VLTU-2H lišta nadpražní s přiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- propracovaný tvar umožňuje přesné nanesení tmelu a omítky v požadované tloušťce
- pro omítky tloušťky 6 mm

VLTU lišta s přiznanou okapnicí

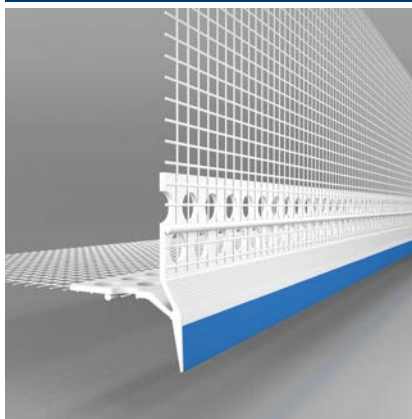

VLTU lišta nadpražní s přiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LTDU	143.20	2,0	80
LTDU	143.25	2,5	62,5

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100



typ	číslo	délka [m]	balení [m]
VLTU-2H	145.20	2,0	40
VLTU-2H	145.25	2,5	50

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
VLTU	147.20	2,0	50
VLTU	147.25	2,5	62,5

Okenní lišty – nadpražní

LT-KL lišta s nepřiznanou okapnicí oblouková

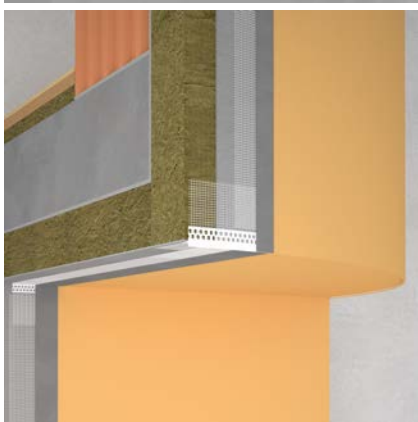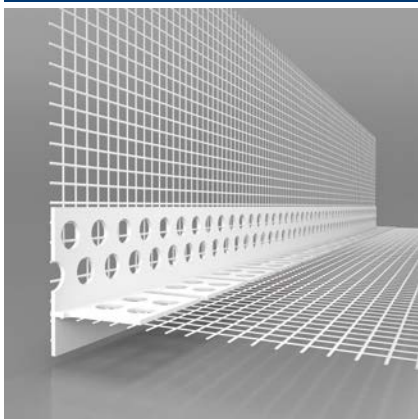

LT-KL lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí oblouková a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění odvodu vody u stavebních konstrukcí obloukového tvaru v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina



Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- lištu lze použít u všech obloukových stavebních konstrukcí včetně balkonů a arkýřů
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany oblouku

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LT-KL	775.25	2,5	125

LX-LPE FLEX lišta parapetní

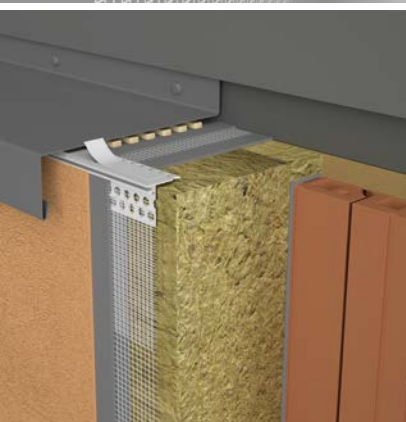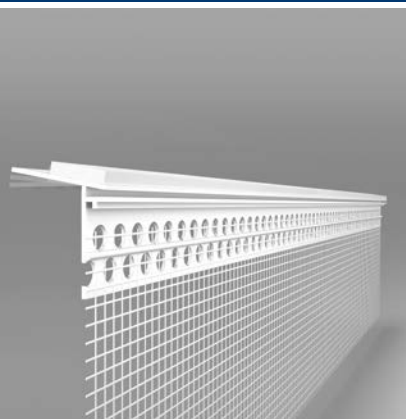

LX-LPE FLEX lišta parapetní se sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení parapetu na tepelný izolant v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody


- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zajišťuje dilatující pružné spojení mezi parapetem a omítkou
- flexibilní rameno umožňuje přizpůsobení jakémukoli spádu parapetu
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení
- odpadá dodatečné tmelení spár

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-LPE FLEX	773.20	2,0	200

Okenní lišty – parapetní

LX-SPP lišta parapetní napojovací

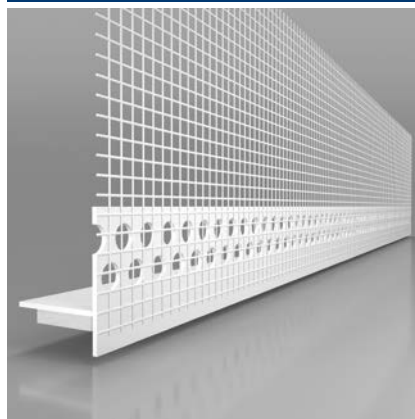

LX-SPP lišta parapetní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí, sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu a odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody


- zajišťuje dilatující spojení koncovky parapetu s omítkou ostění
- vhodná i pro vodorovné dilatující napojení zateplovacího systému na plechové nebo plastové části staveb
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- nepřiznaná okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení
- lištu LX-SPP je nutné z čelní strany uzavřít pružným tmelem

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-SPP	149.20	2,0	40

Okenní lišty – parapetní

LX-SPP FLEX lišta parapetní napojovací

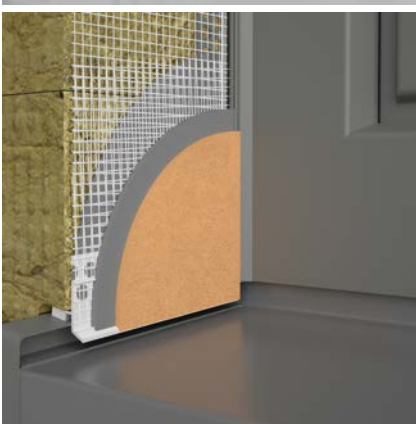

LX-SPP FLEX lišta parapetní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí, sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro vytvoření dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu a zajištění odvodu vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- zajišťuje dilatující spojení koncovky parapetu s omítkou ostění
- flexibilní část lišty umožňuje její instalaci i na parapetní koncovku se spádem
- vhodná i pro vodorovné dilatující napojení zateplovacího systému na plechové nebo plastové části staveb
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- nepřiznaná okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení
- lištu LX-SPP FLEX je nutné z čelní strany uzavřít silikonovým tmelem

LX-H FLEX lišta parapetní napojovací

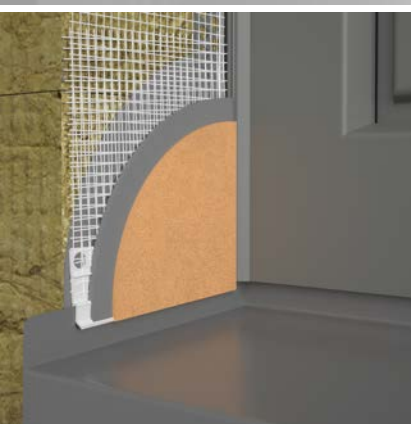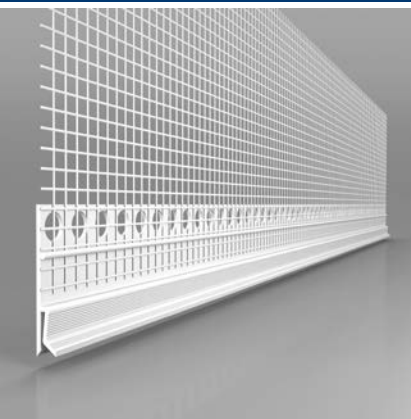

LX-H lišta parapetní flexibilní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítky na ohýbaný parapet a odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zajišťuje dilatující spojení parapetu s omítkou ostění
- nepřiznaná okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění
- zabraňuje vzniku trhlin v místě napojení
- flexibilní část umožňuje napojení v úhlu parapetního plechu
- alternativně lze použít pro napojení na oplechování

LX-H2 FLEX lišta parapetní napojovací



LX-H2 FLEX lišta parapetní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítky na ohýbaný parapet a odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zajišťuje dilatující spojení parapetu s omítkou ostění
- pro tloušťku plechu až 2 mm
- nepřiznaná okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění
- zabraňuje vzniku trhlin v místě napojení
- flexibilní část umožňuje napojení v úhlu parapetního plechu
- alternativně lze použít pro napojení na oplechování

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-SPP FLEX	866.20	2,0	40

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-H	157.20	2,0	40

tkanina šíře [mm]: 100


typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LX-H2 FLEX	867.20	2,0	40

Estetické a funkční napojení oken a dveří bez trhlin a zatékání




NAPOJOVACÍ ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTY LIKOV

Kategorizace lišt

- **Třída 1** – 3D lišty umožňující dilataci ve třech směrech (kolmo na rám okna, ve směru příčném a ve směru podélném).
- **Třída 2** – 2D lišty umožňující dilataci ve třech směrech, ale v menším rozsahu v podélném směru než je tomu u 3D lišt.
- **Třída 3** – 1D lišty umožňující dilataci pouze ve směru kolmo na rám okna, tedy stlačení a natažení v místě spoje.

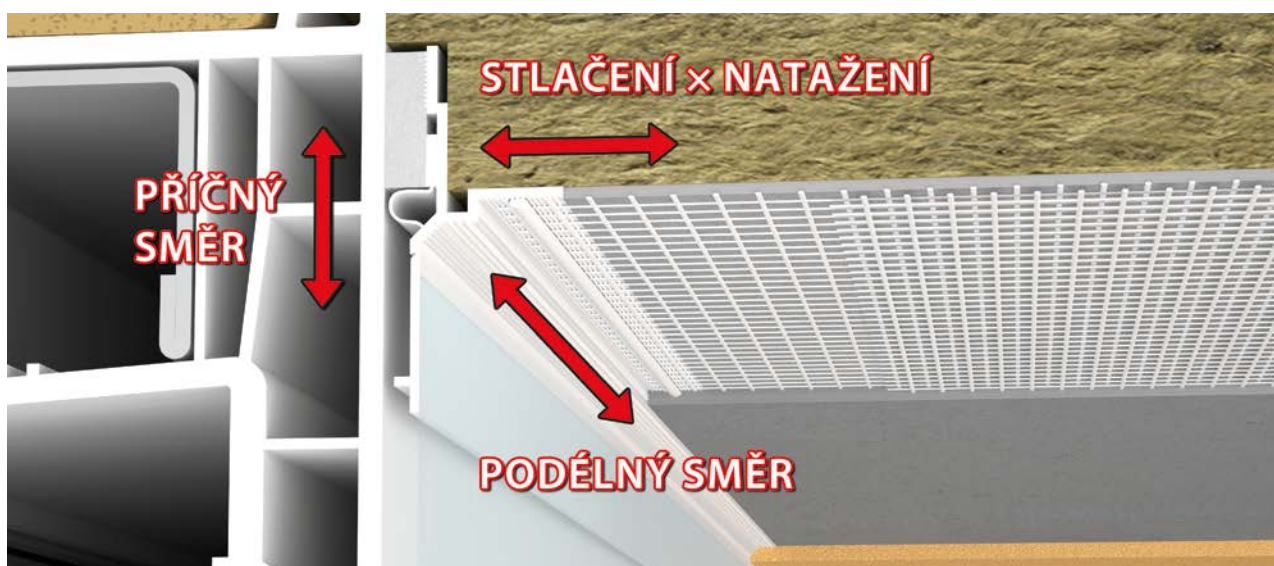


Doporučené použití lišt dle velikosti a způsobu montáže otvorové výplně


ETICS	Pozice zabudování otvorové výplně a velikost					
	Otvorová výplň odsazená od líc stěny		Otvorová výplň zarovnaná s lícem stěny		Otvorová výplň přesazená před líc stěny	
Příklady zabudování						
	do 2,0 m² včetně	od 2,0 m² do 10 m²	do 2,0 m² včetně	od 2,0 m² do 10 m²	do 2,0 m² včetně	od 2,0 m² do 10 m²
ETICS do 160 mm včetně	Třída 3 (1D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)
ETICS do 300 mm	Třída 3 (1D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)

Proč použít napojovací lišty LIKOV?


- **Dilatace** – kompenzace pohybů
- **Ochrana proti zatékání** – voděodolné lamely
- **Estetika** – čistý přechod mezi rámem a omítkou, výběr z 5 barev
- **Rychlá a jednoduchá aplikace** – samolepicí páska a odlamovací hrana
- **Kvalita** – primární granulát, navařená tkanina

OKENNÍ LIŠTY ZAČIŠŤOVACÍ A ROLETOVÉ

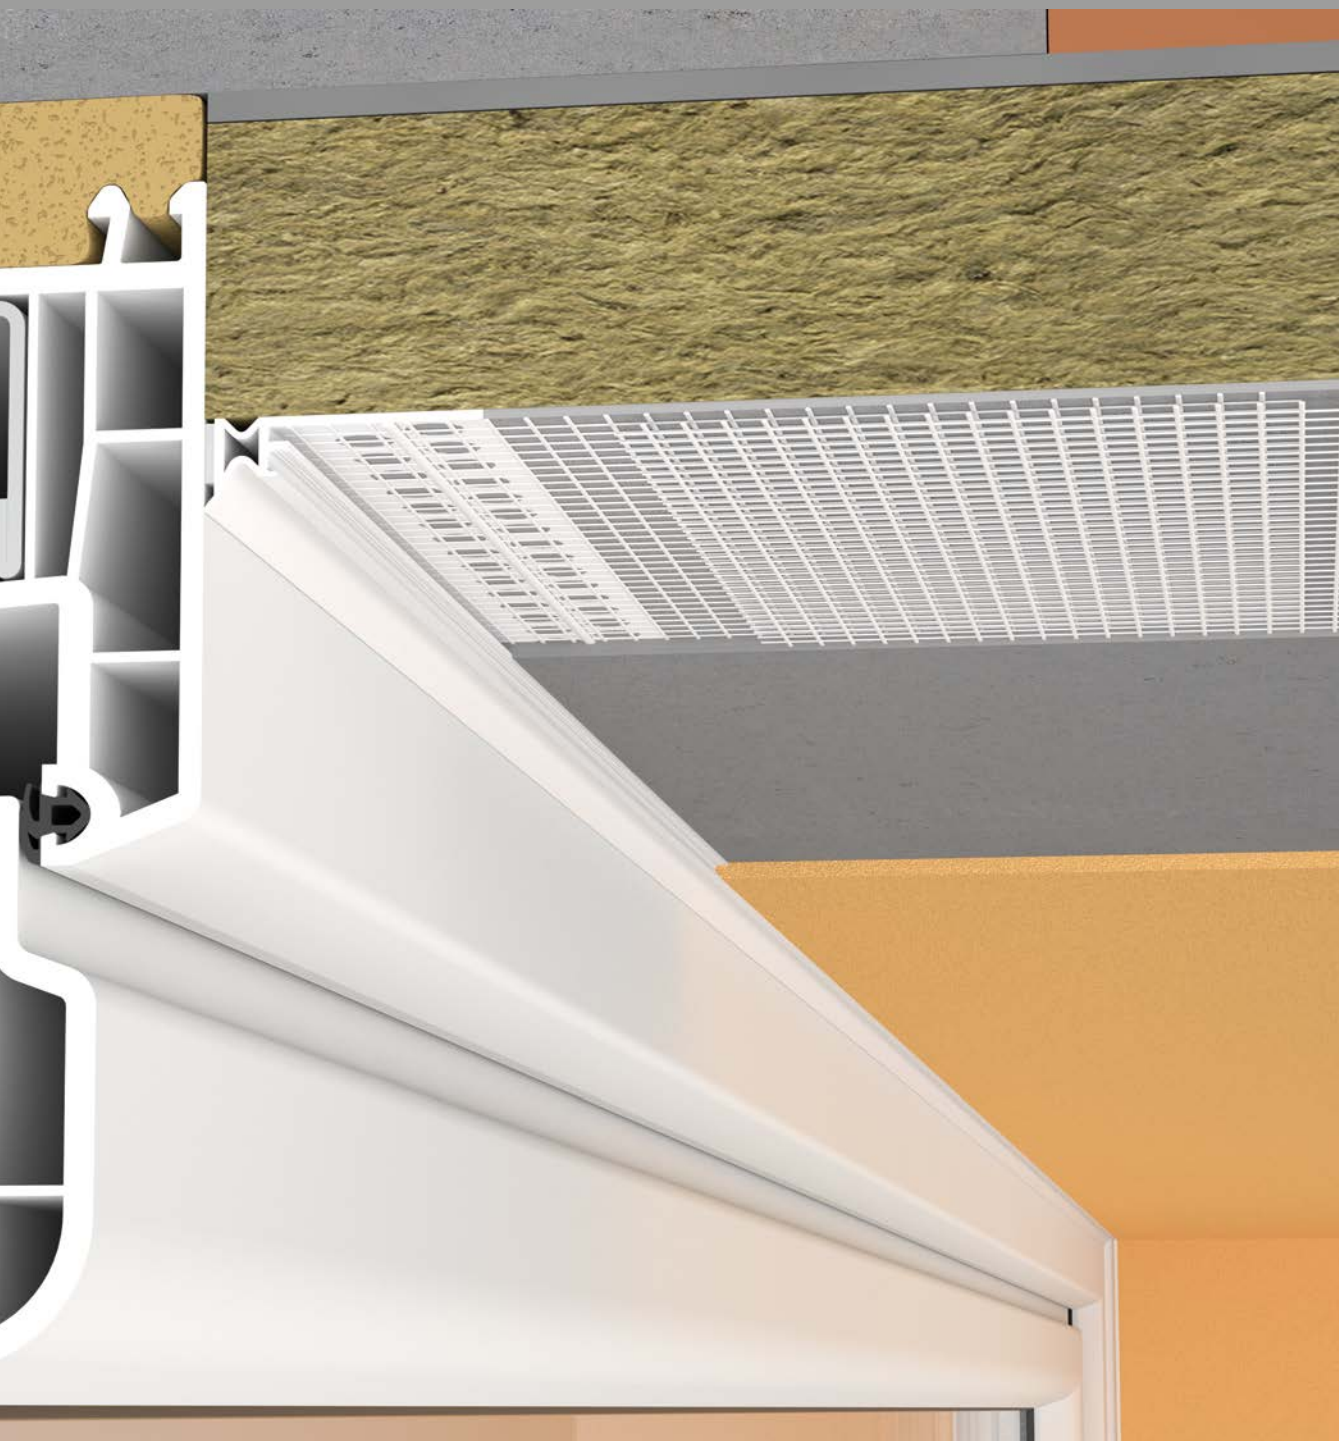





LS-VH




LS-VHL s lamelou




LS-VHL COLOR s lamelou



LS-EKO



LS-US8




LS-US8L s lamelou




LS2-ADAPT




LS2-ADAPT COLOR




LS2-32 plus




LS3-200




LS3-300




LS3-400




LS3-26



LS3-30 plus



LS3-29 plus





LS3-250



LS3-36 plus

Okenní lišty – začišťovací

LS-VH lišta okenní začišťovací

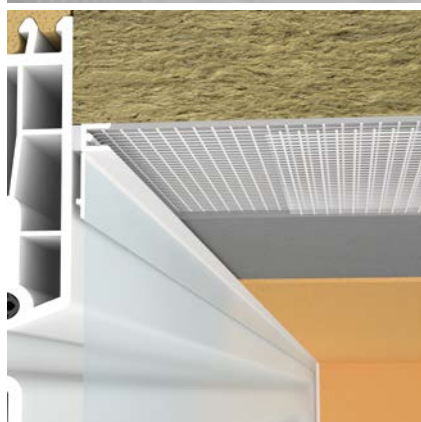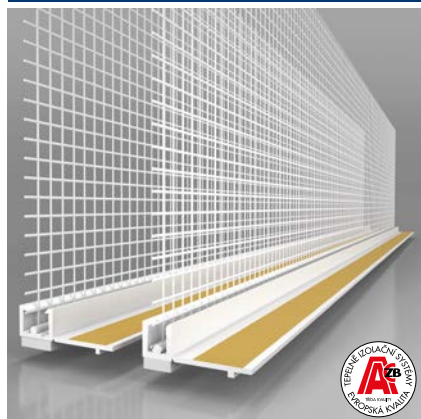

LS-VH lišta okenní napojovací se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zajišťuje dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- lišta je přiznaná, přední hrana lišty je viditelná
- umožňuje estetické začištění omítky
- pro omítky tloušťky 6 a 9 mm
- kvalitativní třídu A splňuje typ LS-VH 09

LS-VHL lišta okenní začišťovací s lamelou

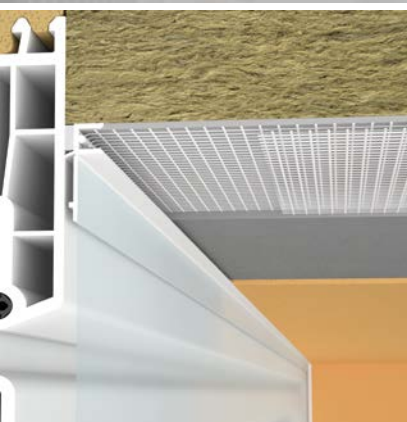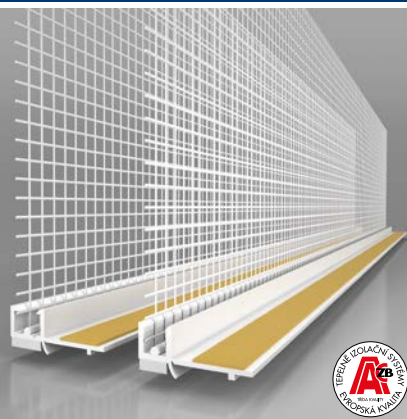

LS-VHL lišta okenní napojovací s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- lišta je přiznaná, přední hrana lišty je viditelná
- pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začištění omítky
- pro omítky tloušťky 6 a 9 mm
- kvalitativní třídu A splňuje typ LS-VHL 09

LS-VHL COLOR lišta okenní začišťovací s lamelou

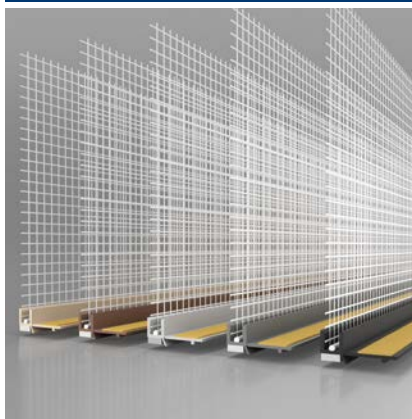

LS-VHL COLOR lišta okenní napojovací s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- lišta je přiznaná, přední hrana lišty je viditelná
- pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začištění omítky
- pro omítky tloušťky 6 mm
- barevnost: šedá antracitová RAL7016 | šedá tmavá RAL7005 | šedá světlá RAL7047 | hnědá RAL8024 | slonová kost RAL 1015

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS-VH 06	151.14.99	1,4	42
LS-VH 06	151.16.99	1,6	48
LS-VH 06	151.24.99	2,4	48
LS-VH 09	152.24.99	2,4	48

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS-VHL 06	861.14.99	1,4	42
LS-VHL 06	861.16.99	1,6	48
LS-VHL 06	861.24.99	2,4	48
LS-VHL 09	862.24.99	2,4	48

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS-VHL 06 RAL7016	861.2405	2,4	48
LS-VHL 06 RAL7005	861.2402	2,4	48
LS-VHL 06 RAL7047	861.2403	2,4	48
LS-VHL 06 RAL8024	861.2401	2,4	48
LS-VHL 06 RAL1015	861.2404	2,4	48

Okenní lišty – začišťovací

LS-EKO lišta okenní začišťovací



LS-EKO lišta okenní napojovací se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska


Použití – výhody

- dvojité armování v místě maximálního namáhání
- vytváří dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- umožňuje estetické začistění omítky
- kvalitativní třída A

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS-EKO	153.14	1,4	70
LS-EKO	153.16	1,6	80
LS-EKO	153.24	2,4	120

LS-US8 lišta okenní začišťovací

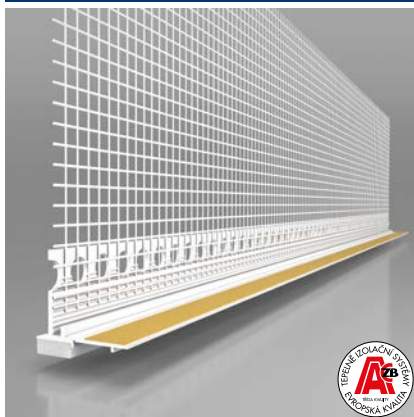

LS-US8 lišta okenní napojovací se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska


Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zajišťuje dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- umožňuje estetické začistění omítky
- kvalitativní třída A

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS-US8	150.16	1,6	80
LS-US8	150.24	2,4	120

LS-US8L lišta okenní začišťovací s lamelou

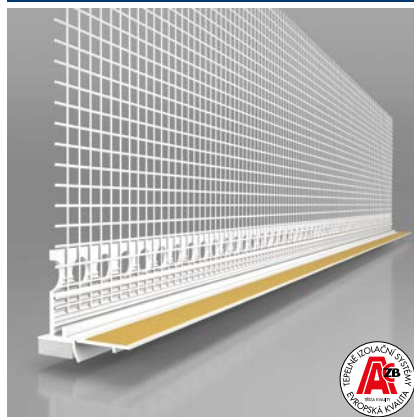

LS-US8L lišta okenní napojovací s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody


- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zajišťuje dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začistění omítky
- kvalitativní třída A

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS-US8L	860.16	1,6	80
LS-US8L	860.24	2,4	120

Okenní lišty 2D – začíšťovací

LS2-ADAPT lišta okenní začíšťovací 2D

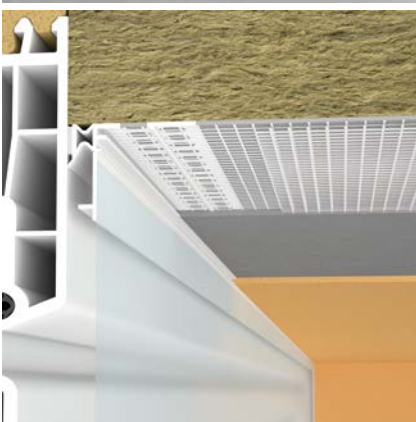

LS2-ADAPT lišta okenní napojovací 2D s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 2 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 6 a 9 mm

LS2-ADAPT COLOR lišta okenní začíšťovací 2D

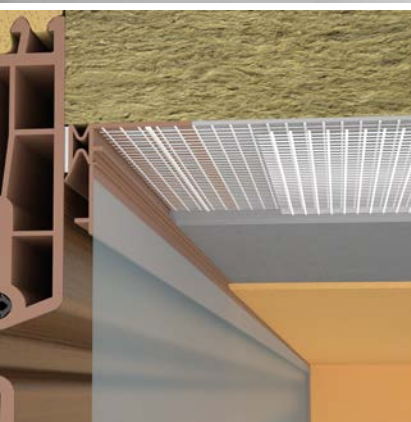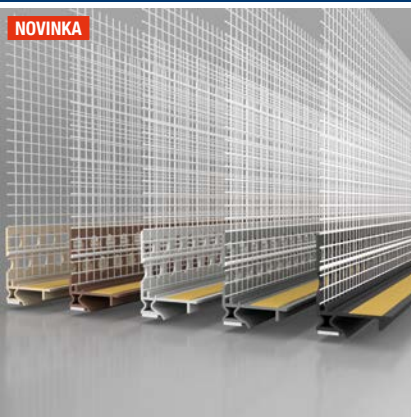

LS2-ADAPT COLOR lišta okenní napojovací 2D s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 2 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začíštění omítky
- barevnost: šedá antracitová RAL7016 | šedá tmavá RAL7005 | šedá světlá RAL7047 | hnědá RAL8024 | slonová kost RAL 1015

LS2-32 plus lišta okenní začíšťovací 2D

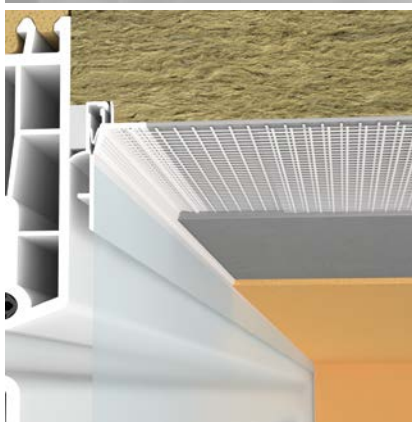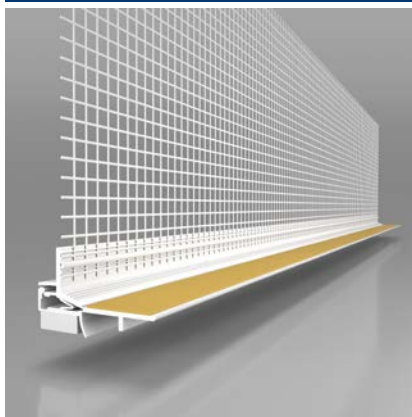

LS2-32 plus lišta okenní napojovací 2D s krycí lamelou, flexibilní TPE smyčkou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 2 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- vhodná pro napojení na venkovní rolety
- po odlomení ochranné lamely dojde k uvolnění flexibilní TPE-smyčky, která absorbuje dynamické pohyby stavebních dílů a umožňuje volnou dilataci napojených ploch
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu a hluku
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začíštění omítky

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS2-ADAPT 06	868.0626	2,6	78
LS2-ADAPT 09	868.0926	2,6	78

délka [m]: 2,6

tkanina šíře [mm]: 100



typ	číslo	balení [m]
LS2-ADAPT 06 RAL 7016	868.0626.7016	78
LS2-ADAPT 06 RAL 7005	868.0626.7005	78
LS2-ADAPT 06 RAL 7047	868.0626.7047	78
LS2-ADAPT 06 RAL 8024	868.0626.8024	78
LS2-ADAPT 06 RAL 1015	868.0626.1015	78

tkanina šíře [mm]: 125

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS2-32 plus	164.24	2,4	60

Okenní lišty 3D – začišťovací

**LS3-200 lišta okenní
začišťovací 3D**

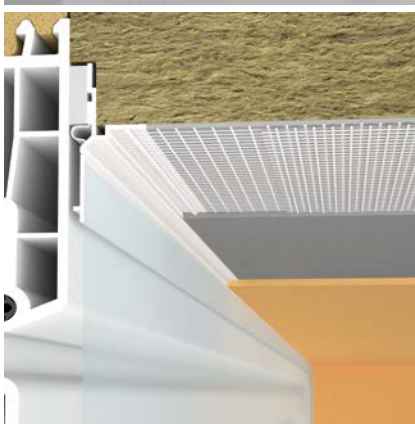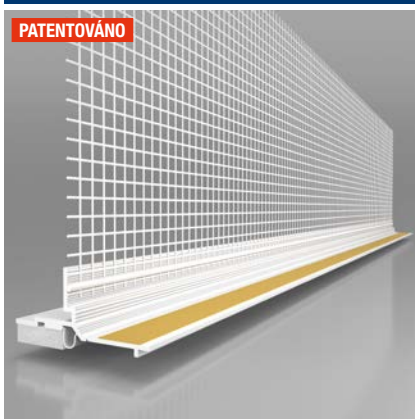

LS3-200 lišta okenní napojovací 3D s flexibilní smýčkou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska



Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- horní část ramene lišty se po instalaci působením mechanického namáhání samovolně uvolní
- ochranná flexibilní smýčka z měkčeného PVC chrání systém proti vniknutí vlhkosti
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začištění omítky

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-200	792.24	2,4	60

**LS3-300 lišta okenní
začišťovací 3D**

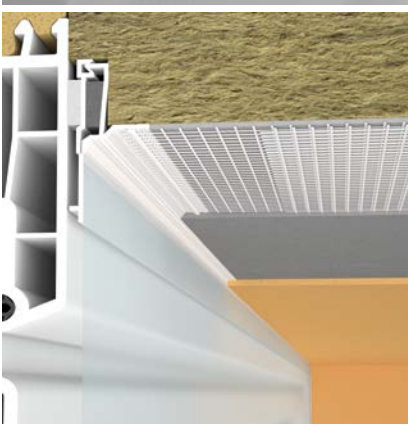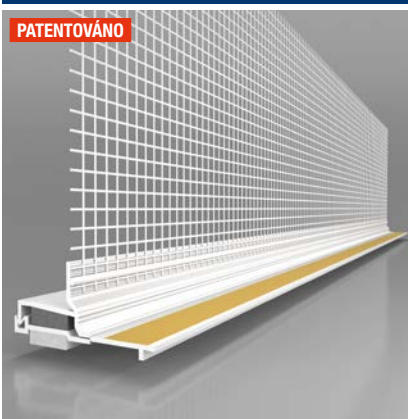

LS3-300 lišta okenní napojovací 3D s expanzní páskou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska; expanzní páska



Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- po odlomení ochranné lamely se zateplovací systém pružně oddělí od rámu okna nebo dveří
- horní rameno lišty je opatřeno kloubem z měkčeného PVC, který umožňuje liště absorbovat pohyby systému
- dostatečně dimenzovaná expanzní páska vyplní vzniklou mezeru a chrání systém proti vniknutí vlhkosti
- lišta je schopna absorbovat velké mechanické zatížení
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začištění omítky

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-300	784.24	2,4	48

**LS3-400 lišta okenní
začišťovací 3D**

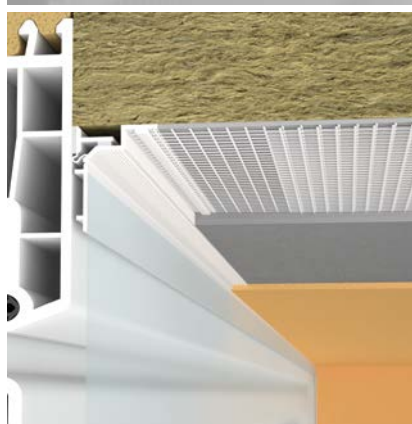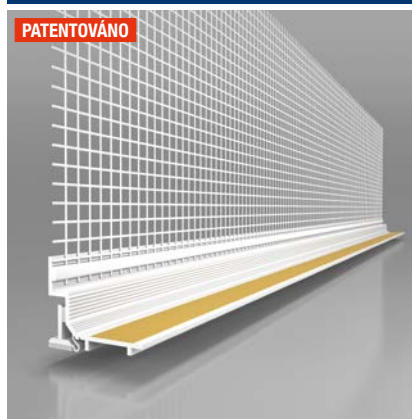

LS3-400 lišta okenní napojovací 3D s flexibilní smýčkou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska


Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- horní část ramene lišty se po instalaci působením mechanického namáhání samovolně uvolní
- základna lišty je opatřena kloubem z měkčeného PVC, který umožňuje liště absorbovat pohyby systému ještě před oddělením horního ramene
- ochranná flexibilní smýčka z měkčeného PVC chrání systém proti vniknutí vlhkosti
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začištění omítky

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-400	793.24	2,4	60

Okenní lišty 3D – začíšťovací

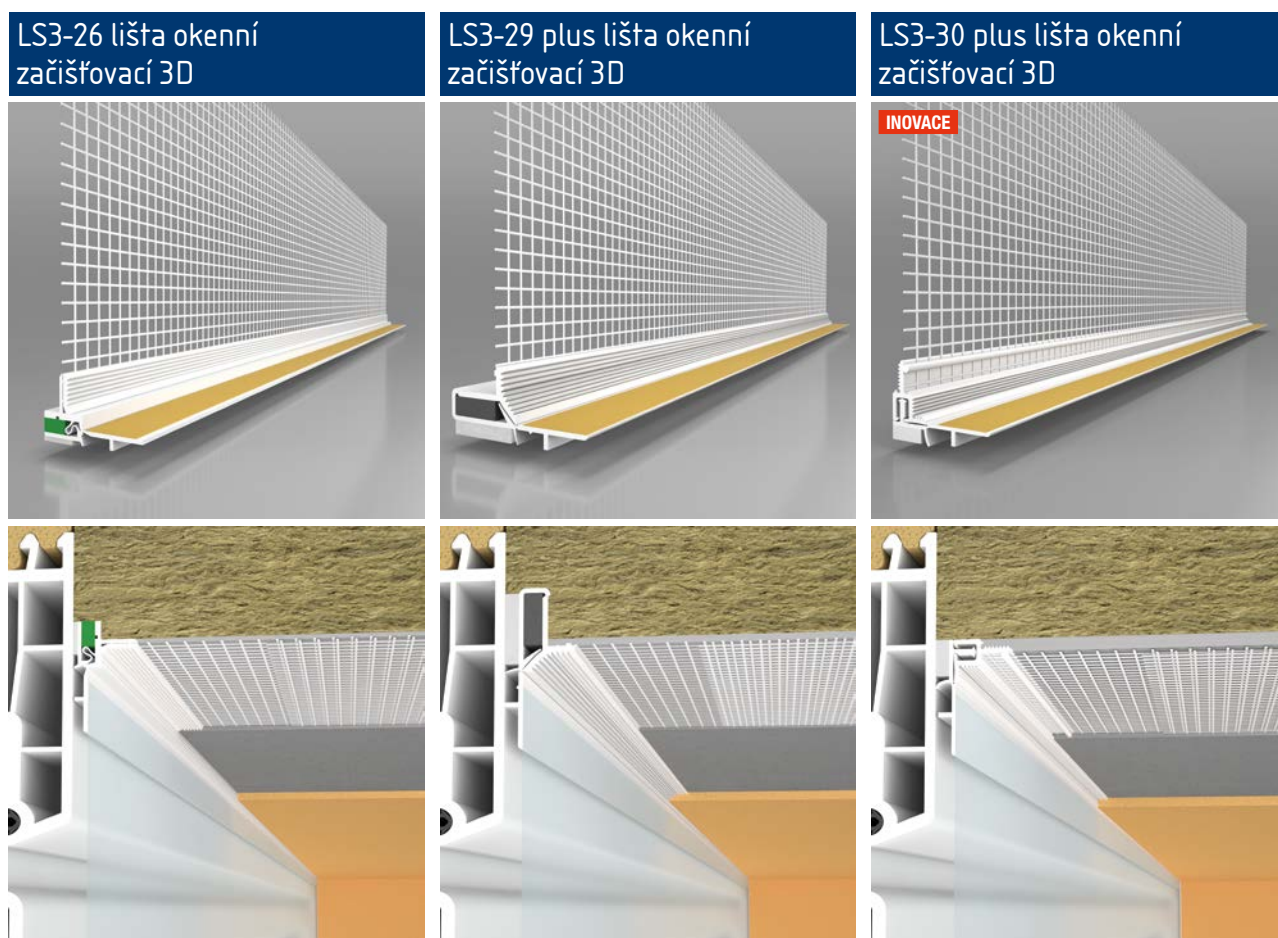

LS3-26 lišta okenní napojovací 3D s krycí lamelou, PUR páskou, ochrannou membránou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

LS3-29 plus lišta okenní napojovací 3D s krycí lamelou, stlačenou PUR páskou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

LS3-30 plus lišta okenní napojovací 3D teleskopická s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; měkké PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska; PUR páska

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska; PUR páska

Materiál

– PVC; měkké PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- ochranná flexibilní smyčka z měkkého PVC chrání systém proti vniknutí vlhkosti
- pružná krycí lamela z měkkého PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 9 mm

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- po odlomení ochranné lamely dojde k expanzi PUR pásky a lišta se rozdělí – zateplovací systém se tak oddělí od rámu okna nebo dveří
- PUR páska je dostatečně dimenzována a je voděodolná
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelunebo povrchové omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu a hluku
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- krycí lamela z měkkého PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické zakončení omítky

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- vhodná pro velkorměrová okna
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- ochranná lamela z měkkého PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začíštění omítky

tkanina šíře [mm]: 125

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-26	166.26	2,6	156

tkanina šíře [mm]: 125


typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-29 plus	167.24	2,4	60

tkanina šíře [mm]: 125


typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-30 plus	162.24	2,4	60

Okenní lišty 3D – roletové začišťovací

LS3-250 lišta okenní roletová začišťovací 3D

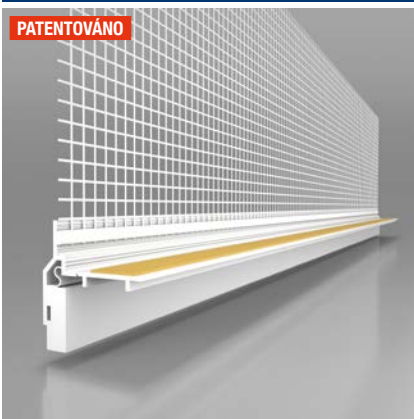

PATENTOVÁNO

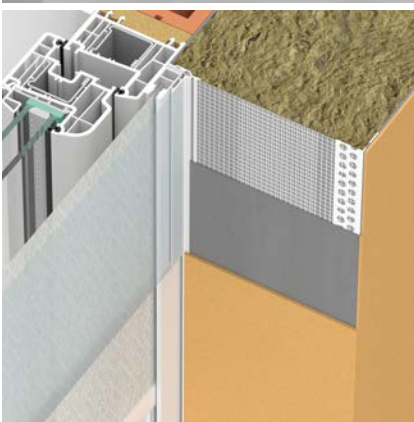

LS3-250 lišta okenní roletová napojovací 3D s flexibilní smyčkou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi vodícími lištami rolet nebo žaluzií a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska



Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a vodícími lištami rolet nebo žaluzií
- horní část ramene lišty se po instalaci působením mechanického namáhání samovolně uvolní
- ochranná flexibilní smyčka z měkčeného PVC chrání systém proti vniknutí vlhkosti
- zabráňuje odtržení omítky od vodících lišt
- chrání vodící lišty, rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začištění omítky

tkanina šíře [mm]: 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-250	794.24	2,4	60

LS3-36 plus lišta okenní roletová začišťovací 3D

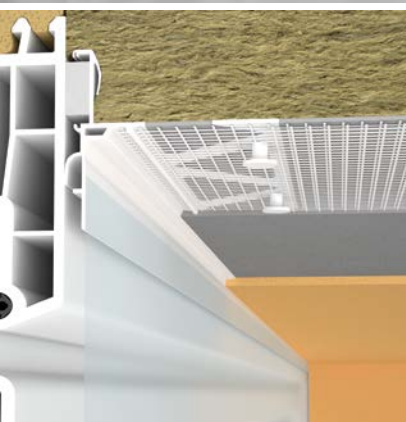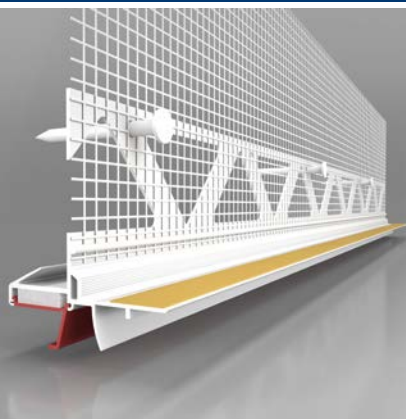

LS3-36 plus lišta okenní roletová napojovací 3D s PUR páskou, krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem okna, dveří nebo roletovým boxem a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina; oboustranná polyethylenová dilatační páska; PUR páska

Použití – výhody


- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna, dveří nebo roletovým boxem
- vhodná při dodatečné montáži oken nebo pro napojení zateplovacího systému k oknům bez ostění
- k rámu okna nebo dveří se nelepi
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začištění omítky
- balení obsahuje zdarma 200 ks kotvicích hřebů
- doporučené použití hřebů 4 ks/m


tkanina šíře [mm]: 125

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LS3-36 plus	168.24	2,4	60




DILATAČNÍ LIŠTY

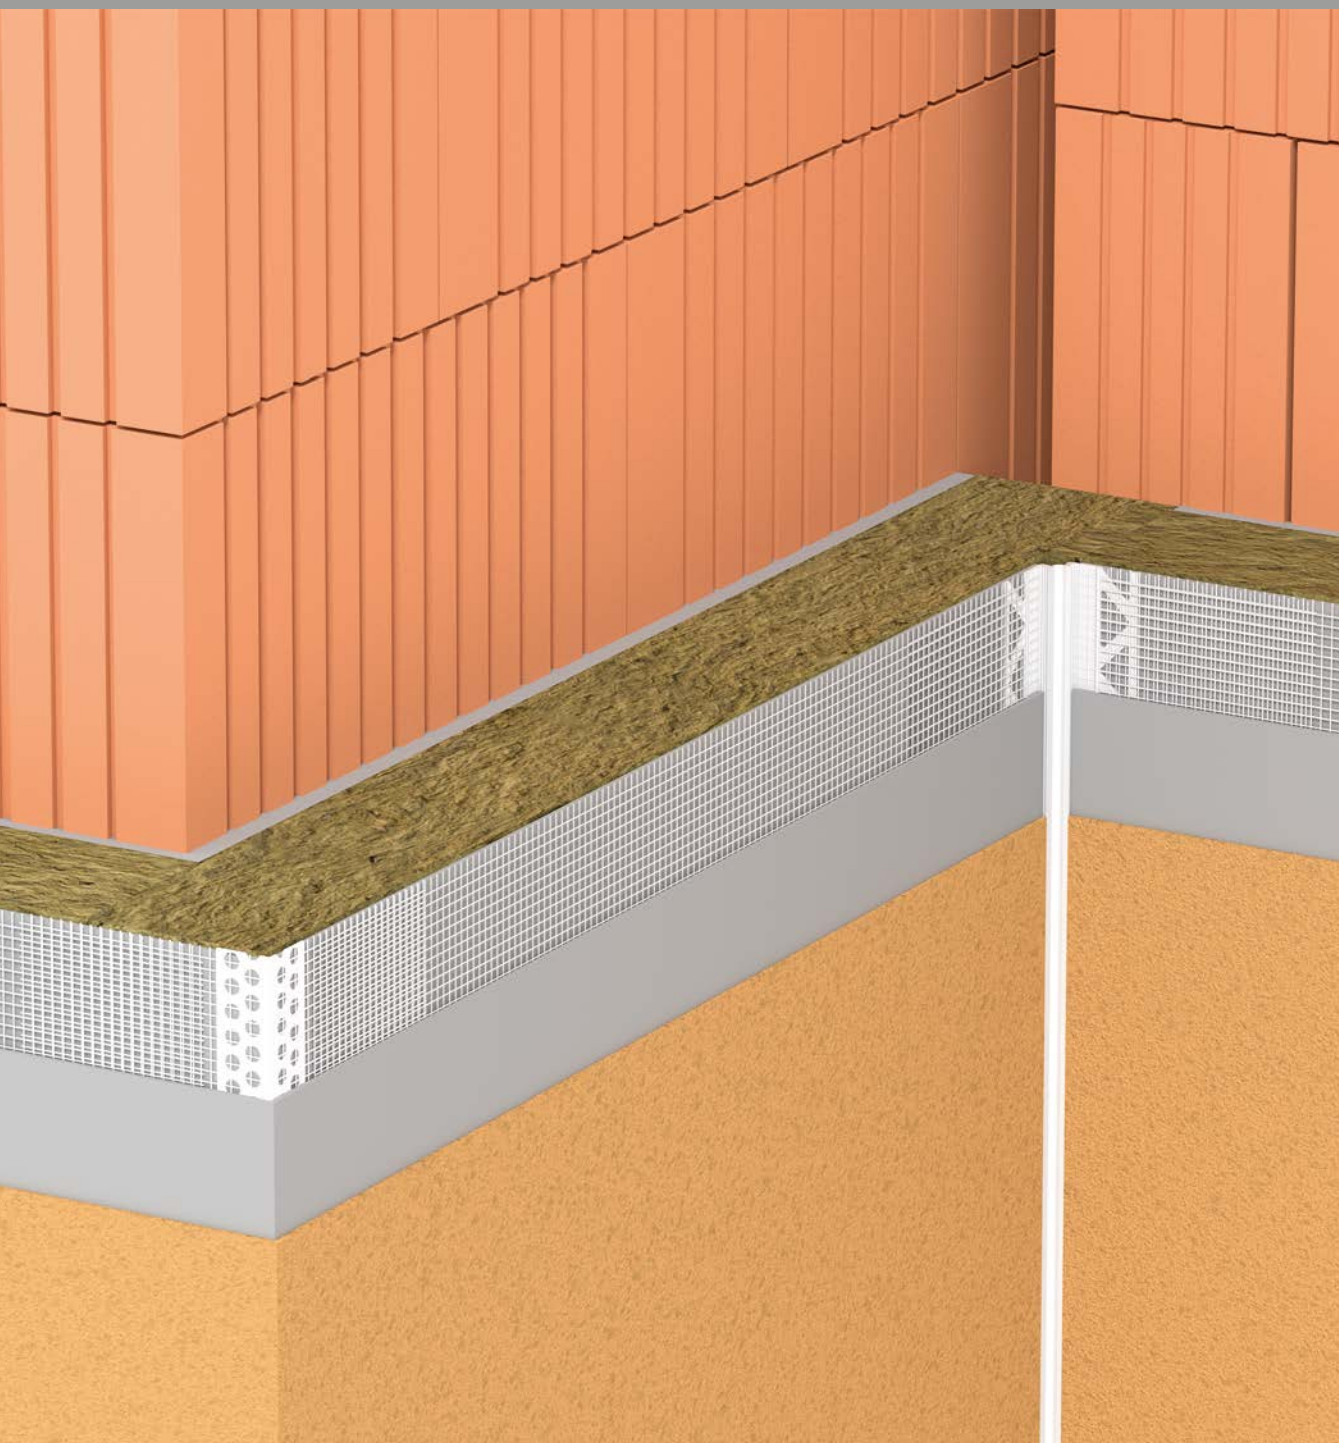





LD-NH P PVC průběžná



LD-NH R PVC rohová



LD-LI PVC univerzální



LD-W56 UNI





LDZ-P průběžná



LDZ-R rohová

Dilatační lišty

**LD-NH P PVC lišta
dilatační průběžná 2D**

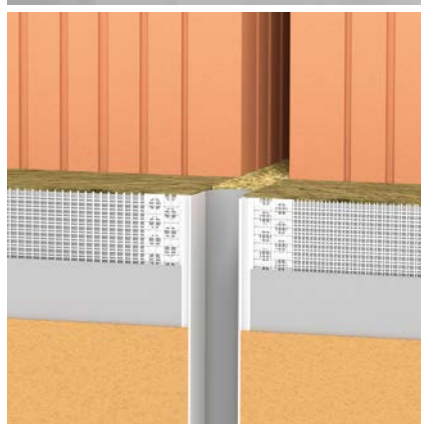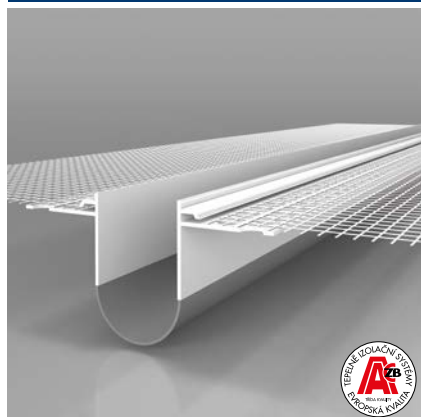

LD-NH P PVC lišta dilatační průběžná 2D se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro napojení jednotlivých ploch s příznanou dilatační spárou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- lišty lze jednoduše a přesně napojit pomocí spojovacích kolíků
- přesah měkčeného PVC spolehlivě kryje dilatační spáru v místě napojení lišt
- kvalitní napojení dilatovaných ploch
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant
- lišta má nepříznané hrany, skryté pod omítkou
- pro omítky tloušťky 6 mm
- kvalitativní třída A
- balení obsahuje zdarma 48 ks spojovacích kolíků

**LD-NH R PVC lišta
dilatační rohová 2D**

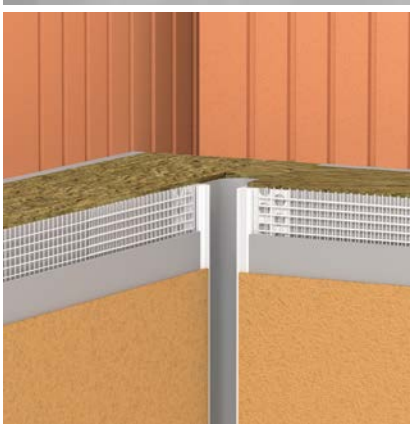

LD-NH R PVC lišta dilatační rohová 2D se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro napojení jednotlivých ploch s příznanou dilatační spárou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- lišty lze jednoduše a přesně napojit pomocí spojovacích kolíků
- přesah měkčeného PVC spolehlivě kryje dilatační spáru v místě napojení lišt
- kvalitní napojení dilatovaných ploch v koutu
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant
- lišta má nepříznané hrany, skryté pod omítkou
- pro omítky tloušťky 6 mm
- kvalitativní třída A
- balení obsahuje zdarma 48 ks spojovacích kolíků

**LD-LI PVC lišta dilatační
univerzální 2D**

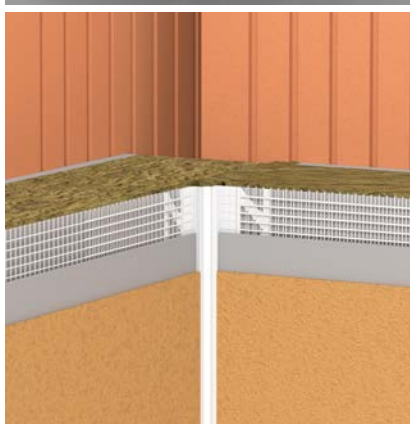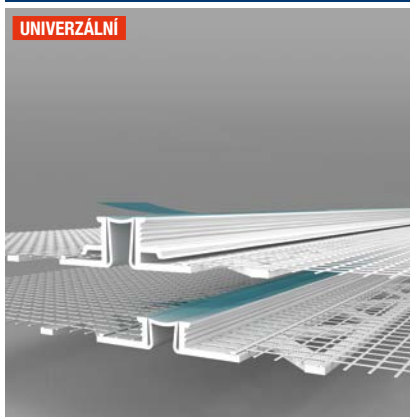


LD-LI PVC lišta dilatační univerzální 2D pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- vytváří spojení dilatující ve 2 směrech
- umožňuje univerzální použití pro dilataci v ploše i koutu
- pro šířku dilatační spáry 10 mm
- pro omítky tloušťky 6 a 10 mm
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant
- lišta má příznanou hranu, která umožňuje snadné a estetické ukončení omítky
- balení LD-LI PVC 10 obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

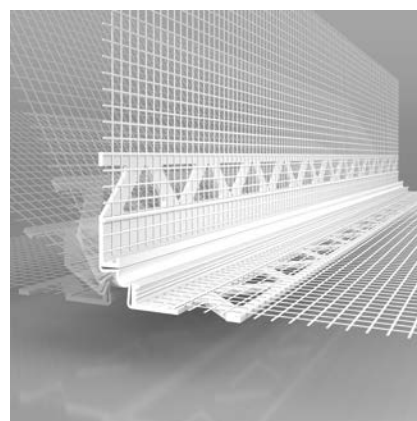

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LD-NH P PVC 06	181.0625	2,5	62,5

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LD-NH R PVC 06	180.0625	2,5	62,5



tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LD-LI PVC 06	343.0625	2,5	62,5
LD-LI PVC 10	343.1025	2,5	62,5

Dilatační lišty

Dilatační lišty – příslušenství

LD-W56 UNI lišta dilatační univerzální 3D

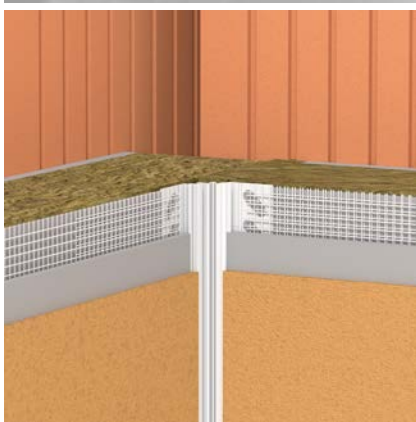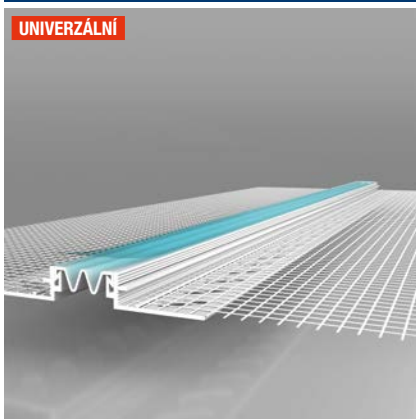

LD-W56 UNI lišta dilatační univerzální 3D pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PVC; měkčené PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech
- umožňuje univerzální použití pro dilataci v ploše i koutu
- pro šířku dilatační spáry 10–25 mm
- LD-W56 UNI 8,5 pro omítky tloušťky 9 mm
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant
- lišta má přiznanou hranu, která umožňuje snadné a estetické ukončení omítky

LDZ-P dilatační zátka průběžná

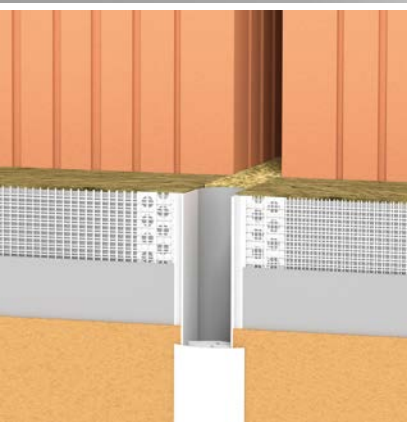

LDZ-P dilatační zátka průběžná pro zakrytí dilatačních spár v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– pryž

Použití – výhody

- pro zakrytí dilatačních spár šířky 15–20 mm v ploše
- chrání dilatační spáru proti povětrnostním vlivům
- zvyšuje životnost detailu
- vytváří estetický detail
- barva zátky šedá RAL 7038

LDZ-R dilatační zátka rohová

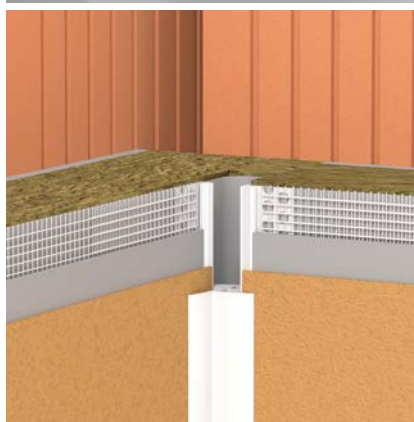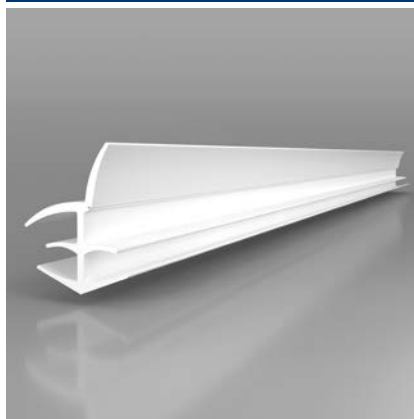


LDZ-R dilatační zátka rohová pro zakrytí dilatačních spár v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– pryž

Použití – výhody

- pro zakrytí dilatačních spár šířky 15–20 mm v koutu (do výšky max. 10 m)
- chrání dilatační spáru proti povětrnostním vlivům
- zvyšuje životnost detailu
- vytváří estetický detail
- barva zátky šedá RAL 7038

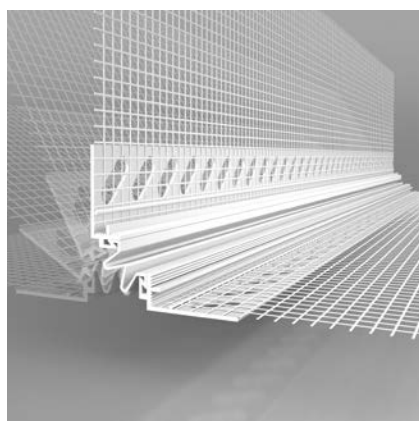

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LD-W56 UNI 8,5	177.01	2,0	50

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LDZ-P	190.25	2,5	50

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LDZ-R	190.0225	2,5	50

FASÁDNÍ HMOŽDINKY





FIXPLUG 08



WKTHERM 08



WKTHERM S 08



ThermoDrive-V2 08



eco-drive 08



eco-drive S 08



eco-drive W 08



drive S



LTX 10



LMX 10



LFN 10



LFMG 10



ThermoDrive-V2 tool



EPS a MW zátky



GECKO U8



Montážní tool GECKO U8



Frézka ø 65 mm



TDMW 110

Fasádní hmoždinky Wkret-Met profi

FIXPLUG 08 talířová hmoždinka s plastovým trnem



FIXPLUG 10 talířová hmoždinka s plastovým trnem



WK THERM 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem



FIXPLUG 08 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

FIXPLUG 10 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

WK THERM 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyetylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Materiál

– hmoždinka: polyetylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Materiál

– hmoždinka: polyetylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny; trn: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA-15/0373
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- předmontovaný trn
- teleskopický dřík zajišťuje bezproblémové zapuštění talířku do povrchu izolantu a eliminuje praskání trnů
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 40 mm
- průměr dříku 8 mm
- průměr talířku 60 mm
- kvalitativní třída A

Použití – výhody

- ETA-15/0373
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- předmontovaný trn
- teleskopický dřík zajišťuje bezproblémové zapuštění talířku do povrchu izolantu a eliminuje praskání trnů
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 30 mm (A, B), 50 mm (C, D, E)
- průměr dříku 10 mm
- průměr talířku 60 mm
- kvalitativní třída A

Použití – výhody

- ETA-11/0232
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- předmontovaný trn
- bodový číselník prostupu tepla 0,002 W/K
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C)
- kotvení hloubka 25 mm
- průměr dříku 8 mm
- průměr talířku 60 mm
- kvalitativní třída A
- pro omítky tloušťky 6 a 9 mm


typ	číslo	balení [ks]
FIXPLUG 08/110	251.08110	200
FIXPLUG 08/130	251.08130	200
FIXPLUG 08/150	251.08150	200
FIXPLUG 08/170	251.08170	200
FIXPLUG 08/190	251.08190	200
FIXPLUG 08/210	251.08210	100

typ	číslo	balení [ks]
FIXPLUG 10/120	251.10120	200
FIXPLUG 10/140	251.10140	200
FIXPLUG 10/160	251.10160	200
FIXPLUG 10/180	251.10180	200
FIXPLUG 10/200	251.10200	200
FIXPLUG 10/220	251.10220	100
FIXPLUG 10/260	251.10260	100

typ	číslo	balení [ks]
WK THERM 08/095	249.08095	200
WK THERM 08/115	249.08115	200
WK THERM 08/135	249.08135	200
WK THERM 08/155	249.08155	200
WK THERM 08/175	249.08175	200
WK THERM 08/195	249.08195	200
WK THERM 08/215	249.08215	100
WK THERM 08/235	249.08235	100
WK THERM 08/255	249.08255	100
WK THERM 08/275	249.08275	100
WK THERM 08/295	249.08295	100

Fasádní hmoždinky Wkret-Met profi

WKTherm-S 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem

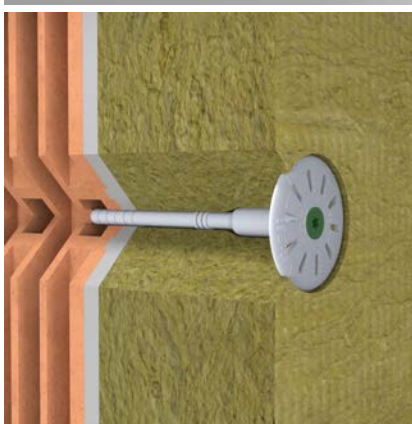

WKTherm-S 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polyethylen; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-13/0724
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- předmontovaný trn
- bodový číselník prostupu tepla 0,002 W/K
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm
- kvalitativní třída A

ThermoDrive-V2 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem

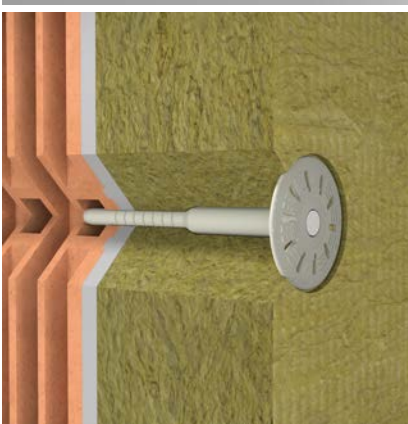

ThermoDrive-V2 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek povrchovou i zápusťnou montáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyethylen; šroub: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA-22/0611
- šroubovací hmoždinka pro upevnění EPS a MW, vhodná i pro zdvojování ETICS, průměr dířku 8 mm, průměr talířku 60 mm
- předmontovaný šroub pro rychlou montáž
- bodový číselník prostupu tepla 0,001 W/K
- univerzální hmoždinka pro povrchovou i zápusťnou montáž
- pro tloušťky tepelné izolace 80 – 420 mm kotvení hloubka 25 – 65 mm (A, B, C, D), 45 – 65 mm (E)
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- vysoká únosnost
- pro povrchovou montáž použijte zátku EPS pro ThermoDrive-V2 malá/bílá
- kvalitativní třída A
- příslušenství: montážní bit-torx, montážní tool, zátky EPS/MW

eco-drive 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem



eco-drive 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyamid; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-13/0107
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- předmontovaný šroub
- bodový číselník prostupu tepla pouze 0,002 W/K
- EPS bílé zátky součástí balení
- na objednávku možnost dodání EPS šedých zátek
- pro zápusťnou montáž
- vhodná pro zdvojování ETICS
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 35 mm (A, B, C, D), 55 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm
- kvalitativní třída A


typ	číslo	balení [ks]
WKTherm-S 08/095	250.08095	200
WKTherm-S 08/115	250.08115	200
WKTherm-S 08/135	250.08135	200
WKTherm-S 08/155	250.08155	200
WKTherm-S 08/175	250.08175	200
WKTherm-S 08/195	250.08195	200
WKTherm-S 08/215	250.08215	100
WKTherm-S 08/235	250.08235	100
WKTherm-S 08/255	250.08255	100
WKTherm-S 08/275	250.08275	100
WKTherm-S 08/295	250.08295	100

typ	číslo	balení [ks]
ThermoDrive-V2 08/135	257.135	200
ThermoDrive-V2 08/155	257.155	200
ThermoDrive-V2 08/175	257.175	200
ThermoDrive-V2 08/195	257.195	200
ThermoDrive-V2 08/215	257.215	100
ThermoDrive-V2 08/235	257.235	100
ThermoDrive-V2 08/255	257.255	100
ThermoDrive-V2 08/275	257.275	100
ThermoDrive-V2 08/295	257.295	100
ThermoDrive-V2 08/315	257.315	100
ThermoDrive-V2 08/335	257.335	100
ThermoDrive-V2 08/355	257.355	100
ThermoDrive-V2 08/375	257.375	100
ThermoDrive-V2 08/395	257.395	100
ThermoDrive-V2 08/415	257.415	100
ThermoDrive-V2 08/435	257.435	100
ThermoDrive-V2 08/455	257.455	100

typ	číslo	TL izolace – podklad ABCD/E	balení [ks]
eco-drive 08/150	252.08150	80/60	100
eco-drive 08/170	252.08170	100/80	100
eco-drive 08/190	252.08190	120/100	100
eco-drive 08/210	252.08210	140/120	100
eco-drive 08/230	252.08230	160/140	100
eco-drive 08/250	252.08250	180/160	100
eco-drive 08/270	252.08270	200/180	100
eco-drive 08/290	252.08290	220/200	100
eco-drive 08/310	252.08310	240/220	100
eco-drive 08/330	252.08330	260/240	100
eco-drive 08/350	252.08350	280/260	100
eco-drive 08/370	252.08370	300/280	100
eco-drive 08/390	252.08390	320/300	100
eco-drive 08/410	252.08410	340/320	100
eco-drive 08/430	252.08430	360/340	100


Fasádní hmoždinky Wkret-Met profi

eco-drive S 08 taliřová hmoždinka s kovovým šroubem

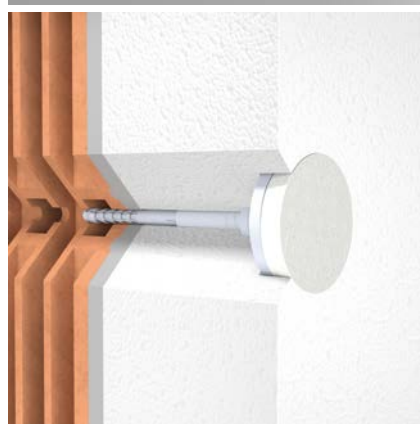


eco-drive S 08 taliřová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

eco-drive W 08 taliřová hmoždinka s kovovým šroubem

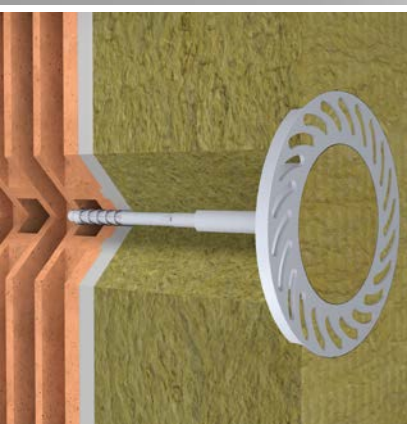

eco-drive W 08 taliřová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

drive W taliřová hmoždinka s kovovým šroubem do dřeva

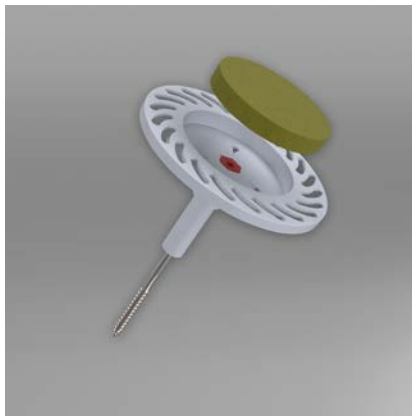

drive W taliřová hmoždinka s kovovým šroubem do dřeva pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyamid; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-13/0107
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- předmontovaný šroub
- bodový činitel prostupu tepla pouze 0,002 W/K
- předinstalovaná EPS bílá zátka na taliřku hmoždinky
- pro zápusťnou montáž
- vhodná pro zdvojení ETICS
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 35 mm (A, B, C, D), 55 mm (E)
- průměr dřívku 8 mm
- průměr taliřky 60 mm
- kvalitativní třída A

Materiál

– hmoždinka: polyamid; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-13/0107
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- předmontovaný šroub
- bodový činitel prostupu tepla pouze 0,002 W/K
- pro zápusťnou montáž
- MW zátka jsou součástí balení
- vhodná pro zdvojení ETICS
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 35 mm (A, B, C, D), 55 mm (E)
- průměr dřívku 8 mm
- průměr taliřky 110 mm
- kvalitativní třída A

Materiál

– hmoždinka: polyamid; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- předmontovaný šroub
- bodový činitel prostupu tepla 0,002 W/K
- pro zápusťnou montáž
- MW zátka jsou součástí balení
- pro kotvení do dřeva
- kotvení hloubka 25 mm
- průměr šroubu 6 mm
- průměr taliřky 110 mm

typ	číslo	TI, izolace – podklad ABCD/E	balení [ks]
eco-drive S 08/150	253.08150	80/60	100
eco-drive S 08/170	253.08170	100/80	100
eco-drive S 08/190	253.08190	120/100	100
eco-drive S 08/210	253.08210	140/120	100
eco-drive S 08/230	253.08230	160/140	100
eco-drive S 08/250	253.08250	180/160	100
eco-drive S 08/270	253.08270	200/180	100
eco-drive S 08/290	253.08290	220/200	100
eco-drive S 08/310	253.08310	240/220	100
eco-drive S 08/330	253.08330	260/240	100
eco-drive S 08/350	253.08350	280/260	100
eco-drive S 08/370	253.08370	300/280	100
eco-drive S 08/390	253.08390	320/300	100
eco-drive S 08/410	253.08410	340/320	100
eco-drive S 08/430	253.08430	360/340	100

typ	číslo	TI, izolace – podklad ABCD/E	balení [ks]
eco-drive W 08/150	256.08150	80/60	50
eco-drive W 08/170	256.08170	100/80	50
eco-drive W 08/190	256.08190	120/100	50
eco-drive W 08/210	256.08210	140/120	50
eco-drive W 08/230	256.08230	160/140	50
eco-drive W 08/250	256.08250	180/160	50
eco-drive W 08/270	256.08270	200/180	50
eco-drive W 08/290	256.08290	220/200	50
eco-drive W 08/310	256.08310	240/220	50
eco-drive W 08/330	256.08330	260/240	50
eco-drive W 08/350	256.08350	280/260	50
eco-drive W 08/370	256.08370	300/280	50
eco-drive W 08/390	256.08390	320/300	50
eco-drive W 08/410	256.08410	340/320	50
eco-drive W 08/430	256.08430	360/340	50

typ	číslo	balení [ks]
drive W 6/120	255.06120	50
drive W 6/140	255.06140	50
drive W 6/160	255.06160	50
drive W 6/180	255.06180	50
drive W 6/200	255.06200	50
drive W 6/220	255.06220	50
drive W 6/240	255.06240	50
drive W 6/260	255.06260	50
drive W 6/280	255.06280	50
drive W 6/300	255.06300	50
drive W 6/320	255.06320	50

Fasádní hmoždinky Wkret-Met profi

Fasádní hmoždinky Wkret-Met

drive S talířová hmoždinka s kovovým šroubem do dřeva



drive S talířová hmoždinka s kovovým šroubem do dřeva pro upevnění tepelně izolačních desek do dřeva v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál


– hmoždinka: polyamid; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- předmontovaný šroub
- bodový činitel prostupu tepla 0,002 W/K
- pro zápusťnou montáž
- EPS bílé zátky součástí balení
- na objednávku možnost dodání EPS šedých zátek
- pro kotvení do dřeva
- kotvení hloubka 25 mm
- průměr šroubu 6 mm
- průměr talířku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
drive S 6/120	254.06120	100
drive S 6/140	254.06140	100
drive S 6/160	254.06160	100
drive S 6/180	254.06180	100
drive S 6/200	254.06200	100
drive S 6/220	254.06220	100
drive S 6/240	254.06240	100
drive S 6/260	254.06260	100
drive S 6/280	254.06280	100
drive S 6/300	254.06300	100
drive S 6/320	254.06320	100

LTX 10 talířová hmoždinka s plastovým trnem

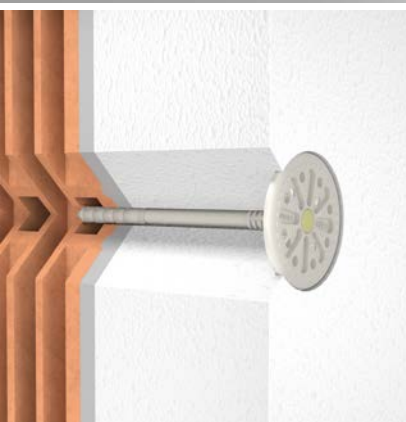

LTX 10 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál


– hmoždinka: polyethylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-16/0509
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 30 mm (A, B, C, D), 50 mm (E)
- průměr dířku 10 mm
- průměr talířku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
LTX 10/070	245.10070	200
LTX 10/090	245.10090	200
LTX 10/110	245.10110	200
LTX 10/120	245.10120	200
LTX 10/140	245.10140	200
LTX 10/160	245.10160	200
LTX 10/180	245.10180	200
LTX 10/200	245.10200	200
LTX 10/220	245.10220	100
LTX 10/260	245.10260	100

LMX 10 talířová hmoždinka s kovovým trnem

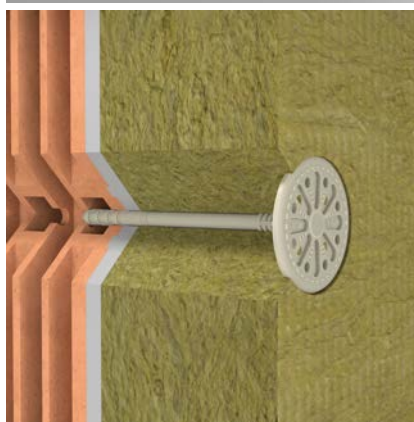

LMX 10 talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyethylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny; trn: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA-16/0509
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 30 mm (A, B, C, D), 50 mm (E)
- průměr dířku 10 mm
- průměr talířku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
LMX 10/070	246.10070	200
LMX 10/090	246.10090	200
LMX 10/110	246.10110	200
LMX 10/120	246.10120	200
LMX 10/140	246.10140	200
LMX 10/160	246.10160	200
LMX 10/180	246.10180	200
LMX 10/200	246.10200	200
LMX 10/220	246.10220	100
LMX 10/260	246.10260	100
LMX 10/240	246.10240	100

Fasádní hmoždinky Wkret-Met

LFN 10 taliřová hmoždinka s plastovým trnem



LFN 10 taliřová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polyethylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-17/0450
- zatlučkáč hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- pro kotvení do plných keramických cihel (B), dutých keramických cihel (C), a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 70 mm
- průměr dříku 10 mm
- průměr taliřku 60 mm

LFMG 10 taliřová hmoždinka s kovovým trnem

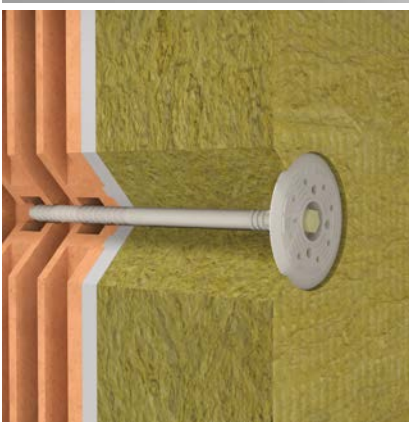

LFMG 10 taliřová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polyethylen; trn: pozinkovaná ocel; hlava trnu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-17/0450
- zatlučkáč hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- prodloužená expanzní zóna
- kotvení hloubka 70 mm
- průměr dříku 10 mm
- průměr taliřku 60 mm

LTX 08 taliřová hmoždinka s plastovým trnem

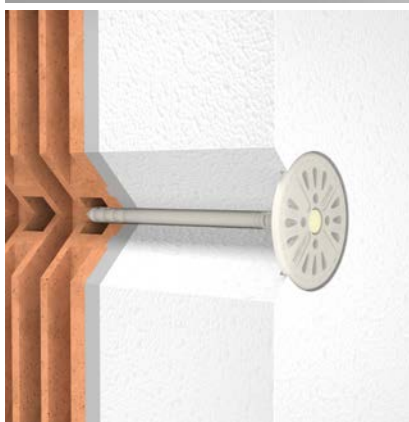

LTX 08 taliřová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyethylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-16/0509
- zatlučkáč hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- průměr dříku 8 mm
- průměr taliřku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
LFN 10/140	247.10140	200
LFN 10/160	247.10160	200
LFN 10/180	247.10180	200
LFN 10/200	247.10200	200
LFN 10/220	247.10220	100
LFN 10/260	247.10260	100
LFN 10/300	247.10300	100


typ	číslo	balení [ks]
LFMG 10/140	243.10140	200
LFMG 10/160	243.10160	200
LFMG 10/180	243.10180	200
LFMG 10/200	243.10200	200
LFMG 10/220	243.10220	100
LFMG 10/240	243.10240	100
LFMG 10/260	243.10260	100
LFMG 10/300	243.10300	100

typ	číslo	balení [ks]
LTX 08/095	245.08095	200
LTX 08/115	245.08115	200
LTX 08/135	245.08135	200
LTX 08/155	245.08155	200
LTX 08/175	245.08175	200
LTX 08/195	245.08195	200

Fasádní hmoždinky Wkret-Met

Fasádní hmoždinky Wkret-Met speciální

LMX 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem

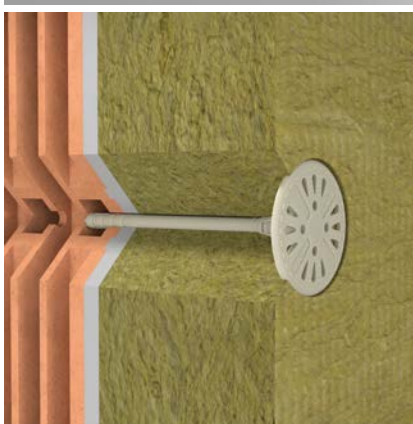

LMX 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

- hmoždinka: polyetylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny; trn: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA-16/0509
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórabetonu (E)
- kotvení hloubka 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm

MLN 08 talířová hmoždinka kovová požárně odolná

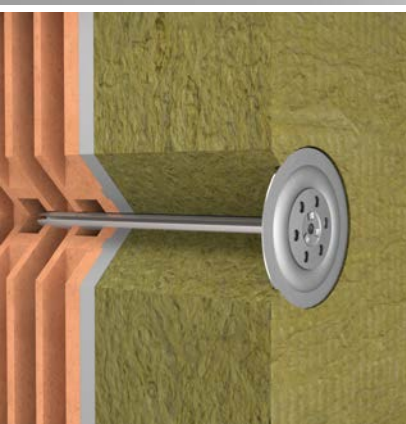

MLN talířová hmoždinka celokovová požárně odolná pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

- pozink

Použití – výhody

- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- splňuje požární odolnost – třída reakce na oheň A1
- jednoduchá a rychlá montáž pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C) a pórabetonu (E)
- kotvení hloubka 50 mm
- průměr dířku 8 mm
- nutné použít s přídavným talířem KD-07-L o průměru 70 mm

KD-07-L přídavný talířek kovový požárně odolný

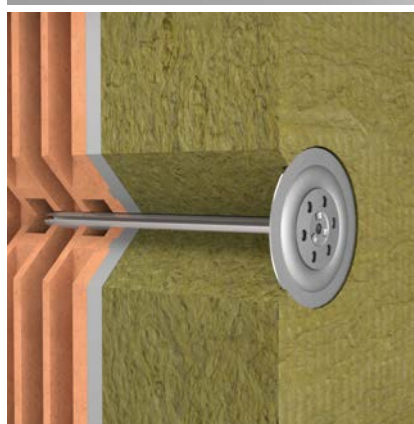

KD-07-L přídavný talíř kovový požárně odolný pro hmoždinku MLN

Materiál

- pozink

Použití – výhody





- pro povrchovou montáž tepelně izolačních desek z MW
- splňuje požární odolnost – třída reakce na oheň A1
- umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
- průměr talířku 70 mm

typ	číslo	balení [ks]
LMX 08/095	246.08095	200
LMX 08/115	246.08115	200
LMX 08/135	246.08135	200
LMX 08/155	246.08155	200
LMX 08/175	246.08175	200
LMX 08/195	246.08195	200

typ	číslo	balení [ks]
MLN 08/140	244.08140	50/250
MLN 08/170	244.08170	50/250
MLN 08/200	244.08200	50/250

typ	číslo	balení [ks]
KD-07-L	244.70	50/250

Fasádní hmoždinky Wkret-Met profi – příslušenství

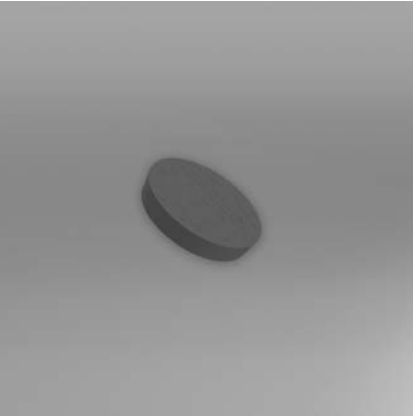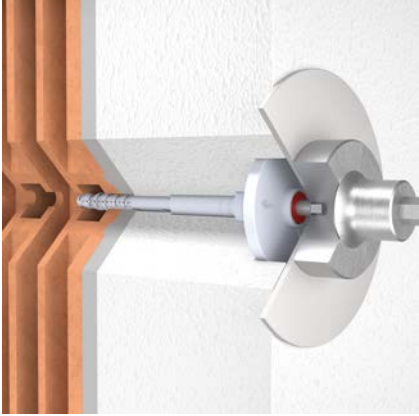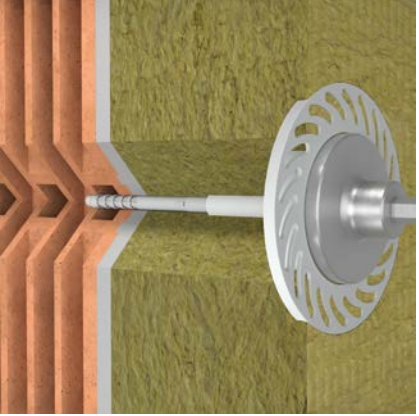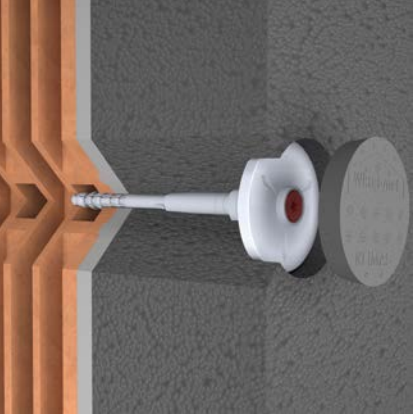EDST montážní přípravek eco-drive a drive S	EDST-W montážní přípravek eco-drive W	EPS zátky eco-drive
		
		
EDST montážní přípravek eco-drive a drive S pro zápuštnou montáž talířových hmoždinek eco-drive a drive S v kontaktním zateplovacím systému – ETICS	EDST-W montážní přípravek eco-drive W pro zápuštnou montáž talířových hmoždinek eco-drive W a drive W v kontaktním zateplovacím systému – ETICS	EPS zátka pro zápuštnou montáž hmoždinek eco-drive v kontaktním zateplovacím systému – ETICS
Materiál – kov	Materiál – kov	Materiál – extrudovaný polystyren
Použití – výhody – slouží k rychlé a bezproblémové zapuštěné montáži hmoždinek eco-drive a drive S – určuje přesnou hloubku zakotvení hmoždinky pod povrch izolantu – při použití hmoždinky s předinstalovanou EPS zátkou zajišťují přesné zalicování zátky s povrchem izolantu	Použití – výhody – slouží k rychlé a bezproblémové zapuštěné montáži hmoždinek eco-drive W a drive W	Použití – výhody – pro zápuštnou montáž hmoždinek eco-drive – eliminuje vznik tepelného mostu – snižuje bodový činitel prostupu tepla – tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu – průměr zátky 62 mm, výška zátky 10 mm

typ	číslo	balení [ks]
EDST tool	284.00	12

typ	číslo	balení [ks]
EDST-W tool	284.01	16


typ	číslo	balení [ks]
Zátka EPS eco-drive/šedá	285.01	100/600

Wkret-Met profi – příslušenství

Fasádní hmoždinky BRAVOLL

Montážní přípravek ThermoDrive-V2 tool

NOVINKA

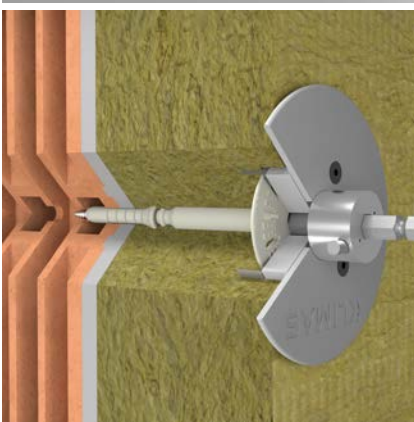

Montážní přípravek ThermoDrive-V2 tool pro zápusťnou montáž talířových hmoždiček ThermoDrive-V2 08 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál


– hliník; ocel

Použití – výhody

- slouží k rychlé a bezproblémové zápusťné montáži hmoždiček ThermoDrive-V2 08
- určuje přesnou hloubku zapuštění hmoždičky pod povrch izolantu
- vhodné pro tepelně izolační desky z EPS a MW
- lze použít pro zápusťnou i povrchovou montáž – jednoduchá přestavba

EPS a MW zátky pro ThermoDrive-V2

NOVINKA

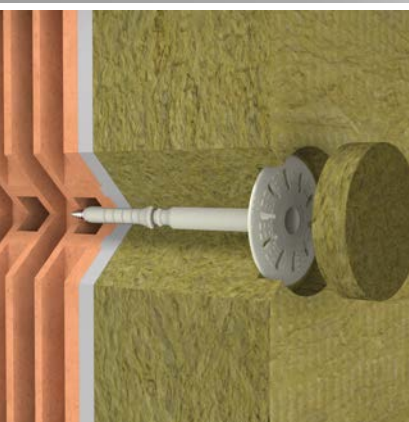

EPS a MW zátky pro zápusťnou montáž hmoždiček ThermoDrive-V2 08 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– expandovaný polystyren

Použití – výhody

- pro zápusťnou montáž hmoždiček ThermoDrive-V2 08
- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový činitel prostupu tepla
- tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu
- průměr zátky 65 mm

PTH-X 08 talířová hmoždinka s plastovým trnem

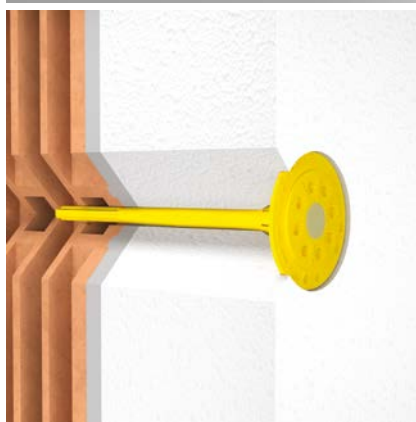

PTH-X 08 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polypropylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-13/0951
- zatloukáací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- speciální deformační zóna pro snadnou montáž
- předmontovaný trn
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D)
- kotvení hloubka 35 mm
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm


typ	číslo	balení [ks]
ThermoDrive-V2 tool	284.10	1

typ	číslo	balení [ks]
Zátka EPS TD-V2 malá bílá	285.02	1000/20000
Zátka EPS TD-V2 bílá	285.67	200
Zátka EPS TD-V2 šedá	285.67.01	200
Zátka MW TD-V2	286.67	100

typ	číslo	balení [ks]
PTH-X 08/115	239.08115	200
PTH-X 08/135	239.08135	200
PTH-X 08/155	239.08155	200
PTH-X 08/175	239.08175	100
PTH-X 08/195	239.08195	100
PTH-X 08/215	239.08215	100
PTH-X 08/235	239.08235	100

Fasádní hmoždinky BRAVOLL

PTH-SX 08 talířová hmoždinka s plastovým šroubem

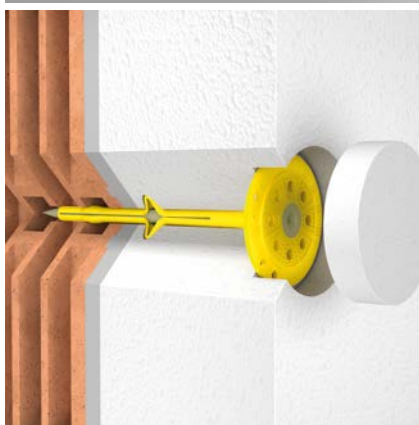

PTH-SX 08 talířová hmoždinka s plastovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polypropylen; šroub: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-10/0028
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- deformační zóna pro snadnou montáž
- předmontovaný šroub
- vhodná pro zápusťnou a povrchovou montáž s použitím montážní přípravky BRAVOLL MPS
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 35 mm (A, B, C, D), 55 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm
- montážní bit TORX v balení zdarma

PTH-KZ 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem

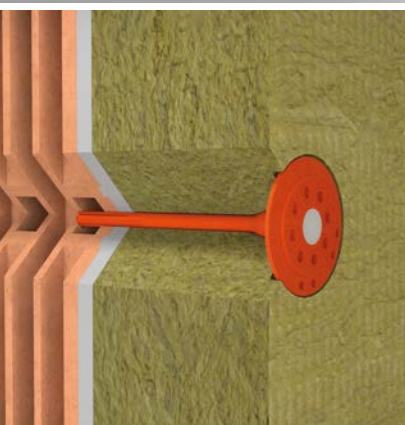

PTH-KZ 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polypropylen; PA vyztužený skelným vláknem; trn: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA-05/0055
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- předmontovaný trn
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D)
- kotvení hloubka 25 mm
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm

PTH-S 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem

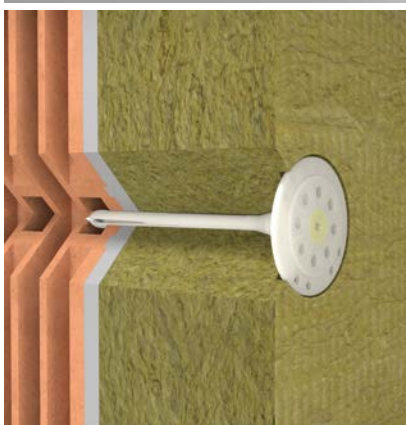

PTH-S 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polypropylen; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-08/0267
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS a MW
- předmontovaný šroub
- vhodná pro povrchovou i zápusťnou montáž s použitím montážní přípravky BRAVOLL MPS a BRAVOLL ZPR
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
PTH-SX 08/135	237.08135	200
PTH-SX 08/155	237.08155	200
PTH-SX 08/175	237.08175	100
PTH-SX 08/195	237.08195	100
PTH-SX 08/215	237.08215	100
PTH-SX 08/235	237.08235	100
PTH-SX 08/255	237.08255	100



typ	číslo	balení [ks]
PTH-KZ 08/075	235.08075	200
PTH-KZ 08/095	235.08095	200
PTH-KZ 08/115	235.08115	200
PTH-KZ 08/135	235.08135	200
PTH-KZ 08/155	235.08155	200
PTH-KZ 08/175	235.08175	100
PTH-KZ 08/195	235.08195	100
PTH-KZ 08/215	235.08215	100
PTH-KZ 08/235	235.08235	100
PTH-KZ 08/255	235.08255	100
PTH-KZ 08/275	235.08275	100
PTH-KZ 08/295	235.08295	100

typ	číslo	balení [ks]
PTH-S 08/095	236.08095	200
PTH-S 08/115	236.08115	200
PTH-S 08/135	236.08135	200
PTH-S 08/155	236.08155	200
PTH-S 08/175	236.08175	100
PTH-S 08/195	236.08195	100
PTH-S 08/215	236.08215	100
PTH-S 08/235	236.08235	100
PTH-S 08/255	236.08255	100
PTH-S 08/275	236.08275	100
PTH-S 08/295	236.08295	100
PTH-S 08/315	236.08315	100
PTH-S 08/335	236.08335	100

Fasádní hmoždinky BRAVOLL – příslušenství

Fasádní hmoždinky KOELNER

ZPR montážní přípravek

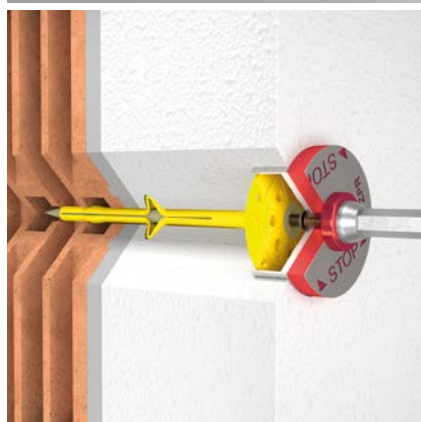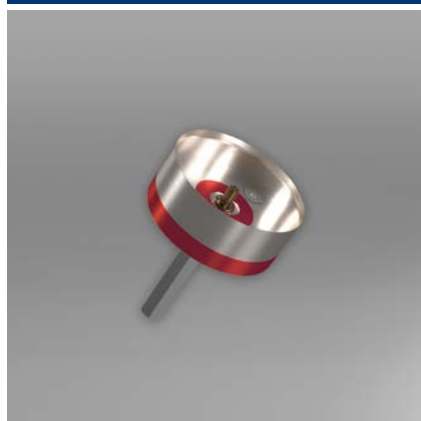

ZPR montážní přípravek pro zápuštění montáž hmoždinek BRAVOLL PTH-S a PTH-SX v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hliník; ocel

Použití – výhody

- určuje přesnou hloubku zapuštění hmoždinky pod povrch izolantu
- vhodné pro tepelně izolační desky z EPS a MW
- pro montáž hmoždinek PTH-S a PTH-SX
- zajišťuje jednoduchou a čistou aplikaci bez odpadu EPS/MW
- montážní bit TX30

KI 10 talířová hmoždinka s plastovým trnem

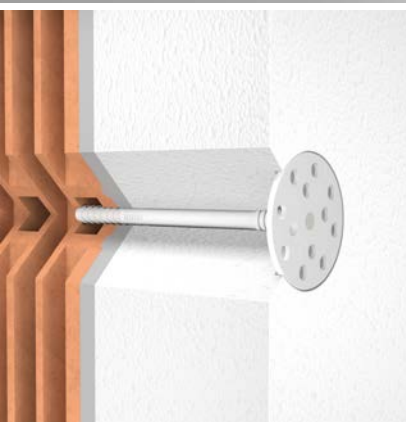

KI 10 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polypropylen; trn: polypropylen vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-07/0291
- zatloukáací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- pro povrchovou montáž
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 25 mm (A, B, C), 40 mm (D), 60 mm (E)
- průměr dířku 10 mm
- průměr talířku 60 mm

KI-N 10 talířová hmoždinka s kovovým trnem

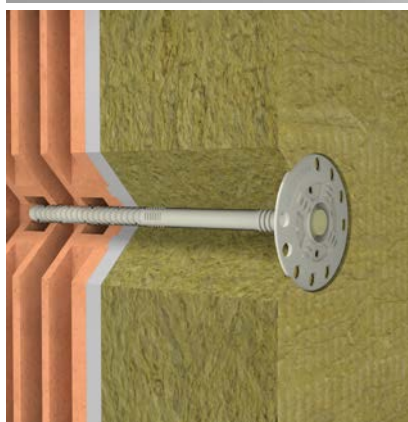

KI-N 10 talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polypropylen; PA vyztužený skelnými vlákny; trn: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA-07/0221
- zatloukáací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- pro kotvení do plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 60 mm
- průměr dířku 10 mm
- průměr talířku 60 mm


typ	číslo	balení [ks]
ZPR 65 tool	284.6501	1

typ	číslo	balení [ks]
KI 10/070	230.10070	250
KI 10/090	230.10090	250
KI 10/120	230.10120	250
KI 10/140	230.10140	250
KI 10/160	230.10160	250
KI 10/180	230.10180	250
KI 10/200	230.10200	250
KI 10/220	230.10220	250

typ	číslo	balení [ks]
KI-N 10/120	232.10120	250
KI-N 10/140	232.10140	250
KI-N 10/160	232.10160	250
KI-N 10/180	232.10180	250
KI-N 10/200	232.10200	250
KI-N 10/220	232.10220	250
KI-N 10/260	232.10260	200
KI-N 10/300	232.10300	200

Fasádní hmoždinky KOELNER

TFIX-P 08 talířová hmoždinka s plastovým trnem

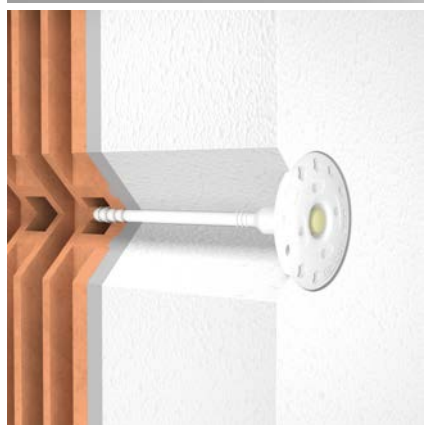

TFIX-P 08 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polypropylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA-13/0845
- zatlučovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- předmontovaný trn
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotevní hloubka 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- průměr dříku 8 mm
- průměr talířku 60 mm

R-TFIX-M 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem

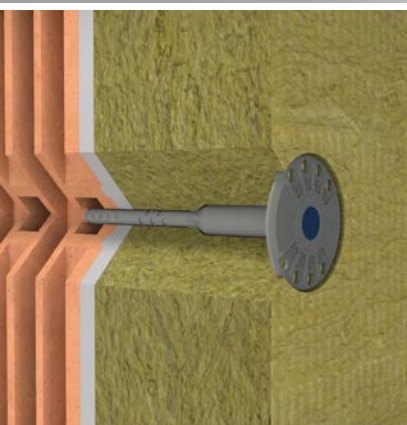

R-TFIX-M 08 talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polypropylen; trn: PA vyztužený skelným vláknem; trn: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA 17/0592
- předmontovaný trn
- pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotevní hloubka 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- průměr dříku 8 mm
- průměr talířku 60 mm

R-TFIX-S 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem

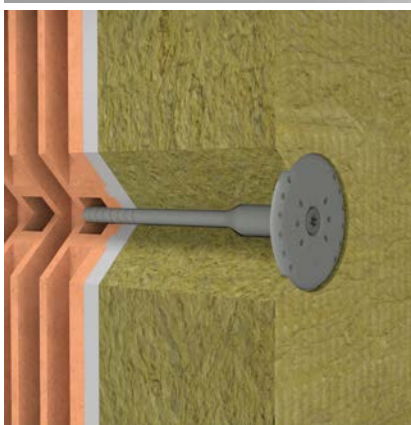

R-TFIX-S 08 talířová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polypropylen; šroub: pozinkovaná ocel; hlava šroubu: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití – výhody

- ETA 11/0144
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- předmontovaný šroub
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotevní hloubka 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- průměr dříku 8 mm
- průměr talířku 60 mm



typ	číslo	balení [ks]
TFIX-8P 08/115	227.08115	200
TFIX-8P 08/135	227.08135	200
TFIX-8P 08/155	227.08155	200
TFIX-8P 08/175	227.08175	200
TFIX-8P 08/195	227.08195	200
TFIX-8P 08/215	227.08215	200

typ	číslo	balení [ks]
R-TFIX-M 08/135	241.08135	200
R-TFIX-M 08/155	241.08155	200
R-TFIX-M 08/175	241.08175	200
R-TFIX-M 08/195	241.08195	200
R-TFIX-M 08/215	241.08215	100
R-TFIX-M 08/235	241.08235	100
R-TFIX-M 08/255	241.08255	100
R-TFIX-M 08/275	241.08275	100
R-TFIX-M 08/295	241.08295	100

typ	číslo	balení [ks]
R-TFIX-8S 08/115	242.08115	200
R-TFIX-8S 08/135	242.08135	200
R-TFIX-8S 08/155	242.08155	200
R-TFIX-8S 08/175	242.08175	200
R-TFIX-8S 08/195	242.08195	200
R-TFIX-8S 08/215	242.08215	100
R-TFIX-8S 08/235	242.08235	100
R-TFIX-8S 08/255	242.08255	100
R-TFIX-8S 08/275	242.08275	100
R-TFIX-8S 08/295	242.08295	100
R-TFIX-8S 08/315	242.08315	100
R-TFIX-8S 08/335	242.08335	100
R-TFIX-8S 08/355	242.08355	100
R-TFIX-8S 08/375	242.08375	100
R-TFIX-8S 08/395	242.08395	50
R-TFIX-8S 08/415	242.08415	50
R-TFIX-8S 08/435	242.08435	50
R-TFIX-8S 08/455	242.08455	50

Fasádní hmoždinky KOELNER – příslušenství

Montážní přípravky R-TFIX-8S tool

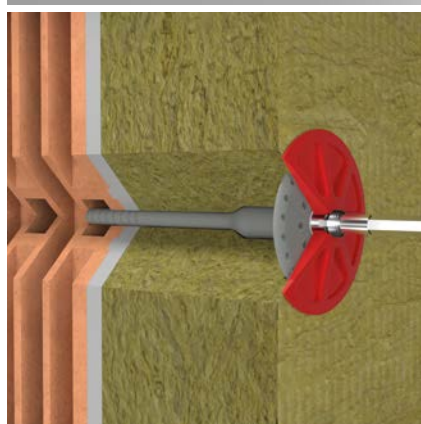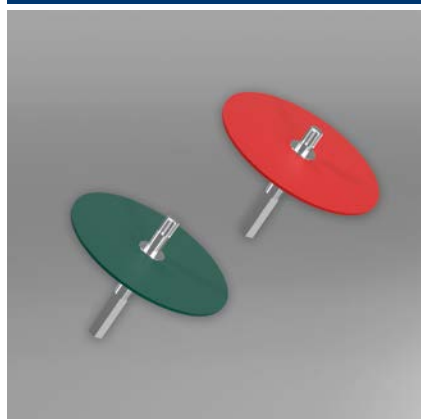

R-TFIX-8S tool montážní přípravek pro montáž hmoždiček R-TFIX-S 08 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál


– plast; lehký kov

Použití – výhody

- vhodné pro tepelně izolační desky z EPS a MW, bit TX 40
- R-TFIX-8S tool RED: použití pro povrchovou montáž hmoždiček R-TFIX-S 08
- zaručuje přesnou aplikaci hmoždičky tak, aby talířek licoval s povrchem izolantu
- R-TFIX-8S tool GREEN: použití pro zápusťnou montáž R-TFIX-S 08
- zaručuje přesnou hloubku zápuštění hmoždičky pod povrch izolantu

typ	číslo	balení [ks]
R-TFIX-8S tool RED	287.03	16
R-TFIX-8S tool GREEN	287.04	16

EJOT H3 talířová hmoždinka s plastovým trnem

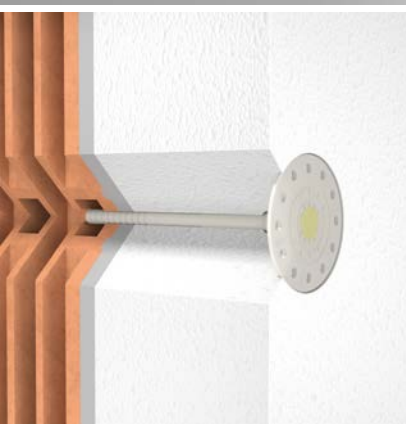

EJOT H3 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyethylen; trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny


Použití – výhody

- ETA-14/0130
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS
- předmontovaný trn
- flexibilní talíř
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C)
- kotevní hloubka 25 mm
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
EJOT H3 08/075	219.08075	200
EJOT H3 08/095	219.08095	200
EJOT H3 08/115	219.08115	200
EJOT H3 08/135	219.08135	200
EJOT H3 08/155	219.08155	200
EJOT H3 08/175	219.08175	100
EJOT H3 08/195	219.08195	100
EJOT H3 08/215	219.08215	100
EJOT H3 08/235	219.08235	100

Fasádní hmoždinky EJOT

EJOT H4 eco talířová hmoždinka s kovovým trnem

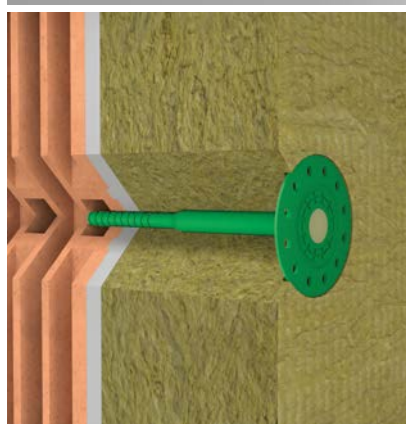

EJOT H4 eco talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyethylen; trn: pozinkovaná ocel


Použití – výhody

- ETA-11/0192
- zatlučkávací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z MW
- předmontovaný kovový trn s plastovým montážním přípravkem pro redukci tepelného mostu
- bodový činitel prostupu tepla 0,002 W/K
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C)
- kotevní hloubka 25 mm
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
EJOT H4 eco 08/135	220.08135	100
EJOT H4 eco 08/155	220.08155	100
EJOT H4 eco 08/175	220.08175	100
EJOT H4 eco 08/195	220.08195	100
EJOT H4 eco 08/215	220.08215	100
EJOT H4 eco 08/235	220.08235	100
EJOT H4 eco 08/255	220.08255	100
EJOT H4 eco 08/275	220.08275	100
EJOT H4 eco 08/295	220.08295	100

Fasádní hmoždinky EJOT – Ejotherm

ejotherm STR U 2 G taliřová hmoždinka s kovovým šroubem

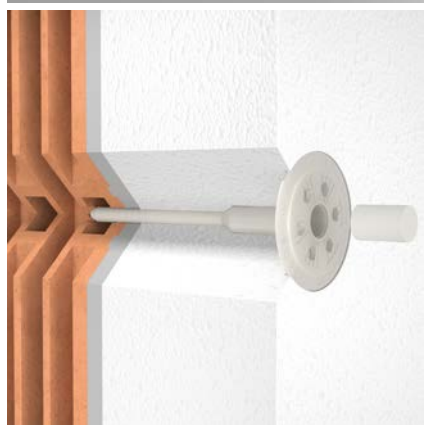

ejotherm STR U 2 G taliřová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polyethylen; šroub: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA–04/0023
- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS a MW
- předmontovaný šroub
- bodový číselník prostupu tepla 0,001 W/K
- pro povrchovou nebo zápusťnou montáž
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 25 mm (A, B, C, D), 45 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr taliřku 60 mm

ejotherm S1 taliřová hmoždinka s plastovým šroubem

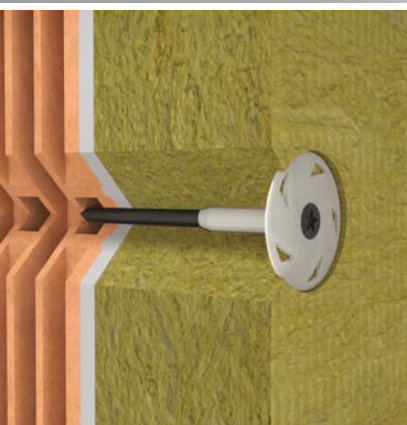

ejotherm S1 taliřová hmoždinka s plastovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– polyethylen

Použití – výhody

- ETA–17/0991
- předmontovaný šroub
- povrchová montáž – bodový číselník prostupu tepla 0,000 W/K
- pro upevnění tepelně izolačních desek z polystyrenu a minerálních vláken
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 30 mm (A, B, C, D), 50 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr taliřku 60 mm

ejotherm H1 taliřová hmoždinka s kovovým trnem

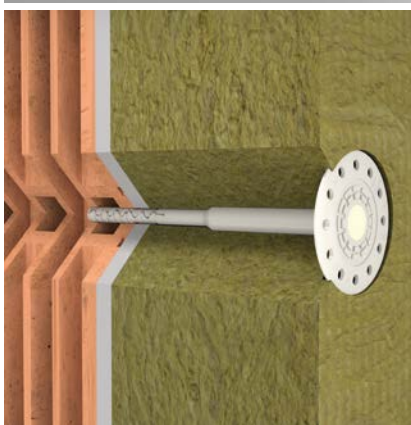

ejotherm H1 taliřová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polyethylen; trn: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA–11/0192
- předmontovaný trn
- povrchová montáž – bodový číselník prostupu tepla 0,001 W/K
- pro upevnění tepelně izolačních desek z polystyrenu a minerálních vláken
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 25 mm (A, B, C, D), 45 mm (E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr taliřku 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
STR U 2 G 08/115	214.08115	100
STR U 2 G 08/135	214.08135	100
STR U 2 G 08/155	214.08155	100
STR U 2 G 08/175	214.08175	100
STR U 2 G 08/195	214.08195	100
STR U 2 G 08/215	214.08215	100
STR U 2 G 08/235	214.08235	100
STR U 2 G 08/255	214.08255	100
STR U 2 G 08/275	214.08275	100
STR U 2 G 08/295	214.08295	100
STR U 2 G 08/315	214.08315	100
STR U 2 G 08/335	214.08335	100
STR U 2 G 08/355	214.08355	100
STR U 2 G 08/375	214.08375	100
STR U 2 G 08/395	214.08395	100
STR U 2 G 08/415	214.08415	100
STR U 2 G 08/435	214.08435	100
STR U 2 G 08/455	214.08455	100


typ	číslo	balení [ks]
ejotherm S1 08/100	222.08100	100
ejotherm S1 08/120	222.08120	100
ejotherm S1 08/140	222.08140	100
ejotherm S1 08/160	222.08160	100
ejotherm S1 08/180	222.08180	100
ejotherm S1 08/200	222.08200	100
ejotherm S1 08/220	222.08220	100
ejotherm S1 08/240	222.08240	100
ejotherm S1 08/260	222.08260	100
ejotherm S1 08/280	222.08280	100
ejotherm S1 08/300	222.08300	100
ejotherm S1 08/320	222.08320	100
ejotherm S1 08/340	222.08340	100
ejotherm S1 08/360	222.08360	100
ejotherm S1 08/380	222.08380	100
ejotherm S1 08/400	222.08400	100
ejotherm S1 08/420	222.08420	100
ejotherm S1 08/440	222.08440	100
ejotherm S1 08/460	222.08460	100

typ	číslo	balení [ks]
ejotherm H1 08/095	221.08095	100
ejotherm H1 08/115	221.08115	100
ejotherm H1 08/135	221.08135	100
ejotherm H1 08/155	221.08155	100
ejotherm H1 08/175	221.08175	100
ejotherm H1 08/195	221.08195	100
ejotherm H1 08/215	221.08215	100
ejotherm H1 08/235	221.08235	100
ejotherm H1 08/255	221.08255	100
ejotherm H1 08/275	221.08275	100
ejotherm H1 08/295	221.08295	100
ejotherm H1 08/315	221.08315	100
ejotherm H1 08/335	221.08335	100
ejotherm H1 08/355	221.08355	100

Fasádní hmoždinky EJOT – Ejotharm

Ejotharm – příslušenství

ejotharm STR H talířová hmoždinka s kovovým šroubem

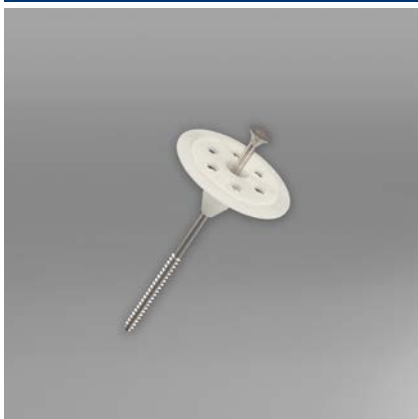

ejotharm STR H talířová hmoždinka s kovovým šroubem do dřeva pro upevnění tepelně izolačních desek do dřeva v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– hmoždinka: polyethylen; šroub: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- šroubovací hmoždinka pro upevnění tepelně izolačních desek z EPS a MW
- do dřeva a plechů tloušťky max. 0,75 mm
- předmontovaný šroub
- bodový činitel prostupu tepla 0,001 W/K
- pro povrchovou nebo zápusťnou montáž
- EPS malé bílé zátky jsou součástí balení
- kotevní hloubka 30–40 mm
- průměr šroubu 6 mm
- průměr talířku 60 mm

EPS a MW zátky pro ejotharm STR

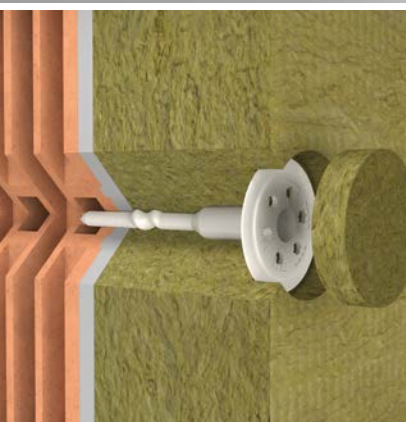

EPS a MW zátky pro ejotharm STR pro zápusťnou montáž hmoždiček STR U 2 G a STR H v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– minerální vata; extrudovaný polystyren

Použití – výhody

- pro zápusťnou montáž hmoždiček STR U 2 G a STR H
- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový činitel prostupu tepla
- tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu

S1 tool pro ejotharm

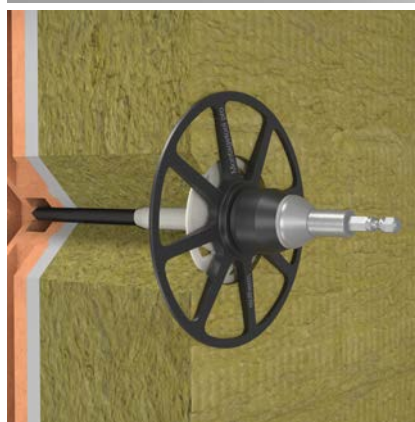

S1 tool pro ejotharm montážní přípravek s automatickým odpojením pro povrchovou montáž talířových hmoždiček ejotharm S1 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hliník; ocel

Použití – výhody

- slouží k povrchové montáži hmoždiček ejotharm S1
- pro jednoduchou a rychlou montáž

typ	číslo	balení [ks]
STR H 06/080	215.08080	100
STR H 06/100	215.08100	100
STR H 06/120	215.08120	100
STR H 06/140	215.08140	100
STR H 06/160	215.08160	100
STR H 06/180	215.08180	100
STR H 06/200	215.08200	100
STR H 06/220	215.08220	100
STR H 06/240	215.08240	100
STR H 06/260	215.08260	100
STR H 06/280	215.08280	100
STR H 06/300	215.08300	100


typ	číslo	balení [ks]
Zátka EPS malá pro STR/bílá	238.07	500
Zátka EPS 65 pro STR/bílá	238.08	200
Zátka EPS 65 pro STR/šedá	238.08.01	200
Zátka MW 65 pro STR	238.09	100

typ	číslo	balení [ks]
S1 tool pro ejotharm	238.15	1

Ejotherm – příslušenství

Fasádní spirálové hmoždinky GECKO

STR tool 2GE
a STR tool 2GS ejotherm

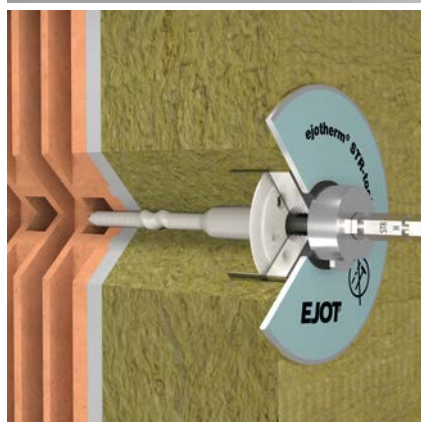

STR tool 2GE ejotherm montážní přípravky pro zápusťnou montáž talířových hmoždiček STR U 2 G a STR H v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– kov

Použití – výhody

- slouží k rychlé a bezproblémové zápusťné montáži hmoždiček STR U 2 G a STR H
- určuje přesnou hloubku zapuštění hmoždinky pod povrch izolantu
- vhodné pro tepelně izolační desky z EPS a MW

Montážní bit ejotherm S1

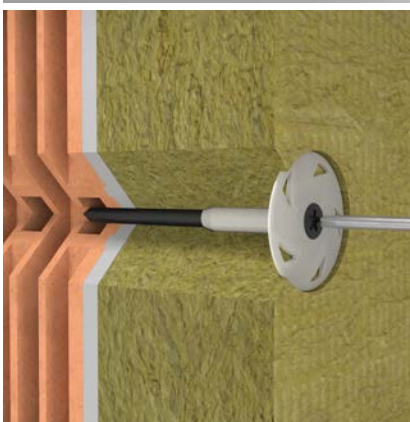

Montážní bit ejotherm S1 pro povrchovou montáž hmoždiček ejotherm S1 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– legovaná ocel

Použití – výhody

- slouží k povrchové montáži hmoždiček ejotherm S1
- montážní bit 30 IPR × 89 (pětihranný profil torx s dírou)

GECKO U8 spirálová hmoždinka
s kovovým šroubem

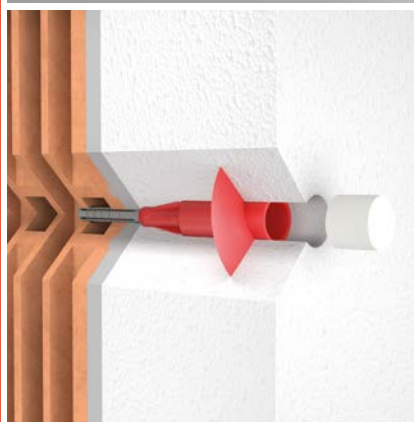

GECKO U8 spirálová hmoždinka s kovovým šroubem pro upevnění tepelně izolačních desek zápusťnou montáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hmoždinka: polypropylen; hmoždinka: polyamid; šroub: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- ETA-15/0305
- spirálová hmoždinka pro zápusťnou montáž k upevnění tepelně izolačních desek z EPS, PUR, PF a MW (u MW s nižší pevností je nutné provést dodatečné posouzení stability ETICS)
- jedna délka hmoždinky pro všechny tloušťky izolantu od 100 do 400 mm
- bodový činitel prostupu tepla 0,000 W/K
- zajišťuje čisté zapuštění spirálního modulu do izolantu
- montážní otvor lze vyplnit EPS zátka nebo PU pěnou
- jednoduchá montáž
- pro kotvení do betonu (A), plných keramických i silikátových cihel (B), dutých keramických cihel (C), lehčeného betonu (D) a pórobetonu (E)
- kotvení hloubka 30 mm
- průměr dířku 8 mm

typ	číslo	balení [ks]
STR tool 2GE	238.04	1
STR tool 2GS náhradní díly	238.11	1


typ	číslo	balení [ks]
ejotherm S1-Bit 30 IPR × 89	238.16	1

typ	číslo	balení [ks]
GECKO U8	265.01	150

Fasádní spirálové hmoždinky GECKO – příslušenství

Fasádní frézky a zátky

EPS zátky k GECKO U8

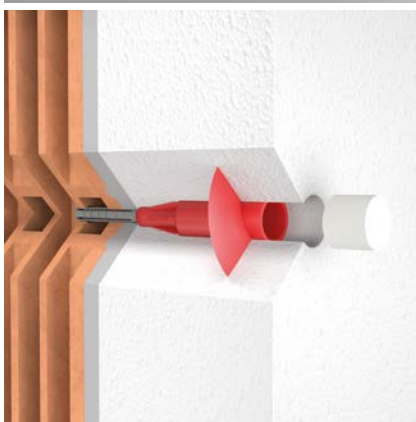

EPS zátky k GECKO U8 pro zápusťnou montáž spirálové hmoždinky GECKO U8 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– extrudovaný polystyren

Použití – výhody

- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový číselník prostupu tepla
- tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu

Montážní nástroj k GECKO U8

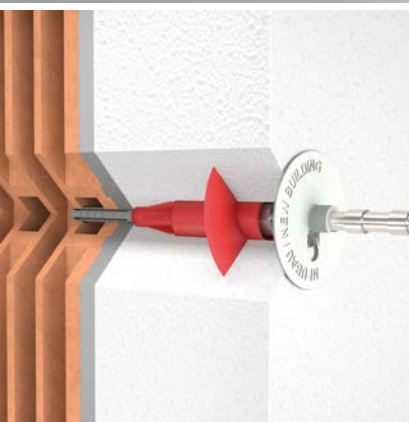

Montážní nástroj k GECKO U8 pro zápusťnou montáž spirálové hmoždinky GECKO U8 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– kov

Použití – výhody

- jeden nástroj pro montáž až do 400 mm tloušťky izolační desky
- umožňuje dvě různá nastavení pro novostavby a pro rekonstrukce s neúnosnou vrstvou omítky
- jednoduché použití

Frézka ø 65 mm
plastová / kovová

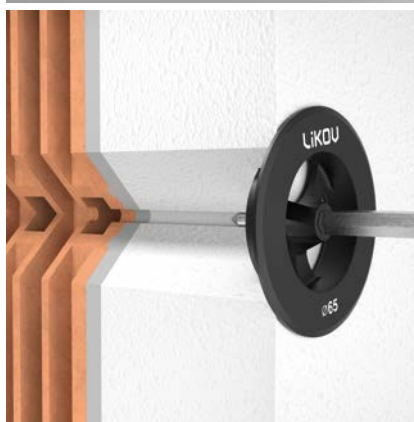

Frézka ø 65 mm pro zápusťnou montáž hmoždinek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– hliník; PA vyztužený skelným vlákny; ocel

Použití – výhody





- pro zápusťnou montáž frézováním
- doraz na frézce definuje přesnou hloubku otvoru pro zapuštění hmoždinky
- při zapuštění montáží frézováním stačí použít hmoždinku o 20 mm kratší
- frézka je určena výhradně pro frézování EPS

typ	číslo	balení [ks]
GECKO U8 zátky EPS	265.03	150/750

typ	číslo	balení [ks]
GECKO U8 tool	265.02	45

typ	číslo	balení [ks]
Frézka plastová 65 mm	282.65.01	30
Frézka kovová 65 mm	282.65	8

Fasádní frézky a zátky

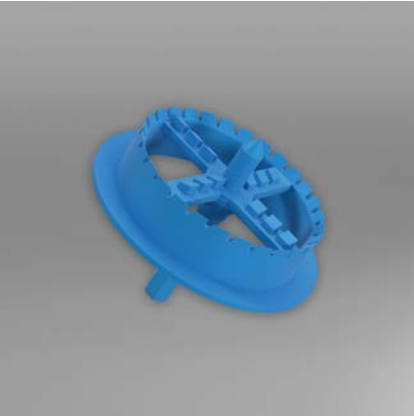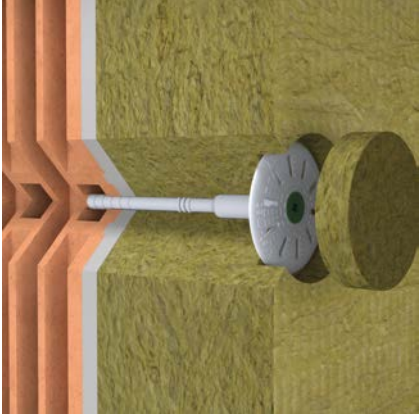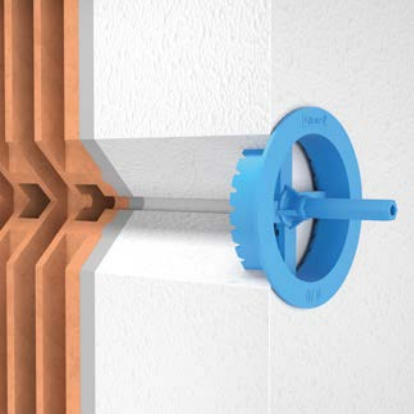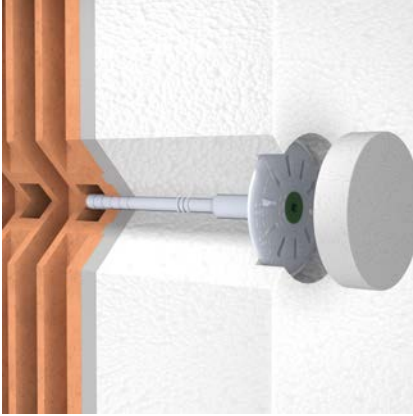Zátka ø 65 mm	Frézka ø 70 mm plastová	Zátka ø 70 mm
		
		
Zátka ø 65 mm pro zápusťnou montáž hmoždinek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS	Frézka ø 70 mm plastová pro zápusťnou montáž hmoždinek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS	Zátka ø 70 mm pro zápusťnou montáž hmoždinek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- minerální vata; extrudovaný polystyren

Použití – výhody

- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový činitel prostupu tepla
- tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu
- varianty provedení: s prolisem, bez prolisu, EPS, MW, grafitový EPS

Materiál

- PA vyztužený skelným vláknem

Použití – výhody

- pro zápusťnou montáž frézováním
- doraz na frézce definuje přesnou hloubku otvoru pro zapuštění hmoždinky
- při zapuštění montáží frézováním stačí použít hmoždinku o 20 mm kratší
- frézka je určena výhradně pro frézování EPS

Materiál

- extrudovaný polystyren

Použití – výhody

- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový činitel prostupu tepla
- tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu
- varianty provedení: s prolisem, bez prolisu, EPS, MW, grafitový EPS


typ	číslo	balení [ks]
Zátka EPS 65/15/bílá/s prolisem	285.65	200
Zátka EPS 65/15/šedá/s prolisem	285.65.01	200
Zátka EPS 65/15/bílá/hladká	285.65.02	200
Zátka EPS 65/15/šedá/hladká	285.65.03	200
Zátka MW 65/15	286.65	100

typ	číslo	balení [ks]
Frézka plastová 70 mm	282.70	10

typ	číslo	balení [ks]
Zátka EPS 70/15/bílá/s prolisem	285.70	200
Zátka EPS 70/15/šedá/s prolisem	285.70.03	200
Zátka EPS 70/15/bílá/hladká	285.70.02	200
Zátka EPS 70/15/šedá/hladká	285.70.01	200

Přídavné rozšiřující talíře

Přídavný rozšiřující talíř Wkret-met

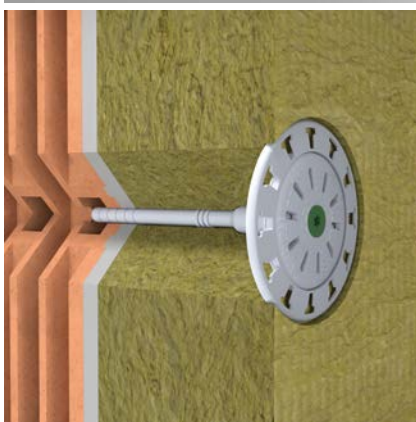

TDX-PE 140, TDX-PE 90 přídavné rozšiřující talíře pro fasádní hmoždinky Wkret-met k upevnění lamelových izolačních desek z minerálních vláken v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– HDPE

Použití – výhody

- přídavné rozšiřující talíře pro upevnění izolačních desek z MW a lamel (MW desky s kolmým vláknem)
- vysoká tuhost talíře zaručuje bezproblémovou montáž
- určeno pouze pro hmoždinky Wkret-met
- použití talíře zvyšuje odolnost protažení hmoždinky izolantem
- průměr talíře 140 mm a 90 mm
- certifikace TDX-PE 140: ETA-11/0231, ETA-06/0105, ETA-06/0080, ETA-08/0172, ETA-11/0232
- certifikace TDX-PE 90: ETA-11/0231, ETA-06/0105, ETA-06/0080, ETA-08/0172, ETA-09/0001, ETA-11/0232

Přídavný rozšiřující talíř Wkret-met pro ThermoDrive-V2

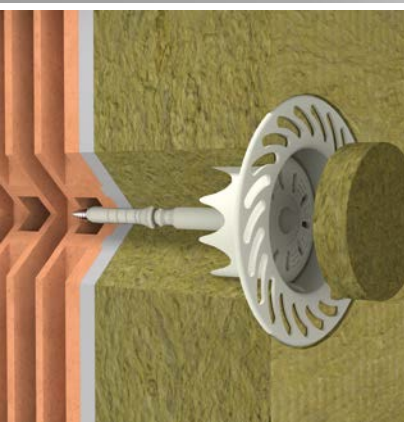

TDMW 110 přídavný rozšiřující talíř Wkret-met pro zápusťnou montáž fasádních hmoždinek ThermoDrive-V2 08 k upevnění izolačních desek z minerálních vláken v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– PA vyztužený skelným vláknem

Použití – výhody

- přídavný prostorově tvarovaný rozšiřující talíř pro upevnění izolačních desek z MW
- použití talíře zvyšuje odolnost protažení hmoždinky izolantem
- eliminuje vznik tepelného mostu – talířek hmoždinky je překrytý zátkou
- průměr talíře 110 mm pouze pro hmoždinky ThermoDrive-V2

Přídavný rozšiřující talíř BRAVOLL

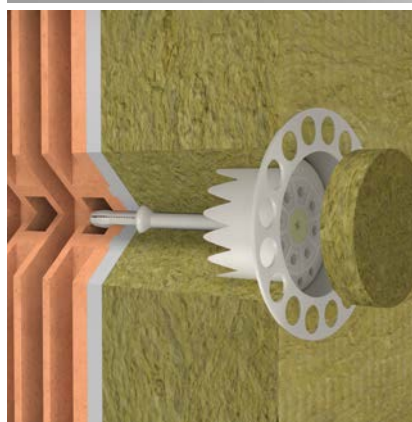

Přídavné rozšiřující talíře BRAVOLL ZT 100 a IT PTH90 pro fasádní hmoždinky BRAVOLL k upevnění lamelových izolačních desek z minerálních vláken v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– polyamid PA6; HDPE

Použití – výhody


- přídavné rozšiřující talíře pro upevnění izolačních desek z MW a lamel (MW desky s kolmým vláknem)
- pro lamelové desky MW s kolmým vláknem
- vysoká tuhost talíře zaručuje bezproblémovou montáž
- pouze pro hmoždinky BRAVOLL PTH
- použití talíře zvyšuje odolnost protažení hmoždinky izolantem
- průměr talíře IT PTH: 90 mm
- průměr zápusťného (prostorově tvarovaného) talíře ZT100: 100 mm
- talíř ZT100 je určený pro hmoždinky PTH-S a PTH-SX

typ	číslo	balení [ks]
TDX PE 090	271.090	100/600
TDX PE 140	271.140	200

typ	číslo	balení [ks]
TDMW 110	271.110	100

typ	číslo	balení [ks]
IT PTH 90	273.02	200
ZT 100	283.100	100

Přídavné rozšiřující talíře

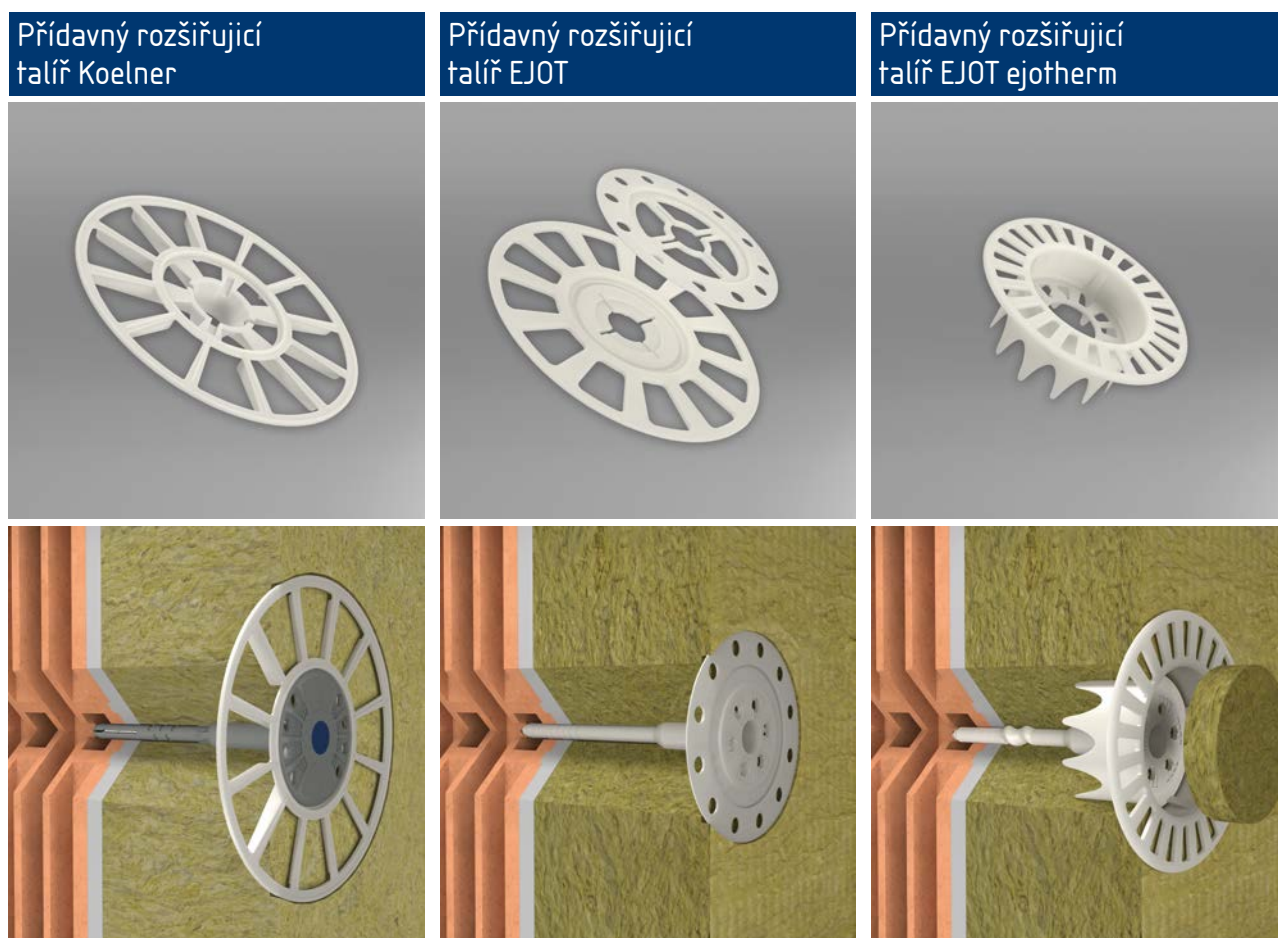

Přídavný rozšiřující talíř Koelner KWL PP pro fasádní hmoždinky KOELNER k upevnění lamelových izolačních desek z minerálních vláken v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– nárazuvzdorný polypropylen

Použití – výhody

- přídavný rozšiřující talíř pro upevnění izolačních desek z MW a lamel (MW desky s kolmým vláknem)
- pouze pro hmoždinky KOELNER TFIX a KI
- použití talíře zvyšuje odolnost protažení hmoždinky izolantem
- průměr talíře 140 mm

Přídavné rozšiřující talíře EJOT SBL 140 a VT 90 pro fasádní hmoždinky EJOT a ejotherm k upevnění lamelových izolačních desek z minerálních vláken v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- přídavné rozšiřující talíře pro upevnění izolačních desek z MW a lamel (MW desky s kolmým vláknem)
- vysoká tuhost talíře pro snadnou montáž
- pouze pro hmoždinky EJOT
- použití talíře zvyšuje odolnost protažení hmoždinky izolantem
- určeno pro povrchovou montáž
- průměr talíře VT 90: 90 mm
- průměr talíře SBL 140: 140 mm
- talíř SBL 140 je určený pro lamely

Přídavný rozšiřující talíř EJOT ejotherm VT 2 G pro zápuštnou montáž fasádních hmoždinek ejotherm k upevnění izolačních desek z minerálních vláken v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– PA vyztužený skelným vláknem

Použití – výhody

- přídavný prostorově tvarovaný rozšiřující talíř pro upevnění izolačních desek z MW
- použití talíře zvyšuje odolnost protažení hmoždinky izolantem
- eliminuje vznik tepelného mostu – talířek hmoždinky je překrytý zátkou
- průměr talíře 110 mm pouze pro hmoždinky ejotherm


typ	číslo	balení [ks]
KWL PP 140	272.00	200

typ	číslo	balení [ks]
SBL 140	274.01	100
VT 90	274.02	100

typ	číslo	balení [ks]
VT 2 G	238.06	100

Držáky izolace

TIT držák izolace

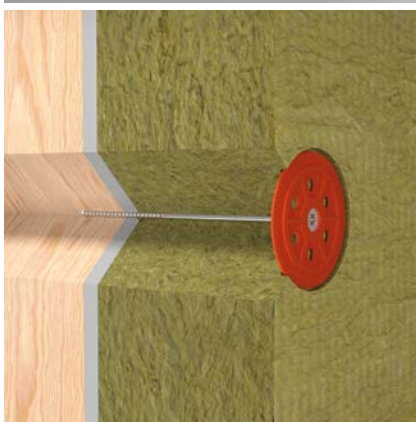

Držák izolace TIT pro upevnění izolačních desek z polystyrenu nebo minerálních vláken na deskové podklady (OSB, DTD, cementotřískové apod.) nebo trapézový plech v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- pro kotvení do dřevěných a dřevotřískových desek a trapézového plechu
- kotvení hloubka 20 mm až 40 mm
- průměr talířku 60 mm pro šroub $\varnothing$ 5,2 mm průměr talířku 40 mm – šroub $\varnothing$ 4,8 mm
- provedení talíře zajišťuje spolehlivé spojení s tmelem
- plastová zásepka eliminuje vznik tepelného mostu

Držák izolace se zásepkou Wkret-met



Držák izolace TD-PP 60 se zásepkou Wkret-met pro upevnění izolačních desek z polystyrenu nebo minerálních vláken na deskové podklady (OSB, DTD, cementotřískové apod.) nebo trapézový plech v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– HDPE

Použití – výhody

- pro kotvení do dřevěných a dřevotřískových desek a trapézového plechu
- kotvení hloubka 20 mm až 40 mm
- průměr talířku 64 mm
- provedení talíře zajišťuje spolehlivé spojení s tmelem
- plastová zásepka eliminuje vznik tepelného mostu
- pro šrouby $\varnothing$ 4,8 mm – $\varnothing$ 6 mm KMH, WDB, WSR

Držák izolace se zásepkou Koelner

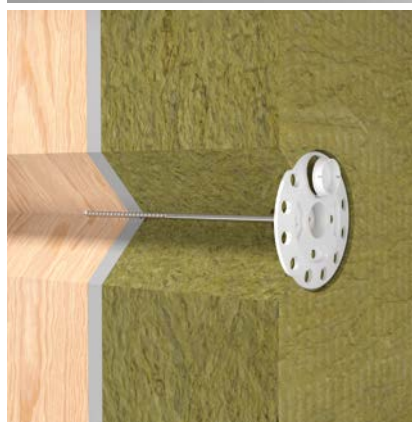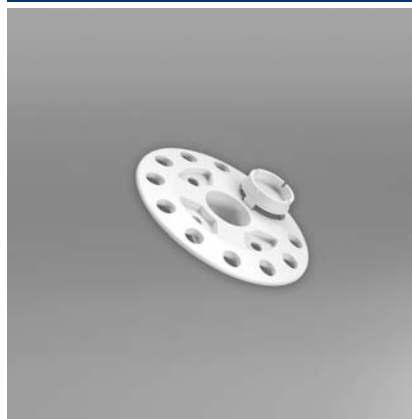

Držák izolace KC 60 se zásepkou Koelner pro upevnění izolačních desek z polystyrenu nebo minerálních vláken na deskové podklady (OSB, DTD, cementotřískové apod.) nebo trapézový plech v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- pro kotvení do dřevěných a dřevotřískových desek a trapézového plechu
- kotvení hloubka 20 mm až 25 mm
- průměr talířku 60 mm
- provedení talíře zajišťuje spolehlivé spojení s tmelem
- plastová zásepka eliminuje vznik tepelného mostu
- pro šrouby $\varnothing$ 4,8 mm – $\varnothing$ 6 mm UC, WB, WX

typ	číslo	balení [ks]
TIT 06/40	278.01	200/2000
TIT 05/60	278.02	100/800
TIT 05/60/20	278.03	400

typ	číslo	balení [ks]
TD-PP 60	275.00	100/600

typ	číslo	balení [ks]
KC 60	276.00	200

ELEKTROINSTALACE DO ZATEPLNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY







KEZ | KEZ 300



KEZ-3




MDZ | MDZ 300



MDZ-XL | MDZ-XL 300



KUZ-V




KUZ-VI




KUZ-V0



KUZ-V0I



Eco-Fix R montážní terč



Eco-Fix R frézka plastová



Eco-Fix MZ montážní válec



Eco-Fix MZ frézka plastová



LM-K montážní hranol



Lifix L konzole pro ostění

Elektroinstalace do zateplení

KEZ krabice elektroinstalační



KEZ krabice elektroinstalační pro montáž přístrojů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál



– samozhášivý bezhalogenový PP

Použití – výhody

- pro montáž zásuvek a vypínačů
- eliminuje vznik tepelných mostů
- KEZ použití pro tloušťky izolace 50–200 mm
- KEZ 300 použití pro tloušťky izolace 50–300 mm
- KEZ-3 použití pro tloušťky izolace 100–250 mm
- balení obsahuje vnitřní a vnější izolaci z EPS, nosný tubus, hmoždinky a vruty pro upevnění tubusu, krabici a šrouby pro montáž krabice
- do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí
- teplotní odolnost od -25°C do +60°C



KEZ-3 krabice elektroinstalační

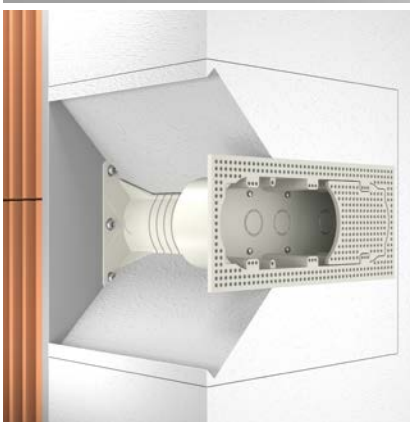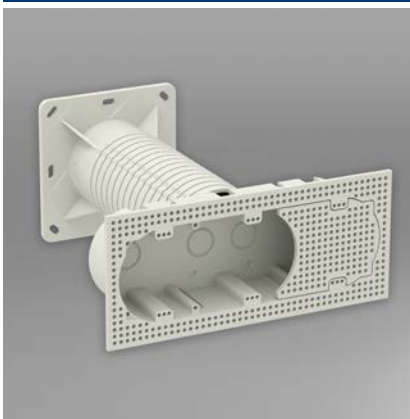


KEZ-3 krabice elektroinstalační vícenásobná pro montáž přístrojů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál


– samozhášivý bezhalogenový PP

Použití – výhody

- pro montáž zásuvek a vypínačů s osovou roztečí 71 mm
- eliminuje vznik tepelných mostů
- použití pro tloušťky izolace 100–250 mm
- balení obsahuje vnitřní a vnější izolaci z EPS, nosný tubus, hmoždinky a vruty pro upevnění tubusu, dělicí přepážku, záslepku, trojkrabici a šrouby pro montáž krabice do krabice
- je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí
- při použití záslepky umožňuje montáž 2 přístrojů, bez záslepky 3 přístrojů ve společném rámečku
- teplotní odolnost od -25°C do +60°C

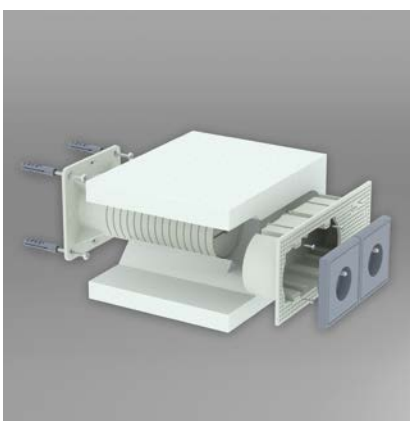

MDZ montážní deska

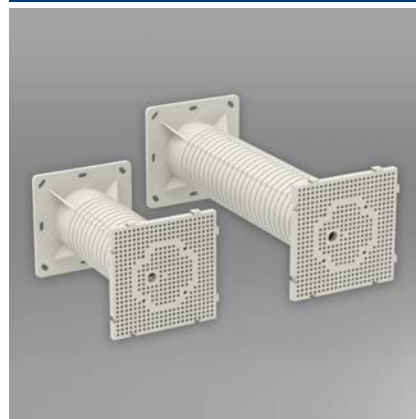


MDZ montážní deska pro instalaci elektrických zařízení v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– samozhášivý bezhalogenový PP

Použití – výhody

- pro montáž venkovních světel, pohybových čidel, kamer, zásuvek 400 V apod.
- eliminuje vznik tepelných mostů
- únosnost max. 40 N (4 kg)
- MDZ použití pro tloušťky izolace 50–200 mm
- MDZ 300 použití pro tloušťky izolace 50–300 mm
- balení obsahuje vnitřní a vnější izolaci z EPS, nosný tubus, montážní desku 119×119 mm a hmoždinky a vruty pro montáž
- do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí
- teplotní odolnost od -25°C do +60°C

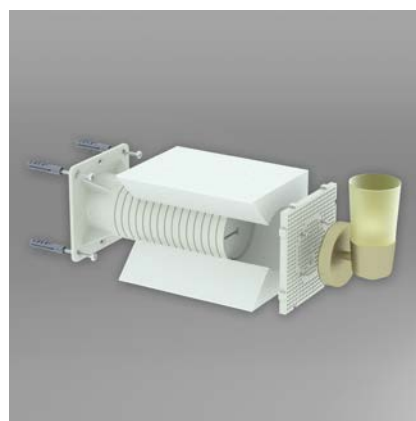



typ	číslo	balení [ks]
KEZ	301.01	1
KEZ 300	301.09	1

typ	číslo	balení [ks]
KEZ-3	301.02	1

typ	číslo	balení [ks]
MDZ	301.03	1
MDZ 300	301.10	1

Elektroinstalace do zateplení

MDZ-XL montážní deska

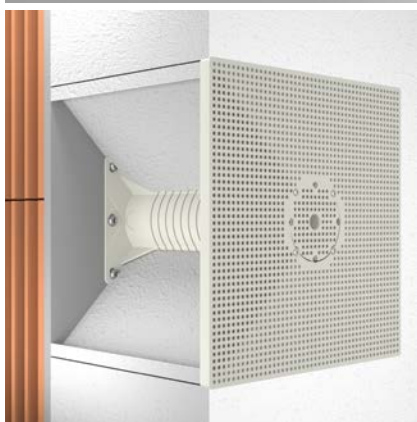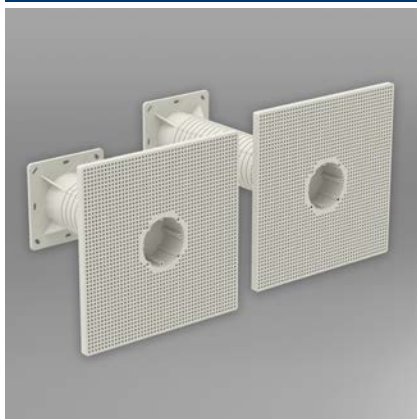


MDZ XL montážní deska pro instalaci elektrických zařízení v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál


– samozhášivý bezhalogenový PP

Použití – výhody

- pro montáž venkovních světel, pohybových čidel, kamer, zásuvek 400 V apod.
- eliminuje vznik tepelných mostů
- únosnost max. 40 N (4 kg)
- MDZ XL použití pro tloušťky izolace 50 – 200 mm
- MDZ XL 300 použití pro tloušťky izolace 50 – 300 mm
- balení obsahuje vnitřní a vnější izolaci z EPS, nosný tubus, montážní desku 238 × 238 mm a hmoždinky a vruty pro montáž
- 4× větší montážní plocha než u MDZ
- do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí
- teplotní odolnost od -25°C do +60°C

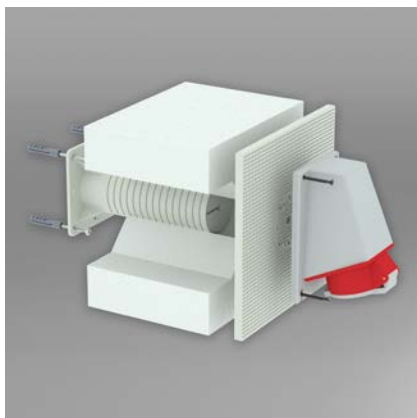

KUZ-V univerzální montážní krabice

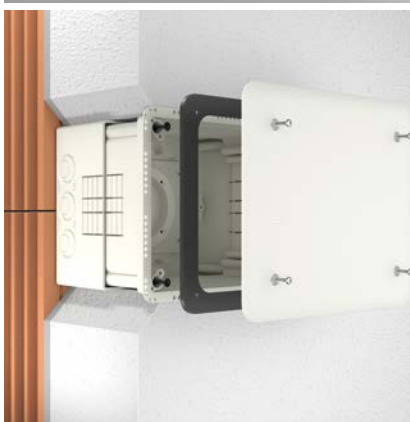

KUZ-V univerzální montážní krabice pro montáž do sádkového lože ve zdivu pod omítku

Materiál

– samozhášivý bezhalogenový PC/ABS

Použití – výhody

- pro instalaci přístrojů do zdiva
- použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace dle zákazníka
- nastavitelná hloubka krabice 86 – 146 mm
- při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění víka silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44)
- robustní konstrukce
- sestava obsahuje krabici a rovné viko V 180 s těsněním a nerezové šrouby
- teplotní odolnost od -25°C do +60°C



KUZ-VI univerzální montážní krabice



KUZ-VI univerzální montážní krabice pro přímou montáž v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– samozhášivý bezhalogenový PC/ABS

Použití – výhody

- pro instalaci přístrojů do zateplených fasád budov tloušťky 120 – 330 mm
- použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace dle zákazníka
- eliminuje vznik tepelných mostů
- nastavitelná hloubka krabice
- při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění víka silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44)
- robustní konstrukce
- sestava obsahuje krabici, tubus, vnější a vnitřní izolaci z EPS, hmoždinky a vruty pro montáž, rovné viko V 180 s těsněním a nerezové šrouby
- teplotní odolnost od -25°C do +60°C



typ	číslo	balení [ks]
MDZ-XL	301.08	1
MDZ-XL 300	301.11	1

typ	číslo	balení [ks]
KUZ-V	301.04	1

typ	číslo	balení [ks]
KUZ-VI	301.05	1

Elektroinstalace do zateplení

Montážní prvky STAHLTON

KUZ-VO univerzální montážní krabice



KUZ-VO univerzální montážní krabice pro montáž do sádkového lože ve zdivu pod omítku

Materiál

– samozhášivý bezhalogenový PC/ABS

Použití – výhody

- pro instalaci přístrojů do zdiva
- použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace dle zákazníka
- nastavitelná hloubka krabice 86 – 146 mm
- při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění vika silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44)
- robustní konstrukce
- sestava obsahuje krabici a otevíravé víko VO 180 s těsněním, vnitřní montážní desku a nerezové šrouby
- teplotní odolnost od -25°C do +60°C

KUZ-VOI univerzální montážní krabice



KUZ-VOI univerzální montážní krabice pro přímou montáž v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– samozhášivý bezhalogenový PC/ABS

Použití – výhody

- pro instalaci přístrojů do zateplených fasád budov tloušťky 120 – 330 mm
- použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace dle zákazníka
- nastavitelná hloubka krabice při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění vika silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44)
- eliminuje vznik tepelných mostů
- robustní konstrukce
- sestava obsahuje krabici, tubus, vnitřní a vnější izolaci z EPS, otevíravé víko VO 180 s těsněním, montážní desku, hmoždinky a vruty pro montáž a nerezové šrouby teplotní odolnost od -25°C do +60°C

Eco-Fix R montážní terč

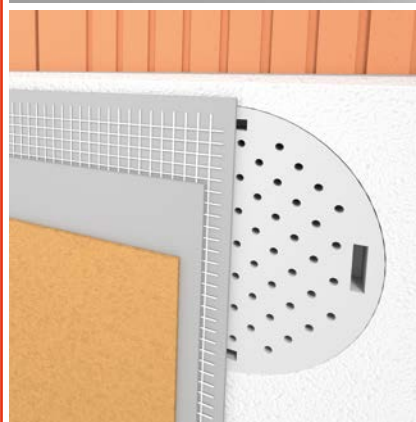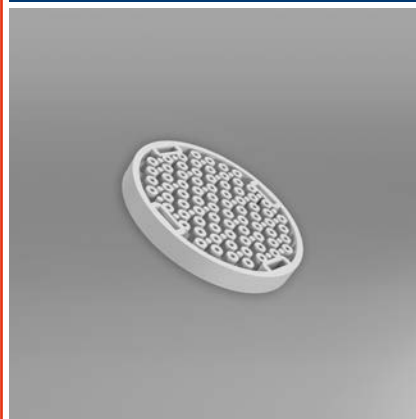

Eco-Fix R montážní terč pro připevňování lehkých předmětů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- montážní terč pro připevňování světel, čidel, cedulí apod. k fasádě ETICS
- únosnost na tah kolmo k fasádě min. 0,15 kN (15 kg)
- únosnost na střih min. 0,15 kN (15 kg)
- nenarušuje vzhled fasády, je skrytý pod omítkou
- průměr 90 mm tloušťka 10 mm


typ	číslo	balení [ks]
KUZ-VO	301.06	1

typ	číslo	balení [ks]
KUZ-VOI	301.07	1

typ	číslo	balení [ks]
Eco-Fix R 90/10 terč	304.9010	100

Montážní prvky STAHLTON

Frézka plastová Eco-Fix R

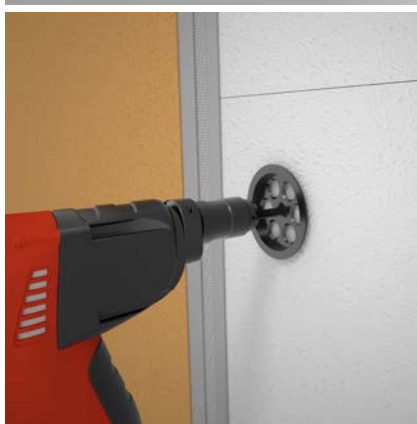

Frézka plastová Eco-Fix R k frézování otvorů pro instalaci montážních terčů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

- PA vyztužený skelným vláknem

Použití – výhody

- pro vyfrézování otvoru v izolantu
- přesný a čistý otvor pro montáž terče Eco-Fix R

Eco-Fix MZ montážní válec

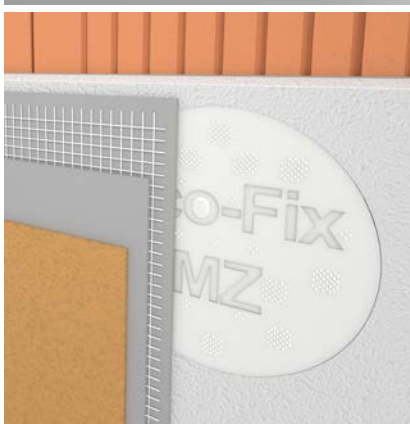

Eco-Fix MZ montážní válec pro připevňování lehkých předmětů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

- tvrzený polystyrén

Použití – výhody

- montážní válec pro připevňování světel, čidel, cedulí apod. k fasádě ETICS
- únosnost na tah kolmo k fasádě min. 0,30 kN (30 kg)
- únosnost na stříh min. 0,15 kN (15 kg)
- nenarušuje vzhled fasády, je skrytý pod omítkou
- tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivostí (0,040 W/mK)
- průměr 90 mm
- tloušťka 80 mm

Eco-Fix MZ frézka plastová

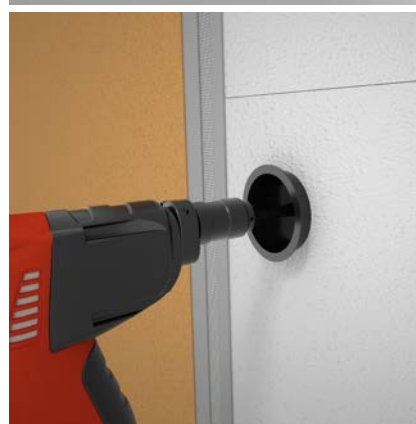

Eco-Fix MZ frézka plastová k frézování otvorů pro instalaci montážních terčů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PA vyztužený skelným vláknem

Použití – výhody

- pro vyfrézování otvoru v izolantu
- přesný a čistý otvor pro montáž válce Eco-Fix MZ

typ	číslo	balení [ks]
Eco-Fix R 90/10 frézka plastová	304.901001	50

typ	číslo	balení [ks]
Eco-Fix MZ válec	304.9080	30

typ	číslo	balení [ks]
Eco-Fix MZ frézka	304.908001	30

Montážní prvky LIKOV

LM-K montážní hranol

NOVINKA



LM-K montážní hranol pro připevňování lehkých předmětů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– tvrzený polystyrén

Použití – výhody

- montážní hranol k připevňování lehkých předmětů k fasádě ETICS (světla, cedule, svody, kamery)
- tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivostí (0,040 W/mK)
- únosnost na tah 0,25 kN (25 kg)
- skrytý pod omítkou – nenarušuje vzhled fasády
- možné upravit dle tloušťky tepelné izolace ETICS

Lifix L nosná konzole pro ostění

NOVINKA



Lifix L nosná konzole pro ostění pro připevňování těžších předmětů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– tvrzený polyuretan

Použití – výhody

- montážní nosná konzole pro připevňování těžších předmětů k fasádě ETICS
- vysoká únosnost a bezpečnost upevnění
- únosnost 70 kg na jeden vrut
- nenarušuje vzhled fasády, je skrytá pod omítkou
- tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivostí (0,080 W/mK)
- pro upevňování závěsů pro okenice, zábradlí apod.
- plocha 100 × 120 mm
- rozměr 280 × 120 × 80–300 mm dle tloušťky
- nastavitelná hloubka podle tloušťky tepelné izolace ETICS
- součástí balení 1 ks závitového pouzdra

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
LM-K	318.02	1	1


typ	číslo	balení [ks]
Lifix L 80	319.080	96
Lifix L 100	319.100	80
Lifix L 120	319.120	76
Lifix L 140	319.140	64
Lifix L 160	319.160	56
Lifix L 180	319.180	56
Lifix L 200	319.200	48
Lifix L 220	319.220	48
Lifix L 240	319.240	36
Lifix L 260	319.260	36
Lifix L 280	319.280	36
Lifix L 300	319.300	32


LIFIX

- Kotevní bod skrytý pod omítkou
- Zabraňuje vzniku tepelných mostů
- Nízká tepelná vodivost
- Tvrdý a únosný materiál
- Estetický detail
- Variabilní použití pro různé tloušťky izolantu




BOSÁŽE, ARMOVACÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

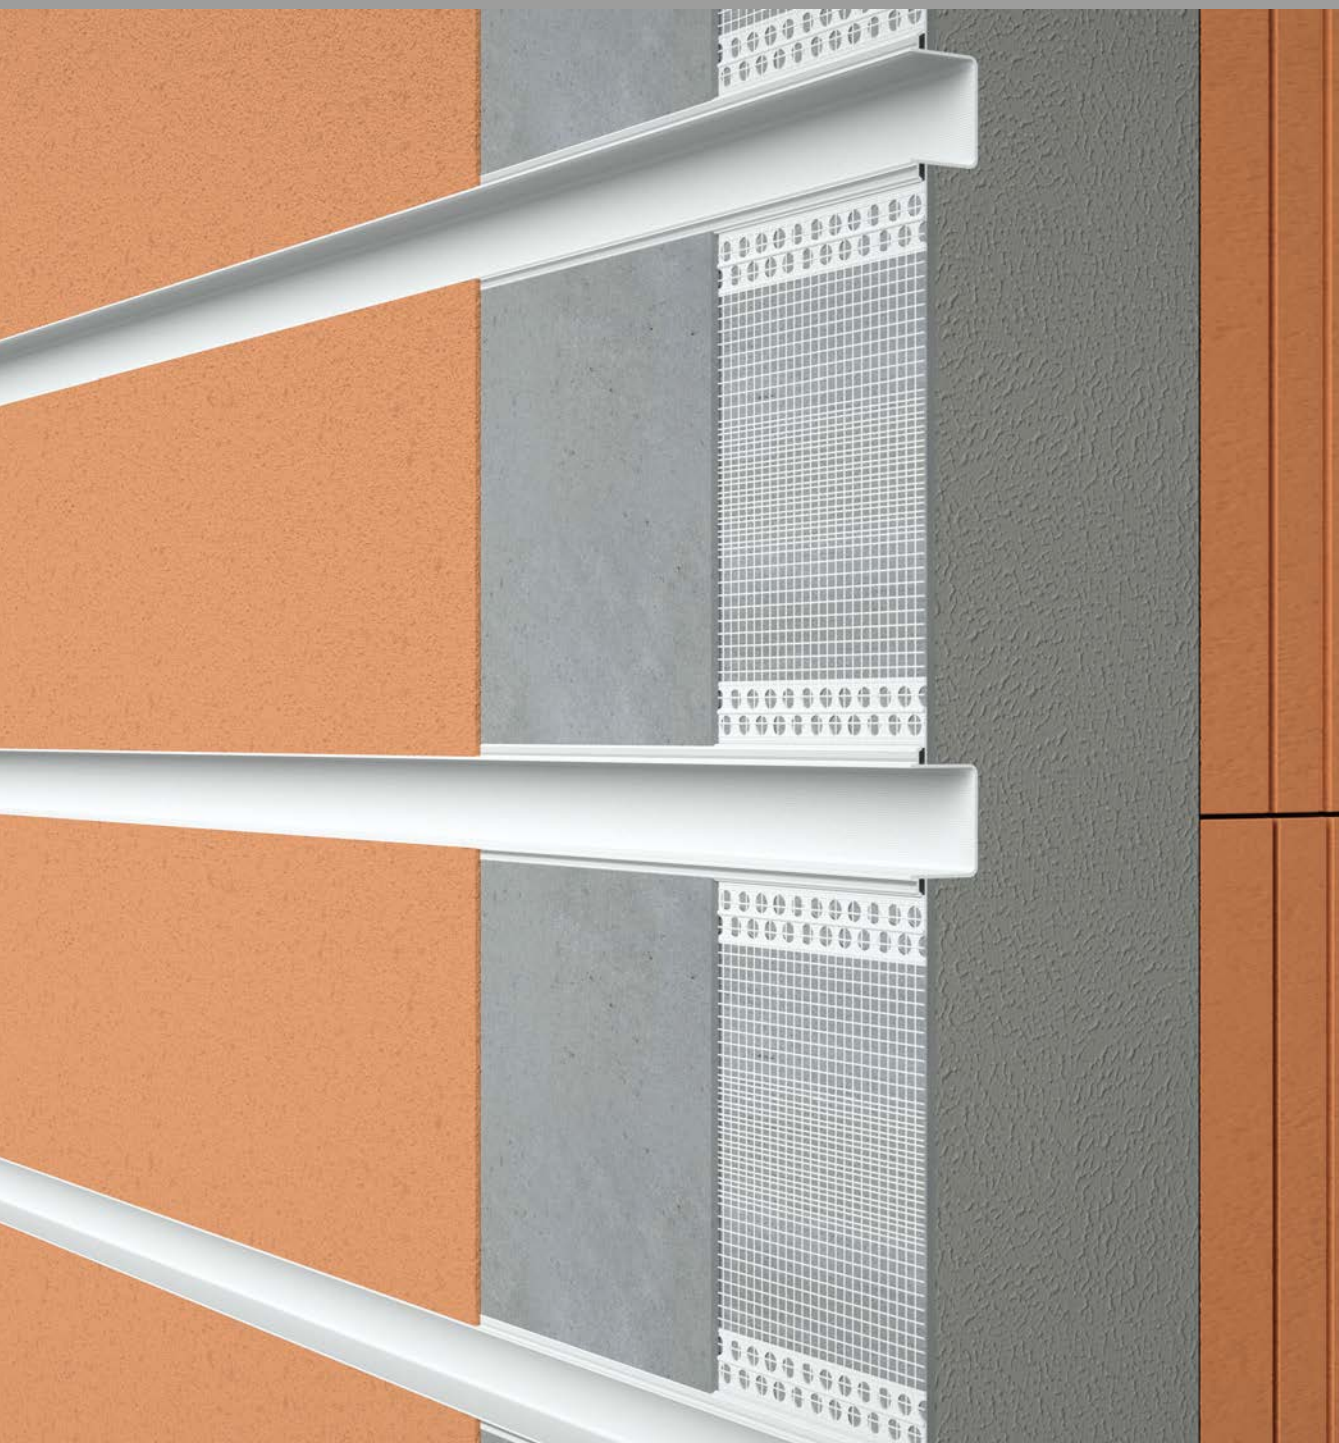





LBPM PVC s tkaninou




LBP PVC




LBP-U




LBP-U1




LBP-U2




LBP-U3




LBP-V



LBP-V1



LBP-V2



LBP-V3




LBL lžíce bosážní




LBLN-U | LBLN-V nástavec




LBP-HK 250



LBP-HKU | LBP-HKV



LA-D



LA-R




Přítlačné kolečko LIKOV



Profi nůžky

Bosáží lišty PVC s tkaninou

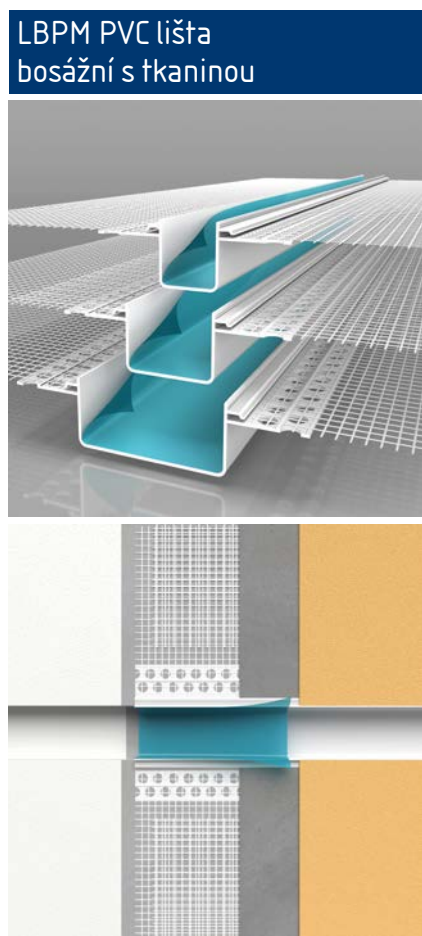

LBPM PVC lišta bosáží se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC; sklovláknitá tkanina


Použití – výhody

- umožňuje kvalitní napojení jednotlivých ploch
- krycí páska chrání lištu před znečištěním a poškozením
- zajišťuje rychlou a snadnou montáž
- 3 varianty šířky drážky 20, 30 a 50 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks kolíků

délka [m]: 2,5

typ	číslo	drážka rozměr [mm] (šířka × hloubka)	balení [m]
LBPM PVC 20	520.2025	20 × 20	25
LBPM PVC 30	520.3025	30 × 20	25
LBPM PVC 50	520.5025	50 × 20	25

Bosáží lišty PVC

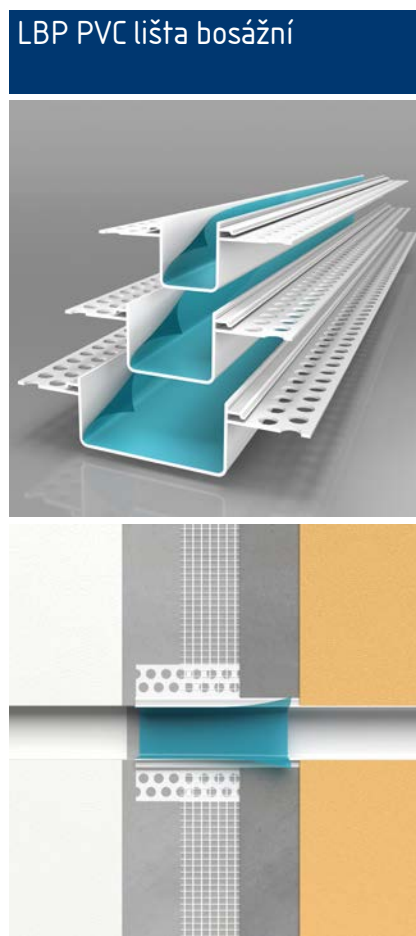

LBP PVC lišta bosáží pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC

Použití – výhody



- umožňuje kvalitní napojení jednotlivých ploch
- krycí páska chrání lištu před znečištěním a poškozením
- zajišťuje rychlou a snadnou montáž
- 3 varianty šířky drážky 20, 30 a 50 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks kolíků

délka [m]: 2,5

typ	číslo	drážka rozměr [mm] (šířka × hloubka)	balení [m]
LBP PVC 20	196.2025	20 × 20	50
LBP PVC 30	196.3025	30 × 20	50
LBP PVC 50	196.5025	50 × 20	50

Tkaninové bosáže

LBP-U profil bosážní tkaninový průběžný

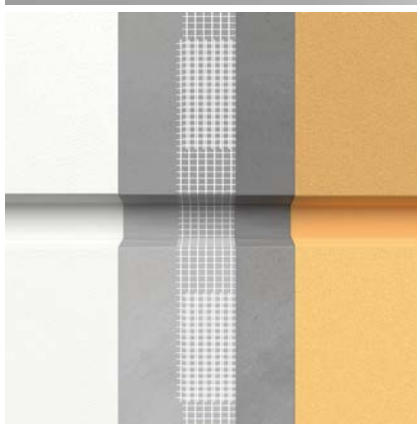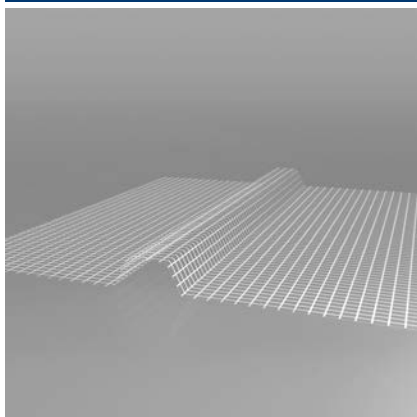

LBP-U profil bosážní tkaninový průběžný pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– sklovláknitá tkanina 160 g/m²



Použití – výhody

- umožňuje kvalitní napojení jednotlivých ploch
- profil drážky ve tvaru U
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

rozměr šířka × délka [mm]: 240 × 2000

typ	číslo	drážka rozměr [mm] (šířka × hloubka)	balení [m]
LBP-U	197.01	30 × 17	20

LBP-U1 roh vnější bosážní tkaninový

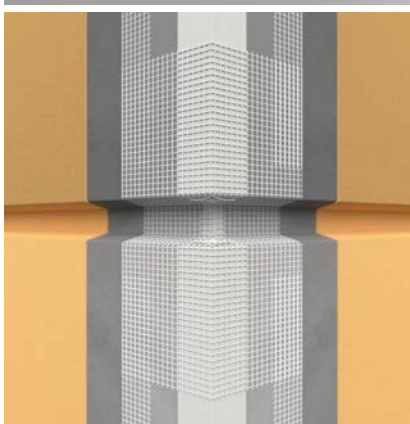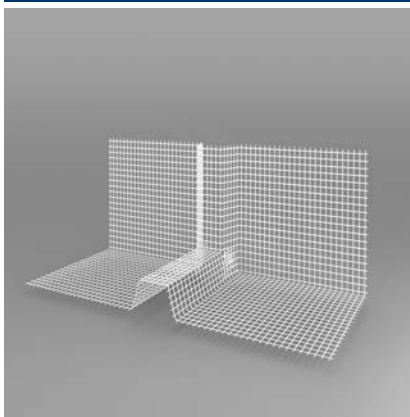

LBP-U1 roh vnější bosážní tkaninový pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– sklovláknitá tkanina 160 g/m²



Použití – výhody

- umožňuje kvalitní provedení vnějšího rohu
- profil drážky ve tvaru U
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

rozměr šířka × výška × délka [mm]: 240 × 100 × 100

typ	číslo	drážka rozměr [mm] (šířka × hloubka)	balení [ks]
LBP-U1	197.03	30 × 17	10

LBP-U2 roh vnitřní bosážní tkaninový

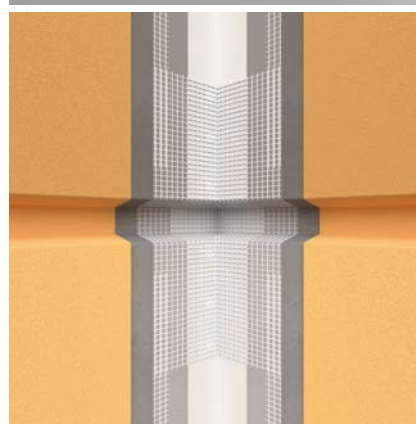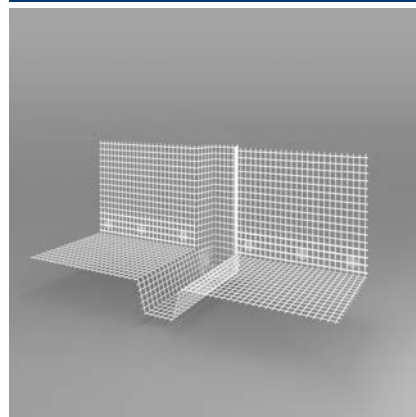

LBP-U2 roh vnitřní bosážní tkaninový pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– sklovláknitá tkanina 160 g/m²

Použití – výhody



- umožňuje kvalitní provedení vnějšího rohu
- profil drážky ve tvaru U
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

rozměr šířka × výška × délka [mm]: 240 × 100 × 100

typ	číslo	drážka rozměr [mm] (šířka × hloubka)	balení [ks]
LBP-U2	197.04	30 × 17	10

Tkaninové bosáže

LBP-U3 kříž bosážní tkaninový

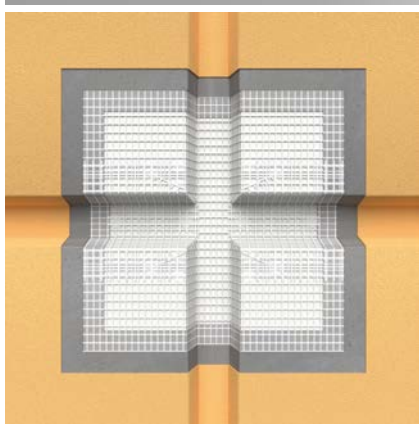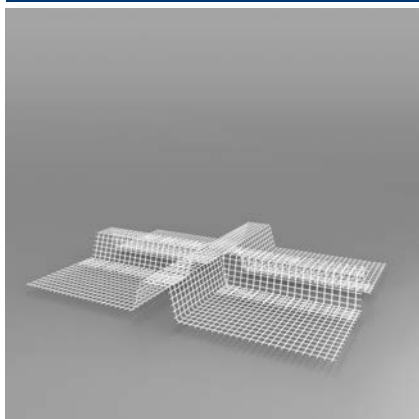

LBP-U3 kříž bosážní tkaninový pro vytvoření a vyztužení bosáží v kříži v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

- sklovláknitá tkanina 160 g/m²

Použití – výhody

- umožňuje kvalitní provedení a vyztužení v místě křížení drážek
- profil drážky ve tvaru U
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

LBP-V profil bosážní tkaninový průběžný

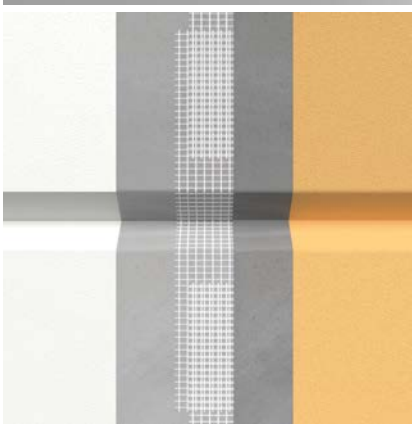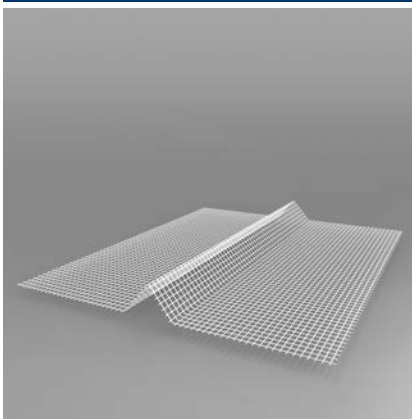

LBP-V profil bosážní tkaninový průběžný pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

- sklovláknitá tkanina 160 g/m²

Použití – výhody

- umožňuje kvalitní napojení jednotlivých ploch
- profil drážky ve tvaru V
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

LBP-V1 roh vnější bosážní tkaninový

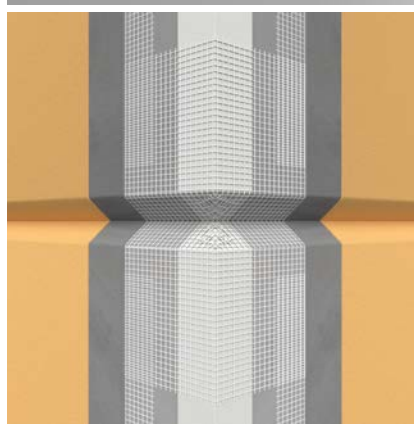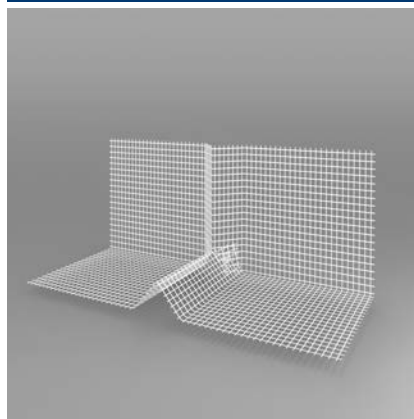

LBP-V1 roh vnější bosážní tkaninový pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- sklovláknitá tkanina 160 g/m²

Použití – výhody

- umožňuje kvalitní provedení vnějšího rohu profil drážky ve tvaru V
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

rozměr šířka × délka [mm]: 240 × 190

typ	číslo	balení [ks]
LBP-U3	197.08	25

rozměr šířka × délka [mm]: 240 × 2000

typ	číslo	balení [m]
LBP-V	197.02	20



rozměr šířka × výška × délka [mm]: 240 × 100 × 100

typ	číslo	balení [ks]
LBP-V1	197.05	10

Tkaninové bosáže

Tkaninové bosáže – příslušenství

LBP-V2 roh vnitřní bosážní tkaninový

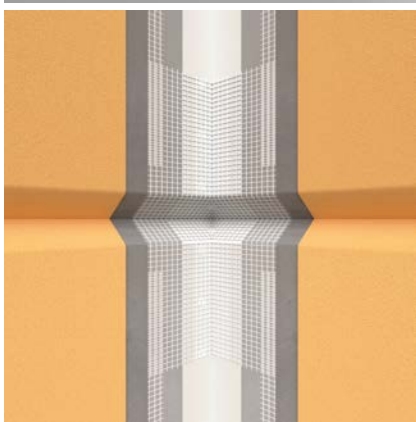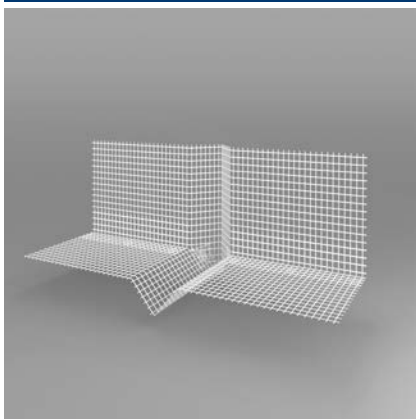

LBP-V2 roh vnitřní bosážní tkaninový pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

– sklovláknitá tkanina 160 g/m²

Použití – výhody

- umožňuje kvalitní provedení vnějšího rohu profil drážky ve tvaru V
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

LBP-V3 kříž bosážní tkaninový

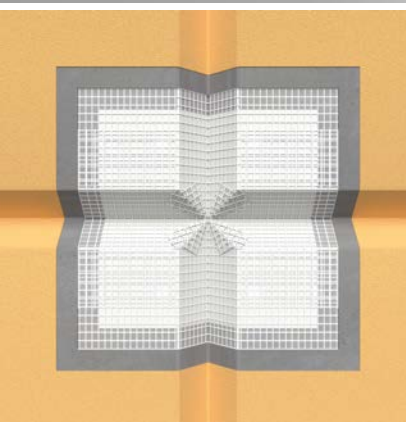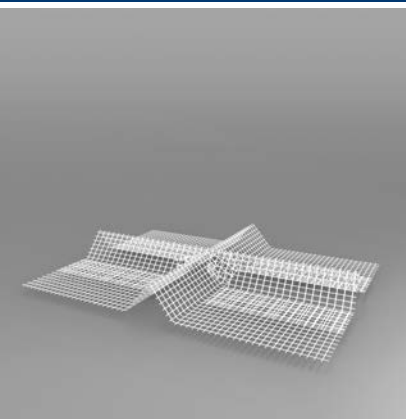

LBP-V3 kříž bosážní tkaninový pro vytvoření a vyztužení bosáží v kříži v kontaktním zateplovacím systému – ETICS


Materiál

– sklovláknitá tkanina 160 g/m²

Použití – výhody

- umožňuje kvalitní provedení a vyztužení v místě křížení drážek
- profil drážky ve tvaru V
- díky formování za tepla dobře drží tvar
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

LBL lžice bosážní

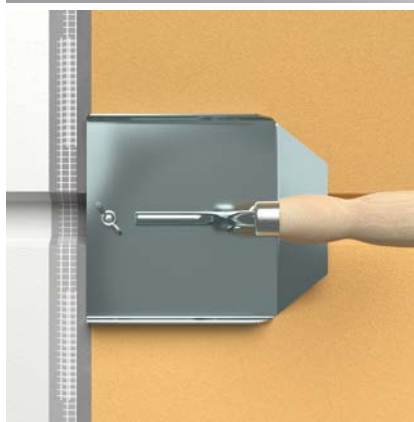

LBL lžice bosážní pro dokonale vyhlazení omítek v bosážích v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– nerez; polypropylen

Použití – výhody

- umožňuje dokonalé vyhlazení omítek v drážkách bosáže
- zajišťuje velkou časovou úsporu
- dva typy lžice: LBL-U pro drážku ve tvaru U a LBL-V pro drážku ve tvaru V

rozměr šířka × výška × délka [mm]: 240 × 100 × 100

typ	číslo	balení [ks]
LBP-V2	197.06	10

rozměr šířka × délka [mm]: 240 × 190

typ	číslo	balení [ks]
LBP-V3	197.07	25

typ	číslo	balení [ks]
LBL-U	197.90.01	1
LBL-V	197.90.02	1

Tkaninové bosáže – příslušenství

LBLN nástavec



LBLN nástavec – náhradní díl pro LBL bosážní ližici

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- nástavce pro bosážní ližici
- dva typy nástavce: LBLN-U pro drážku ve tvaru U a LBLN-V pro drážku ve tvaru V
- rychlá a snadná výměna za pomoci šroubu s motýlkem

LBP-HK 250 řezací souprava s výměnnými čepelemi




LBP-HK 250 řezací souprava s výměnnými čepelemi pro rychlé řezání a přesné zhotovení bosáží v polystyrenu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Použití – výhody

- pro vytvoření přesné a rovné bosáže v EPS
- výměnné řezací čepele pro různé profily drážky bosáže
- umožňuje rychlé a přesné vyříznutí drážky
- napětí 230 V / 50 Hz teplota 316 °C
- sada obsahuje řezací nástroj, rovné čepele (200 a 250 mm), zařízení k vedení řezu včetně zarážky, sáně na profilové řezy se dvěma ohebnými 300 mm čepelemi pro výřezy drážky, mosazný kartáč, inbusový klíč pro montáž čepelí, skladovací a transportní kufr

LBP-HK řezací čepel

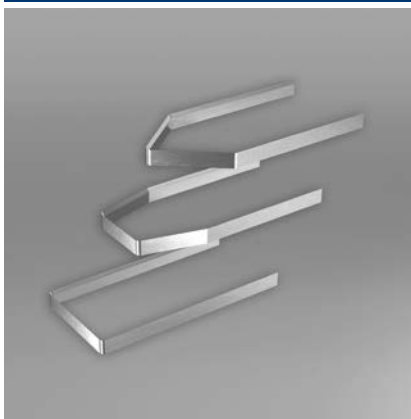

LBP-HK řezací čepel pro rychlé a přesné zhotovení bosáží v polystyrenu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– nerez

Použití – výhody

- výměnné řezací čepele pro různé
- profily drážky bosáže ve tvaru U, V, rovná drážka (šířky 20, 30 a 50 mm)
- umožňuje rychlé a přesné vyříznutí drážky


typ	číslo	balení [ks]
LBLN-U	197.90.03	100
LBLN-V	197.90.04	100

typ	číslo	balení [ks]
LBP-HK 250	199.01	1

typ	číslo	balení [ks]
LBP-HKV	199.21	100
LBP-HKU	199.22	100
LBP-HKU 20 × 20	199.32	100
LBP-HKU 30 × 20	199.33	100
LBP-HKU 50 × 20	199.35	100

Armovací rohy

LA-D armovací díl

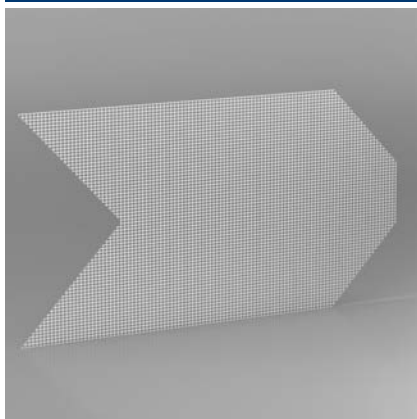

LA-D armovací díl pro vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– sklovláknitá tkanina


Použití – výhody

- pro ideální pokrytí rohu bez dodatečného stříhání nebo tvarování tkaniny
- eliminuje problémy s napojováním tkaniny v hůře přístupných místech
- zamezuje vzniku trhlin ve velmi namáhaných místech
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

tkanina rozměry [mm]: 650 × 330

typ	číslo	balení [ks]
LA-D	198.01	150

LA-R armovací roh

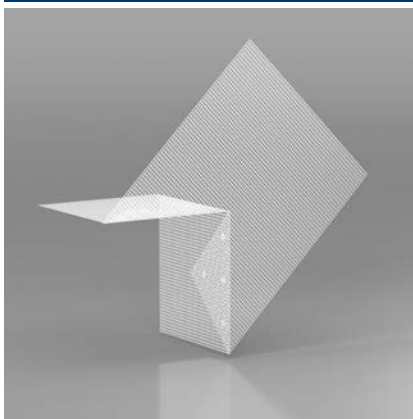

LA-R armovací roh pro vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– sklovláknitá tkanina

Použití – výhody


- pro ideální pokrytí rohu bez dodatečného stříhání nebo tvarování tkaniny
- eliminuje problémy s napojováním tkaniny v hůře přístupných místech
- 3D armovací roh dobře drží tvar, pro zvýšení pevnosti jsou spoje tkanin prošity
- zamezuje vzniku trhlin ve velmi namáhaných místech
- zajišťuje velkou časovou úsporu při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

rozměr šířka × výška × hloubka [mm]: 350 × 300 × 200

typ	číslo	balení [ks]
LA-R	198.02	25

Fasádní spirální hmoždinky

SPH-E spirální hmoždinka plastová

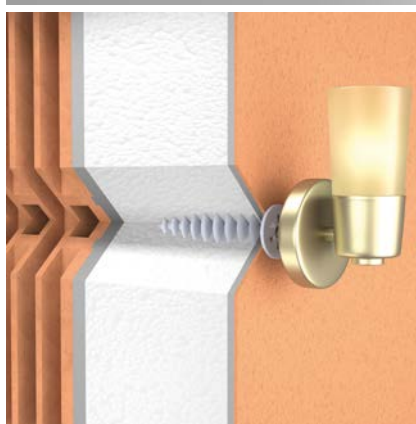

Spirální hmoždinka plastová pro upevnění lehkých předmětů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

– polyamid

Použití – výhody

- pro dodatečné kotvení lehkých předmětů (číslo domu, schránka, osvětlení)
- umožňuje rychlou montáž zašroubováním
- doporučené zatížení max. 5 kg na hmoždinku
- eliminuje vznik tepelných mostů
- dvě varianty: délka 50 mm – pro tloušťku izolace od 60 mm, délka 85 mm – pro tloušťku izolace od 90 mm

typ	číslo	balení [ks]
SPH-E 50	270.50	10/120
SPH-E 85	270.85	10/120

Fasádní spirální hmoždinky

SPH-E0 spirální hmoždinka plastová pro objímku svodu



SPH-E0 spirální hmoždinka plastová se šroubem pro upevnění objímky svodu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- pozink; polyamid

Použití – výhody

- pro upevnění objímky svodu v kontaktním zateplovacím systému
- umožňuje rychlou montáž zašroubováním
- doporučení zatížení max. 10 kg (v EPS)
- eliminuje vznik tepelných mostů

Přítlačné kolečko LIKOV



Přítlačné kolečko LIKOV zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku při aplikaci lišty na rám okna nebo dveří

Použití – výhody

- pro omítky i kontaktní zateplovací systém – ETICS
- vyhnuté rameno umožňuje bezproblémovou práci na levé i pravé straně rámu
- zajišťuje správné přitlačení a přilepení lišty i v rozích rámu

Pomocné nástroje, nářadí

Profi nůžky



Profi nůžky pro stříhání plastových lišt, profilů, těsnění apod.

Použití – výhody

- kovadlina má rysky, které umožňují nastavení úhlu stříhu pro přesné napojování lišt v rozích
- dobrá ergonomie a bezpečnost práce
- robustní konstrukce a kvalitní čepel
- Profi nůžky Löwe oranžové 175.01: výměnné čepel z uhlíkové oceli, tělo chromová ocel, možnost dokoupení nových čepelí 175.03
- Profi nůžky černé 175.02: včetně výměnných kovadlin pro různé tvary stříhaného materiálu, ostřitelná čepel z kalené oceli


typ	číslo	balení [ks]
SPH-E0 95	270.95	4/420

typ	číslo	balení [ks]
Přítlačné kolečko LIKOV	175.11	1

typ	číslo	balení [ks]
Profi nůžky Löwe	175.01	50
Profi nůžky	175.02	8

Pomocné nástroje, nářadí

Čepele profi nůžek

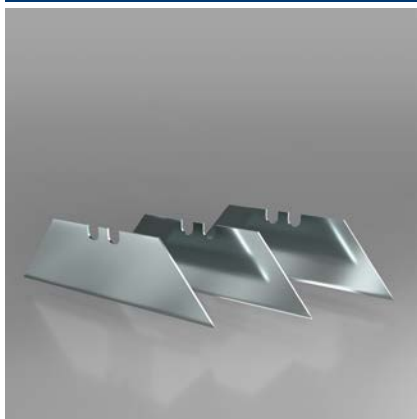

Čepele profi nůžek Löwe

Použití – výhody

- náhradní výměnné čepele z oceli pro oranžové profi nůžky Löwe 175.01
- umožňují stříhání profilů o šířce 35 mm a výšce 7,5 mm
- délka čepele 60 mm

typ	číslo	balení [ks]
Profi nůžky Löwe čepele	175.03	10/100

Příslušenství pro PVC lišty

Spojovací kolík pro PVC lišty

NOVINKA



Spojovací kolík pro napojení PVC lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál

- PVC

Použití – výhody

- slouží k napojení rohových, soklových a přechodových, ukončovacích, nadpražních, bosážních a dilatačních PVC lišt
- balení 32 ks
- délka kolíku 30 mm
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení lišt
- určeno pro lišty ETICS: LK-VH PVC, LK-H PVC 10, LE-V 06, LE-V 10, LE-V 14, LTNU, LD-LI PVC 10, LD-NH P PVC, LD-NH R PVC, LBP PVC 20, LBP PVC 30, LBP PVC 50, LBPM PVC 20, LBPM PVC 30, LBPM PVC 50, LW-206-50, LW-206-080, LW-206-180, LW-L-100, LW-L-050
- určeno pro omítkové lišty: P-H PVC 10, P-H PVC 14, P-U PVC 10, P-U PVC 14, P-B PVC 10, P-B PVC 14, PD-LI PVC 10, PD-LI PVC 10

typ	číslo	balení [ks]
Spojovací kolík	826.32	32/20000

SKLOVLÁKNITÉ TKANINY





LIFITEX PRO pro ETICS



LIGLASS pro ETICS




VERTEX pro ETICS



VERTEX pro vnitřní omítky



VERTEX pro vnější omítky



VERTEX GRID pro podlahy

Sklovláknité tkaniny LIFITEX PRO

Sklovláknité tkaniny LIFITEX PRO pro ETICS



Sklovláknité tkaniny LIFITEX PRO pro armování kontaktního zateplovacího systému – ETICS nebo vnitřních a vnějších omítek

Materiál

- sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- použití jako výztužná vrstva v ETICS a omítkách
- povrchová úprava odolná alkáliím
- vysoká mechanická pevnost
- vynikající rozměrová stabilita
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- chrání systém a prodlužuje jeho životnost
- široké spektrum použití
- dvě varianty: LIFITEX PRO 145 a LIFITEX PRO 165 kvalitativní třída A

Sklovláknité tkaniny VERTEX pro ETICS



Sklovláknité tkaniny VERTEX pro armování kontaktního zateplovacího systému – ETICS nebo vnitřních a vnějších omítek

Materiál


- sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- použití jako výztužná vrstva v ETICS a omítkách
- povrchová úprava odolná alkáliím
- vysoká mechanická pevnost
- vynikající rozměrová stabilita
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- chrání systém a prodlužuje jeho životnost
- široké spektrum použití

Sklovláknité tkaniny VERTEX

Sklovláknité tkaniny VERTEX pro vnitřní omítky

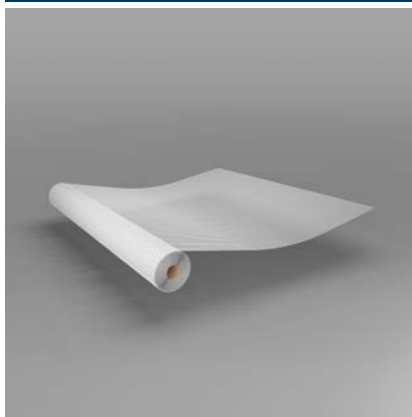

Sklovláknité tkaniny VERTEX pro armování vnitřních omítek

Materiál

- sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- použití jako výztužná vrstva vnitřních omítek
- vyvážená pevnost a rozměrová stabilita
- kompatibilní se všemi standardními omítkami
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin

typ	číslo	gramáž [g/m²]	balení [m²]
LIFITEX PRO 145	204.14510.LT	145	50
LIFITEX PRO 145	204.1451020.LT	145	20
LIFITEX PRO 145	204.1451010.LT	145	10
LIFITEX PRO 165	204.16510.LT	165	50
LIFITEX PRO 165	204.1651020.LT	165	20
LIFITEX PRO 165	204.1651010.LT	165	10

typ	číslo	gramáž [g/m²]	balení [m²]
VERTEX R117	201.11711.VT	145	55
VERTEX R117	201.1171120.VT	145	22
VERTEX R117	201.1171110.VT	145	11
VERTEX R131	201.13111.VT	160	55
VERTEX R131	201.1311120.VT	160	22
VERTEX R131	201.1311110.VT	160	11
VERTEX R267	201.26710	314	50

typ	číslo	gramáž [g/m²]	balení [m²]
VERTEX R51	201.05110	58	50
VERTEX R52	201.05210	60	50
VERTEX R58	201.05810	65	50
VERTEX R69	201.06910	78	50
VERTEX R72	201.07210	90	50

Sklovláknité tkaniny VERTEX

Sklovláknité tkaniny VERTEX pro vnější omítky

NOVINKA



Sklovláknité tkaniny VERTEX pro armování vnějších omítek


Materiál

– sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- použití jako výztužná vrstva vnějších omítek
- povrchová úprava odolná alkáliím
- vysoká mechanická pevnost
- vynikající rozměrová stabilita
- kompatibilní se všemi hlavními fasádními systémy

Sklovláknité podlahové výztuže VERTEX GRID

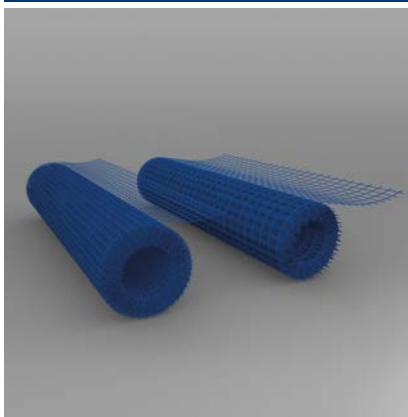

Sklovláknité podlahové výztuže VERTEX GRID pro armování podlahových potěrů

Materiál


– sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- použití jako výztužná vrstva podlahových potěrů
- vhodná pro cementové i anhydridové potěry
- zamezuje tvorbě trhlin při vysychání potěrů
- optimální mechanická pevnost
- vynikající rozměrová stabilita

Sklovláknité tkaniny LIGLASS

Sklovláknité tkaniny LIGLASS pro ETICS

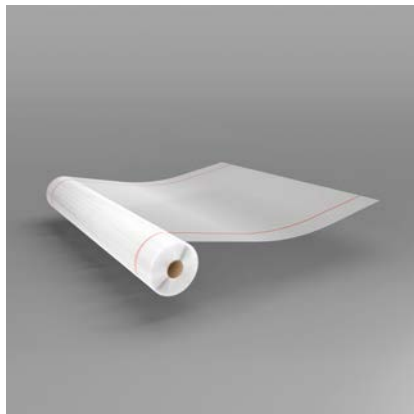

Sklovláknité tkaniny LIGLASS pro armování kontaktního zateplovacího systému – ETICS nebo vnitřních a vnějších omítek

Materiál

– sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- použití jako výztužná vrstva v ETICS a omítkách
- povrchová úprava odolná alkáliím
- vyvážená pevnost a rozměrová stabilita
- kompatibilní se všemi standardními omítkami
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- chrání systém a prodlužuje jeho životnost
- široké spektrum použití

typ	číslo	gramáž [g/m²]	balení [m²]
VERTEX R85	201.08511	110	55
VERTEX R96	201.09610	118	50
VERTEX R108	201.10810	140	50
VERTEX R122	201.12010	159	50
VERTEX R178	201.17811	219	55
VERTEX G121	201.12111	110	55

typ	číslo	gramáž [g/m²]	balení [m²]
VERTEX Grid G096	201.09611.GR	130	55
VERTEX Grid G120	201.12011.GR	145	55
VERTEX Grid G120	201.1201120.GR	145	22

typ	číslo	gramáž [g/m²]	balení [m²]
LIGLASS 145	202.14510	145	50
LIGLASS 145	202.1451020	145	20
LIGLASS 145	202.1451010	145	10

ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY – LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY







LU-N




LU-C




LU-C MAX



LU-L




LE-LTD



LE-N




Kotvicí prvky izolace



DIFFLEX Thermo Fassade


Zakládací a uzavírací lišty

LU-N lišta zakládací bez přední hrany

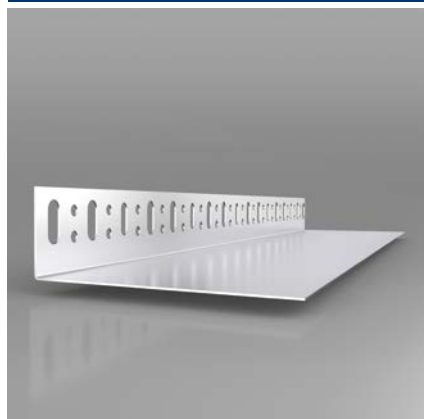


LU-N lišta zakládací bez přední hrany pro založení izolantu v odvětrávaných fasádních systémech

LU-C lišta uzavírací perforovaná

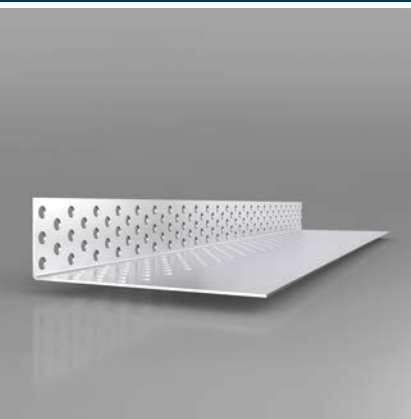

LU-C lišta uzavírací perforovaná pro uzavření větrných mezer v odvětrávaných fasádních systémech

LU-C MAX lišta uzavírací perforovaná

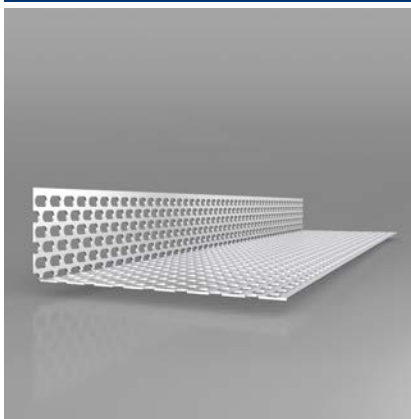

LU-C MAX lišta uzavírací perforovaná pro uzavření větrných mezer v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál

– hliník

Použití – výhody

- pro založení izolačních desek do roviny
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- v kombinaci s LU-C
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům

Materiál

– hliník

Použití – výhody

- pro uzavření větrných mezer
- perforace umožňuje průnik dostatečného množství vzduchu do větrané mezery
- vytváří estetické a funkční zakončení systému v kombinaci s LU-N
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- perforace 17 % plochy
- tři varianty šířky 70, 90 a 120 mm

Materiál

– hliník

Použití – výhody

- pro uzavření větrných mezer
- perforace zajišťuje průnik dostatečného množství vzduchu do větrané mezery
- vytváří estetické a funkční zakončení systému v kombinaci s LU-N
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- brání vniknutí drobných zvířat a nečistot do systému
- perforace 50 % plochy
- čtyři varianty šířky 50, 70, 90 a 100 mm

délka [m]: 2,0

typ	číslo	balení [m]
LU-N 08/100	138.081020	20
LU-N 08/130	138.081320	20
LU-N 08/150	138.081520	20
LU-N 08/180	138.081820	20
LU-N 10/180	138.101820	20
LU-N 10/210	138.102120	20

délka [m]: 2,0


typ	číslo	balení [m]
LU-C 08/070	139.080720	50
LU-C 08/090	139.080920	50
LU-C 08/120	139.081220	50
LU-C 10/070	139.100720	50
LU-C 10/090	139.100920	50
LU-C 10/120	139.101220	50

délka [m]: 2,5

typ	číslo	balení [m]
LU-C MAX 08/050	139.080525.10	50
LU-C MAX 08/070	139.080725.10	50
LU-C MAX 08/090	139.080925.10	50
LU-C MAX 08/100	139.081025.10	50

Zakládací a uzavírací lišty

LU-L lišta uzavírací perforovaná

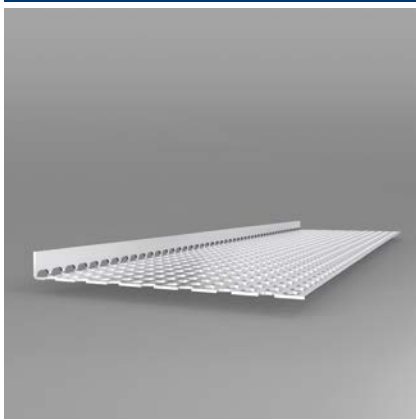

LU-L lišta uzavírací perforovaná pro uzavření větracích mezer v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál

– hliník


Použití – výhody

- pro uzavření větracích mezer
- perforace zajišťuje průnik dostatečného množství vzduchu do větracích mezer
- vytváří estetické a funkční zakončení systému pro použití v místech styku s kolmou konstrukcí
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- brání vniknutí drobných zvířat a nečistot do systému
- perforace 50 % plochy
- tři varianty šířky 50, 80 a 100 mm

délka [m]: 2,5

typ	číslo	balení [m]
LU-L 08/050	132.0805025	50
LU-L 08/080	132.0808025	50
LU-L 08/100	132.0810025	50

LE-LTD lišta ukončovací s okapnicí

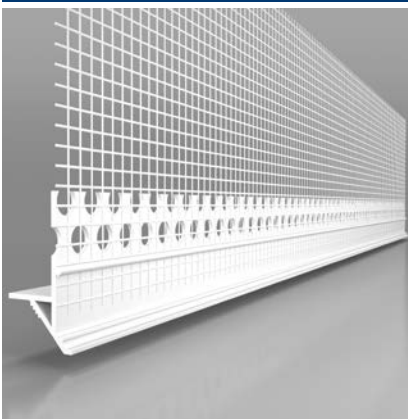

LE-LTD lišta ukončovací s okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro fasádní desky v odvětrávaných fasádních systémech s omítkou

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody


- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro fasádní desky tloušťky 12,5 mm nebo větší
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- opracovaný tvar umožňuje přesné nanášení tmelu a omítky v požadované tloušťce
- komorová konstrukce lišty zvyšuje pevnost a stabilitu lišty
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin

délka [m]: 2,5

typ	číslo	tkanina šíře [mm]	balení [m]
LE-LTD	159.1225	100	62,5

Ukončovací lišty s okapnicí

LE-N lišta ukončovací s okapnicí

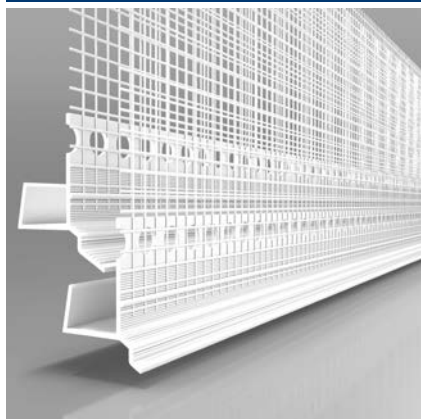

LE-N lišta ukončovací s okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro fasádní desky v odvětrávaných fasádních systémech s omítkou

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro fasádní desky tloušťky 12,5 mm
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- opracovaný tvar umožňuje přesné nanášení tmelu a omítky v požadované tloušťce
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- lišta umožňuje pevné nasazení na desku AQUAPANEL Knauf a StoVentec

délka [m]: 2,5

typ	číslo	tkanina šíře [mm]	balení [m]
LE-N 06	158.0625	100	62,5
LE-N 10	158.1025	100	62,5

Kotvicí prvky

Kotvicí prvky izolace Wkret-Met



Kotvicí prvky izolace Wkret-Met v kombinaci s rámovou hmoždinkou KPS-FAST S pro stabilizaci tepelně izolačního materiálu v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál


– polypropylen

Použití – výhody

- pro snadné přikotvení tepelně izolačních desek z MW
- dostatečná stabilizace díky speciálnímu talíři
- pro použití v kombinaci s hmoždinkou KPS-FAST S ø 10 mm
- hmoždinky nejsou součástí balení
- průměr talíře 90 mm

Difúzní větotěsné fólie

DIFFLEX Thermo Fassade

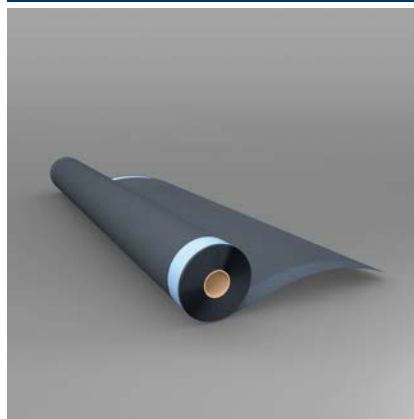

DIFFLEX Thermo Fassade UV odolná difúzní fólie se dvěma integrovanými lepicími páskami pro ochranu tepelné izolace v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál

– polyester se dvěma vrstvami polymeru

Použití – výhody

- dvouvrstvá difúzní membrána se samolepicími pásy
- pomáhá zachovat účinnost tepelné izolace
- chrání tepelnou izolaci proti vodě – vodotěsná
- zamezuje profouknutí tepelné izolace – větotěsná
- třída reakce na oheň E
- UV-odolná pro systémy s otevřenými spárami do 30 mm – max 40 % plochy
- plošná hmotnost 120 g/m²

typ	číslo	balení [ks]
TDP 090	271.09001	100/600


typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
DIFFLEX 120	728.120	1,5 × 50	75


VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY

- provedeme výtažnou zkoušku přímo na stavbě
- vystavíme protokol o výtažné zkoušce
- zkoušku provádí odborně vyškolený pracovník
- zajistíme přesné měření certifikovaným a pravidelně kalibrovaným zařízením
- při odběru hmoždinek provedení výtažné zkoušky a zpracování kotevního plánu zdarma
- kotevní plán zpracovaný autorizovanou osobou je zpoplatněn částkou 2 500 Kč (100 €) bez DPH



BALKONY, HYDROIZOLACE – LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BALKONY A HYDROIZOLACI

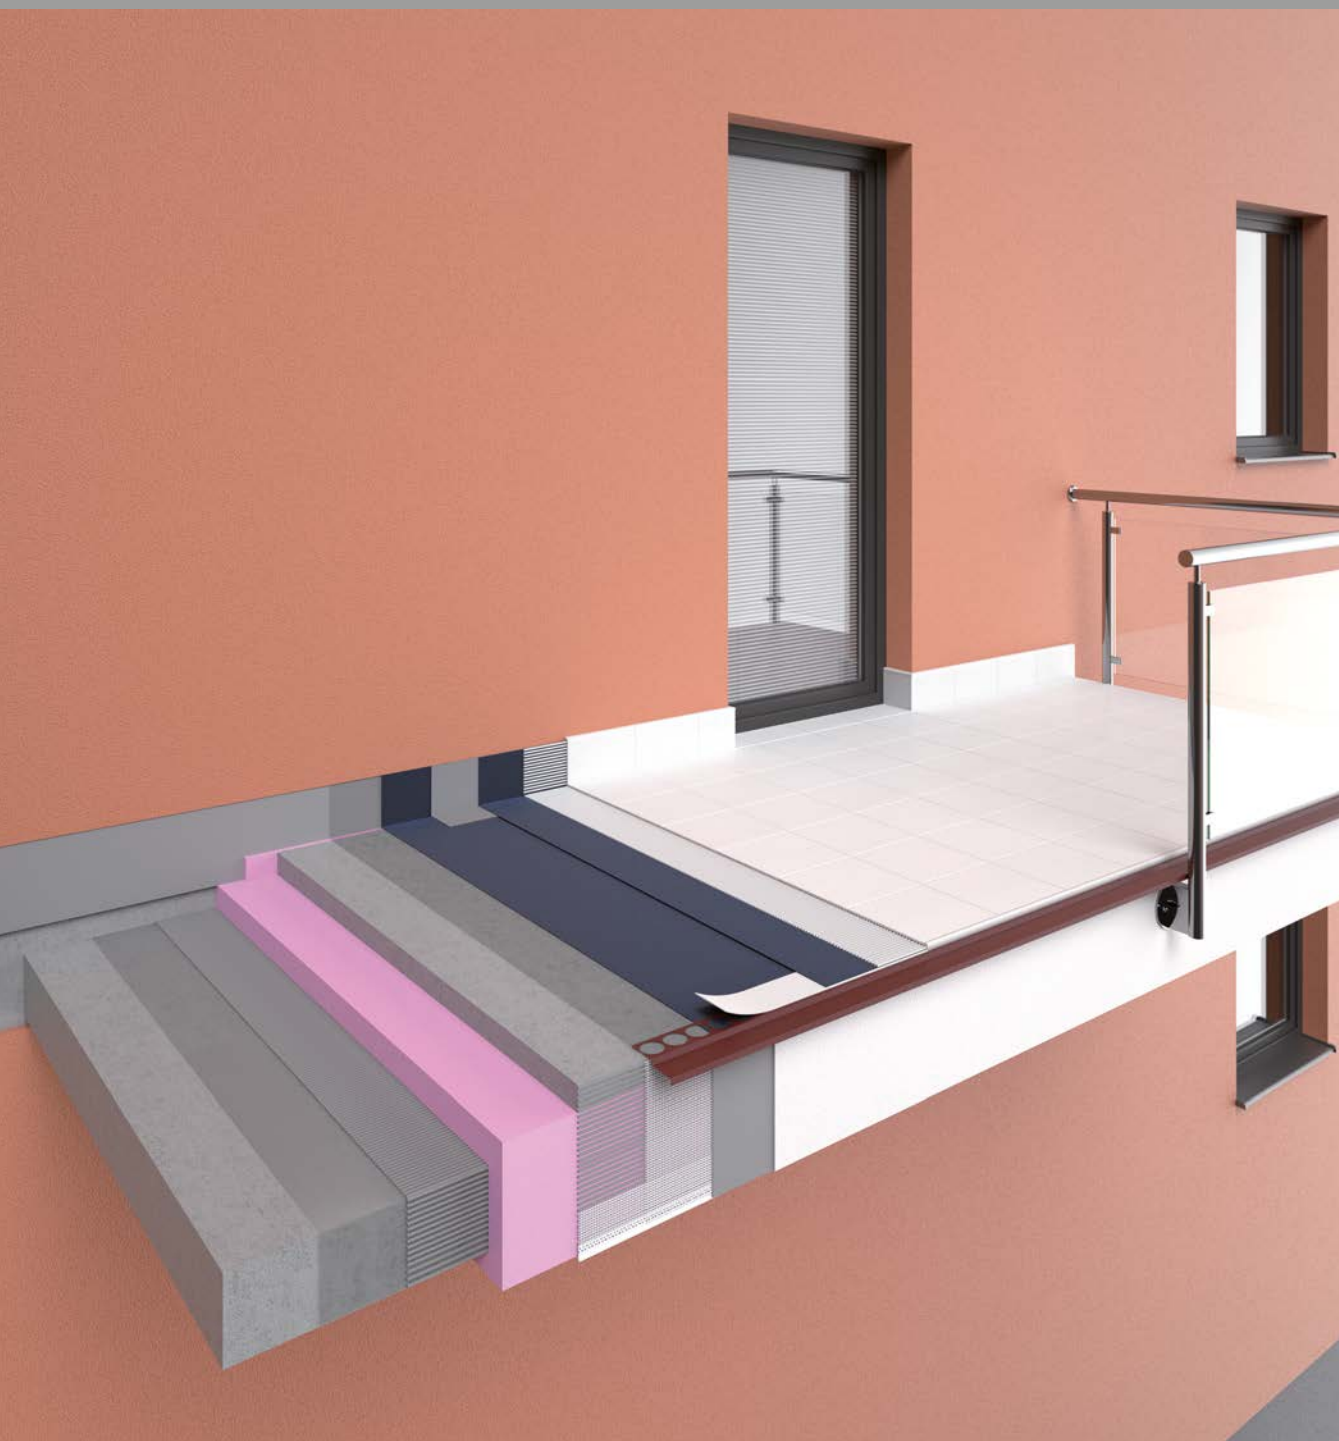





BB-P




BB-R




BB-S




BB-K




BH-G




BH-G1




BH-G2




BH-F



BH-F1



BH-F2




BH-B

BALKONY, HYDROIZOLACE – LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BALKONY A HYDROIZOLACI

Balkonové lišty – příslušenství

BB-P balkonová lišta přímá

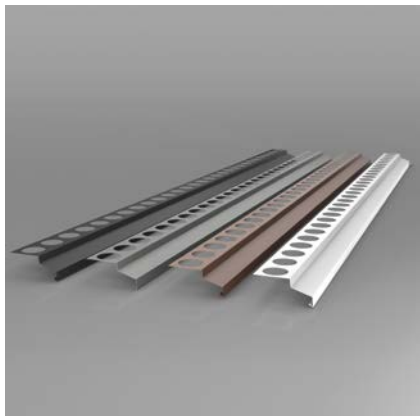

BB-P balkonová lišta přímá pro funkční a estetické ukončení balkonové desky

Materiál


– hliník lakovaný

Použití – výhody

- zajišťuje bezpečný odvod vody
- tloušťka plechu 0,6 mm
- rychlá a snadná aplikace
- barevné varianty: antracitová šedá RAL 7016 | stříbrnošedá RAL 7001 | čokoládová hnědá RAL 8017 | bílá RAL 9010

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
BB-P RAL 7016	191.2004	2,0	60
BB-P RAL 7001	191.2003	2,0	60
BB-P RAL 8017	191.2002	2,0	60
BB-P RAL 9010	191.2001	2,0	60

BB-R balkonová lišta rohová

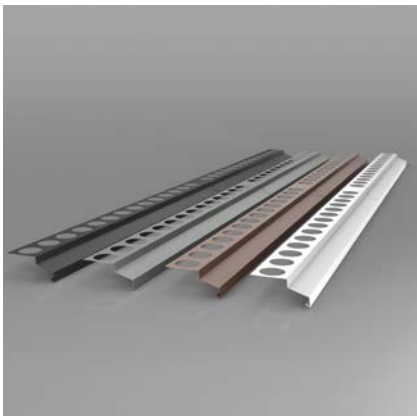

BB-R balkonová lišta rohová pro funkční a estetické ukončení rohu balkonové desky

Materiál


– hliník lakovaný

Použití – výhody

- rychlá a snadná aplikace
- po vystřížení perforované části lze ohnout do úhlu 90°
- tloušťka plechu 0,6 mm
- barevné varianty: antracitová šedá RAL 7016 | stříbrnošedá RAL 7001 | čokoládová hnědá RAL 8017 | bílá RAL 9010

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
BB-R RAL 7016	192.1004	2,0	60
BB-R RAL 7001	192.1003	2,0	60
BB-R RAL 8017	192.1002	2,0	60
BB-R RAL 9010	192.1001	2,0	60

BB-S spojka pro balkonovou lištu

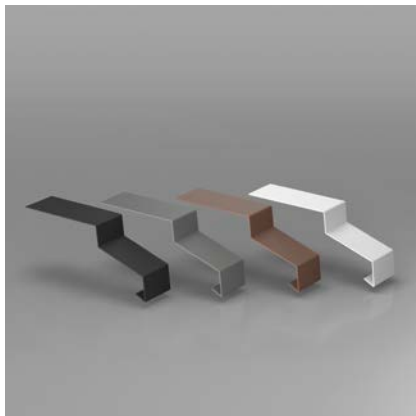

BB-S spojka pro balkonovou lištu pro funkční a estetické napojení balkonových lišt

Materiál

– hliník lakovaný


Použití – výhody

- vytváří funkční a estetické napojení balkonových lišt
- barevné varianty: antracitová šedá RAL 7016 | stříbrnošedá RAL 7001 | čokoládová hnědá RAL 8017 | bílá RAL 9010

typ	číslo	balení [ks]
BB-S RAL 7016	195.0104	61
BB-S RAL 7001	195.0103	61
BB-S RAL 8017	195.0102	61
BB-S RAL 9010	195.0101	61

Balkonové lišty – příslušenství

BB-K koncovka balkonové lišty

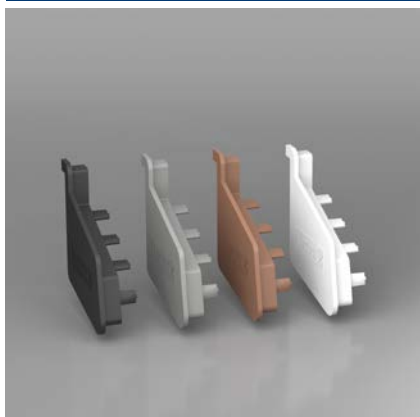

BB-K koncovka balkonové lišty pro funkční a estetické ukončení balkonových lišt

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- vytváří funkční a estetické ukončení balkonových lišt
- odvod vody požadovaným směrem
- barevné varianty: antracitová šedá RAL 7016 | stříbrnošedá RAL 7001 | čokoládová hnědá RAL 8017 | bílá RAL 9010

typ	číslo	balení [pár]
BB-K RAL 7016	195.0204	300
BB-K RAL 7001	195.0203	300
BB-K RAL 8017	195.0202	300
BB-K RAL 9010	195.0201	300

BH-G hydroizolační bandáž

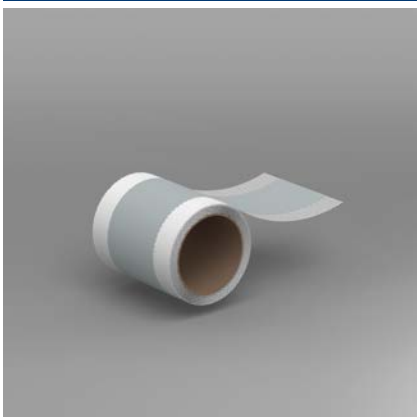

BH-G hydroizolační bandáž pro pružné utěsnění napojovaných ploch

Materiál


– termoplastický PVC elastomer; polyesterová tkanina

Použití – výhody

- odolnost vysokým i nízkým teplotám
- pro vnitřní i venkovní použití
- součást systémového řešení hydroizolace koupelen a balkonů

typ	číslo	balení [m]
BH-G 120	310.1210	10
BH-G 120	310.1250	50
BH-G 150	310.1550	50

BH-G1 hydroizolační bandáž roh vnitřní

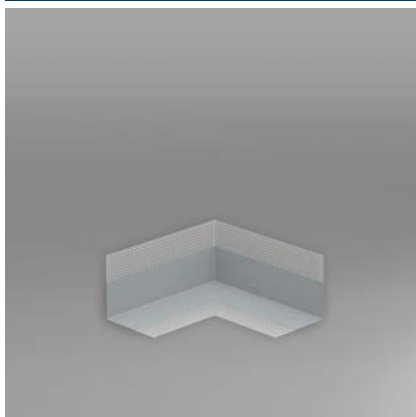

BH-G1 hydroizolační bandáž roh vnitřní pro řešení detailu koutu

Materiál

– termoplastický PVC elastomer; polyesterová tkanina

Použití – výhody

- zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám
- součást systémového řešení hydroizolace koupelen, balkonů


rozměr šířka × délka [mm]: 140 × 140

typ	číslo	balení [ks]
BH-G1 120	311.1414	25

BALKONY, HYDROIZOLACE – LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BALKONY A HYDROIZOLACI

Hydroizolace – příslušenství

BH-G2 hydroizolační bandáž roh vnější

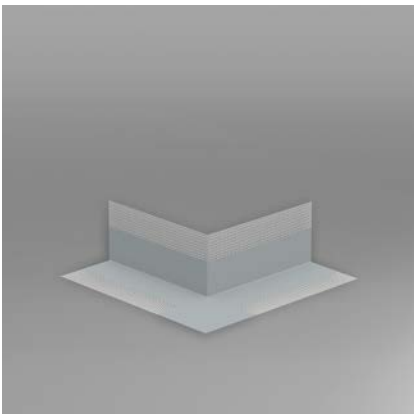

BH-G2 hydroizolační bandáž roh vnější pro řešení detailu rohu

Materiál

– termoplastický PVC elastomer; polyesterová tkanina

Použití – výhody

- pro pružné utěsnění napojovaných ploch
- zabráňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám
- pro vnitřní i venkovní použití
- součást systémového řešení hydroizolace koupelen, balkonu a teras

rozměr šířka × délka [mm]: 140 × 140

typ	číslo	balení [ks]
BH-G2 120	312.2121	25

BH-F hydroizolační bandáž fleece



BH-F hydroizolační bandáž fleece pro těsné napojení svislých a vodorovných ploch

Materiál

– termoplastický elastomer; netkaná textilie

Použití – výhody

- pro pružné utěsnění napojení svislých a vodorovných ploch
- zabráňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám

typ	číslo	balení [m]
BH-F 120	313.1210	10
BH-F 120	313.1250	50

BH-F1 hydroizolační bandáž fleece roh vnitřní



BH-F1 hydroizolační bandáž fleece roh vnitřní pro řešení detailu koutu

Materiál

– termoplastický elastomer; netkaná textilie

Použití – výhody


- pro pružné utěsnění napojení svislých a vodorovných ploch
- zabráňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám

rozměr šířka × délka [mm]: 120 × 120

typ	číslo	balení [ks]
BH-F1 120	314.1414	25

Hydroizolace – příslušenství

BH-F2 hydroizolační bandáž fleece roh vnější

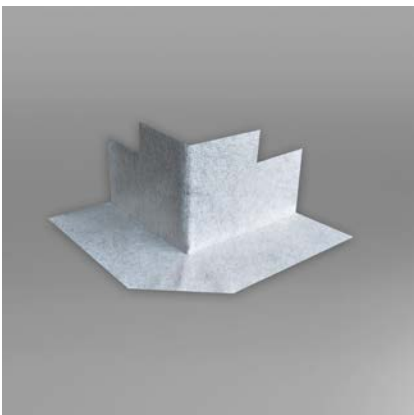

BH-F2 hydroizolační bandáž fleece roh vnější pro řešení detailu rohu

Materiál

– termoplastický elastomer; netkaná textilie

Použití – výhody

- pro pružné utěsnění napojení svislých a vodorovných ploch
- zabráňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám

rozměr šířka × délka [mm]: 120 × 120

typ	číslo	balení [ks]
BH-F 120	315.2121	25

BH-B 100/20 m/2400 m samolepicí butylový pás



BH-B hydroizolační samolepicí butylový pás pro lepení balkonových profilů

Materiál

– polypropylen; butylkaučuk


Použití – výhody

- termoplastický elastomer; povlak z netkané textilie
- zajištění vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje
- UV odolnost max. 3 měsíce
- snadná aplikace, pás lze omítat i přetírat
- odolný vůči stárnutí, trvale lepicí a elastický


typ	číslo	balení [m]
BH-B 100	316.20	20

OKENNÍ OMÍTKOVÉ LIŠTY ZAČIŠŤOVACÍ






PS-VH




PS-VHL



PS-VHL COLOR




PS-VHR




PS-SPECIAL




PS2-ADAPT



PS2-ADAPT COLOR




PS3-62



PS3-72

Začišťovací okenní lišty

PS-VH okenní lišta začíšťovací

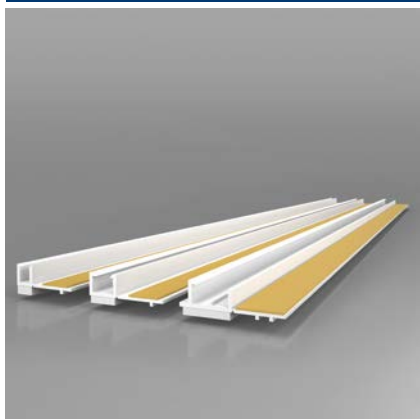

PS-VH okenní lišta napojovací pro dilatující napojení rámu okna s omítkou


Materiál

– PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- vytváří dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy oken nebo dveří proti mechanickému poškození a znečištění během aplikace omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 6, 9 a 15 mm

PS-VHL okenní lišta začíšťovací s lamelou

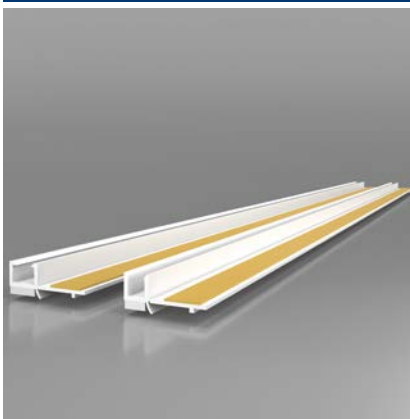

PS-VHL okenní lišta napojovací s lamelou pro dilatující napojení rámu okna s omítkou


Materiál

– PVC; měkčené PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- krycí lamela z měkčeného PVC
- vytváří dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy oken nebo dveří proti mechanickému poškození a znečištění během aplikace omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 6 a 9 mm

PS-VHL COLOR okenní lišta začíšťovací s lamelou

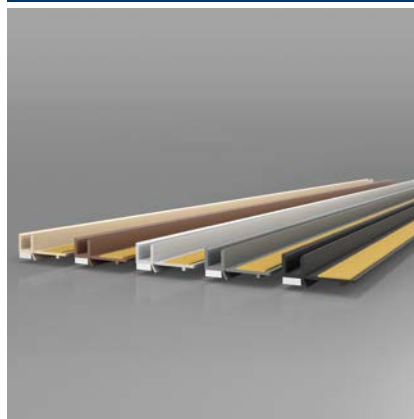

PS-VHL COLOR okenní lišta napojovací s lamelou pro dilatující napojení rámu okna s omítkou

Materiál

– PVC; měkčené PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- krycí lamela z měkčeného PVC
- vytváří dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy oken nebo dveří proti mechanickému poškození a znečištění během aplikace omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 6 mm
- barevnost: šedá antracitová RAL7016 | šedá tmavá RAL7005 | šedá světlá RAL7047 | hnědá RAL8024 | slonová kost RAL 1015

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS-VH 06	501.14.99	1,4	84
PS-VH 06	501.16.99	1,6	96
PS-VH 06	501.24.99	2,4	144
PS-VH 09	504.24.99	2,4	72
PS-VH 15	505.24	2,4	72

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS-VHL 06	871.14.99	1,4	84
PS-VHL 06	871.16.99	1,6	96
PS-VHL 06	871.24.99	2,4	144
PS-VHL 09	872.24.99	2,4	72

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS-VHL 06 RAL7016	871.2405	2,4	144
PS-VHL 06 RAL7005	871.2402	2,4	144
PS-VHL 06 RAL7047	871.2403	2,4	144
PS-VHL 06 RAL8024	871.2401	2,4	144
PS-VHL 06 RAL1015	871.2404	2,4	144

Začišťovací okenní lišty

PS-VHR okenní lišta začíšťovací 6 mm se sníženou hranou



PS-VHR okenní lišta napojovací se sníženou přední hranou pro dilatující napojení rámu okna s omítkou

Materiál

– PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- vytváří dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy oken nebo dveří proti mechanickému poškození a znečištění během aplikace omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 6 mm

PS-SPECIAL 09 okenní lišta začíšťovací s lamelou



PS-SPECIAL okenní lišta napojovací s lamelou pro dilatující napojení rámu okna s omítkou

Materiál


– PVC; měkčené PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- krycí lamela z měkčeného PVC
- vytváří dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy oken nebo dveří proti mechanickému poškození a znečištění během aplikace omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 9 mm

Začišťovací okenní lišty 2D

PS2-ADAPT lišta okenní začíšťovací 2D

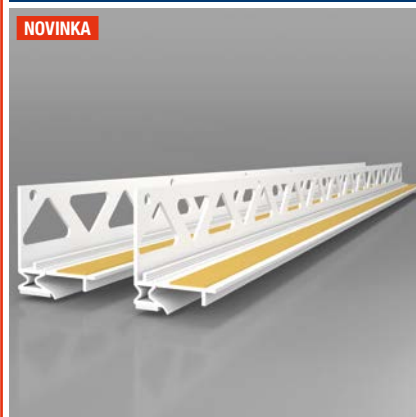

PS2-ADAPT okenní lišta začíšťovací 2D s lamelou pro dilatující napojení rámu okna s omítkou

Materiál

– PVC; měkčené PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- krycí lamela z měkčeného PVC
- vytváří spojení dilatující ve 2 směrech mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy oken nebo dveří proti mechanickému poškození a znečištění během aplikace omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 6 a 9 mm

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS-VHR 06	502.24	2,4	144

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS-SPECIAL 09	508.24	2,4	144

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS2-ADAPT 06	873.0626	2,6	78
PS2-ADAPT 09	873.0926	2,6	78

Začišťovací okenní lišty 2D

PS2-ADAPT COLOR lišta okenní začíšťovací 2D



PS2-ADAPT COLOR okenní lišta napojovací 2D s lamelou pro dilatující napojení rámu okna s omítkou


Materiál

- PVC; měkkčené PVC; polyethylenová dilatační páska
-

Použití – výhody

- krycí lamela z měkkčeného PVC
- vytváří dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stavebního lepidla nebo povrchové omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu a hluku
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vytváří esteticky dokonalý detail
- pro omítky tl. 6 mm
- barevnost: šedá antracitová RAL7016 | šedá tmavá RAL7005 | šedá světlá RAL7047 | hnědá RAL8024 | slonová kost RAL 1015

PS3-72 okenní lišta začíšťovací 3D

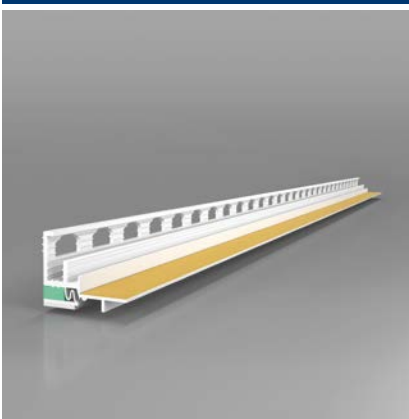

PS3-72 okenní lišta napojovací 3D pro dilatující napojení rámu okna s omítkou

Materiál

- PVC; měkkčené PVC; polyethylenová dilatační páska; prodyšná pěnová páska

Použití – výhody

- 3D lišta pro použití do exteriéru
- speciální krycí membrána z měkkčeného PVC, neprodyšná pěnová páska
- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech mezi omítkou a rámem okna nebo dveří zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy oken nebo dveří proti mechanickému poškození a znečištění během aplikace omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár umožňuje estetické začíštění omítky
- pro omítky tloušťky 9 mm

Začišťovací okenní lišty 3D

PS3-62 okenní lišta začíšťovací 3D



PS3-62 okenní lišta napojovací 3D pro dilatující napojení rámu okna s omítkou

Materiál

- PVC; měkkčené PVC; polyethylenová dilatační páska; neprodyšná pěnová páska

Použití – výhody

- 3D lišta
- použití do interiéru
- speciální krycí membrána z měkkčeného PVC, neprodyšná pěnová páska
- vytváří dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stavebního lepidla nebo povrchové omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu a hluku
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vytváří esteticky dokonalý detail
- pro omítky tl. 9 mm

délka [m]: 2,6

typ	číslo	balení [m]
PS2-ADAPT 06 RAL 7016	873.0626.7016	78
PS2-ADAPT 06 RAL 7005	873.0626.7005	78
PS2-ADAPT 06 RAL 7047	873.0626.7047	78
PS2-ADAPT 06 RAL 8024	873.0626.8024	78
PS2-ADAPT 06 RAL 1015	873.0626.1015	78

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS3-72	511.26	2,6	156

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PS3-62	510.26	2,6	156

Doporučené použití dle rozměrů stavebního otvoru

ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTY

1D lišty

pro okna do 2 m²,
běžné aplikace s nízkými nároky na dilataci




2D lišty

pro okna a dveře nad 2 m²,
kde dochází k většímu namáhání, např. při zavírání oken a dveří





3D lišty

velkoformátová okna a dveře nad 4 m² s vysokými nároky na dilataci
a odolnost vůči vzniku trhlin, otvory s vysokým mechanickým
zatížením, např. HS portály, francouzská okna

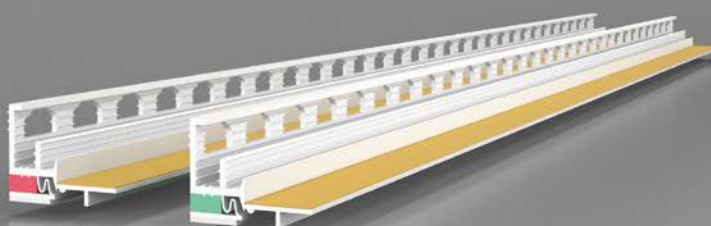


ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ POZINKOVANÉ LIŠTY

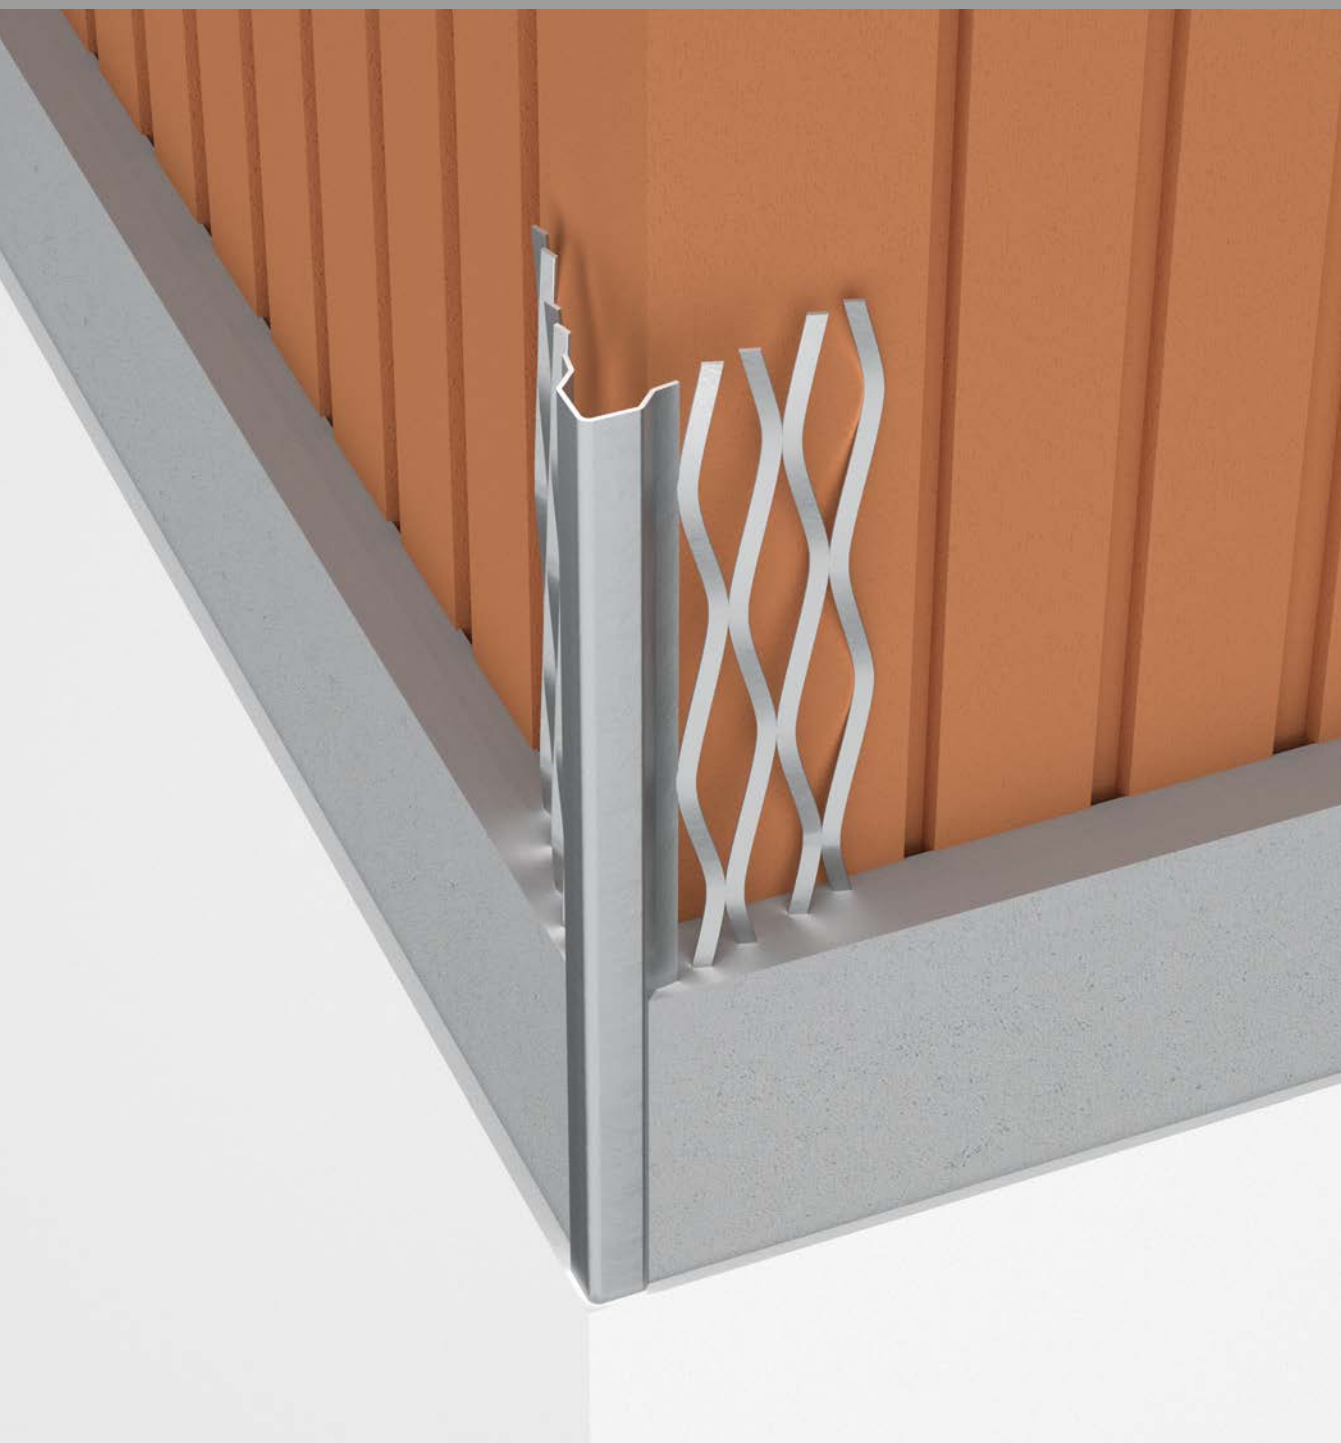





PZ-0




PZ-K




PZ-LP




PZ-R0




PZ-LPC



PZ-SC




PZ-UC




PZ-UTC




PZ-ROC




PZ-0C



PZ-KC




PZ-ZC



PZE-RTC




PZE-RC




PZE-SOC



PZE-UC



PZE-DC



APS 2950

Pozinkované lišty pro vnitřní omítky

PZ-O STANDARD roh ostrý

PZ-K STANDARD roh kulatý

PZ-LP STANDARD roh jemný

PZ-O STANDARD roh ostrý pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

PZ-K STANDARD roh kulatý pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

PZ-LP STANDARD roh jemný pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál
– pozink

Materiál
– pozink

Materiál
– pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 10 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 10 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 6 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-O	555.04250	2,5	62,5
PZ-O	555.04275	2,75	68,75
PZ-O	555.04300	3.0	75

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-K	558.250	2,5	62,5
PZ-K	558.275	2,75	68,75
PZ-K	558.300	3	75

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-LP	553.25	2,5	62,5
PZ-LP	553.30	3	75

Pozinkované lišty pro vnitřní omítky Pozinkované lišty pro vnitřní omítky CATNIC

PZ-RO STANDARD rychloomítník

PZ-RO STANDARD rychloomítník pro vytváření rovných povrchů stěn

Materiál

- pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh, pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 6 a 10 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-RO 06	557.0506260	2,6	65
PZ-RO 06	557.0506300	3	75
PZ-RO 10	557.0510260	2,6	65
PZ-RO 10	557.0510300	3	75

PZ-OC CATNIC roh ostrý

PZ-OC CATNIC roh ostrý pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál

- pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh, pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 12 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-OC	540.0525	2,5	62,5
PZ-OC	540.0527	2,7	68,75
PZ-OC	540.0530	3,0	75

PZ-KC CATNIC roh kulatý

PZ-KC CATNIC roh kulatý pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál

- pozink


Použití – výhody

- vytváří přesný roh pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 12 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-KC	541.0525	2,5	62,5
PZ-KC	541.0527	2,7	68,75
PZ-KC	541.0530	3,0	75

Pozinkované lišty pro vnitřní omítky CATNIC

PZ-ZC CATNIC roh zaoblený

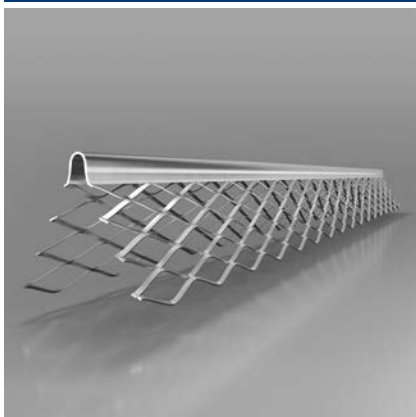

PZ-ZC CATNIC roh zaoblený pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál


– pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh pro, všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 12 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-ZC	542.0525	2,5	62,5
PZ-ZC	542.0530	3,0	75

PZ-LPC CATNIC roh jemný

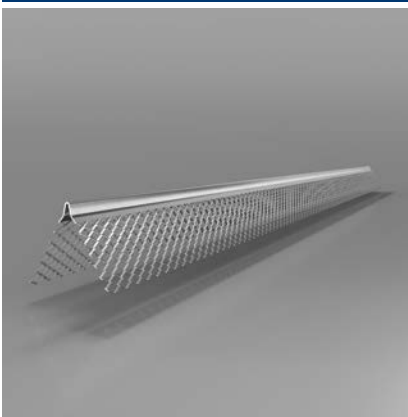

PZ-LPC CATNIC roh jemný pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál


– pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 3 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-LPC	552.25	2,5	125
PZ-LPC	552.30	3,0	150

PZ-SC CATNIC lišta soklová

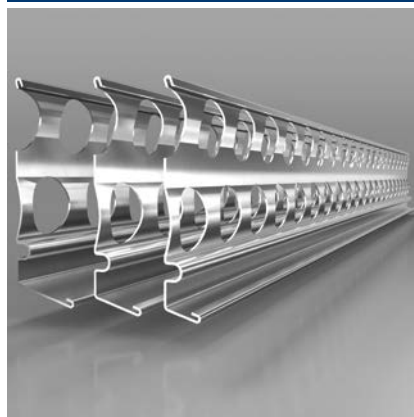

PZ-SC CATNIC soklová lišta pro dokonalé ukončení omítky u soklu

Materiál

– pozink


Použití – výhody

- vytváří přesný roh, pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 9, 13 a 18 mm
- není vhodná pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-B PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-SC 09	548.0930	3	75
PZ-SC 13	548.1330	3	75
PZ-SC 18	548.1830	3	75

Pozinkované lišty pro vnitřní omítky CATNIC

PZ-UC CATNIC lišta ukončovací

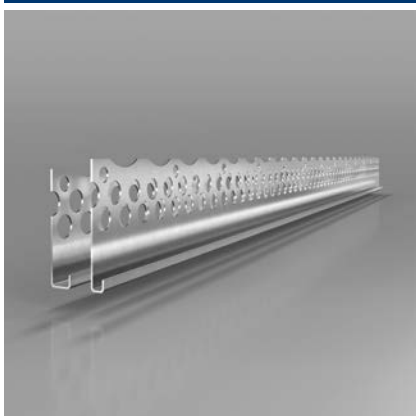

PZ-UC CATNIC lišta ukončovací pro vytvoření dokonalého ukončení omítky

Materiál


– pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh, pro všechny typy omítek na bázi cementu
- pro omítky tloušťky 3 a 6 mm
- není vhodná pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-U2 PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-UC 03	543.0325	2,5	125
PZ-UC 06	543.0625	2,5	125

PZ-UTC CATNIC lišta ukončovací

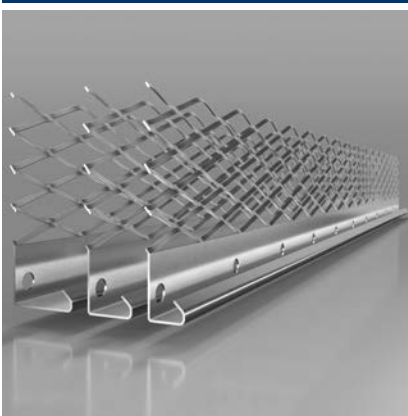

PZ-UTC CATNIC lišta ukončovací – tahokov pro vytvoření dokonalého ukončení omítky

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh pro všechny typy omítek na bázi cementu
- pro omítky tloušťky 10, 13 a 19 mm
- není vhodná pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-B PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-UTC 10	543.1025	2,5	62,5
PZ-UTC 13	543.1325	2,5	62,5
PZ-UTC 19	543.1925	2,5	62,5

PZ-ROC CATNIC rychloomítník



PZ-ROC CATNIC rychloomítník pro vytvoření rovných povrchů stěn

Materiál

– pozink


Použití – výhody

- rychlá a snadná instalace
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 13 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-RO PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZ-ROC 06	544.0626	2,6	130
PZ-ROC 06	544.0630	3,0	150
PZ-ROC 10	544.1026	2,6	130
PZ-ROC 10	544.1030	3,0	150
PZ-ROC 13	544.1325	2,5	125

Pozinkované lišty pro venkovní omítky CATNIC

PZE-RTC CATNIC roh s PVC hranou

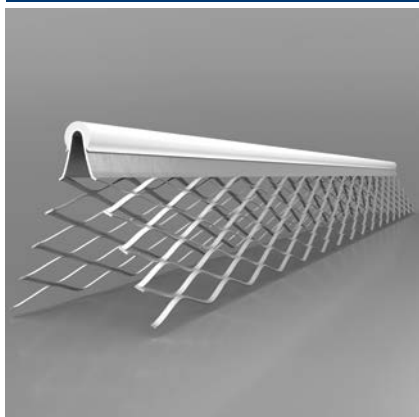

PZE-RTC CATNIC roh s PVC hranou – tahokov pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál

– pozink; PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh a chrání jej proti poškození
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- pro omítky tloušťky 15 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZE-RTC 15	545.25	2,5	37,5
PZE-RTC 15	545.30	3,0	45

PZE-RC CATNIC roh s PVC hranou



PZE-RC CATNIC roh s PVC hranou pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál


– pozink; PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh a chrání jej proti poškození
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 7 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZE-RC 07	546.25	2,5	37,5
PZE-RC 07	546.30	3	45

PZE-SOC CATNIC lišta soklová s PVC okapničkou

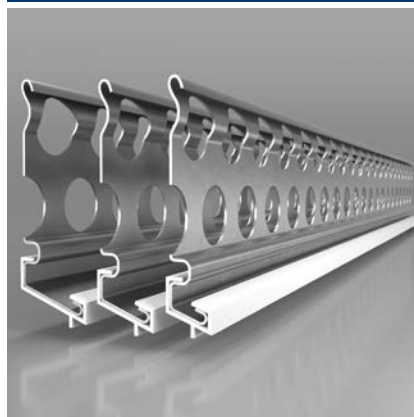

PZE-SOC CATNIC lišta soklová s PVC okapničkou pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách na bázi cementu

Materiál

– pozink; PVC


Použití – výhody

- vytváří přesný roh a chrání jej proti poškození
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- pro omítky tloušťky 10, 14 a 20 mm
- není vhodná pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-B PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZE-SOC 10	548.1030	3	75
PZE-SOC 14	548.1430	3	75
PZE-SOC 20	548.2030	3	75

Pozinkované lišty pro venkovní omítky CATNIC

PZE-UC CATNIC lišta ukončovací s PVC hranou

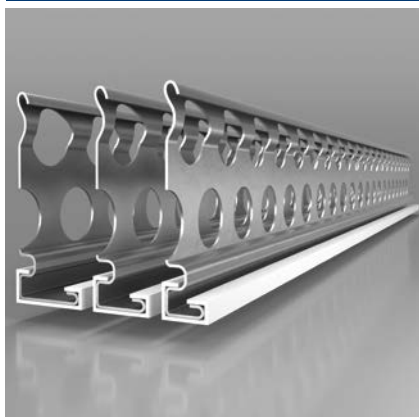

PZE-UC CATNIC lišta ukončovací s PVC hranou pro dokonalé ukončení omítky

Materiál


– pozink; PVC

Použití – výhody

- vhodná pro použití do vnějších i vnitřních omítek
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- pro omítky tloušťky 10 a 14 mm
- není vhodná pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-B PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZE-UC 10	549.1030	3,0	75
PZE-UC 14	549.1430	3,0	75
PZE-UC 20	549.2030	3,0	75

PZE-DC CATNIC lišta dilatační

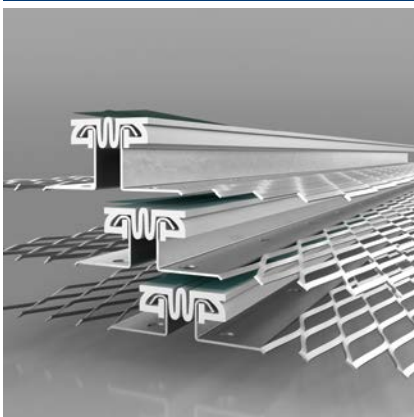

PZE-DC CATNIC lišta dilatační pro vytvoření dilatujícího spoje v omítkách

Materiál

– pozink; PVC


Použití – výhody

- minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého detailu
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- pro omítky tloušťky 12, 15 a 18 mm
- není vhodná pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta PD-LI PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PZE-DC 12	551.1230	3	30
PZE-DC 15	551.1530	3	30
PZE-DC 18	551.1830	3	30

Drátové omítkové lišty

APS 2950 roh drátěný

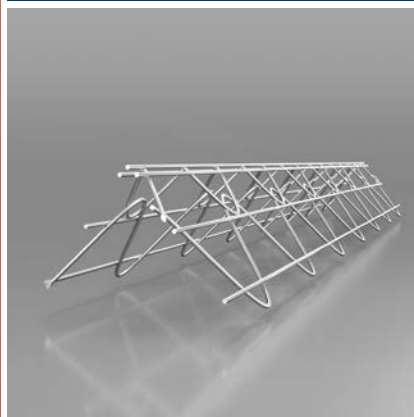

APS 2950 roh drátěný pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 5 – 15 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-H PVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
APS 2950	561.02	2,95	118

Drátové omítkové lišty

APK 2950 roh drátěný s PVC hranou



APK 2950 roh drátěný s PVC hranou pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách

Materiál


– pozink; PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 5–15 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta P-HPVC

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
APK 2950 s PVC hranou	561.03	2,95	73,75

APB 2950 roh drátěný klenbový

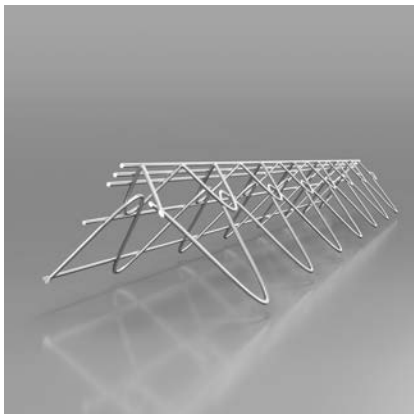

APB 2950 roh drátěný klenbový pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách

Materiál


– pozink

Použití – výhody

- vytváří přesný roh klenby
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 5–15 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta LK-KL2

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
APB 2950	561.04	2,95	118

APBK 2950 roh drátěný klenbový s PVC hranou

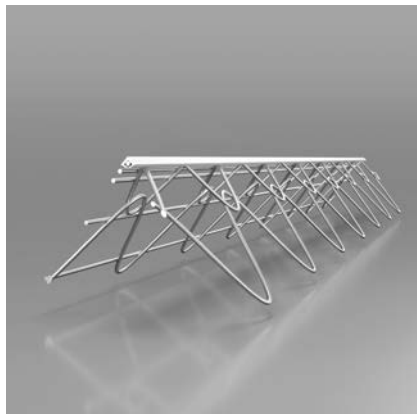

APBK 2950 roh drátěný klenbový s PVC hranou pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách

Materiál

– pozink; PVC


Použití – výhody

- vytváří přesný roh klenby
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 16 mm
- není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádky
- alternativa pro použití v sádkových omítkách je lišta LK-KL2

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
APBK 2950 s PVC hranou	561.05	2,95	73,75

Rohové lišty s dělenou tkaninou

LK-LPD PVC lišta rohová s dělenou tkaninou

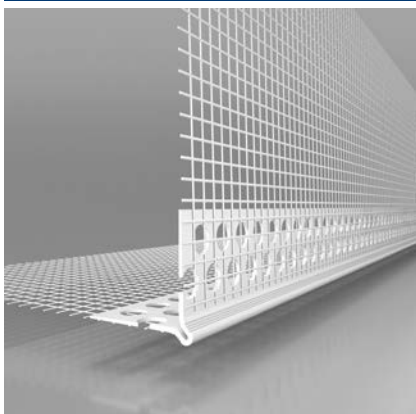

LK-LPD PVC lišta rohová s dělenou tkaninou ze skelných vláken pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v tenkovrstvých stěrkách v interiérech

Materiál

– PVC; sklovláknitá tkanina


Použití – výhody

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- na hraně lišty nedochází k třepení tkaniny při nanášení tmelu

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-LPD PVC 100	781.1025.VT	2,5	125

LK-LPD AL lišta rohová s dělenou tkaninou

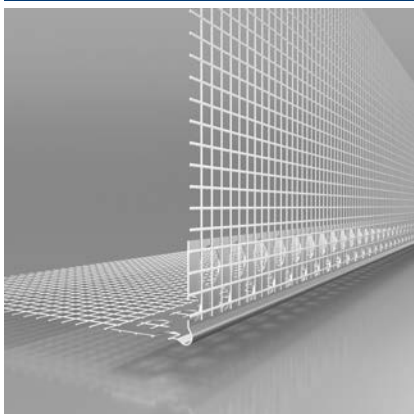

LK-LPD AL lišta rohová s dělenou tkaninou ze skelných vláken pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v tenkovrstvých stěrkách v interiérech

Materiál

– hliník; sklovláknitá tkanina


Použití – výhody


- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- na hraně lišty nedochází k třepení tkaniny při nanášení tmelu

tkanina rozměry [mm]: 100 × 100

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
LK-LPD AL 100	783.10302025.VT	2,5	125

ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ PVC LIŠTY

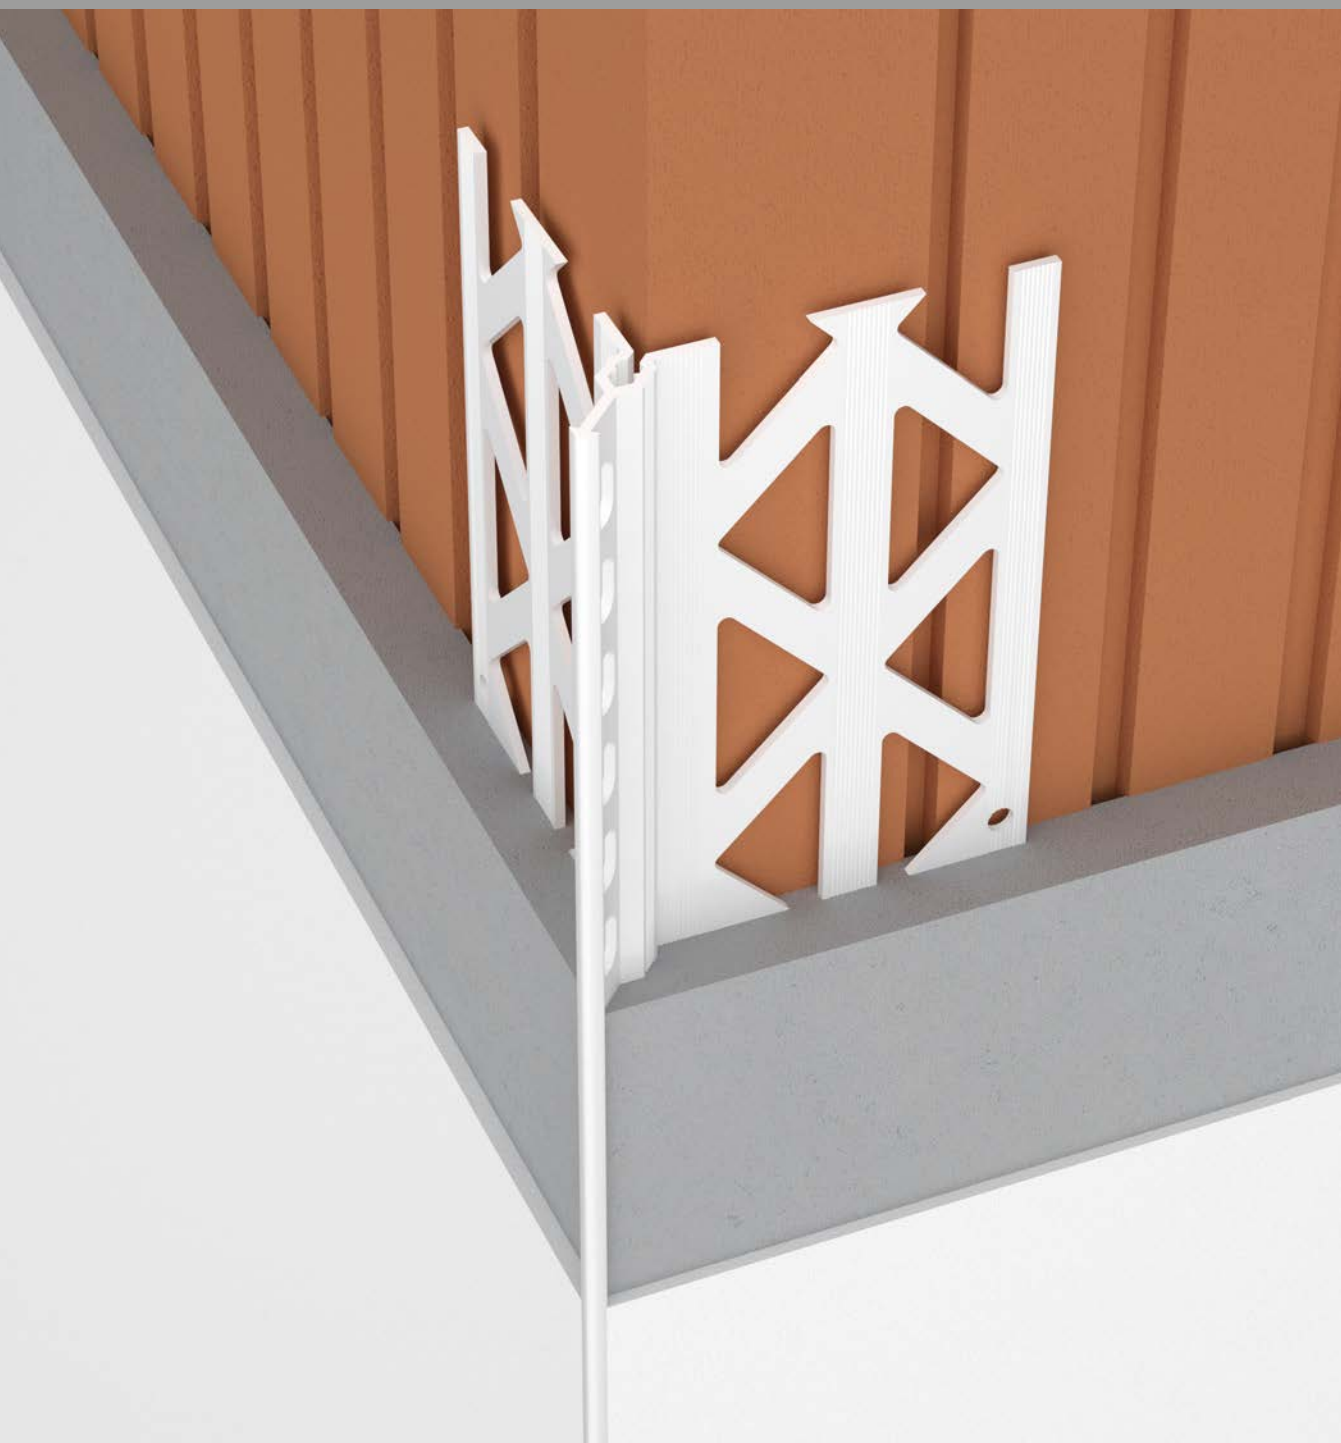





P-H PVC




P-H PVC COLOR




P-U PVC




P-U PVC COLOR




P-B PVC



P-B PVC COLOR




P-H2 PVC



P-U2 PVC



P-R0 PVC




PD-LI PVC

OMÍTKY – LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OMÍTKY

PVC lišty pro omítky – rohové

P-H PVC lišta rohová

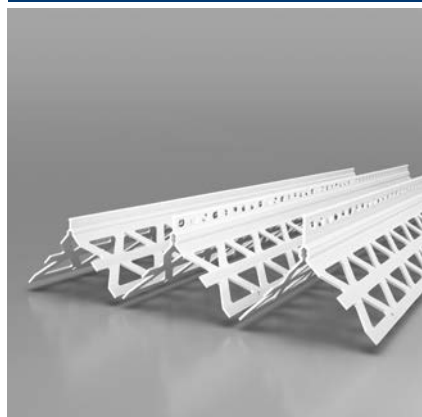

P-H PVC lišta rohová pro dokonalé vytvoření rohu v omítkách

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- vhodná i pro použití s hmotami na bázi sádky
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm
- v balení zdarma 32 ks spojovacích kolíků (typ 10 a 14)

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-H PVC 06	560.0625	2,5	60
P-H PVC 10	560.1025	2,5	50
P-H PVC 14	560.1425	2,5	40

P-H PVC COLOR lišta rohová

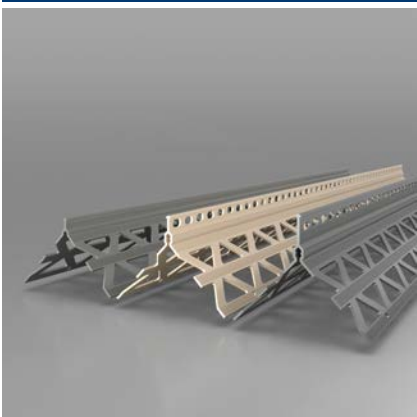

P-H PVC COLOR lišta rohová pro vytvoření rohu v omítkách

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- vhodná i pro použití s hmotami na bázi sádky
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm
- v balení zdarma 32 ks spojovacích kolíků (typ 10 a 14)

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-H PVC 06 RAL7005	560.020625	2,5	60
P-H PVC 06 RAL1015	560.040625	2,5	60
P-H PVC 10 RAL7005	560.021025	2,5	50
P-H PVC 10 RAL1015	560.041025	2,5	50
P-H PVC 10 RAL7016	560.051025	2,5	50
P-H PVC 14 RAL7005	560.021425	2,5	40
P-H PVC 14 RAL1015	560.041425	2,5	40
P-H PVC 14 RAL7016	560.051425	2,5	40

PVC lišty pro omítky – ukončovací

P-U PVC lišta ukončovací

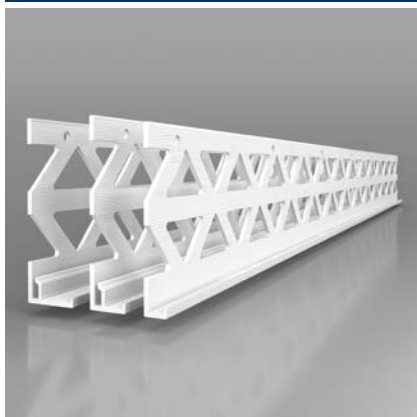

P-U PVC lišta ukončovací pro dokonalé ukončení omítek

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- pro ukončení omítky v místě přechodu na jiný materiál
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-U PVC 06	564.0625	2,5	62,5
P-U PVC 10	564.1025	2,5	62,5
P-U PVC 14	564.1425	2,5	62,5

PVC lišty pro omítky – ukončovací

P-U PVC COLOR lišta ukončovací

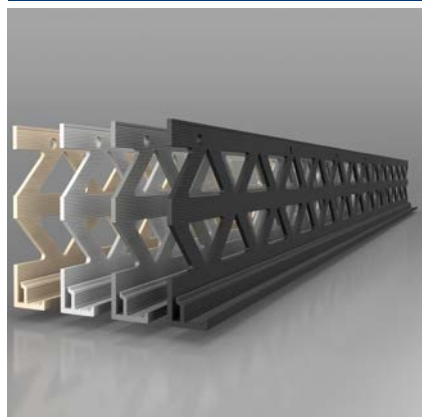

P-U PVC COLOR lišta ukončovací pro dokonalé ukončení omítek

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- v balení zdarma 32 ks spojovacích kolíků (typ 10 a 14)
- výroba pouze na zakázku, pro omítky tl. 6, 10 a 14 mm

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-U PVC 06 RAL7005	564.020625	2,5	62,5
P-U PVC 10 RAL7005	564.021025	2,5	62,5
P-U PVC 10 RAL1015	564.041025	2,5	62,5
P-U PVC 10 RAL7016	564.051025	2,5	62,5
P-U PVC 14 RAL7005	564.021425	2,5	62,5
P-U PVC 14 RAL7047	564.031425	2,5	62,5
P-U PVC 14 RAL1015	564.041425	2,5	62,5
P-U PVC 14 RAL7016	564.051425	2,5	62,5

P-B PVC lišta ukončovací s okapnicí

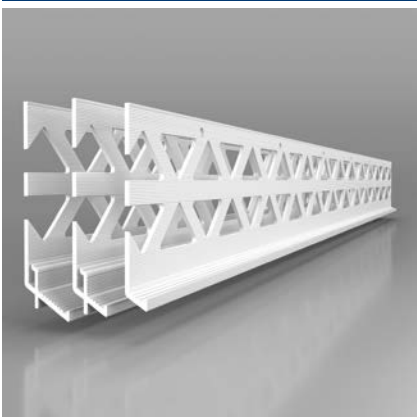

P-B PVC lišta ukončovací s okapnicí pro dokonalé ukončení omítek

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm
- v balení zdarma 32 ks spojovacích kolíků (typ 10 a 14)

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-B PVC 06	566.0625	2,5	62,5
P-B PVC 10	566.1025	2,5	62,5
P-B PVC 14	566.1425	2,5	62,5

PVC lišty pro omítky – soklové

P-B PVC COLOR lišta ukončovací s okapnicí

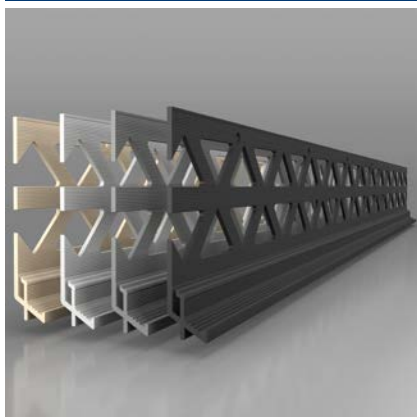

P-B PVC COLOR lišta ukončovací s okapnicí pro dokonalé ukončení omítek

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- v balení zdarma 32 ks spojovacích kolíků (typ 10 a 14)
- výroba pouze na zakázku

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-B PVC 10 RAL 7005	566.021025	2,5	62,5
P-B PVC 10 RAL 1015	566.041025	2,5	62,5
P-B PVC 10 RAL 7016	566.051025	2,5	62,5
P-B PVC 14 RAL 7005	566.021425	2,5	62,5
P-B PVC 14 RAL 1015	566.041425	2,5	62,5
P-B PVC 14 RAL 7016	566.051425	2,5	62,5

PVC lišty pro omítky – rohové

P-H2 PVC lišta rohová

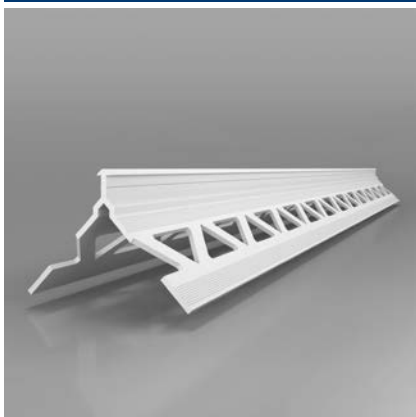

P-H2 PVC lišta rohová pro vytvoření dokonalého rohu v omítkách

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- vhodná i pro použití s hmotami na bázi sádky
- pro tloušťku omítky 6 mm

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-H2 PVC 06	562.0625	2,5	125

PVC lišty pro omítky – ukončovací

P-U2 PVC lišta ukončovací

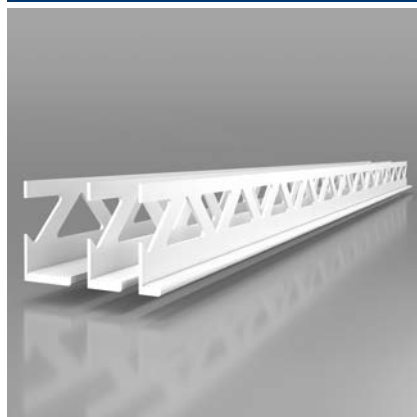

P-U2 PVC lišta ukončovací pro dokonalé ukončení omítek

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- umožňuje estetické ukončení omítky v místech přechodu na jinou barvu, zrnitost nebo odlišnou povrchovou úpravu
- vhodná i pro použití s hmotami na bázi sádky
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-U2 PVC 06	565.0625	2,5	90
P-U2 PVC 10	565.1025	2,5	90
P-U2 PVC 14	565.1425	2,5	90

PVC lišty pro omítky – rychloomítníky

P-RO PVC rychloomítník

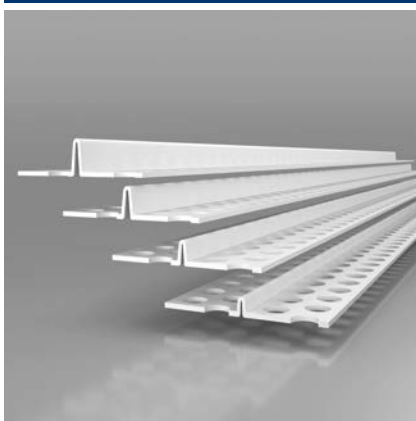

P-RO PVC rychloomítník pro vytvoření rovných povrchů stěn

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- rychlá a snadná instalace
- pro vytvoření rovných povrchů stěn
- vhodný i pro použití s hmotami na bázi sádky
- pro tloušťky omítek 4, 6, 8 a 10 mm

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
P-RO PVC 04	415.0430	3,0	150
P-RO PVC 06	415.0630	3,0	150
P-RO PVC 08	415.0830	3,0	150
P-RO PVC 10	415.1030	3,0	150

PVC lišty pro omítky – dilatační

PD-LI PVC lišta dilatační univerzální 2D

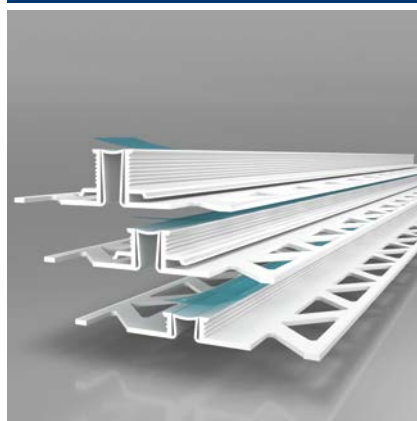

PD-LI PVC lišta dilatační univerzální 2D pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše

Materiál

– PVC; měkčené PVC

Použití – výhody

- pro šířku dilatační spáry 10 mm, dilatace ve 2 směrech
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- varianty pro tloušťky omítek 10 a 14 mm lze spojovat kolíky
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků
- pro tloušťky omítek 6, 10 a 14 mm

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
PD-LI PVC 06	570.0625	2,5	30
PD-LI PVC 10	570.1025	2,5	62,5
PD-LI PVC 14	570.1425	2,5	62,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKY






Okenní lišta krycí



Těsnicí šňůra



EPE expanzní pásy




Zakrývací fólie



Zakrývací fólie rukáv



Zakrývací fólie polorukáv



Samolepicí okenní fólie




Strečová fólie



Malířský fleece

Okenní lišty – příslušenství

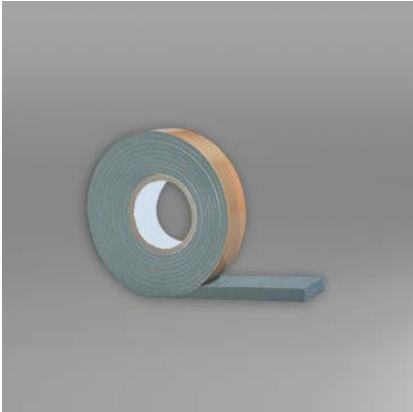Okenní lišta krycí	Těsnicí šňůra	EPE expanzní pásy
		

Okenní lišta krycí s koextruzí pro zakrytí PUR pěny při dodatečné výměně oken

Těsnicí šňůra pro utěsnění extrémně namáhaných spár

EPE-BG1 expanzní páska pro utěsnění spár

Materiál

- PVC; měkčené PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- použití při výměně oken bez dodatečného zednického zapravení
- pro estetické zakrytí PUR pěny mezi rámem okna a stěnou

Materiál

- pěnový polyethylen

Použití – výhody

- ohebnost, trvalá pružnost
- vynikající tepelně izolační vlastnosti
- nenasákavost, ohebnost
- tepelná odolnost od -65°C do +90°C
- průměry 8, 12, 20 a 30 mm

Materiál

- samolepicí páska; UV stabilní polyuretan

Použití – výhody

- paropropustná, vodotěsná, UV odolná
- pro použití v exteriéru
- zajišťuje perfektní vyplnění spáry díky expanzi pěny
- umožňuje vyrovnání rozměrových tolerancí
- tepelná odolnost od -20°C do +80°C dle DIN 18542

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
Lišta s koextruzí 30	425.30	2,4	120
Lišta s koextruzí 40	425.40	2,4	120
Lišta s koextruzí 50	425.50	2,4	120

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
Těsnicí šňůra 08	530.08100	100	100/1500
Těsnicí šňůra 12	530.12100	100	200/1200
Těsnicí šňůra 20	530.20050	25	50/350
Těsnicí šňůra 30	530.30050	25	25/175

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
EPE-BG1 3-7 / 15	321.031580	8	32
EPE-BG1 3-7 / 20	321.032080	8	15
EPE-BG1 5-10 / 15	321.0515.01	10	16
EPE-BG1 5-10 / 20	321.0520.01	10	15
EPE-BG1 7-12 / 15	321.071580	8	16
EPE-BG1 7-12 / 20	321.072080	8	24

Zakrývací fólie a pásy

Zakrývací fólie



Zakrývací fólie pro ochranu stavebních výplní

Materiál

– HDPE

Použití – výhody

– pro zakrytí nábytku a ochranu stavebních výplní

typ	číslo	balení [m ²]
7 μm / 2 × 50 m	330.0250	100/1000
7 μm / 4 × 5 m	330.0405	20/400

Zakrývací fólie rukáv



Zakrývací fólie – rukáv pro ochranu stavebních výplní

Materiál

– LDPE-R

Použití – výhody

– pro zakrytí nábytku a ochranu stavebních výplní
– svázáním konců lze vytvořit pytel např. pro lehký stavební odpad
– pro ochranu před barvou, prachem a jiným znečištěním
– rukáv lze po rozstřížení rozložit na dvojnásobnou šířku

typ	číslo	balení [m ²]
100 μm / 2 × 50 m	330.0250.02	100

Zakrývací fólie polorukáv



Zakrývací fólie – polorukáv pro ochranu stavebních výplní

Materiál

– LDPE-R

Použití – výhody

– pro zakrytí nábytku a ochranu stavebních výplní
– separační vrstva do podlah
– šířka role 1 m, po rozložení 2 m
– barevné varianty: černá, bílá

typ	číslo	balení [m ²]
50 μm / 2 × 50 m (černá)	330.050250.01	100
50 μm / 2 × 50 m	330.0250.05	100
100 μm / 2 × 25 m	330.0225	50
100 μm / 2 × 50 m	330.0250.01	100
100 μm / 2 × 50 m (černá)	330.0250.03	100
200 μm / 2 × 50 m	330.0250.04	100

Zakrývací fólie a pásy

Samolepicí okenní fólie



Samolepicí ochranná okenní fólie pro ochranu stavebních výplní

Materiál

– polyethylen

Použití – výhody

– pro zakrytí a ochranu stavebních výplní při omítání nebo zateplování
– snadná aplikace díky samolepicí schopnosti
– odolnost proti vysokým teplotám
– stabilní po dobu min. 180 dnů
– bez transferu lepidla na chráněnou plochu

typ	číslo	balení [m ²]
33 μm / 0,5 × 100 m	331.05100	50/550

Střešová fólie



Střešová fólie pro zpevnění a ochranu zboží a materiálu

Materiál

– HDPE

Použití – výhody

– praktická střešová fólie vhodná pro balení zboží či předmětů
– chrání před vlhkostí, prachem i mechanickým poškozením
– průhledné provedení umožňuje vizuální kontrolu zabaleného zboží
– není vhodná pro balení potravin
– šířka role: 0,5 m

typ	číslo	balení [ks]
23 μm / 2,1 kg	332.23	6
30 μm / 1,8 kg	332.30	6

Malířský fleece



Malířský fleece – protiskluzová fólie pro ochranu podlah při malování

Materiál

– polyester; polyethylen


Použití – výhody

– pro ochranu podlah při malování
– protiskluzová úprava


typ	číslo	balení [m ²]
200 g / 1 × 25 m	334.20025	25

SÁDROKARTONOVÉ LIŠTY







G-LP




G-LP vrubovaná



G-LPU




G-LP 135°




G-L




G-LP pozink



G-LP PVC




G-L PVC



G-LN PVC




G-KL2 PVC



G-LF PVC




G-LE PVC




G-LHF PVC



G-KLHF PVC



G-LPF PVC BOX



G-KLF PVC BOX




G-E PVC



G-EF PVC

Lišty AL rohové s prolisem

G-LP lišta rohová

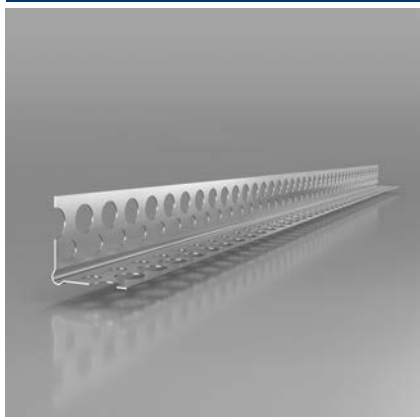

G-LP lišta rohová pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál


– hliník

Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- použití s hmotami na bázi sádky je možné jen při zajištěném odvětrávání během výstavby a vyloučení budoucí vlhkosti
- vhodná pro tenké stěrky a omítky

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LP 0,30/23 × 23	401.302320	2,0	400
G-LP 0,30/23 × 23	401.302325	2,5	500
G-LP 0,30/23 × 23	401.302330	3,0	600

G-LP lišta rohová vrubovaná

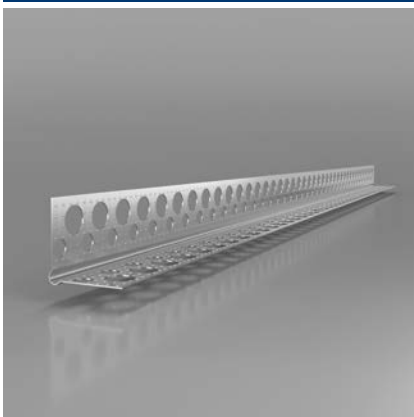

G-LP lišta rohová vrubovaná pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál

– hliník


Použití – výhody

- vyšší prostorová tuhost díky vrubování
- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- použití s hmotami na bázi sádky je možné jen při zajištěném odvětrávání během výstavby a vyloučení budoucí vlhkosti
- vhodná pro tenké stěrky a omítky

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LP 0,30/23 × 23	401.302320.02	2,0	400
G-LP 0,30/23 × 23	401.302325.02	2,5	500
G-LP 0,30/23 × 23	401.302330.02	3,0	600

Lišty AL ukončovací s prolisem

G-LPU lišta ukončovací

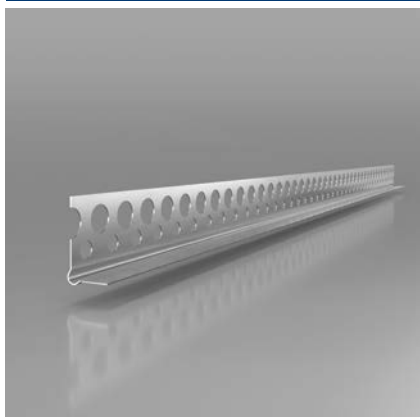

G-LPU lišta ukončovací pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál


– hliník

Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- použití s hmotami na bázi sádky je možné jen při zajištěném odvětrávání během výstavby a vyloučení budoucí vlhkosti
- vhodná pro tenké stěrky a omítky

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LPU 0,30/22 × 12	403.302225	2,5	500
G-LPU 0,30/22 × 12	403.302225.04	2,5	125
G-LPU 0,30/22 × 12	403.302230	3,0	600
G-LPU 0,30/22 × 12	403.302230.04	3,0	150

G-LP 135° lišta rohová

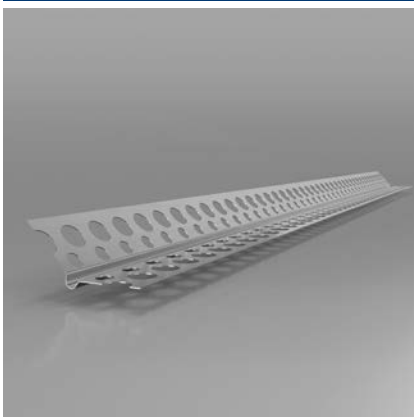

G-LP 135° lišta rohová s úhlem 135° pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál

– hliník


Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- použití s hmotami na bázi sádky je možné jen při zajištěném odvětrávání během výstavby a vyloučení budoucí vlhkosti
- vhodná pro tenké stěrky a omítky

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LP 135° 0,30/23 × 23	404.302325	2,5	500
G-LP 135° 0,30/23 × 23	404.302325.04	2,5	125
G-LP 135° 0,30/23 × 23	404.302330	3,0	600
G-LP 135° 0,30/23 × 23	404.302330.04	3,0	150

Lišty AL rohové bez prolisu

G-L lišta rohová

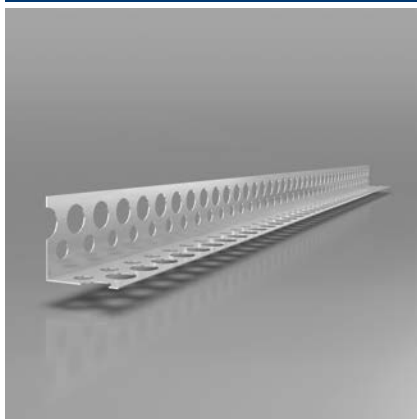

G-L lišta rohová pro vytvoření dokonalého rohu

Materiál

– hliník


Použití – výhody

- minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- vytváří ochranu proti poškození rohu
- použití s hmotami na bázi sádky je možné jen při zajištěném odvětrávání během výstavby a vyloučení budoucí vlhkosti
- vhodný pro tenké stěrky a omítky

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-L 0,30/22 × 22	402.302225	2,5	250

Lišty pozinkované rohové

G-LP pozink lišta rohová

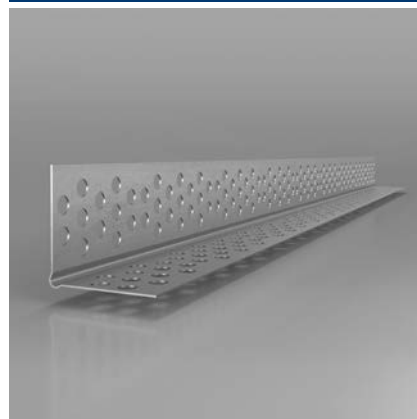

G-LP pozink lišta rohová pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál

– pozink


Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- použití s hmotami na bázi sádky je možné jen při zajištěném odvětrávání během výstavby a vyloučení budoucí vlhkosti

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LP pozink	407.053125	2,5	25
G-LP pozink	407.053130	3,0	30

Lišty PVC rohové a klenbové

G-LP PVC lišta rohová s prolisem

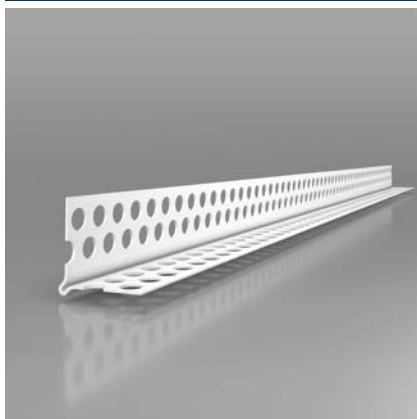

G-LP PVC lišta rohová s prolisem pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů poživ včetně sádky
- bez rizika koroze
- kulatá hrana umožňuje snadné ukončení omítky na rohu

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LP PVC	410.25	2,5	125

G-L PVC lišta rohová

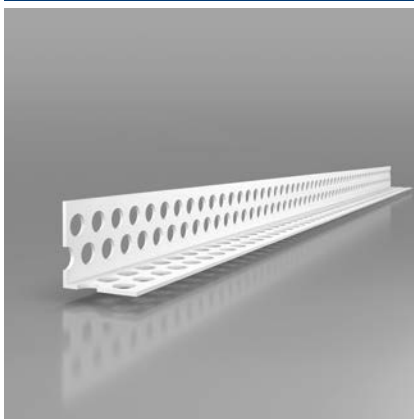

G-L PVC lišta rohová pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- vytváří ochranu proti poškození rohu
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů poživ včetně sádky
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-L PVC	416.25	2,5	500

G-LN PVC lišta rohová neděrovaná

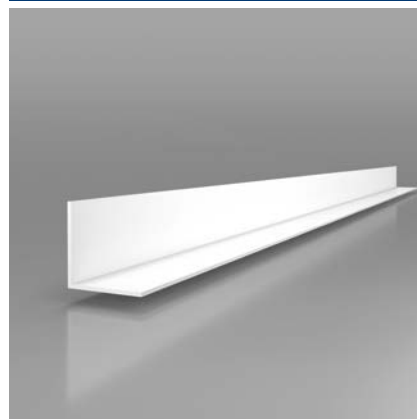

G-LN PVC lišta rohová neděrovaná pro ochranu rohů proti poškození

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů poživ včetně sádky
- bez rizika koroze
- pro zakrytí dilatačních spojů

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LN PVC 30	411.35	3,5	87,5
G-LN PVC 40	411.40	3,5	87,5
G-LN PVC 50	411.50	3,5	87,5

Lišty PVC rohové a klenbové

G-KL2 PVC lišta klenbová

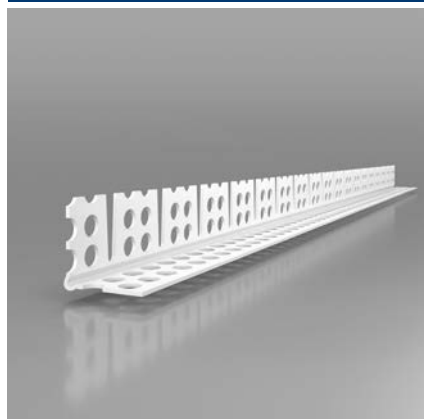

G-KL2 PVC lišta klenbová pro ochranu hran oblouků různých poloměrů

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- pro estetické ukončení omítek na hraně klenbového rohu
- ochrana rohu proti mechanickému poškození
- pro řešení jakéhokoliv poloměru klenby
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-KL2 PVC	413.2225	2,5	125
G-KL2 PVC	413.2230	3,0	150

G-LF PVC lišta rohová s proměnným úhlem

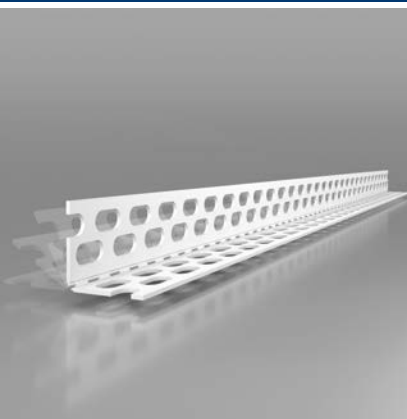

G-LF PVC lišta rohová s proměnným úhlem pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- pro vnitřní i vnější rohy libovolného úhlu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádky
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LF PVC	417.25	2,5	125

Lišty PVC rohové flexibilní

G-LE PVC lišta rohová s proměnným úhlem

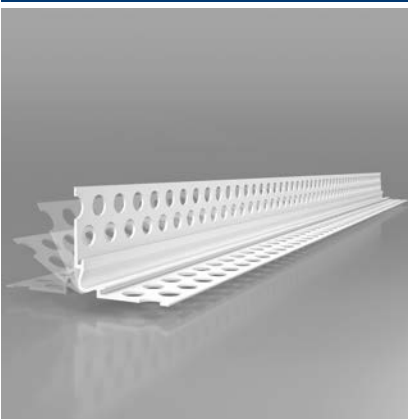

G-LE PVC lišta rohová s proměnným úhlem pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál

– PVC; měkčené PVC


Použití – výhody

- vytváří přesný roh
- pro vnitřní i vnější rohy libovolného úhlu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádky
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LE PVC	412.25	25	25

Lišty PVC rohové flexibilní

G-LHF PVC lišta rohová s hranou a flexibilními rameny

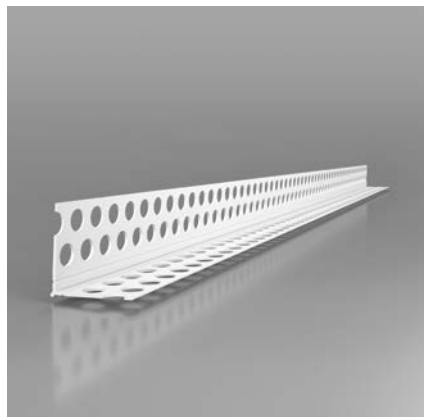

G-LHF PVC lišta rohová s hranou a flexibilními rameny pro vytvoření dokonalého rohu a ochranu rohů v suché výstavbě

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný ostrý roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- ramena s náběhem pro hladké napojení na tmel
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádky
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LHF PVC	786.25	2,5	125
G-LHF PVC	786.30	3,0	150

G-KLHF PVC lišta klenbová s hranou a flexibilními rameny

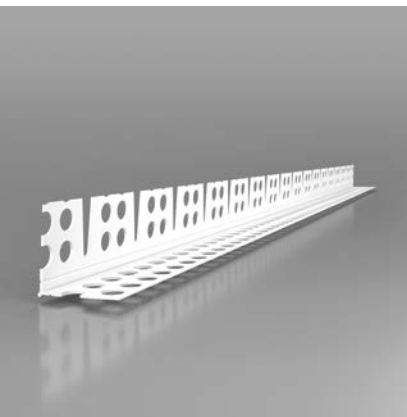

G-KLHF PVC lišta klenbová s hranou a flexibilními rameny pro vytvoření dokonalého rohu a ochranu rohů v suché výstavbě

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný ostrý roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- ramena s náběhem pro hladké napojení na tmel
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádky
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-KLHF PVC	787.25	2,5	125

G-LPF PVC lišta rohová s prolisem a flexibilními rameny

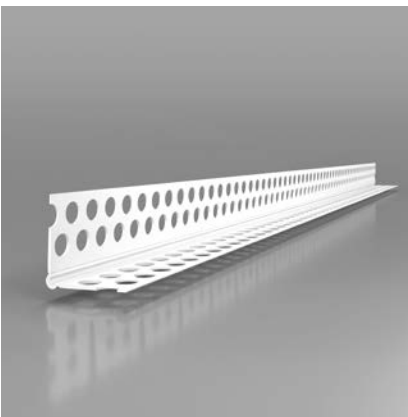

G-LPF PVC lišta rohová s prolisem a flexibilními rameny pro vytvoření dokonalého rohu v suché výstavbě

Materiál

– PVC


Použití – výhody

- minimalizuje čas potřebný pro vytvoření oblého rohu
- chrání roh proti mechanickému poškození
- ramena s náběhem pro hladké napojení na tmel
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádky
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LPF PVC	788.25	2,5	125
G-LPF PVC	788.30	3,0	150

Lišty PVC rohové flexibilní

G-KLF PVC lišta klenbová s prolisem a flexibilními rameny

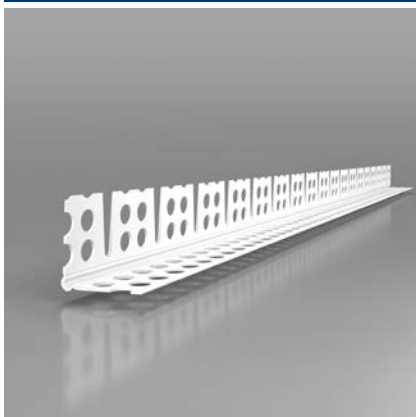

G-KLF PVC lišta klenbová s prolisem a flexibilními rameny pro vytvoření dokonalého klenbového rohu v suché výstavbě

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh klenby
- chrání roh proti mechanickému poškození
- ramena s náběhem pro hladké napojení na tmel
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádry
- bez rizika koroze

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-KLF PVC	789.25	2,5	125

G-LPF PVC BOX lišta rohová s prolisem a flexibilními rameny

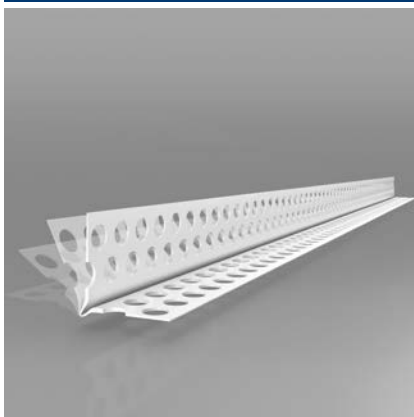

G-LPF PVC BOX lišta rohová s prolisem a flexibilními rameny pro vytvoření dokonalého rohu v různých úhlech

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh a chrání jej proti poškození
- ramena s náběhem pro hladké napojení na tmel
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- dlouhá životnost v sádrových omítkách, bez rizika koroze
- balení v roli pro lepší přepravu a skladování
- délku lze upravit dle potřeby

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-LPF BOX PVC	405.10	10	10/100
G-LPF BOX PVC	405.25	25	25

G-KLF PVC BOX lišta klenbová s prolisem a flexibilními rameny

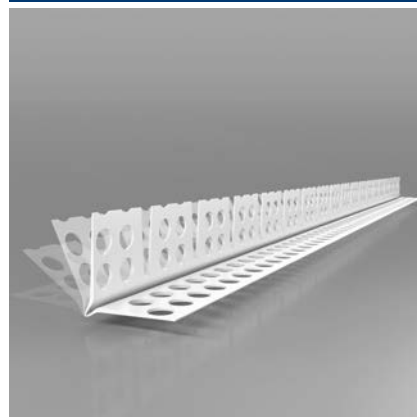

G-KLF PVC BOX lišta klenbová s prolisem a flexibilními rameny pro vytvoření dokonalého klenbového rohu v různých úhlech

Materiál

– PVC

Použití – výhody

- vytváří přesný roh a chrání jej proti poškození
- ramena s náběhem pro hladké napojení na tmel
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- dlouhá životnost v sádrových omítkách, bez rizika koroze
- balení v roli pro lepší přepravu a skladování
- délku lze upravit dle potřeby

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-KLF BOX PVC	406.10	10	10/100
G-KLF BOX PVC	406.25	25	25

Lišty s proměnným úhlem v roli

- Ochrana přímých a klenbových rohů pro suchou stavbu a stavby z pórobetonu
- Flexibilní ramena pro variabilní úhel 70° – 180°
- Návin 10 m nebo 25 m

G-LPF PVC BOX



G-KLF PVC BOX



Lišty PVC lemovací a spojovací

G-E PVC lišta lemovací

G-E PVC lišta lemovací pro estetické ukončení sádrokartonových desek

Materiál

- PVC

Použití – výhody

- pro desky tloušťky 9,5; 12,5 a 15 mm
- chrání hranu desky před mechanickým poškozením
- vytváří estetický detail

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-E PVC 095	420.0925	2,5	125
G-E PVC 125	420.1225	2,5	125
G-E PVC 125	420.1230	3,0	150
G-E PVC 150	420.1525	2,5	125
G-E PVC 150	420.1530	3,0	150

G-EF PVC lišta lemovací s dilatační páskou

G-EF PVC lišta lemovací s dilatační páskou pro estetické napojení sádrokartonových desek na okno

Materiál

- PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- pro desky tloušťky 12,5 mm
- samolepicí pěnová páska pro připojení desek např. na rám okna nebo dveří, kde je požadován trvale pružný spoj
- chrání hranu desky před mechanickým poškozením

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-EF PVC 125	421.1225	2,5	125
G-EF PVC 125	421.1230	3,0	150

G-EFL PVC lišta lemovací s dilatační páskou a lamelou

G-EFL PVC lišta lemovací s dilatační páskou a lamelou pro estetické napojení sádrokartonových desek na okno

Materiál

- PVC; měkčené PVC; polyethylenová dilatační páska

Použití – výhody

- pro desky tloušťky 12,5 mm
- samolepicí pěnová páska pro připojení desek např. na rám okna nebo dveří, kde je požadován trvale pružný spoj
- pružná lamela pro ochranu pěnové pásky proti zašpinění

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
G-EFL PVC 125	422.1225	2,5	140


Lišty PVC lemovací a spojovací

Lišty PVC ukončovací

G-NSL PVC – lišta ukončovací tvořící negativní spáru v sádkartonové konstrukci



SÁDROKARTONOVÉ PÁSKY A BANDÁŽE

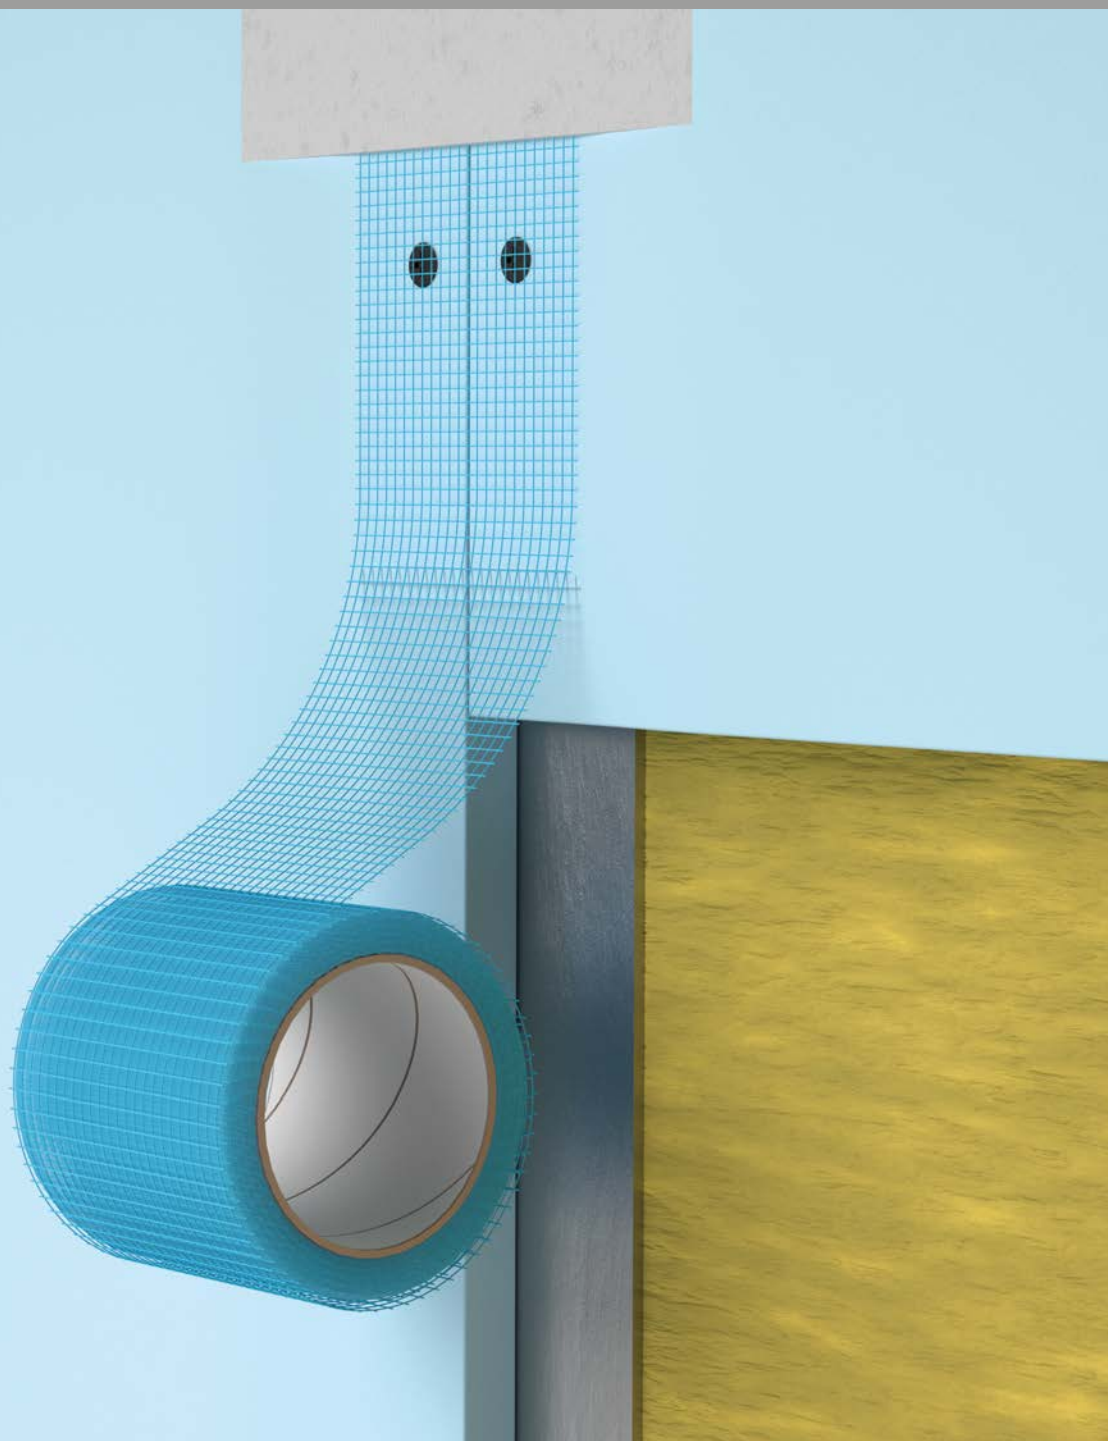



LikovTape



FibaTape



FibaFuse Double Strong



U 35 Vlies skelná bandáž



Papírová výztužná páska



Skelná neděrovaná bandáž



Strait-flex ORIGINAL



Strait-flex MEDIUM



Strait-flex TUFF-TAPE



Těsnicí páska akustická

Bandáže

LikovTape samolepicí tkaninová bandáž



LikovTape samolepicí tkaninová bandáž pro vyztužení plochých spojů sádrokartonových desek

Materiál

- sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- snadná aplikace díky samolepicí schopnosti
- zajišťuje pevný a tenký spoj sádrokartonových desek
- eliminuje puchýře, bublinky a jiné nedokonalosti na spoji desek
- vysoká životnost

typ	číslo	balení [ks]
LikovTape 48/020	432.020	60
LikovTape 48/045	432.045	54
LikovTape 48/090	432.090	24
LikovTape 48/153	432.153	12

FibaTape samolepicí tkaninová bandáž



FibaTape samolepicí tkaninová bandáž pro vyztužení plochých spojů sádrokartonových desek

Materiál

- sklovláknitá tkanina

Použití – výhody

- snadná aplikace díky samolepicí schopnosti
- zajišťuje pevný a tenký spoj sádrokartonových desek
- eliminuje puchýře, bublinky a jiné nedokonalosti na spoji desek
- vysoká životnost

typ	číslo	balení [ks]
FibaTape 48/020	434.020	24
FibaTape 48/045	434.045	24
FibaTape 48/090	434.090	24
FibaTape 48/153	434.153	12

FibaFuse Light & Slim skelná neděrovaná bandáž



FibaFuse Light & Slim skelná neděrovaná bandáž pro vyztužení plochých spojů sádrokartonových desek

Materiál

- netkaná skelná vlákna

Použití – výhody

- snadná aplikace díky malé tloušťce a dobré přilnavosti
- zajišťuje pevný a tenký spoj sádrokartonových desek
- eliminuje puchýře, bublinky a jiné nedokonalosti na spoji desek
- vysoká životnost

typ	číslo	balení [ks]
FibaFuse Light & Slim 50	435.5025	48

Bandáže

FibaFuse Double Strong skelná neděrovaná bandáž



FibaFuse Double Strong skelná neděrovaná bandáž zesílená přidavnou vrstvou mřížky pro vyztužení plochých spojů sádrokartonových desek

Materiál

- netkaná skelná vlákna; sklovláknitá příze

Použití – výhody

- zajišťuje pevný spoj sádrokartonových desek
- zabráňuje vzniku prasklin
- použitím bandáže se zvyšuje odolnost kritických míst
- ideální pro vysokopevnostní desky typu Habito® H
- kompatibilní s práškovými i pastovými tmely
- pro tmely aplikované pomocí automatických tmelicích zařízení

typ	číslo	balení [ks]
FibaFuse 50/75	426.5075	12

U 35 Vlies skelná neděrovaná bandáž



U35 vlies skelná neděrovaná bandáž je netkaná textilie ze skelných vláken pro vyztužování stěrkových hmot v interiérech. Vhodná k renovacím starých podkladů i do novostaveb

Materiál

- netkaná skelná vlákna

Použití – výhody

- pro lokální i celoplošnou aplikaci
- pro vyztužení namáhaných míst jako jsou přechody různých materiálů, drážky elektroinstalací, překlady oken a dveří
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- doporučené použití v kombinaci se stěrkovou hmotou LIKOGIT P1 UN1 případně LIKOGIT G1 FINISH

typ	číslo	balení [m²]
U 35 Vlies	890.100050	50

Výztužné a těsnicí pásy

Papírová výztužná páska



Papírová výztužná páska pro vyztužení spár mezi sádrokartonovými deskami při tmelení

Materiál

- papír s ochranou proti vlhkosti

Použití – výhody

- vyrobena ze speciálního papíru
- pro vyztužení spojů desek a napojení na jiné prvky např. strop
- dobrá přilnavost ke spárovací hmotě

typ	číslo	balení [ks]
Papírová páska 51/23	436.5023	20

Výztužné a těsnicí pásy

Strait-flex ORIGINAL



Strait-flex ORIGINAL sádrokartonářská páska pro vyztužení vnitřních a vnějších rohů

Materiál

– PVC; netkaná skelná vlákna; celulóza

Použití – výhody

- snadno tvarovatelná do koutů i rohů
- pro vyztužení v místě napojení stěn a stropů v ostrých i tupých úhlech
- vyztužení vnitřních a vnějších rohů ve všech úhlech

typ	číslo	balení [ks]
Strait-flex ORIGINAL 61/010	427.010	27
Strait-flex ORIGINAL 61/030	427.030	12

Strait-flex MEDIUM



Strait-flex MEDIUM sádrokartonářská páska pro vyztužení vnitřních a vnějších rohů

Materiál

– PVC; netkaná skelná vlákna; celulóza

Použití – výhody

- snadno tvarovatelná do koutů i rohů
- pro vyztužení v místě napojení stěn a stropů v ostrých i tupých úhlech
- zajišťuje vyztužení vnitřních a vnějších rohů ve všech úhlech
- perforace okrajů pásy zajišťuje až o 30 % větší přídržnost k podkladu než provedení bez otvorů

typ	číslo	balení [ks]
Strait-flex MEDIUM 57/010	428.010	27
Strait-flex MEDIUM 57/030	428.030	12

Strait-flex TUFF-TAPE



Strait-flex TUFF-TAPE sádrokartonářská páska pro vyztužení vnitřních rohů

Materiál

– PVC; netkaná skelná vlákna; celulóza

Použití – výhody

- pro vlhké prostředí např. sprchové kouty, vany
- aplikace na všechny desky vč. cementových
- pro různé opravy a místa, kde je nutné použití tenkých materiálů

typ	číslo	balení [ks]
Strait-flex TUFF-TAPE 57/010	429.010	27
Strait-flex TUFF-TAPE 57/030	429.030	12

Výztužné a těsnicí pásy

Těsnicí páska akustická



Těsnicí páska akustická je jednostranně samolepicí těsnicí páska pro akustické utěsnění ve vnitřních prostorech

Materiál

– pěnový polyethylen


Použití – výhody

- snadná aplikace díky samolepicí schopnosti
- snižuje přenos zvuku uvnitř konstrukce
- vhodná pro spoje nosných profilů

typ	číslo	balení [ks]
Těsnicí páska 3/30 černá	437.30	30
Těsnicí páska 3/50 černá	437.50	18
Těsnicí páska 3/70 černá	437.70	12
Těsnicí páska 3/90 černá	437.90	10

U35 vlies skelná neděrovaná bandáž

- Pro vyztužení stěrkových hmot v interiérech
- Zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- Použití v místech přechodů různých materiálů, překladů oken, drážek elektroinstalací

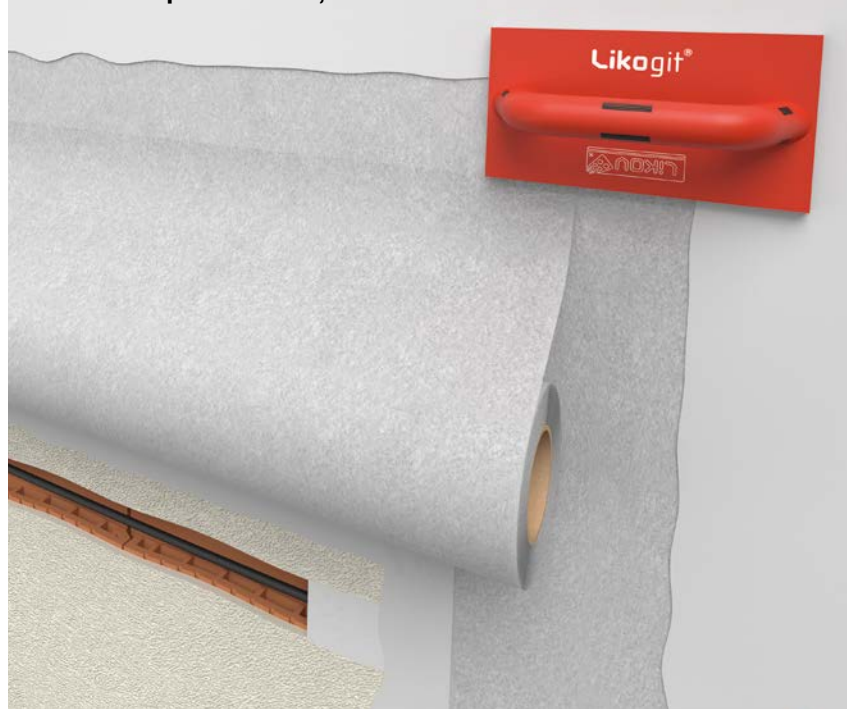

ZÁVĚSOVINA, VRUTY, REVIZNÍ DVÍŘKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ





Přímý závěs CD




Krokový závěs hříbek



Krokový závěs tvar T



Spojka CD



Spojka CD křížová



Dvojitá pružina




Rychlozávěs pružinový CD



Drát s okem ø 4 mm




Pružinový závěs „I“




TN Profifix



TX Profifix



TB Profifix



FN Profifix



TEX Profifix



Revizní dvířka US



Revizní dvířka US-H2



LIKOGIT G



LIKOGIT P

Závěsova

Přímý závěs CD	Krokový závěs zaoblený hříbek / 1,0 mm	Krokový závěs tvar T / 1,0 mm																																																			
																																																					
Přímý závěs CD pro připevnění CD profilů a dřevěných latí ke stropním konstrukcím a stěnám	Krokový závěs zaoblený hříbek pro kotvení CD profilů k nosné konstrukci střešky s jednoduchou montáží	Krokový závěs tvar T pro kotvení CD profilů k nosné konstrukci střešky																																																			
Materiál – pozink	Materiál – pozink	Materiál – pozink																																																			
Použití – výhody – pro připevnění CD profilů a dřevěných latí k nosné konstrukci – použití u montáže stropních podhledů a předsazených stěn – prolisy pro zvýšení pevnosti	Použití – výhody – pro snadné uchycení CD profilů „nacvaknutím“ – prolisy pro zvýšení pevnosti	Použití – výhody – kotví se z boku přímo do krokve či trámu pomocí vrutů FN – prolisy pro zvýšení pevnosti																																																			
<table> <tr><th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr><td>Přímý závěs CD 08/060</td><td>440.08060</td><td>100</td></tr> <tr><td>Přímý závěs CD 08/125</td><td>440.08125</td><td>100</td></tr> <tr><td>Přímý závěs CD 10/060</td><td>440.10060</td><td>100</td></tr> <tr><td>Přímý závěs CD 10/125</td><td>440.10125</td><td>100</td></tr> <tr><td>Přímý závěs CD 10/200</td><td>440.10200</td><td>100</td></tr> <tr><td>Přímý závěs CD 10/250</td><td>440.10250</td><td>100</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	Přímý závěs CD 08/060	440.08060	100	Přímý závěs CD 08/125	440.08125	100	Přímý závěs CD 10/060	440.10060	100	Přímý závěs CD 10/125	440.10125	100	Přímý závěs CD 10/200	440.10200	100	Přímý závěs CD 10/250	440.10250	100	<table> <tr><th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/090</td><td>442.10090</td><td>100</td></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/170</td><td>442.10170</td><td>100</td></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/200</td><td>442.10200</td><td>100</td></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/250</td><td>442.10250</td><td>100</td></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/270</td><td>442.10270</td><td>100</td></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/300</td><td>442.10300</td><td>100</td></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/350</td><td>442.10350</td><td>100</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	Krokový závěs 10/090	442.10090	100	Krokový závěs 10/170	442.10170	100	Krokový závěs 10/200	442.10200	100	Krokový závěs 10/250	442.10250	100	Krokový závěs 10/270	442.10270	100	Krokový závěs 10/300	442.10300	100	Krokový závěs 10/350	442.10350	100	<table> <tr><th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr><td>Krokový závěs 10/150 T</td><td>443.150</td><td>100</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	Krokový závěs 10/150 T	443.150	100
typ	číslo	balení [ks]																																																			
Přímý závěs CD 08/060	440.08060	100																																																			
Přímý závěs CD 08/125	440.08125	100																																																			
Přímý závěs CD 10/060	440.10060	100																																																			
Přímý závěs CD 10/125	440.10125	100																																																			
Přímý závěs CD 10/200	440.10200	100																																																			
Přímý závěs CD 10/250	440.10250	100																																																			
typ	číslo	balení [ks]																																																			
Krokový závěs 10/090	442.10090	100																																																			
Krokový závěs 10/170	442.10170	100																																																			
Krokový závěs 10/200	442.10200	100																																																			
Krokový závěs 10/250	442.10250	100																																																			
Krokový závěs 10/270	442.10270	100																																																			
Krokový závěs 10/300	442.10300	100																																																			
Krokový závěs 10/350	442.10350	100																																																			
typ	číslo	balení [ks]																																																			
Krokový závěs 10/150 T	443.150	100																																																			

Závěsova

Spojky CD křížové	Spojky CD	Úrovňová spojka CD																					
																							
Spojka CD křížová pro spojení nosných a montážních CD profilů	Spojka CD prohnutá pro podélné spojování CD profilů	Úrovňová spojka UCD pro spojení nosných profilů a montážních CD profilů jednoúrovňového rastru podhledu																					
Materiál – pozink	Materiál – pozink	Materiál – pozink																					
Použití – výhody – pro vzájemné spojení nosných a montážních CD profilů křížového dvouúrovňového roštu podhledu – dvojice zaoblených ramen pro snadné uchycení CD profilů „nacvaknutím“ bez nutnosti připevnění šrouby – prolisy pro zvýšení pevnosti	Použití – výhody – pro podélné spojování a prodloužení CD profilů – výstupky na bočních stranách pro správnou hloubku zasunutí do CD profilu	Použití – výhody – pro vzájemné spojení nosných a montážních CD profilů křížového jednoúrovňového roštu podhledu – pro zpevnění konstrukce v místě revizních dvířek – jednoduché nasunutí do montážního profilu a zachycení za nosný profil – prolisy pro zvýšení pevnosti																					
<table> <tr><th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr><td>Spojka křížová CD K2</td><td>444.01</td><td>100</td></tr> <tr><td>Spojka křížová CD K3</td><td>444.02</td><td>100</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	Spojka křížová CD K2	444.01	100	Spojka křížová CD K3	444.02	100	<table> <tr><th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr><td>Spojka CD 80</td><td>444.03</td><td>100</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	Spojka CD 80	444.03	100	<table> <tr><th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr><td>Spojka úrovňová UCD</td><td>444.04</td><td>100</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	Spojka úrovňová UCD	444.04	100
typ	číslo	balení [ks]																					
Spojka křížová CD K2	444.01	100																					
Spojka křížová CD K3	444.02	100																					
typ	číslo	balení [ks]																					
Spojka CD 80	444.03	100																					
typ	číslo	balení [ks]																					
Spojka úrovňová UCD	444.04	100																					

Závěsovin

Rychlozávěsy



Rychlozávěs pro zavěšení CD profilů na nosnou konstrukci prostřednictvím závěsných drátů s možností rektifikace

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- pro zavěšení CD profilů na nosnou konstrukci prostřednictvím závěsných drátů s možností rektifikace
- dvě varianty: rychlozávěs pružinový CD oblouk, pružinový závěs CD kotva

typ	číslo	balení [ks]
CD kotva 08	445.02	100
CD oblouk 08	445.05	100

Pružinový závěs „T“



Pružinový závěs T pro zavěšení CD lišt na nosnou konstrukci prostřednictvím závěsných drátů s možností rektifikace

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- pro zavěšení CD profilů na nosnou konstrukci prostřednictvím závěsných drátů s možností rektifikace
- pružné ocelové pero s otvory pro protažení drátu
- prolisy pro zvýšení pevnosti

typ	číslo	balení [ks]
Pružinový závěs „T“	445.04	100

Kotva úhlová



Kotva úhlová pro spojení nosných a montážních CD profilů-možnost křížení nejen do pravého úhlu

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- na jeden spoj je potřeba 2 ks kotev
- možnost nastavení křížení pod jiným úhlem než 90°
- únosnost max 30 kg/m², prolisy pro zvýšení pevnosti

typ	číslo	balení [ks]
Kotva úhlová	442.00	100

Závěsovin

Dvojitá pružina



Dvojitá pružina pro prodloužení a rektifikaci závěsných drátů

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- pro prodloužení a rektifikaci dvou závěsných drátů

typ	číslo	balení [ks]
Dvojitá pružina	445.01	100

Drát s okem ø 4 mm



Drát s okem ø 4 mm pro zavěšení roštu z nosných CD profilů při vytváření sádkartonových podhledů

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- pro rychlozávěsy vybavené upínacím perem z pružinové oceli
- délku volíme dle požadovaného snížení podhledu

typ	číslo	balení [ks]
Drát s okem 4/0125	446.012	100
Drát s okem 4/0250	446.025	100
Drát s okem 4/0375	446.037	100
Drát s okem 4/0500	446.050	100
Drát s okem 4/0750	446.075	100
Drát s okem 4/1000	446.100	100
Drát s okem 4/1250	446.125	100
Drát s okem 4/1500	446.150	100

SDK vruty

TN Profifix rychlošroub do plechu tl. 0,7 mm



TN Profifix rychlošroub do plechu tl. 0,7 mm pro upevnění SDK desek do tenkostěnných profilů

Materiál

– ocel; šedý fosfát

Použití – výhody

- zajišťují rychlou a efektivní montáž
- montážní bit zdarma

typ	číslo	balení [ks]
TN 3,5/25	450.25	1000/16000
TN 3,5/25	450.25.01	100/8800
TN 3,5/35	450.35	1000/12000
TN 3,5/35	450.35.01	100/8800
TN 3,5/45	450.45	500/8000
TN 3,5/55	450.55	500/6000
TN 3,9/65	450.65	500/6000
TN 4,2/75	450.75	250/3000

SDK vruty

TN Profifix rychlošroub do plechu tl. 0,7 mm – v pásce

NOVINKA



TN Profifix v pásce rychlošroub do plechu tl. 0,7 mm pro upevnění SDK desek do tenkostěnných profilů

Materiál

– ocel; černý fosfát

Použití – výhody

- nabíjecí pásy zajišťují vyšší pracovní efektivitu
- jeden pás obsahuje 50 šroubů
- kompatibilní s většinou značek nářadí

typ	číslo	balení [ks]
TN 3,5/25 v pásce	450.25.10	1000/10000
TN 3,5/35 v pásce	450.35.10	1000/10000
TN 3,5/45 v pásce	450.45.10	1000/10000
TN 3,5/55 v pásce	450.55.10	1000/10000

TX Profifix rychlošroub do dřeva



TX Profifix rychlošroub do dřeva pro upevnění SDK desek do dřevěných konstrukcí

Materiál

– ocel; šedý fosfát

Použití – výhody

- pro vzájemné spojování sádkartonových desek
- zajišťují rychlou a efektivní montáž
- montážní bit zdarma

typ	číslo	balení [ks]
TX 3,5/35	453.35	1000/12000
TX 3,5/45	453.45	500/8000
TX 3,5/55	453.55	500/6000
TX 3,9/65	453.65	500/4000
TX 4,2/75	453.75	250/3000
TX 4,2/80	453.80	250/3000
TX 4,2/90	453.90	250/1500

TX Profifix rychlošroub do dřeva – v pásce

NOVINKA



TX Profifix v pásce rychlošroub do dřeva pro upevnění SDK desek do dřevěných konstrukcí

Materiál

– ocel; černý fosfát

Použití – výhody

- nabíjecí pásy zajišťují vyšší pracovní efektivitu
- jeden pás obsahuje 50 šroubů
- kompatibilní s většinou značek nářadí

typ	číslo	balení [ks]
TX 3,5/35	453.35.10	1000/10000
TX 3,5/45	453.45.10	1000/10000

SDK vruty

TB Profifix rychlošroub do plechu tl. 2,0 mm



TB Profifix pro upevnění SDK desek do silnostěnných profilů (typu UA) nebo uchycení revizních dvířek v SDK konstrukcích

Materiál

– ocel; šedý fosfát

Použití – výhody

- samovrtná špička pro rychlou a efektivní montáž
- montážní bit zdarma

typ	číslo	balení [ks]
TB 3,5/25	451.25	1000/16000
TB 3,5/35	451.35	1000/12000
TB 3,5/45	451.45	500/8000
TB 3,5/55	451.55	500/6000

FN Profifix šroub do dřeva



FN Profifix pro upevnění závěsů sádkartonové podkonstrukce do nosné dřevěné konstrukce

Materiál

– ocel; šedý fosfát

Použití – výhody

- pro upevnění svislých závěsů do dřeva
- zajišťují rychlou a efektivní montáž
- montážní bit zdarma

typ	číslo	balení [ks]
FN 4,2/35	454.4235	500/8000
FN 4,2/45	454.4245	500/6000
FN 4,2/55	454.4255	500/4000

TEX Profifix samovrtný šroub do plechu tl. 2,0 mm



TEX Profifix s půlkulatou hlavou pro vzájemné spojování plechových dílů v sádkartonových konstrukcích

Materiál

– pozink

Použití – výhody

- pro vzájemné spojování plechových dílů do tloušťky plechu 2 mm
- samovrtná špička pro rychlou a efektivní montáž
- půlkulatá hlava

typ	číslo	balení [ks]
TEX 3,5/9,5	452.3595	1000/32000
TEX 3,5/9,5	452.3595.01	100/24000

Revizní dvířka

Revizní dvířka s US zámkem



Revizní dvířka US se používají v sádrokartonových podhledech a příčkách pro snadné kontroly a údržbu instalací a rozvodů

Materiál

– sádrokarton; hliník

Použití – výhody

- zajišťují snadný přístup k rozvodům
- tlačný zámek typu US křídlo na pevném pantu
- hliníkový rám
- výplň tvoří sádrokartonová deska GKB tloušťky 12,5 mm

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	498.2020	1
30 × 30 cm	498.3030	1
40 × 40 cm	498.4040	1
50 × 50 cm	498.5050	1
60 × 60 cm	498.6060	1

Revizní dvířka H2 se sníženou absorpcí vody a US zámkem



Revizní dvířka US-H2 se sníženou absorpcí vody se používají v sádrokartonových podhledech a příčkách pro snadné kontroly instalací, rozvodů apod.

Materiál

– sádrokarton; hliník

Použití – výhody

- uzavírání: zámek typu US

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	499.2020	1
30 × 30 cm	499.3030	1
40 × 40 cm	499.4040	1
50 × 50 cm	499.5050	1
60 × 60 cm	499.6060	1

Stěrkové tmely a hmoty

Uniflott sádrový tmel



Uniflott sádrový tmel pro tmelení spojů sádrokartonových desek

Použití – výhody

- před použitím nutné smíchat s vodou
- dobrá přilnavost
- smetanová konzistence
- snadno brousitelný
- nepropadá se

typ	číslo	balení [kg]
Tmel 5 kg	464.05	5
Tmel 25 kg	464.25	25

Stěrkové tmely a hmoty

Rokoplast sádrový tmel



Rokoplast sádrový tmel pro tmelení spojů sádrokartonových desek

Použití – výhody

- před použitím nutné smíchat s vodou
- vysoká pevnost spoje
- snadno brousitelný
- nepropadá se
- vysoká bělost
- není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí

typ	číslo	balení [kg]
Tmel 5 kg	462.05	5
Tmel 20 kg	462.20	20

Rokofinal Plus sádrový tmel



Rokofinal Plus pro finální povrchovou úpravu základového tmelu Rokoplast

Použití – výhody

- pastovitá konzistence
- snadná aplikace
- pro zhotovení tenkovrstvých finálních úprav sádrokartonu v tl. 1,0 mm
- pro vnitřní prostředí budov
- není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí
- vysoká bělost

typ	číslo	balení [kg]
Tmel 5 kg	463.05	5
Tmel 15 kg	463.15	15

LIKOGIT G1 FINISH stěrkový tmel



LIKOGIT G1 FINISH pro finální tmelení spár nebo celoplošné stěrkování SDK desek

Použití – výhody

- pastovitá konzistence
- snadná aplikace, vhodný k okamžitému použití
- pro finální tmelení spár SDK desek
- pro celoplošné stěrkování s nároky na nejvyšší kvalitu
- vysoká bělost
- vysoká paropropustnost – kategorie V1
- možnost vrstvení v jedné vrstvě 0 – 2 mm

typ	číslo	balení [kg]
LIKOGIT G1 5 kg	880.0105	5
LIKOGIT G1 15 kg	880.0115	15

Stěrkové tmely a hmoty

LIKOGIT P1 UNI stěrková hmota

NOVINKA



LIKOGIT P1 UNI stěrková hmota pro vytvoření dokonale hladkých a rovných povrchů stěn a stropů v interiérech

Použití – výhody

- pastovitá konzistence
- snadná aplikace, vhodný k okamžitému použití
- pro vyrovnání nerovností stěn a stropů
- ruční nebo strojní aplikace
- plošné nebo lokální použití
- vysoká paropropustnost – kategorie V1
- výborná rozmyvatelnost
- možnost vrstvení v jedné vrstvě 0–3 mm

typ	číslo	balení [kg]
LIKOGIT P1 5 kg	881.0105	5
LIKOGIT P1 15 kg	881.0115	15

LIKOGIT P2 VÁLEČKOVÁ stěrková hmota

NOVINKA



LIKOGIT P2 stěrková hmota pro aplikaci válečkem – pro lokální i celoplošnou aplikaci na stěny a stropy v interiérech

Použití – výhody

- pastovitá konzistence k okamžitému použití
- k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiérech
- ruční aplikace válečkem na stěrky nebo nerezovým hladítkem
- vysoká bělost
- vysoká paropropustnost
- lehce zpracovatelný a výborně rozstíratelný
- možnost vrstvení v jedné vrstvě 0-3 mm

typ	číslo	balení [kg]
LIKOGIT P2	881.0216	16

LIKOGIT P3 STROJNÍ stěrková hmota

NOVINKA



LIKOGIT P3 stěrková hmota pro strojní aplikaci – pro lokální i celoplošnou aplikaci na stěny a stropy v interiérech

Použití – výhody

- pastovitá konzistence k okamžitému použití
- k vytváření nových povrchů a pro renovace starých omítek
- k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiérech
- strojní aplikace AIRLESS stroji a stroji s podporou vzduchu
- vysoká bělost a paropropustnost
- lehce zpracovatelný a výborně rozstíratelný
- možnost vrstvení v jedné vrstvě 0-3 mm

typ	číslo	balení [kg]
LIKOGIT P3	881.0325	25

Nářadí pro SDK a omítky

Hladítko pro rozmývání stěrkových hmot

NOVINKA



Hladítko pro rozmývání stěrkových hmot

Materiál

- PVC; technická pěna PEGFoam

Použití – výhody

- rozmývání hladítkem pro finální úpravu stěn a stropů
- ergonomický tvar
- díky rozmývání nedochází k úbytku stěrkové hmoty broušením
- hladítko je osazen materiálem PEGFoam tl. 8 mm, který zajišťuje dokonalé vyrovnání stěrky
- rozměr plochy 220 mm × 130 mm

typ	číslo	balení [ks]
LIKOGIT hladítko	882.01	80

Penetrace

Gelová penetrace pro omítky a SDK

NOVINKA



LIKOGIT gelová hloubková penetrace pro přípravu podkladu před aplikací stěrkových hmot

Použití – výhody

- zajišťuje hloubkové zpevnění podkladu
- snižuje a sjednocuje savost podkladu
- zvyšuje přídržnost následných povrchových úprav
- gelová konzistence zajišťuje snadnou aplikaci bez odkapávání
- určena pro všechny savé podklady (omítky, SDK, beton,...)
- vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- transparentní barva (po vytvzení)

typ	číslo	balení [kg]
LIKOGIT 1 kg	883.01	1
LIKOGIT 5 kg	883.05	5
LIKOGIT 10 kg	883.10	10

STĚRKOVÉ TMELY LIKOGIT

Výhody:

- pastovitá konzistence k okamžitému použití
- na všechny savé podklady
- vysoká bělost
- výborná roztíratelnost
- vysoká paropropustnost
- snadná brousitelnost
- možnost rozmývání

Likogit G1 FINISH – dokončovací tmel na sádkokartony, velmi jemná struktura

Likogit P1 UNI – univerzální stěrková hmota pro vyrovnání stěna a stropů v interiérech

Likogit P2 VÁLEČKOVÁ – stěrková hmota pro aplikaci válečkem, vhodná pro opravy i nové plochy v interiérech


Likogit P3 STROJNÍ – stěrková hmota pro strojní aplikaci, jednoduchá aplikace pro vyšší efektivitu práce



Pod stěrkové hmoty LIKOGIT doporučujeme **gelovou hloubkovou penetraci LIKOGIT**, dodávanou v balení 1 kg, 5 kg a 10 kg.

Na výrobky LIKOV provádíme odborná školení včetně praktických ukázek aplikace.

KOTVENÍ – HMOŽDINKY, VRUTY

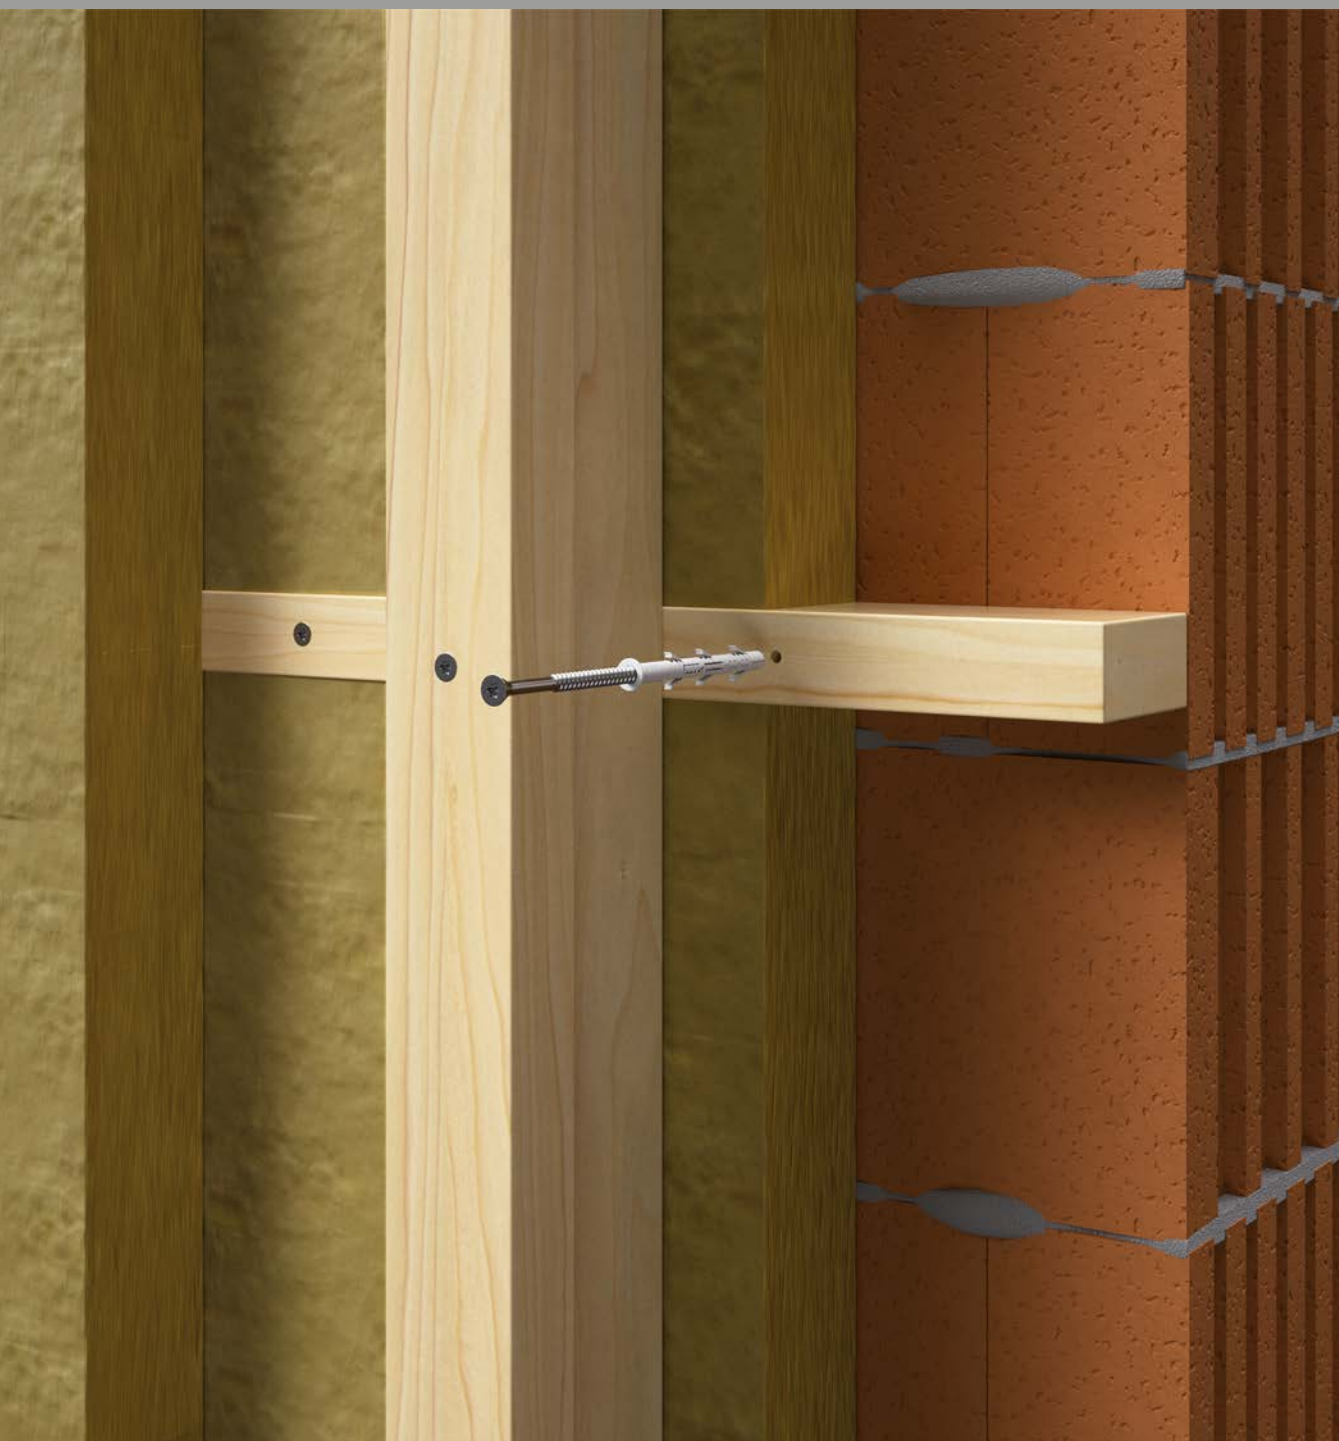



ZHH-PP



ZHH-N



ZHZ-PP



ZHZ-N



KPS-FAST S08



KPS-FAST S10



KPS-FAST K08



KPR-FAST K10



SKH



GKW



KRW



KMH

Zarážecí hmoždinky

ZHH-PP zarážecí hmoždinka s hříbovou hlavou



ZHH-PP plastová zarážecí hmoždinka s hříbovou hlavou pro kotvení základacích lišt v kontaktním zateplovacím systému ETICS nebo konstrukčních profilů SDK

Materiál

- pozinkovaná ocel; nárazuvzdorný polypropylen

Použití – výhody

- univerzální hmoždinka
- pro kotvení lišt v ETICS a profilů SDK
- hříbová hlava hmoždinky zabrání provlečení přes kotvený prvek

ZHH-N zarážecí hmoždinka s hříbovou hlavou



ZHH-N plastová zarážecí hmoždinka s hříbovou hlavou pro kotvení základacích lišt v kontaktním zateplovacím systému ETICS nebo konstrukčních profilů SDK

Materiál

- pozinkovaná ocel; nylon

Použití – výhody

- univerzální hmoždinka pro kotvení lišt v ETICS a profilů SDK
- hříbová hlava hmoždinky zabrání provlečení přes kotvený prvek
- zajišťuje vyšší pevnost a odolnost

ZHZ-PP zarážecí hmoždinka se zápuštnou hlavou



ZHZ-PP zarážecí hmoždinka se zápuštnou hlavou a kovovým trnem pro připevňování lehkých předmětů

Materiál

- pozinkovaná ocel; nárazuvzdorný polypropylen

Použití – výhody

- umožňuje kvalitní a rychlé ukotvení lehkých předmětů
- zápuštná hlava hmoždinky
- zesílený trn pod hlavou pro větší pevnost

typ	číslo	balení [ks]
ZHH-PP 06/040	260.06040	50/800
ZHH-PP 06/060	260.06060	50/600
ZHH-PP 06/080	260.06080	50/600

typ	číslo	balení [ks]
ZHH-N 06/040	259.06040	50/800
ZHH-N 06/040	259.06040.01	200/1600
ZHH-N 06/060	259.06060	50/600
ZHH-N 06/060	259.06060.01	200/1600
ZHH-N 06/080	259.06080	50/600
ZHH-N 06/080	259.06080.01	100/800
ZHH-N 08/060	259.08060	100/800
ZHH-N 08/080	259.08080	100/800
ZHH-N 08/100	259.08100	100/800
ZHH-N 08/120	259.08120	100/400

typ	číslo	balení [ks]
ZHZ 06/040	460.06040	50/800
ZHZ 06/050	460.06050	50/800
ZHZ 06/060	460.06060	50/600
ZHZ 06/080	460.06080	50/600
ZHZ 08/060	460.08060	50/600
ZHZ 08/080	460.08080	50/600
ZHZ 08/100	460.08100	50/600

Zarážecí hmoždinky

ZHZ-N zarážecí hmoždinka se zápusťnou hlavou



ZHZ-N zarážecí hmoždinka se zápusťnou hlavou a kovovým trnem pro připevňování lehkých předmětů

Materiál

– pozinkovaná ocel; nylon

Použití – výhody

- umožňuje kvalitní a rychlé ukotvení lehkých předmětů
- zápusťná hlava hmoždinky zajišťuje vyšší pevnost a odolnost
- zesílený trn pod hlavou pro větší pevnost

KPS-FAST S08 rámová hmoždinka nylon



KPS-FAST S08 rámová hmoždinka nylon pro upevnění dřevěných roštů v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál

– pozinkovaná ocel; nylon

Použití – výhody

- zápusťná hlava pro ukotvení dřevěných hranolů do betonu, plných cihel, dutých tvárnic a pórobetonu (A,B,C,D)
- vyšší odolnost proti korozi díky lamelovému (vločkovému) zinkování
- průměr dířku 8 mm

KPS-FAST S10 rámová hmoždinka nylon



KPS-FAST S10 rámová hmoždinka nylon pro upevnění dřevěných roštů v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál

– pozinkovaná ocel; nylon

Použití – výhody

- zápusťná hlava pro ukotvení dřevěných hranolů do betonu, plných cihel, dutých tvárnic a pórobetonu (A,B,C,D)
- vyšší odolnost proti korozi díky lamelovému (vločkovému) zinkování
- průměr dířku 10 mm

typ	číslo	balení [ks]
ZHZ-N 06/035	261.06035.01	200/2400
ZHZ-N 06/040	261.06040	50/800
ZHZ-N 06/040	261.06040.01	200/2400
ZHZ-N 06/050	261.06050.01	200/1600
ZHZ-N 06/060	261.06060	50/600
ZHZ-N 06/060	261.06060.01	200/1600
ZHZ-N 06/080	261.06080	50/600
ZHZ-N 06/080	261.06080.01	100/1200
ZHZ-N 08/060	261.08060.01	100/800
ZHZ-N 08/080	261.08080.01	100/800
ZHZ-N 08/100	261.08100.01	100/800
ZHZ-N 08/120	261.08120.01	100/400
ZHZ-N 08/140	261.08140.01	100/400

typ	číslo	balení [ks]
KPS-FAST S 08/080	830.08080	50/400
KPS-FAST S 08/100	830.08100	50/400
KPS-FAST S 08/120	830.08120	50/200
KPS-FAST S 08/140	830.08140	50/200

typ	číslo	balení [ks]
KPS-FAST S 10/080	830.10080	50/400
KPS-FAST S 10/100	830.10100	50/200
KPS-FAST S 10/120	830.10120	50/300
KPS-FAST S 10/140	830.10140	25/100
KPS-FAST S 10/160	830.10160	25/100
KPS-FAST S 10/180	830.10180	25/100
KPS-FAST S 10/200	830.10200	25/100
KPS-FAST S 10/230	830.10230	25/100
KPS-FAST S 10/260	830.10260	25/100
KPS-FAST S 10/300	830.10300	25/125

Rámové hmoždinky

KPS-FAST K08 rámová hmoždinka nylon



KPS-FAST K08 rámová hmoždinka nylon pro upevnění kovových roštů v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál

- pozinkovaná ocel; nylon

Použití – výhody

- válcová hlava pro ukotvení dřevěných hranolů do betonu, plných cihel, dutých tvárnic a pórobetonu (A,B,C,D)
- vyšší odolnost proti korozi díky lamelovému (vločkovému) zinkování
- průměr dířku 8 mm

KPR-FAST K10 rámová hmoždinka nylon



KPR-FAST K10 rámová hmoždinka nylon pro upevnění kovových roštů v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál

- pozinkovaná ocel; nylon

Použití – výhody

- válcová hlava pro ukotvení dřevěných hranolů do betonu, plných cihel, dutých tvárnic a pórobetonu (A,B,C,D)
- vyšší odolnost proti korozi díky lamelovému (vločkovému) zinkování
- průměr dířku 10 mm

SDK hmoždinky

SKH hmoždinka



SKH hmoždinka SKH hmoždinka pro použití do sádrokartonu

Materiál

- PA vyztužený skelným vláknem

Použití – výhody

- pre skrutky: $\varnothing$ 3,5 – $\varnothing$ 4,0 mm

typ	číslo	balení [ks]
KPS-FAST K 08/080	831.08080	50/400
KPS-FAST K 08/100	831.08100	50/400
KPS-FAST K 08/120	831.08120	50/200
KPS-FAST K 08/140	831.08140	50/200

typ	číslo	balení [ks]
KPR-FAST K 10/080	831.10080	50/300
KPR-FAST K 10/100	831.10100	50/200
KPR-FAST K 10/120	831.10120	50/200
KPR-FAST K 10/140	831.10140	50/300
KPR-FAST K 10/160	831.10160	25/100
KPR-FAST K 10/180	831.10180	25/100
KPR-FAST K 10/200	831.10200	25/100
KPR-FAST K 10/230	831.10230	25/100
KPR-FAST K 10/260	831.10260	25/100
KPR-FAST K 10/300	831.10300	25/125

typ	číslo	balení [ks]
Hmoždinka SKH	468.00	100/2800

SDK hmoždinky

Vruty

GKW rozevírací hmoždinka ø10 mm s vrutem do dutin



GKW rozevírací hmoždinka ø 10 mm s vrutem do dutin

Materiál

- pozink; nylon

Použití – výhody

- pro kotvení do dutin
- rozměr vrutu: 3,5 × 60 mm
- maximální tloušťka připevňovaného prvku 10 mm

KRW klínová hmoždinka – stropní trn



Klínová hmoždinka – stropní trn Klínová hmoždinka – stropní trn pro upevnění podhledových prvků ke stropům

Materiál

- pozink

Použití – výhody

- pro kotvení do podkladu A (beton) aB(plnácihla)

KMH



KMH vrut pro montáž TIT držáků s kotvením do dřeva

Materiál

- pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- pro kotvení do dřeva
- zápusťná hlava s křížovou drážkou

typ	číslo	balení [ks]
GKW 10/12	486.1012	100/800

typ	číslo	balení [ks]
Klínová hmoždinka 06/40	485.0640	100/1000
Klínová hmoždinka 06/65	485.0665	100/1200

typ	číslo	balení [ks]
KMH 5/30	457.05030	500/8000
KMH 5/35	457.05035	500/6000
KMH 5/40	457.05040	500/6000
KMH 5/45	457.05045	300/3600
KMH 5/50	457.05050	300/3600
KMH 5/60	457.05060	200/2400
KMH 5/70	457.05070	200/2400
KMH 5/80	457.05080	200/2400
KMH 5/90	457.05090	200/2400
KMH 5/100	457.05100	200/2400
KMH 6/110	457.06110	100/1200
KMH 6/120	457.06120	100/800
KMH 6/140	457.06140	100/800
KMH 6/160	457.06160	100/800
KMH 6/180	457.06180	100/800
KMH 6/200	457.06200	100/400

BETON/DLAŽBA - PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BETON A DLAŽBU







Dilatační lišta do betonu



N-DL



N-DLV



N-DLO




N-RB




N-R




N-A distanční trubka




N-K konus



N-ST zátka



N-D



N-DFH



N-DFV



Dilatační pás MIRELON



MIRELON s ochrannou fólií




Terč pod dlažbu 100 x 8 mm



Terč pod dlažbu 120 x 8 mm



Terč pod dlažbu 120 mm



Gumová podložka 2,5 mm

Dilatace do betonových podlah Distanční lišty a kroužky, příslušenství pro bednění

Dilatační lišta do betonu

N-DL distanční lišta

N-DLV distanční lišta plná

Dilatační lišta do betonu pro zajištění dilatace a vedení roviny při betonáži

N-DL distanční lišta pro zajištění předepsané polohy výztuže železobetonu

N-DLV distanční lišta plná pro zajištění předepsané polohy výztuže při betonáži

Materiál
– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro vytvoření dilatace v betonové desce nebo potěru
- umožňuje vytvoření rovné betonové plochy
- snadné a rychlé použití

typ	číslo	balení [m]
Dilatační lišta do betonu 40	601.0430	3/30

Materiál
– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro zajištění požadovaného krytí výztuže při provádění betonáže
- pro vodorovnou výztuž
- konstrukce výrobku umožňuje dobré zatečení betonu

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
N-DL 15	605.15	2,0	100
N-DL 20	605.20	2,0	100
N-DL 25	605.25	2,0	100
N-DL 30	605.30	2,0	100
N-DL 35	605.35	2,0	60
N-DL 40	605.40	2,0	60
N-DL 50	605.50	2,0	60



Materiál
– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro zajištění požadovaného krytí výztuže při provádění betonáže
- pro vodorovnou výztuž
- konstrukce výrobku umožňuje dobré zatečení betonu

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
N-DLV 15	606.15	2,0	100
N-DLV 20	606.20	2,0	100

Distanční lišty a kroužky, příslušenství pro bednění

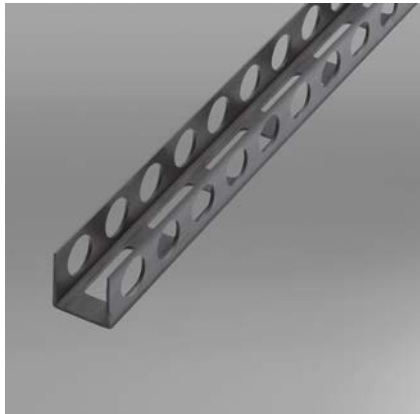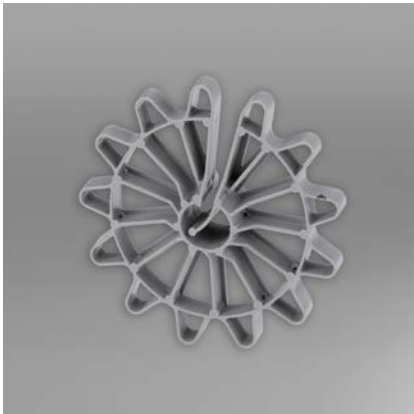N-DLO distanční lišta děrovaná	N-RB distanční kroužek	N-R distanční kroužek																																																																					
																																																																							
N-DLO distanční lišta děrovaná pro zajištění předepsané polohy výztuže při betonáži	N-RB distanční kroužek pro zajištění správné polohy svislé výztuže při betonáži	N-R distanční kroužek pro zajištění správné polohy svislé výztuže při betonáži																																																																					
Materiál – recyklované PVC	Materiál – recyklované PVC	Materiál – recyklované PVC																																																																					
Použití – výhody – pro vodorovnou výztuž – vhodná pro podklady citlivé na poškození – konstrukce výrobku umožňuje dobré zatečení betonu	Použití – výhody – pro svislou výztuž – snadná aplikace díky speciálnímu tvaru svorky – konstrukce výrobku umožňuje dobré zatečení betonu	Použití – výhody – pro svislou výztuž – snadná aplikace díky speciálnímu tvaru svorky – konstrukce výrobku umožňuje dobré zatečení betonu																																																																					
<table> <tr> <th>typ</th><th>číslo</th><th>délka [m]</th><th>balení [m]</th></tr> <tr> <td>N-DLO 25</td><td>606.25</td><td>2,0</td><td>100</td></tr> <tr> <td>N-DLO 30</td><td>606.30</td><td>2,0</td><td>100</td></tr> <tr> <td>N-DLO 35</td><td>606.35</td><td>2,0</td><td>60</td></tr> <tr> <td>N-DLO 40</td><td>606.40</td><td>2,0</td><td>60</td></tr> <tr> <td>N-DLO 50</td><td>606.50</td><td>2,0</td><td>60</td></tr> </table>	typ	číslo	délka [m]	balení [m]	N-DLO 25	606.25	2,0	100	N-DLO 30	606.30	2,0	100	N-DLO 35	606.35	2,0	60	N-DLO 40	606.40	2,0	60	N-DLO 50	606.50	2,0	60	<table> <tr> <th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr> <td>N-RB 15/4-10</td><td>607.0415</td><td>1000/5000</td></tr> <tr> <td>N-RB 20/4-12</td><td>607.0420</td><td>1000/5000</td></tr> <tr> <td>N-RB 25/4-12</td><td>607.0425</td><td>500/2500</td></tr> <tr> <td>N-RB 30/4-12</td><td>607.0430</td><td>500/2000</td></tr> <tr> <td>N-RB 35/4-12</td><td>607.0435</td><td>200</td></tr> <tr> <td>N-RB 40/4-12</td><td>607.0440</td><td>125</td></tr> <tr> <td>N-RB 50/4-12</td><td>607.0450</td><td>100/500</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	N-RB 15/4-10	607.0415	1000/5000	N-RB 20/4-12	607.0420	1000/5000	N-RB 25/4-12	607.0425	500/2500	N-RB 30/4-12	607.0430	500/2000	N-RB 35/4-12	607.0435	200	N-RB 40/4-12	607.0440	125	N-RB 50/4-12	607.0450	100/500	<table> <tr> <th>typ</th><th>číslo</th><th>balení [ks]</th></tr> <tr> <td>N-R 20/6-20</td><td>607.0620</td><td>250/2000</td></tr> <tr> <td>N-R 25/6-20</td><td>607.0625</td><td>250/1000</td></tr> <tr> <td>N-R 30/6-20</td><td>607.0630</td><td>125/1000</td></tr> <tr> <td>N-R 35/6-20</td><td>607.0635</td><td>125/1000</td></tr> <tr> <td>N-R 40/6-20</td><td>607.0640</td><td>125/500</td></tr> <tr> <td>N-R 50/6-20</td><td>607.0650</td><td>50/500</td></tr> </table>	typ	číslo	balení [ks]	N-R 20/6-20	607.0620	250/2000	N-R 25/6-20	607.0625	250/1000	N-R 30/6-20	607.0630	125/1000	N-R 35/6-20	607.0635	125/1000	N-R 40/6-20	607.0640	125/500	N-R 50/6-20	607.0650	50/500
typ	číslo	délka [m]	balení [m]																																																																				
N-DLO 25	606.25	2,0	100																																																																				
N-DLO 30	606.30	2,0	100																																																																				
N-DLO 35	606.35	2,0	60																																																																				
N-DLO 40	606.40	2,0	60																																																																				
N-DLO 50	606.50	2,0	60																																																																				
typ	číslo	balení [ks]																																																																					
N-RB 15/4-10	607.0415	1000/5000																																																																					
N-RB 20/4-12	607.0420	1000/5000																																																																					
N-RB 25/4-12	607.0425	500/2500																																																																					
N-RB 30/4-12	607.0430	500/2000																																																																					
N-RB 35/4-12	607.0435	200																																																																					
N-RB 40/4-12	607.0440	125																																																																					
N-RB 50/4-12	607.0450	100/500																																																																					
typ	číslo	balení [ks]																																																																					
N-R 20/6-20	607.0620	250/2000																																																																					
N-R 25/6-20	607.0625	250/1000																																																																					
N-R 30/6-20	607.0630	125/1000																																																																					
N-R 35/6-20	607.0635	125/1000																																																																					
N-R 40/6-20	607.0640	125/500																																																																					
N-R 50/6-20	607.0650	50/500																																																																					

Distanční lišty a kroužky, příslušenství pro bednění

N-A distanční trubka



N-A distanční trubka pro zajištění rozporu bednění a snadnou demontáž spínacích tyčí

Materiál


– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro zajištění distance bednění a oddělení spínacích tyčí od betonu
- umožňuje snadné řezání na požadovaný rozměr
- zdrcený povrch pro lepší zakotvení v betonu
- součást systému s konusem K22B a zátkou N-ST22
- vnitřní průměr 22 mm

typ	číslo	balení [m]
N-A2226/2	608.0320	100

N-K konus

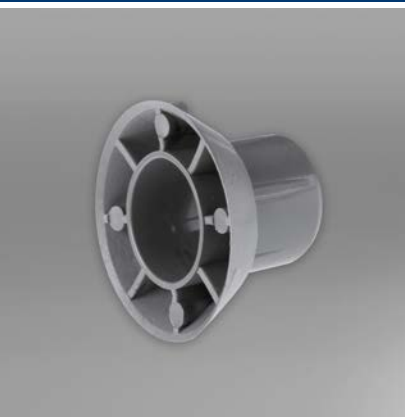

N-K konus pro zajištění rozporu bednění a snadnou demontáž spínacích tyčí

Materiál


– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro optimální přenos upínacích sil
- pro ochranu bednění a distanční trubky
- součást systému s distanční trubkou N-A a zátkou N-ST
- pro průměr trubky 22 mm
- přesah 10 mm

typ	číslo	balení [ks]
N-K22B	608.01	500

N-ST zátka

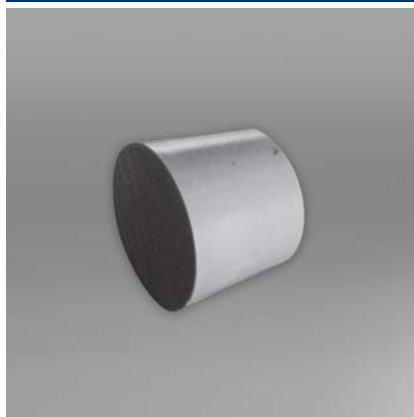

N-ST zátka pro zakrytí otvorů v distančních trubkách pro bednění betonu

Materiál

– recyklované PVC


Použití – výhody

- pro zakrytí otvorů v distančních trubkách (bez zajištění vodotěsnosti)
- součást systému s distanční trubkou N-A a konusem N-K
- délka zátky 40 mm, průměr 30 mm / 41 mm

typ	číslo	balení [ks]
N-ST22	608.02	1000

Distanční lišty a kroužky, příslušenství pro bednění

N-D trojhranná lišta

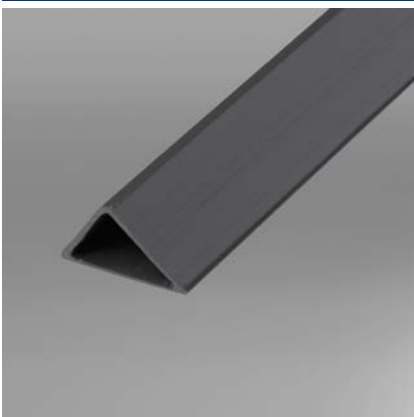

N-D trojhranná lišta pro vytvoření sražené hrany při betonáži

Materiál


– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro vytvoření sražené hrany při betonáži vložením do formy
- zejména pro výrobu železobetonových prefabrikátů

typ	číslo	balení [m]
N-D 10	610.10	100
N-D 15	610.15	100
N-D 20	610.20	100

N-DFH trojhranná lišta s nosem dutá

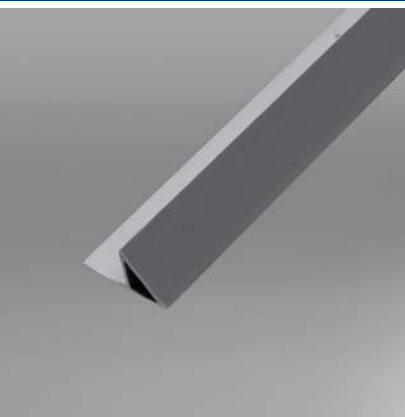

N-DFH trojhranná lišta s nosem dutá pro vytvoření sražené hrany při betonáži

Materiál

– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro vytvoření sražené hrany při betonáži vložením do formy
- zejména pro výrobu železobetonových prefabrikátů
- hřebíková hrana s otvory pro snadné upevnění k bednění

typ	číslo	balení [m]
N-DFH 10	611.10	100
N-DFH 15	611.15	100
N-DFH 20	611.20	100

N-DFV trojhranná lišta s nosem plná



N-DFV trojhranná lišta s nosem plná pro vytvoření sražené hrany při betonáži

Materiál

– recyklované PVC

Použití – výhody

- pro vytvoření sražené hrany při betonáži vložením do formy
- zejména pro výrobu železobetonových prefabrikátů
- hřebíková hrana s otvory pro snadné upevnění k bednění

typ	číslo	balení [m]
N-DFV 10	612.10	100

Dilatační pásy MIRELON

Dilatační pás MIRELON



Dilatační pás MIRELON pro eliminaci negativních vlivů tepelné roztažnosti podlah

Materiál

– pěnový polyethylen

Použití – výhody

- pro vytvoření dilatace mezi podlahou a stěnou
- snižuje přenos hluku a vibrací z podlahy do obvodového zdiva
- pro eliminaci tepelného mostu mezi podlahou a stěnou
- vhodný i pro podlahové topení

typ	číslo	balení [m]
3 × 100	602.0310	50/500
3 × 150	602.0315	50/350
5 × 100	602.0510	50/450
5 × 150	602.0515	50/300
10 × 100	602.1010	50/250
10 × 150	602.1015	50/200

Dilatační pás MIRELON s ochrannou fólií



Dilatační pás MIRELON s ochrannou fólií pro eliminaci negativních vlivů tepelné roztažnosti podlah

Materiál

– pěnový polyethylen

Použití – výhody

- pro vytvoření dilatace mezi podlahou a stěnou
- brání úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva
- snižuje přenos hluku a vibrací z podlahy do obvodového zdiva
- fólie chrání okolní konstrukce, vhodný i pro podlahové topení

typ	číslo	balení [m]
3 × 100	602.0310.01	50/500
5 × 100	602.0510.01	50/450
5 × 150	602.0515.01	50/300
10 × 100	602.1010.01	50/250
10 × 150	602.1015.01	50/200

Terče pod dlažbu gumové

Terč pod dlažbu gumový 100 × 8 mm



Terč pod dlažbu 100 × 8 mm gumový s pevnou spárou pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod

Materiál

– pryž

Použití – výhody

- pro snadnou a rychlou pokládku dlažby
- možnost rozebrání a čištění
- suchá montáž s nízkými náklady
- neklouzavý materiál

typ	číslo	balení [ks]
100 × 8/spára 3 mm	623.083010	50/400
100 × 8/spára 4 mm	623.084010	50/400
100 × 8/spára 5 mm	623.085010	50/400

Terče pod dlažbu gumové

Terč pod dlažbu gumový 120 × 8 mm



Terč pod dlažbu 120 × 8 mm gumový s pevnou spárou pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod

Materiál

– pryž

Použití – výhody

- pro snadnou a rychlou pokládku dlažby
- snadná montáž
- možnost rozebrání a čištění
- suchá montáž s nízkými náklady
- neklouzavý materiál

typ	číslo	balení [ks]
120 × 8/spára 3 mm	620.083012	50/250
120 × 8/spára 4 mm	620.084012	50/250
120 × 8/spára 5 mm	620.085012	50/250

Terč pod dlažbu gumový 120 mm



Terč pod dlažbu 120 mm plastový s pevnou spárou pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod

Materiál


– EPDM pryž odolná UV

Použití – výhody

- pro snadnou a rychlou pokládku dlažby
- snadná montáž
- možnost rozebrání a čištění
- suchá montáž s nízkými náklady
- neklouzavý materiál

typ	číslo	balení [ks]
120 × 5/spára 5,5 mm	624.055512	40/200
120 × 10/spára 5,5 mm	624.105512	40/200
120 × 15/spára 5,5 mm	624.155512	40/200
120 × 20/spára 5,5 mm	624.205512	40/200

Gumová podložka 2,5 mm

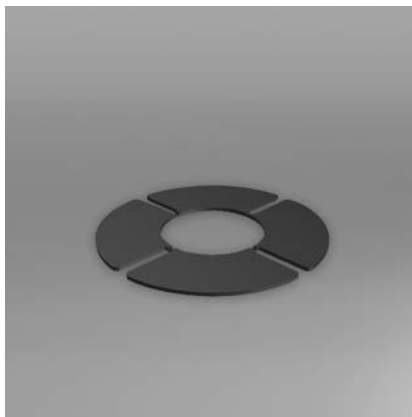

Gumová podložka pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod

Materiál

– pryž

Použití – výhody

- pro umístění mezi dlažbu a terče
- snižuje přenos hluku a vibrací
- pro vyrovnání nerovností
- snadná montáž
- neklouzavý materiál


typ	číslo	balení [ks]
120 × 2,5 mm	625.25120	50/150

Dilatační pás MIRELON s ochrannou fólií

Pro vytvoření dilatace mezi podlahou a stěnou. Brání úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva. Snižuje přenos hluku a vibrací. Zabraňuje vzniku tepelných mostů mezi podlahou a stěnou.



GEOTEXTILIE A NOPOVÉ FÓLIE

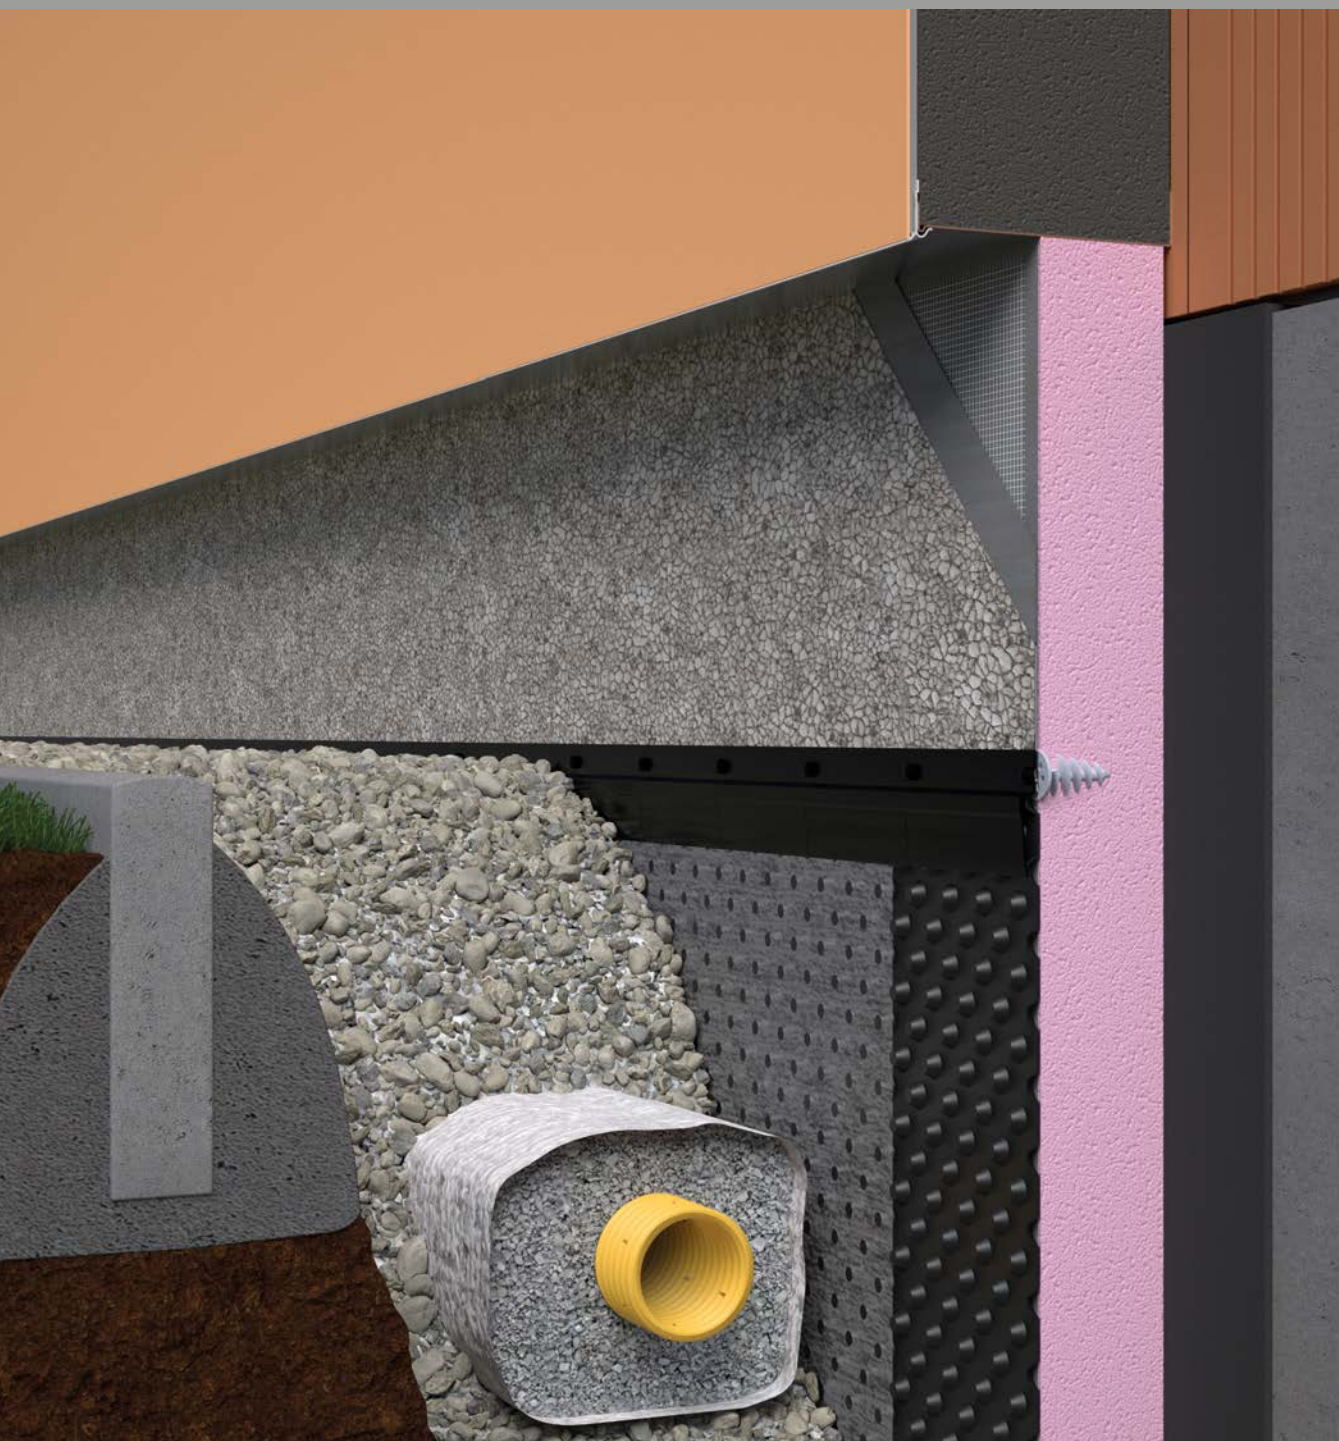



Ligeo PP-UNI



Ligeo PES-MTC



Ligeo PES




Ligeo PES/PP




Ligeo PP




Ligeo PP-TOP




Linop 08-D 400




Linop 08-D 500



Linop 08-D 500/110 GEO



Linop 08-V 600 MESH



Linop 20-V 800 PERFOR



Lišta PVC pro NOP 08



Lišta AL pro NOP 08




Roh/kout AL pro NOP 08



Lišta PVC do interiéru



Lišta PVC pro NOP 20



Butylkaučuková páska

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Netkané geotextilie

Ligeo PP-UNI kalandrovaná

NOVINKA



Ligeo PP-UNI kalandrovaná geotextilie pro zpevnění terénu, ochranu drenážních trubek nebo zpevnění podloží pro pokládku venkovních dlažeb

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- separační funkce – zamezuje promíchání rozdílných vrstev
- filtrační funkce – propustí vodu, zadrží pevné částice

typ	číslo	balení [m ²]
PP-UNI 100 g/m ²	650.10050	50
PP-UNI 100 g/m ²	650.10025	25
PP-UNI 100 g/m ²	650.1001010	10
PP-UNI 100 g/m ² polorukáv	650.1001020	20

Ligeo PES-MTC



Ligeo PES-MTC pro použití v plochých střechách, při zakládání staveb, při budování násypů, svahů, tunelů a drenážních systémů

Materiál

– polyester

Použití – výhody

- separační funkce – zamezuje promíchání rozdílných vrstev
- filtrační funkce – propustí vodu, zadrží pevné částice
- zpevňující funkce – stabilizuje zemní těleso, svah apod.

typ	číslo	balení [m ²]
PES-MTC 150 g/m ²	667.01510	50
PES-MTC 150 g/m ²	667.01520	100
PES-MTC 200 g/m ²	667.02010	50
PES-MTC 200 g/m ²	667.02020	100
PES-MTC 300 g/m ²	667.03020	100
PES-MTC 400 g/m ²	667.04020	100
PES-MTC 500 g/m ²	667.05020	100

Ligeo PES kalandrovaná za studena



Ligeo PES geotextilie kalandrovaná za studena pro použití v plochých střechách, při zakládání staveb, při budování násypů, svahů, tunelů a drenážních systémů

Materiál

– polyester

Použití – výhody

- separační funkce – zamezuje promíchání rozdílných vrstev
- filtrační a separační funkce
- zpevňující funkce – stabilizuje zemní těleso, svah apod.

typ	číslo	balení [m ²]
PES 150 g/m ²	652.01510	50
PES 150 g/m ²	652.01520	100
PES 200 g/m ²	652.02010	50
PES 200 g/m ²	652.02020	100
PES 300 g/m ²	652.03020	100
PES 400 g/m ²	652.04020	100
PES 500 g/m ²	652.05020	100

Netkané geotextilie

Ligeo PES/PP kalandrovaná



Ligeo PES/PP kalandrovaná geotextilie Ligeo PES/PP kalandrovaná geotextilie pro použití v plochých střechách, při zakládání staveb, při budování násypů, svahů, tunelů a drenážních systémů

Materiál

– polyester; polypropylen

Použití – výhody

- zpevňující funkce – stabilizuje zemní těleso, svah apod.

typ	číslo	balení [m ²]
PES/PP 200 g/m ²	668.02010	50
PES/PP 200 g/m ²	668.02020	100
PES/PP 300 g/m ²	668.03020	100

Ligeo PP kalandrovaná



Ligeo PP kalandrovaná geotextilie pro použití v plochých střechách, při zakládání staveb, při budování násypů, svahů, tunelů a drenážních systémů

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- zpevňující funkce – stabilizuje zemní těleso, svah apod.

typ	číslo	balení [m ²]
PP 100 g/m ²	651.01020	100
PP 150 g/m ²	651.01520	100
PP 200 g/m ²	651.02020	100
PP 300 g/m ²	651.03020	100
PP 400 g/m ²	651.04020	100
PP 500 g/m ²	651.05020	100

Ligeo PP-TOP kalandrovaná



Ligeo PP-TOP kalandrovaná geotextilie pro použití v plochých střechách, při zakládání staveb, při budování násypů, svahů, tunelů a drenážních systémů

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody


- separační funkce – zamezuje promíchání rozdílných vrstev
- filtrační a zpevňující funkce
- drenážní funkce – odvádí srážkovou a podzemní vodu

typ	číslo	balení [m ²]
PP-TOP 150 g/m ²	653.01520	100
PP-TOP 200 g/m ²	653.02020	100
PP-TOP 250 g/m ²	653.02520	100
PP-TOP 300 g/m ²	653.03020	100
PP-TOP 400 g/m ²	653.04020	100
PP-TOP 500 g/m ²	653.05020	100

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nopové fólie

Linop 08-D 400

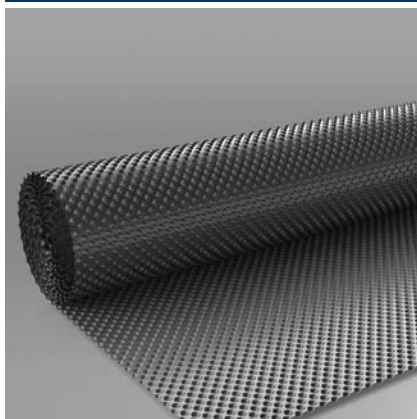

Linop 08-D 400 jako součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby

Materiál


– HDPE

Použití – výhody

- vysoká pevnost
- zajišťuje dokonalé a trvalé odvětrání
- ideální k ochraně základů i stěn budov
- pro sanace vlhkých vnitřních prostor
- odolává půdním chemikáliím

typ	číslo	balení [m ²]
08-D 400 0,5 m	655.04005	10
08-D 400 1,0 m	655.04010	20
08-D 400 1,5 m	655.04015	30
08-D 400 2,0 m	655.04020	40
08-D 400 2,5 m	655.04025	50

Linop 08-D 500

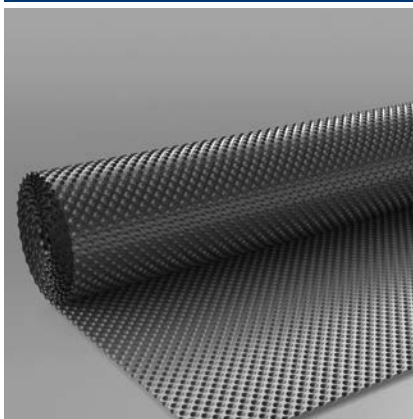

Linop 08-D 500 jako součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby

Materiál


– HDPE

Použití – výhody

- vysoká pevnost
- zajišťuje dokonalé a trvalé odvětrání
- ideální k ochraně základů i stěn budov
- pro sanace vlhkých vnitřních prostor
- odolává půdním chemikáliím

typ	číslo	balení [m ²]
08-D 500 0,5 m	656.05005	10
08-D 500 1,0 m	656.05010	20
08-D 500 1,5 m	656.05015	30
08-D 500 2,0 m	656.05020	40
08-D 500 2,5 m	656.05025	50

Linop 08-D 500/110 GEO netkaná

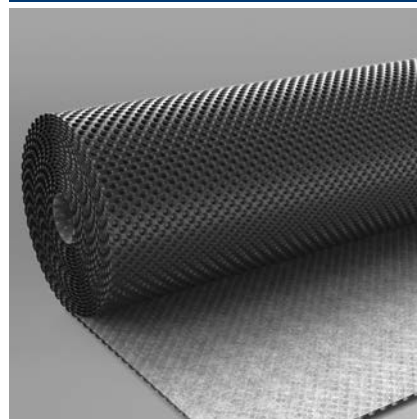

Linop 08-D 500/110 GEO netkaná pro vytvoření separační nebo filtrační vrstvy

Materiál

– HDPE


Použití – výhody

- vysoká pevnost
- pro vytvoření separační a filtrační vrstvy
- ideální k ochraně základů i stěn budov
- pro sanace vlhkých vnitřních prostor
- odolává půdním chemikáliím

typ	číslo	balení [m ²]
08-D 500/110 GEO 2,0 m	658.06520	40

Nopové fólie

Linop 08-V 600 MESH

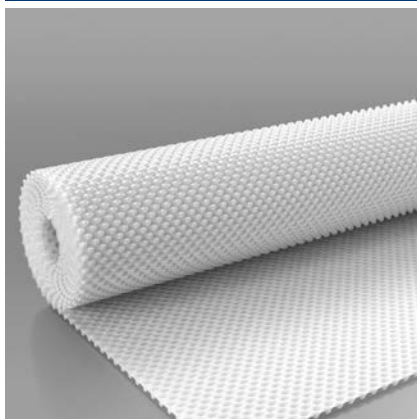

Linop 08-V 600 MESH s nakaširovanou síťovinou pro systémy odvětrání v interiéru

Materiál


– HDPE

Použití – výhody

- vysoká pevnost
- pro vytvoření provětrávané mezery mezi stěnou a povrchovou úpravou v interiéru
- vodorovně orientované nopy

typ	číslo	balení [m ²]
08-V 600 MESH 2,0 m	657.07020	20

Linop 20-V 800

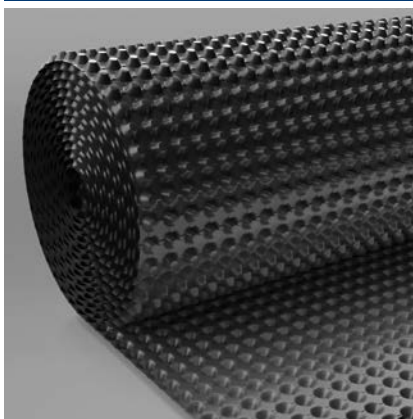

Linop 20-V 800 jako součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby

Materiál


– HDPE

Použití – výhody

- vysoká pevnost
- chrání a odvětrává spodní stavbu
- pro novostavby, rekonstrukce i sanace
- použití v pozemních a dopravních stavbách
- odolává půdním chemikáliím
- vodorovně orientované nopy

typ	číslo	balení [m ²]
20-V 800 2,0 m	659.10019	40

Linop 20-V 800 PERFOR

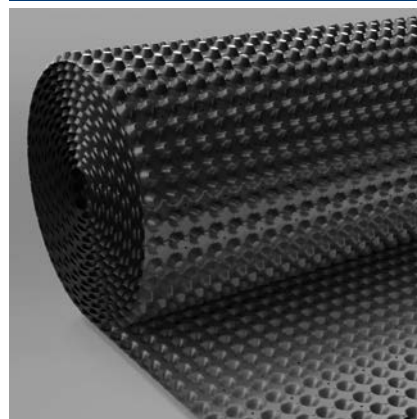

Linop 20-V 800 PERFOR pro zadržení vody v zelených střechách

Materiál

– HDPE

Použití – výhody

- vysoká pevnost
- pro zelené střechy – zadržuje vodu pro období sucha
- perforace zajišťuje odtok přebytečné vody
- vodorovně orientované nopy

typ	číslo	balení [m ²]
20-V 800 PERFOR 2,0 m	659.10019.01	40

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nopové fólie – příslušenství

Ukončovací lišta PVC pro NOP 8 mm



Ukončovací lišta PVC pro NOP 8 mm pro uchycení vrchní hrany nopové fólie

Materiál

– PVC

Použití – výhody

- zabránuje vnikání nečistot mezi nopovou fólií a konstrukcí
- zajišťuje trvalé odvětrání
- použití v kombinaci s Linop 08-D

typ	číslo	balení [m]
Lišta PVC pro NOP 08	660.01	40

Ukončovací lišta AL pro NOP 8 mm provětrávací



NOVINKA

Ukončovací lišta AL pro NOP 8 mm pro uchycení vrchní hrany nopové fólie. Zabraňuje vnikání mechanických nečistot mezi fólií a konstrukcí

Materiál

– hliník lakovaný

Použití – výhody

- vybaven přepážkou vytvářející sifon pro eliminaci zápachu
- zajišťuje trvalé odvětrání díky větracím otvorům
- odtok 100 (110), přítok 80 (100)
- tloušťka plechu 0,6 mm

barva: antracitová šedá RAL 7016

typ	číslo	balení [m]
Lišta AL pro NOP 08	660.18	40

Ukončovací lišta AL pro NOP 8 mm provětrávací roh/kout



NOVINKA

Ukončovací lišta AL pro NOP 8 mm roh/kout pro funkční a estetické napojení ukončovací lišty AL v rozích a koutech budov. Slouží k uchycení vrchní hrany nopové fólie

Materiál

– hliník lakovaný

Použití – výhody

- rychlá a snadná aplikace
- po odstřížení perforované části lze ohnout do úhlu 90°
- tloušťka plechu 0,6 mm
- použití v kombinaci s ukončovací lištou AL pro NOP 8 mm

barva: antracitová šedá RAL 7016

typ	číslo	balení [ks]
Lišta AL pro NOP 08 roh	660.19	4
Lišta AL pro NOP 08 kout	660.20	2

Nopové fólie – příslušenství

Ukončovací lišta PVC pro NOP 8 mm provětrávací



Ukončovací lišta PVC pro NOP 8 mm provětrávací do vnitřních prostor pro uchycení vrchní a spodní hrany nopové fólie. Zabraňuje vnikání mechanických nečistot mezi fólií a konstrukcí a zajišťuje trvalé větrání.

Materiál


– PVC

Použití – výhody

- do vnitřních prostor např. vlhkých sklepů
- zabránuje vnikání nečistot mezi nopovou fólií a konstrukcí
- zajišťuje trvalé odvětrání
- použití v kombinaci s Linop 08-V600 MESH

typ	číslo	balení [m]
Ukončovací lišta PVC pro NOP	660.01.01	40/200

Ukončovací lišta PVC pro NOP 20 mm

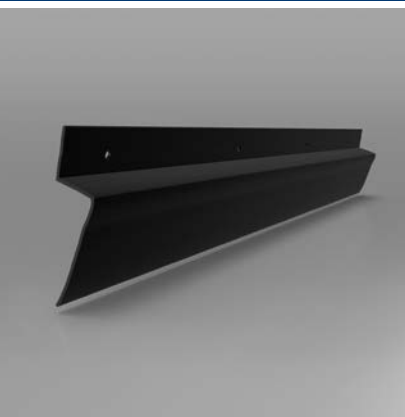

Ukončovací lišta pro NOP 20 mm pro uchycení vrchní hrany nopové fólie. Zabraňuje vnikání mechanických nečistot mezi fólií a konstrukcí

Materiál

– PVC

Použití – výhody

- zabránuje vnikání nečistot mezi nopovou fólií a konstrukcí
- zajišťuje trvalé odvětrání
- použití v kombinaci s Linop 20-V800

typ	číslo	balení [m]
Ukončovací lišta PVC pro NOP 20	660.02	40

SPH-N spirální hmoždinka pro NOP 08 do EPS/XPS



NOVINKA

SPH-N spirální hmoždinka pro ukotvení nopových fólií s výškou nopu 8 mm do EPS/XPS

Materiál

– polyamid

Použití – výhody

- pro uchycení nopové fólie k izolantu
- umožňuje jednoduchou montáž
- v místech nopů bez předvrtání
- hlavička přizpůsobená tvaru nopu
- pro výšku nopu 8 mm
- pro EPS/XPS šířky min. 50 mm

typ	číslo	balení [ks]
SPH-N	660.55	100/4000

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nopové fólie – příslušenství

SPH-NL spirální hmoždinka pro ukončovací lišty do EPS/XPS

NOVINKA



SPH-NL spirální hmoždinka s vrutem a záslepkou pro ukojení ukončovacích lišt nopových fólií do EPS/XPS


Materiál

– polyamid

Použití – výhody

- pro uchycení ukončovacích lišt k izolantu
- umožňuje jednoduchou montáž
- pro EPS/XPS šířky min. 50 mm
- vytváří estetický a funkční detail
- vrut a záslepka jsou součástí balení

Kalený hřeb s ucpávkou

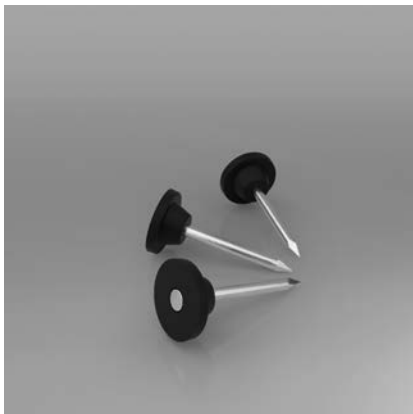

Kalený hřeb s ucpávkou pro pevné a funkční uchycení nopové fólie


Materiál

– PVC; ocel

Použití – výhody

- uchycení nopové fólie ke zdivu (zdivo, beton)
- bez omezení odvětrání
- ucpávky pasují do nopů nopové fólie

Butylkaučuková páska

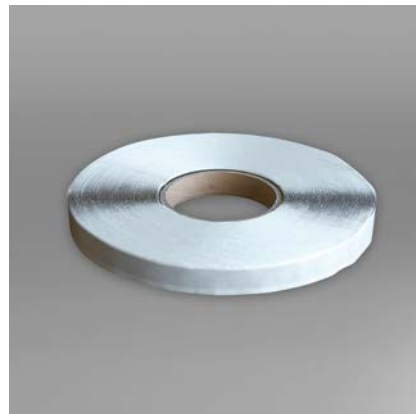

Butylkaučuková páska s tkaninovou výztuží pro lepení a utěsňování stavebních materiálů

Materiál

– butylkaučuk


Použití – výhody

- spolehlivé těsnění spojů ve stavebnictví
- pro lepení fólií a membrán k různým stavebním materiálům
- vzduchotěsný a parotěsný spoj
- vysoká odolnost stárnutí
- snadné použití
- oboustranně lepicí

typ	číslo	balení [ks]
SPH-NL	660.50	100/4000

typ	číslo	balení [ks]
Hřeb 3,5/45	660.05	100/5000

typ	číslo	balení [ks]
Páska 15	660.04	30

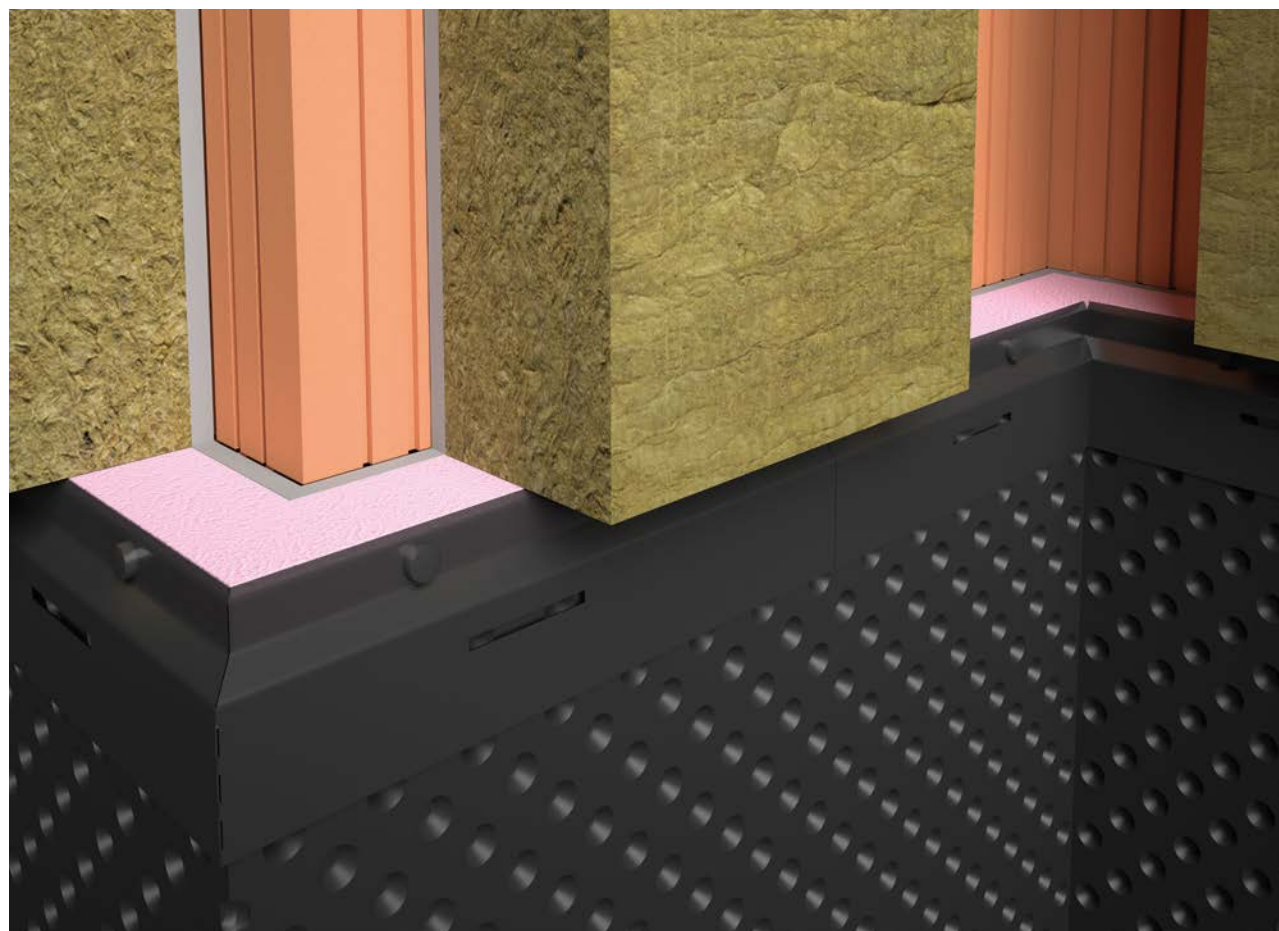



ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY – GEIGERY, ŽLABY, REVIZNÍ ŠACHTY





GRH - Geiger boční výpušť



GRT - Geiger dolní výpušť




GRS - Geiger boční výpušť



GRX - Geiger dolní výpušť



Likodrain WLC




Likodrain WLC-SET 3-PP




Likodrain WLC-SET 3-ZN



Likodrain WDR




Likodrain WDR-SET 3-PP



Likodrain WDR-SET 3-ZN



Likodrain WDR-X



Revizní šachta




Protizápachová deska




Poklop pochozí




Poklop pojezdový s madlem



Rošt pochozí



Rošt pojezdový



Rám pro rošt nebo poklop

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lineární odvodnění – žlaby

Likodrain WLC



Likodrain WLC pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál


– žlab: PP UV stabilní; mříž: PP UV stabilní, pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- pro plochy pro pěší a cyklisty
- třída zatížení A15
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)

typ	číslo	balení [ks]
WLC-M 10 PP	680.1001	1
WLC-M 10 Zn	680.1002	1
WLC-Z 10 × 3,5	680.10035	1
WLC-K 10 × 3,5	680.1003501	200
WLC-Z 10 × 5,0	680.10050	1
WLC-K 10 × 5,0	680.1005001	150

Likodrain WLC-SET 3-PP

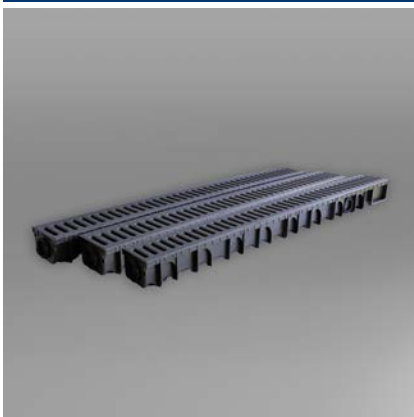

Likodrain WLC-SET 3-PP pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál


– žlab: PP UV stabilní; mříž: PP UV stabilní

Použití – výhody

- pro plochy pro pěší a cyklisty
- třída zatížení A15
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)

typ	číslo	balení [set]
WLC-SET 10 × 3,5 PP	681.10035	1
WLC-SET 10 × 5,0 PP	681.10050	1

Likodrain WLC-SET 3-ZN

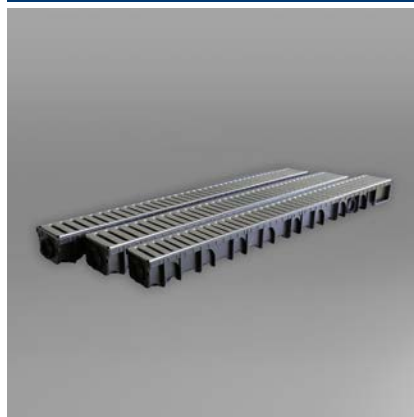

Likodrain WLC-SET 3-ZN pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál

– žlab: PP UV stabilní; mříž: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- pro plochy pro pěší a cyklisty
- třída zatížení A15
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)

typ	číslo	balení [set]
WLC-SET 10 × 3,5 Zn	681.1003501	1
WLC-SET 10 × 5,0 Zn	681.1005001	1

Lineární odvodnění – žlaby

Likodrain WDR



Likodrain WDR pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál


– žlab: PP UV stabilní; mříž: PP UV stabilní, pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- pro plochy pro pěší a cyklisty, třída zatížení A15
- snadná montáž
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)

typ	číslo	balení [ks]
WDR-M 13 PP	682.1301	1
WDR-M 13 Zn	682.1302	1
WDR-Z 13 × 5,0	682.13050	1
WDR-K 13 × 5,0	682.1305001	150
WDR-Z 13 × 7,5	682.13075	1
WDR-K 13 × 7,5	682.1307501	100
WDR-Z 13 × 15	682.13150	1
WDR-K 13 × 15	682.1315001	50

Likodrain WDR-SET 3-PP

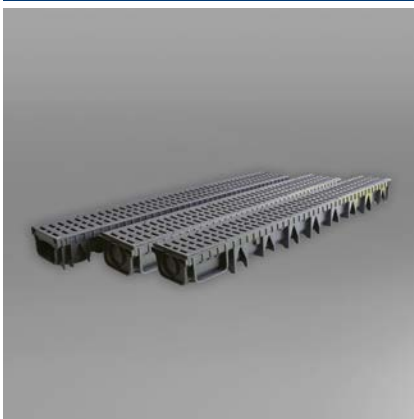

Likodrain WDR-SET 3-PP pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál

– žlab: PP UV stabilní; mříž: PP UV stabilní

Použití – výhody

- pro plochy pro pěší a cyklisty, třída zatížení A15
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)

typ	číslo	balení [set]
WDR-SET 13 × 5,0 PP	683.13050	1
WDR-SET 13 × 7,5 PP	683.13075	1

Likodrain WDR-SET 3-ZN



Likodrain WDR-SET 3-ZN pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál

– žlab: PP UV stabilní; mříž: pozinkovaná ocel

Použití – výhody

- pro plochy pro pěší a cyklisty, třída zatížení A15
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)

typ	číslo	balení [set]
WDR-SET 13 × 5,0 Zn	683.1305001	1
WDR-SET 13 × 7,5 Zn	683.1307501	1

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lineární odvodnění – žlaby

Likodrain WDR-X



Likodrain WDR-X pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál


– žlab: PP UV stabilní; mříž: PA UV stabilní, litina

Použití – výhody

- pro odvodňovací pruhy pozemních komunikací u obrubníku, třída zatížení C250
- vysoká kapacita, kovová nebo plastová mříž
- napojovací redukce nejsou součástí balení

typ	číslo	balení [ks]
WDR-X-M 13 litina	684.1303	1
WDR-X-Z 13 × 7,5	684.13075	1
WDR-X-K 13 × 7,5	684.1307501	90
WDR-X-Z 13 × 15	684.13150	1
WDR-X-K 13 × 15	684.1315001	50

Likodrain CLIP WDR/WDR-X pro ZN a litinovou mříž

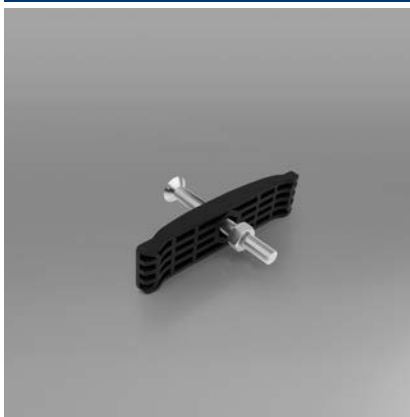

Likodrain CLIP WDR/WDR-X pro uchycení ZN a litinové mříže k lineárnímu odvodňovacímu žlabu

Materiál

– polypropylen; ocel

Použití – výhody

- kompatibilní se žlaby WDR a WDR-X
- pro uchycení pozinkované mříže k plastovému žlabu WDR
- pro uchycení litinové mříže k plastovému žlabu WDR-X

typ	číslo	balení [ks]
CLIP WDR/WDR-X	686.01	10/300

Likodrain napojovací redukce WLC/WDR | WDR/WDR-X



Likodrain napojovací redukce WLC/WDR | WDR/WDR-X

Materiál

– PP UV stabilní


Použití – výhody

- pro napojení na průměry trubek 80 a 110 mm
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (zejména mrazu a UV záření)

typ	číslo	balení [ks]
80/110 WLC/WDR	686.02	40
110/110 WDR/WDR-X	686.03	1

Revizní šachty a příslušenství

Revizní šachta

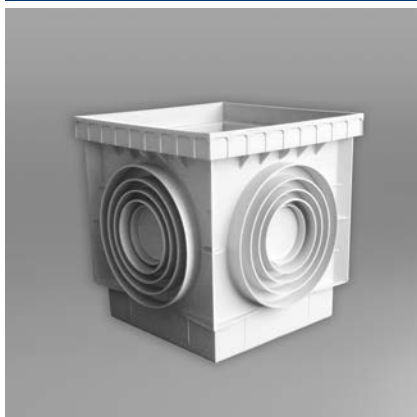

Revizní šachta pro napojení odvodňovacího potrubí různých průměrů

Materiál


– PP UV stabilní

Použití – výhody

- pro kanalizační a drenážní systémy
- jako čistící, spojovací nebo revizní prvek
- vysoká odolnost nárazu a statickému zatížení
- návěhy pro připojení různého průměru potrubí

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	690.2020	1
30 × 30 cm	690.3030	1
40 × 40 cm	690.4040	1
55 × 55 cm	690.5555	1

Protizápachová deska

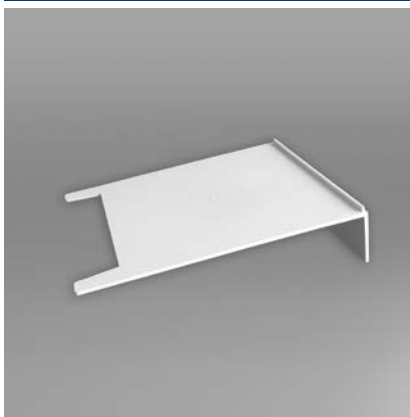

Protizápachová deska pro eliminaci zápachu, použití s revizní šachtou

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

- pro eliminaci zápachu z kanalizačního potrubí
- kompatibilní s revizními šachtami Likodrain

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	691.2020	200
30 × 30 cm	691.3030	120
40 × 40 cm	691.4040	50

Poklop pochozí



Poklop pochozí pro uzavření šachet v kanalizačních a drenážních systémech

Materiál

– PP UV stabilní

Použití – výhody

- pro uzavření nebo zakrytí revizních šachet
- žebrovaní zajišťuje vysokou odolnost nárazu i statickému zatížení
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (zejména mrazu a UV záření)
- snadná a rychlá montáž

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	692.2020	1
30 × 30 cm	692.3030	1
40 × 40 cm	692.4040	1
55 × 55 cm	692.5555	1

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Revizní šachty a příslušenství

Poklop pojezdový s madlem



Poklop pojezdový s madlem pro uzavření šachet v kanalizačních a drenážních systémech

Materiál


– PP UV stabilní

Použití – výhody

- pro uzavření nebo zakrytí revizních šachet
- žebrování zajišťuje vysokou odolnost nárazu i statickému zatížení
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (zejména mrazu a UV záření)
- snadná a rychlá montáž

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	696.2020	1
30 × 30 cm	696.3030	1
40 × 40 cm	696.4040	1
55 × 55 cm	696.5555	1

Provětrávací rošt pochozí

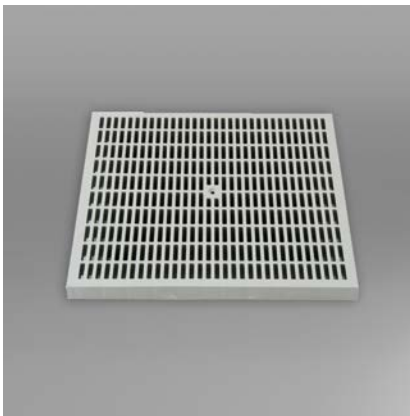

Provětrávací rošt pochozí Provětrávací rošt pochozí revizní šachty pro uzavření šachet v kanalizačních a drenážních systémech

Materiál


– PP UV stabilní

Použití – výhody

- žebrování zajišťuje vysokou odolnost nárazu i statickému zatížení
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (zejména mrazu a UV záření)
- snadná a rychlá montáž

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	693.2020	1
30 × 30 cm	693.3030	1
40 × 40 cm	693.4040	1
55 × 55 cm	693.5555	1

Provětrávací rošt pojezdový s madlem

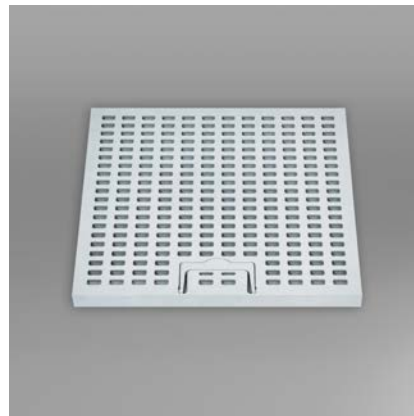

Provětrávací rošt pojezdový s madlem pro uzavření revizních šachet v kanalizačních a drenážních systémech

Materiál

– PP UV stabilní

Použití – výhody


- vysoká odolnost vůči nárazu a statickému zatížení
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mraz, UV záření)

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	697.2020	1
30 × 30 cm	697.3030	1
40 × 40 cm	697.4040	1
55 × 55 cm	697.5555	1

Revizní šachty a příslušenství

Lapače střešních nečistot – geigery

Rám pro pochozí rošt nebo poklop

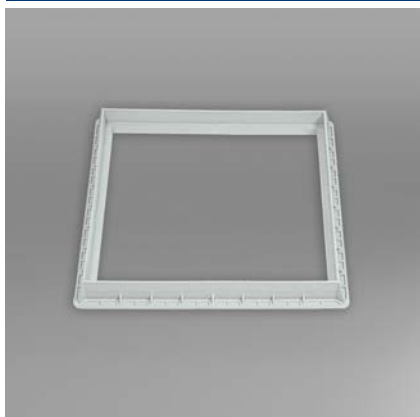

Rám pro pochozí rošt nebo poklop pro uzavření revizních šachet v kanalizačních a drenážních systémech

Materiál


– PP UV stabilní

Použití – výhody

- pro uzavření nebo zakrytí revizních šachet
- žebrování zajišťuje vysokou odolnost nárazu i statickému zatížení
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (zejména mrazu a UV záření)
- snadná a rychlá montáž

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	694.2020	1
30 × 30 cm	694.3030	1
40 × 40 cm	694.4040	1
55 × 55 cm	694.5555	1

Rám pro pojezdový rošt nebo poklop

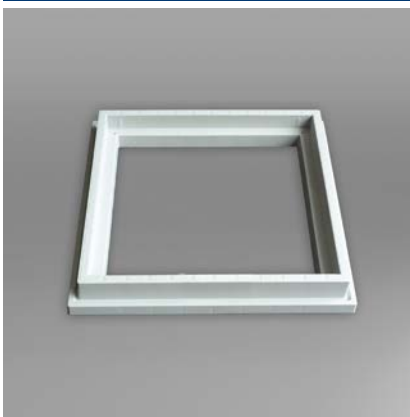

Rám pro pojezdový rošt nebo poklop pro uzavření revizních šachet v kanalizačních a drenážních systémech

Materiál

– PP UV stabilní

Použití – výhody

- pro uzavření nebo zakrytí revizních šachet
- žebrování zajišťuje vysokou odolnost nárazu i statickému zatížení
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (zejména mrazu a UV záření)
- snadná a rychlá montáž

typ	číslo	balení [ks]
20 × 20 cm	698.2020	1
30 × 30 cm	698.3030	1
40 × 40 cm	698.4040	1
55 × 55 cm	698.5555	1

GRH geiger boční výpusť



Geiger GRH s boční výpusťí mokrá (lapač střešních splavenin) pro odvod dešťové vody z okapového potrubí do kanalizačního systému

Materiál

– PP UV stabilní

Použití – výhody

- vybaven přepážkou vytvářející sifon pro eliminaci zápachu z kanalizačního potrubí
- odtímatelné víko pro kontrolu a čištění usazenin
- odvod dešťové vody mimo objekt do kanalizačního systému

typ	číslo	balení [ks]
GRH-BS šedý	695.8010001	18
GRH-BC černý	695.8010002	18

ODVODNĚNÍ – GEOTEXTILIE, NOPOVÉ FÓLIE, ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lapače střešních nečistot – geigery

GRT geiger dolní výpusť, žebra



Geiger GRT s dolní výpusťí mokrý (lapač střešních splavenin) pro odvod dešťové vody z okapového potrubí do kanalizačního systému

Materiál

– PP UV stabilní

Použití – výhody

- vysoká pevnost díky žebrování
- madlo na víku pro snadné otevření
- zámek proti samovolnému otevření víka
- vyjímatelný koš pro snadné čištění
- suchá protizápachová klapka pro eliminaci zápachu
- odtok 110 (125) mm, přítok 50–125 mm (vyříznutí víka)

typ	číslo	balení [ks]
GRT-DS šedý	695.8012501	1
GRT-DC černý	695.8012502	1

GRS geiger boční výpusť, žebra, kroužky



Geiger GRS s boční výpusťí suchý (lapač střešních splavenin) pro odvod dešťové vody z okapového potrubí do kanalizačního systému

Materiál

– PP UV stabilní

Použití – výhody

- vysoká pevnost díky žebrování
- madlo na víku pro snadné otevření
- zámek proti samovolnému otevření víka
- vyjímatelný koš pro snadné čištění
- suchá protizápachová klapka pro eliminaci zápachu
- odtok 110 mm, přítok 80–125 mm

typ	číslo	balení [ks]
GRS-BS šedý	695.8010004	4
GRS-BC černý	695.8010003	4

GRX geiger dolní výpusť, žebra, kroužky



Geiger GRX s dolní výpusťí suchý (lapač střešních splavenin) pro odvod dešťové vody z okapového potrubí do kanalizačního systému


Materiál

– PP UV stabilní; polypropylen vyztužený skelnými vlákny


Použití – výhody

- vysoká pevnost díky žebrování
- madlo na víku pro snadné otevření
- zámek proti samovolnému otevření víka
- vyjímatelný koš pro snadné čištění
- suchá protizápachová klapka pro eliminaci zápachu
- odtok 110 (125) mm, přítok 80–125 mm (vyříznutí víka)

typ	číslo	balení [ks]
GRX-DS šedý	695.8012503	4
GRX-DC černý	695.8012504	4

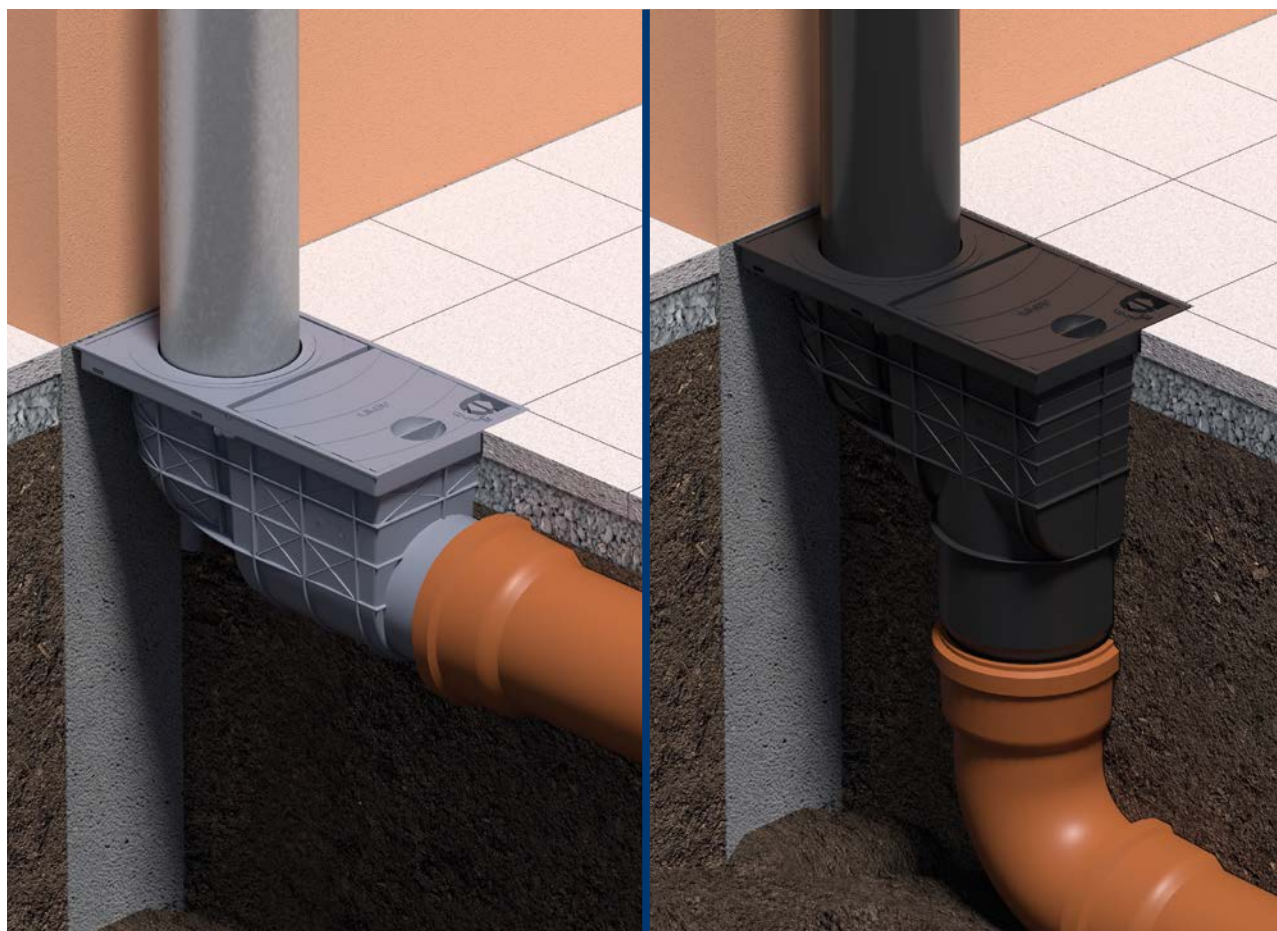

STŘECHY – PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STŘECHY

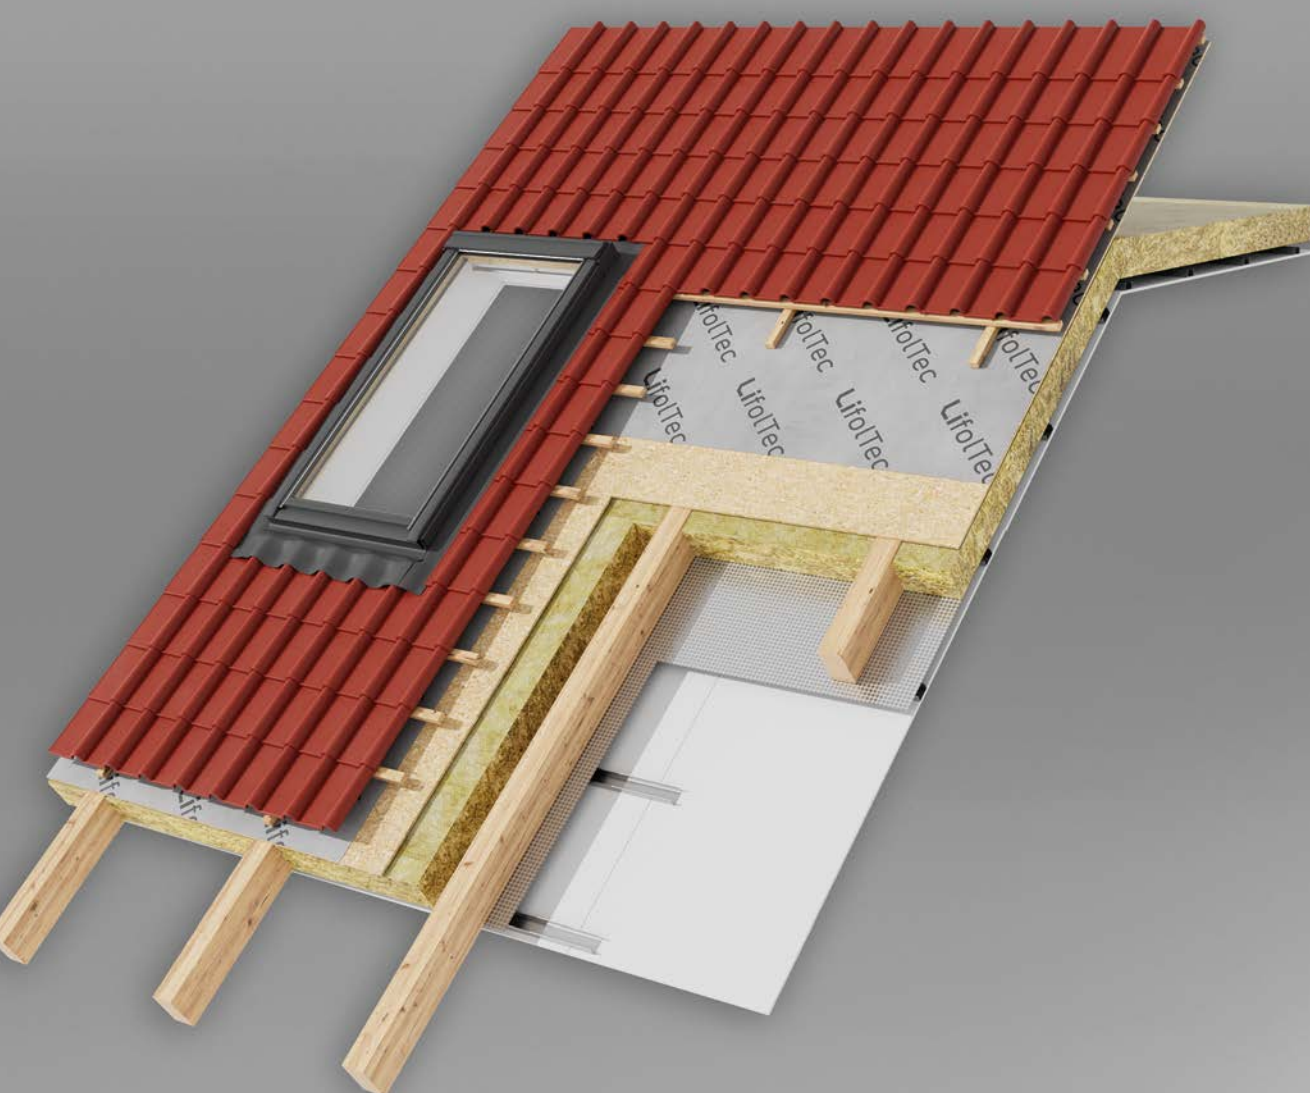



LINO 13



WDB-D



WBSW-D



LifolTec těsnicí páska



Montážní bit – torx



Montážní bit – křížový



WFD



WDD



WSBP



WF



WSS




WSW-6




LifolTec PP kontakt




LifolTec H-PP kontakt




LifolTec ST-PP kontakt



LifolTec F-PP



LifolTec F-PT



Sunflex Floor PRO

Střešní hmoždinky

Střešní vruty

LINO 13 střešní hmoždinka



LINO 13 střešní hmoždinka pro kotvení tepelné izolace a hydroizolačních membrán na plochých střechách

Materiál

– polypropylen

Použití – výhody

– teleskopické provedení proti poškození hydroizolace

typ	číslo	balení [ks]
LINO 13/035	701.035	200
LINO 13/055	701.055	200
LINO 13/085	701.085	200
LINO 13/105	701.105	200
LINO 13/135	701.135	200
LINO 13/155	701.155	200
LINO 13/185	701.185	200
LINO 13/235	701.235	100
LINO 13/285	701.285	100

WDB-D vrut



WDB-D pro připevňování prvků na trapézový plech tloušťky 0,5–0,75 mm, do dřeva, překližek a OSB desek

Materiál

– uhlíková ocel

Použití – výhody

– anti-korozní ochrana splňující 15 cyklů Kesternich

typ	číslo	balení [ks]
WDB-D 4,8/50	711.48050	100/3200
WDB-D 4,8/60	711.48060	200/3200
WDB-D 4,8/70	711.48070	200/3200
WDB-D 4,8/80	711.48080	200/2400
WDB-D 4,8/90	711.48090	100/1600
WDB-D 4,8/100	711.48100	100/1200
WDB-D 4,8/140	711.48140	100/1600
WDB-D 4,8/160	711.48160	100/800

WBSW-D vrut



WBSW-D pro připevňování prvků do betonu, dřeva, překližek a OSB desek

Materiál

– uhlíková ocel

Použití – výhody

– do betonu nutno předvrtat vrtákem ø 5 mm

typ	číslo	balení [ks]
WBSW-D (K) 6,3/60	705.63060	100/2400
WBSW-D (K) 6,3/70	705.63070	100/1200
WBSW-D (K) 6,3/80	705.63080	100/1200
WBSW-D (K) 6,3/90	705.63090	100/1200
WBSW-D (K) 6,3/100	705.63100	100/1200
WBSW-D (K) 6,3/120	705.63120	100/800
WBSW-D (K) 6,3/140	705.63140	100/800
WBSW-D (K) 6,3/160	705.63160	100/800

Střešní hmoždinky a vruty – příslušenství

Montážní bit – torx



Montážní bit – torx pro montáž vrutů

Materiál

– legovaná ocel

Použití – výhody

– pro montáž střešních vrutů WBSW-D
– vhodný pro montáž fasádních hmoždiček ThermoDrive-V2 08

typ	číslo	balení [ks]
TX-30 × 160 (WBSW)	707.160	1
TX-30 × 250 (WBSW)	707.250	1
TX-30 × 350 (WBSW)	707.350	1

Montážní bit – křížový



Montážní bit – křížový pro montáž vrutů

Materiál

– legovaná ocel

Použití – výhody

– pro montáž střešních vrutů WSR-D, WDB-D, KMH

typ	číslo	balení [ks]
PH-2 × 110 (WSR)	708.110	50
PH-2 × 160 (WSR)	708.160	25
PH-2 × 250 (WSR)	708.250	25
PH-2 × 350 (WSR)	708.350	25

Samořezné a samovrtné vrtuty

WFD samovrtný vrtut s podložkou EPDM



WFD samovrtný vrtut s podložkou EPDM pro upevnění plechu na dřevěný podklad

Materiál

- uhlíková ocel, tvrzená, zinkovaná

Použití – výhody

- pro kotvení plechové krytiny do dřeva
- šestihranná hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- samovrtná špička
- barevné varianty dle barvy střechy

WDD samovrtný vrtut s podložkou EPDM



WDD samovrtný vrtut s podložkou EPDM pro upevnění plechu na dřevěný podklad

Materiál

- uhlíková ocel, tvrzená, zinkovaná

Použití – výhody

- pro kotvení plechové krytiny do dřeva
- torx hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- samovrtná špička
- barevné varianty dle barvy střechy

WSBP samovrtný vrtut s podložkou EPDM



WSBP samovrtný vrtut s podložkou EPDM pro spojování plechů v místě překrytí

Materiál

- uhlíková ocel, tvrzená, zinkovaná

Použití – výhody

- pro spojování plechů v místě překrytí
- šestihranná hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- samovrtná špička
- barevné varianty dle barvy střechy

typ	číslo	balení [ks]
WFD 4,8/25	805.48025	250/3000
WFD 4,8/35	805.48035	250/3000
WFD 4,8/55	805.48055	200/2400
WFD 4,8/70	805.48070	200/1600
WFD 4,8/80	805.48080	100/800

typ	číslo	balení [ks]
WDD 4,8/35	806.48035	250/3000

typ	číslo	balení [ks]
WSBP 4,8/19	807.48019	250/3000
WSBP 4,8/25	807.48025	250/3000

Samořezné a samovrtné vruty

WF samovrtný vrut s podložkou EPDM



WF samovrtný vrut s podložkou EPDM pro kotvení plechu do kovových konstrukcí

Materiál

- uhlíková ocel, tvrzená, zinkovaná

Použití – výhody

- pro kotvení plechů do kovových konstrukcí
- šestihranná hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- samovrtná špička
- barevné varianty dle barvy střechy

WSS samovrtný vrut s podložkou EPDM



WSS samovrtný vrut s podložkou EPDM pro kotvení plechu do kovových konstrukcí

Materiál

- uhlíková ocel, tvrzená, zinkovaná

Použití – výhody

- pro kotvení plechů do kovových konstrukcí
- šestihranná hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- samovrtná špička
- barevné varianty dle barvy střechy

WB6P samořezný vrut s podložkou EPDM



WB6P samořezný vrut s podložkou EPDM pro kotvení sendvičových panelů do betonu a dřeva

Materiál

- uhlíková ocel, tvrzená, zinkovaná

Použití – výhody

- pro kotvení sendvičových panelů do betonu a dřeva
- do betonu nutno předvrtat vrtákem Ø 5 mm
- šestihranná hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- barevné varianty dle barvy střechy

typ	číslo	balení [ks]
WF 4,8/16	808.48016	500/6000
WF 4,8/19	808.48019	250/4000
WF 4,8/25	808.48025	250/3000
WF 4,8/35	808.48035	250/3000
WF 5,5/19	808.55019	250/3000
WF 5,5/25	808.55025	250/3000
WF 5,5/32	808.55032	250/3000
WF 5,5/38	808.55038	250/3000
WF 5,5/45	808.55045	200/2400
WF 5,5/50	808.55050	250/2000
WF 5,5/60	808.55060	250/2000
WF 5,5/75	808.55075	200/1200
WF 6,3/19	808.63019	200/2400
WF 6,3/25	808.63025	200/2400
WF 6,3/32	808.63032	200/2400
WF 6,3/38	808.63038	200/2400

typ	číslo	balení [ks]
WSS 5,5/32	809.55032	250/3000
WSS 5,5/38	809.55038	200/2400
WSS 5,5/50	809.55050	200/1600

typ	číslo	balení [ks]
WB6P 6,3/85	810.63085	100/1200
WB6P 6,3/95	810.63095	100/1200
WB6P 6,3/115	810.63115	100/800
WB6P 6,3/135	810.63135	100/800
WB6P 6,3/155	810.63155	100/600
WB6P 6,3/185	810.63185	100/400
WB6P 6,3/205	810.63205	100/500

Samořezné a samovrtné vrtuty

WSW-6 samovrtný vrt s podložkou EPDM



WSW-6 samovrtný vrt s podložkou EPDM pro kotvení sendvičových panelů do kovových konstrukcí

Materiál

– uhlíková ocel, tvrzená, s keramickým povrchem

Použití – výhody

- pro kotvení sendvičových panelů do kovových konstrukcí tloušťky 2–6 mm
- šestihránná hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- barevné varianty dle barvy střechy

WSW-12 samovrtný vrt s podložkou EPDM



WSW-12 samovrtný vrt s podložkou EPDM pro kotvení sendvičových panelů do kovových konstrukcí

Materiál


– uhlíková ocel, tvrzená, s keramickým povrchem

Použití – výhody

- pro kotvení sendvičových panelů do kovových konstrukcí tloušťky 4–12 mm
- šestihránná hlava
- snadná montáž
- vysoká únosnost
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (UV záření)
- barevné varianty dle barvy střechy

Samořezné a samovrtné vrtuty

- pryžové podložky zajišťují vodotěsnost
- vysoká antikorozi ochrana
- odolné povětrnostním vlivům
- vrtací hrot pro snadnou montáž

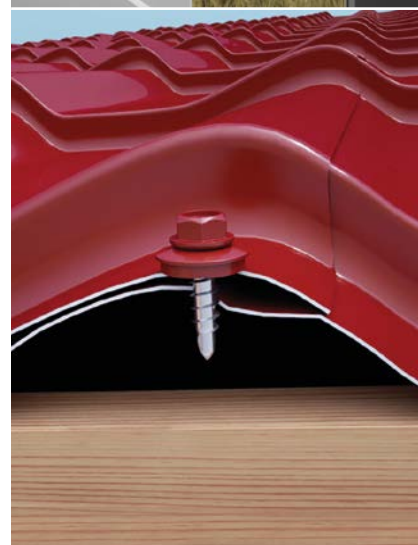

typ	číslo	balení [ks]
WSW-6 5,5/85	811.55085	100/1200
WSW-6 5,5/105	811.55105	100/1200
WSW-6 5,5/125	811.55125	100/1200
WSW-6 5,5/150	811.55150	100/600
WSW-6 5,5/175	811.55175	100/400
WSW-6 5,5/200	811.55200	100/400
WSW-6 5,5/225	811.55225	100/400
WSW-6 5,5/275	811.55275	100/500

typ	číslo	balení [ks]
WSW-12 5,5/95	812.55095	100
WSW-12 5,5/115	812.55115	100/1200
WSW-12 5,5/135	812.55135	100/400
WSW-12 5,5/155	812.55155	100/400
WSW-12 5,5/175	812.55175	100/400
WSW-12 5,5/195	812.55195	100/400
WSW-12 5,5/235	812.55235	100/400
WSW-12 5,5/285	812.55285	100/500

Vysoce difúzní membrány

LifolTec PP kontakt



LifolTec PP kontakt je vysoce difúzní membrána používaná pro pojistnou izolaci ve střešní konstrukcích

Materiál

- polypropylen

Použití – výhody

- vysoce difúzní a vodotěsná
- pro ochranu tepelné izolace
- kromě gramáže 120 g/m² lze všechny použít i na plné bednění

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
PP kontakt 120	720.120	1,5 × 50	75
PP kontakt 130	720.130	1,5 × 50	75
PP kontakt 150	720.150	1,5 × 50	75
PP kontakt 180	720.180	1,5 × 50	75

LifolTec H-PP kontakt



LifolTec H-PP kontakt je vysoce difúzní membrána používaná pro pojistnou izolaci ve střešní konstrukcích

Materiál


- polypropylen

Použití – výhody

- vysoce difúzní a vodotěsná
- pro ochranu tepelné izolace
- gramáže 140 g/m² a 160 g/m² lze použít i na plné bednění

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
H-PP kontakt 115	725.115	1,5 × 50	75
H-PP kontakt 125	725.125	1,5 × 50	75
H-PP kontakt 140	725.140	1,5 × 50	75
H-PP kontakt 140	725.14020	1,5 × 50	30
H-PP kontakt 160	725.160	1,5 × 50	75

LifolTec ST-PP kontakt se dvěma lepicími páskami

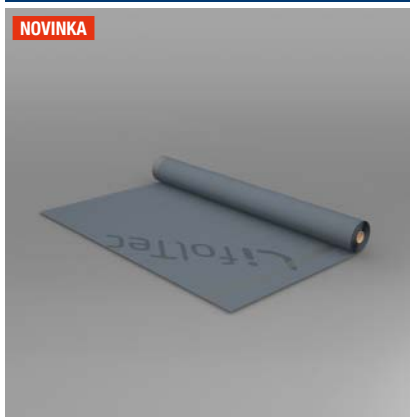

LifolTec ST-PP kontakt je třívrstvá vysoce difúzní membrána pro pojistnou izolaci ve střešních konstrukcích a systémech větráných fasád

Materiál

- polypropylen


Použití – výhody

- UV odolnost minimálně 3 měsíce
- chrání tepelnou izolaci proti vodě, sněhu, větru apod.
- vybavena samolepicími pásy pro snadné napojování

typ	číslo	balení [m ²]
ST-PP kontakt 150	720.15002	75

Paropropustné fólie

LifolTec F-PP

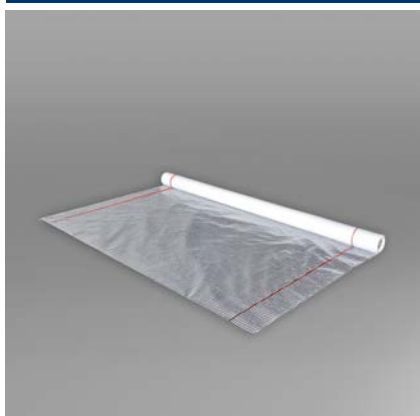

LifolTec F-PP pro pojistnou izolaci ve střešních konstrukcích

Materiál


- polyethylen s výstužnou mřížkou, mikroperforovaná

Použití – výhody

- difúzní a voděodolná
- pro ochranu tepelné izolace
- jako zábrana proti pronikání vzdušné vlhkosti

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
F-PP 110	724.110	1,5 × 50	75

LifolTec F-PT

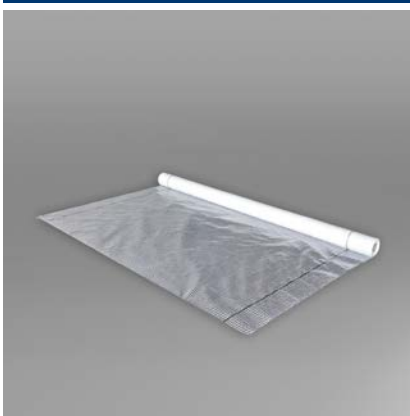

LifolTec F-PT pro vytvoření parotěsné vrstvy ve střešních konstrukcích

Materiál

- polyethylen s výstužnou mřížkou, mikroperforovaná


Použití – výhody

- parotěsná membrána
- pro ochranu tepelné izolace proti vlhkosti

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
F-PT 110	726.110	1,5 × 50	75
F-PT 110	726.11010	1,5 × 10	15
F-PT 110	726.11020	1,5 × 20	30

Parotěsné fólie

Lifoltec F-PT-ALU reflex

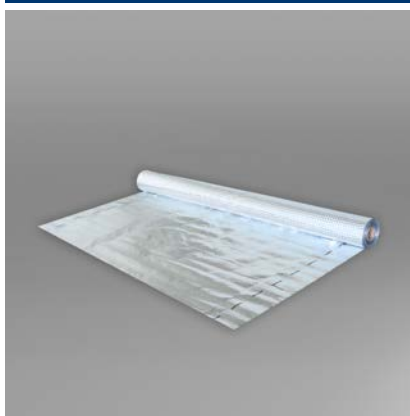

Lifoltec F-PT-ALU reflex pro vytvoření parotěsné vrstvy ve střešních konstrukcích

Materiál

- polyethylen s hliníkovou reflexní vrstvou

Použití – výhody

- parotěsná membrána
- pro ochranu tepelné izolace proti vlhkosti
- s tepelně izolačním účinkem

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
F-PT-ALU reflex 110	727.110	1,5 × 50	75
F-PT-ALU reflex 110	727.11010	1,5 × 10	15
F-PT-ALU reflex 110	727.11020	1,5 × 20	30
F-PT-ALU reflex 140	727.140	1,5 × 50	75
F-PT-ALU reflex 170	727.170	1,5 × 50	75

Parotěsné fólie



Lifoltec FPS-PT pro vytvoření parotěsné vrstvy v konstrukcích plochých střech

Materiál

- polyethylen bez výstužné mřížky

Použití – výhody

- parotěsná membrána
- pro ochranu tepelné izolace proti vlhkosti

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
FPS-PT 015 modrá	741.015	4,0 × 50	200
FPS-PT 020 modrá	741.020	4,0 × 50	200

Pásky pro membrány a střešní fólie



LifolTec těsnicí páska oboustranná pro vodotěsné spojení střešních fólií a membrán

Použití – výhody

- pro vodotěsné spojení střešních fólií a membrán
- snadná aplikace
- oboustranně lepicí
- vysoká přilnavost

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
LifolTec 19	739.1950	50	16



LifolTec těsnicí a opravná páska jednostranná pro opravu poškozených střešních membrán

Použití – výhody

- pro vodotěsné spojení a opravu poškozených střešních membrán
- snadná aplikace
- jednostranně lepicí
- vysoká přilnavost

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
LifolTec 50	739.5025	25	7

Pásky pro membrány a střešní fólie



LifolTec parotěsná páska PE samolepicí opravná a těsnicí páska jednostranná pro opravu poškozených střešních fólií

Použití – výhody

- pro parotěsné spojení a opravu poškozených střešních fólií
- snadná aplikace
- jednostranně lepicí
- vysoká přilnavost

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
LifolTec 50 PE	739.502501	25	12



LifolTec reflexní páska ALU samolepicí opravná a těsnicí páska jednostranná pro opravu a utěsnění reflexní parotěsné fólie

Použití – výhody

- pro parotěsné spojení a opravu poškozené reflexní parotěsné fólie
- snadná aplikace
- jednostranně lepicí
- vysoká přilnavost a odolnost

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
LifolTec 50 reflexní	739.5050	50	96

Střešní bublinkové fólie – reflexní



Sunflex Roof-In plus je reflexní parotěsná fólie s tepelnou izolací, která v sobě kombinuje vlastnosti tepelné izolace a parozábrany

Materiál

- polyethylen; polypropylen; metalizovaný hliník

Použití – výhody

- parotěsná membrána pro ochranu tepelné izolace proti vlhkosti s tepelně izolačním účinkem
- vyrobena laminací reflexní hliníkové vrstvy na bublinkovou fólii
- hliníková vrstva odrazí až 95 % tepelného záření zpět do místnosti
- použití v šikmých a plochých střechách a difúzně uzavřených dřevostavbách

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m ²]
Roof-In Plus	735.01	1,0 × 50	50

Střešní bublinkové fólie – reflexní

Sunflex Contact PRO



Sunflex Contact PRO s reflexní vnější vrstvou kombinuje vynikající schopnost odrazu tepla fólií SUNFLEX s vysokým stupněm paropropustnosti

Materiál

– polypropylen; metalizovaný hliník

Použití – výhody

- vysoce difúzní pojistná hydroizolační membrána s pokovenou vnější reflexní vrstvou kombinuje pro ochranu tepelné izolace
- vynikající schopnost odrazu tepla
- použití ve střeších a montovaných stavbách

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m²]
Contact PRO	735.05	1,5 × 50	75

Sunflex Floor PRO



Sunflex Floor PRO pro zvýšení účinnosti podlahového topení

Materiál

– polyethylen; polypropylen; metalizovaný hliník

Použití – výhody

- termoreflexní parotěsná fólie pod podlahové vytápění
- pro zvýšení tepelné účinnosti podlahového topení

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m²]
Floor PRO	735.06	1,0 × 40	40
Floor PRO	735.07	1,0 × 10	10

Sunflex Foam



Sunflex Foam pro výrazné snížení tepelných ztrát v podlahách

Materiál

– polyethylen; pěnový polyethylen; metalizovaný hliník

Použití – výhody

- reflexní fólie pod plovoucí laminátové a dřevěné podlahy
- není určena pod podlahové vytápění a pod PVC krytiny

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m²]
Foam	735.03	1,2 × 41,7	50

Střechy – ochranné větrací pásy proti ptákům

Ochranný větrací pás proti ptákům



Ochranný větrací pás proti ptákům pro odvětrání mezery mezi kontralatěmi u okapní hrany

Materiál


– PVC UV stabilní

Použití – výhody

- brání pronikání ptáků a hmyzu

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
50 mm cihlová	750.050501	5	200
50 mm černá	750.050502	5	200
50 mm hnědá	750.050503	5	200
80 mm cihlová	750.080501	5	100
80 mm černá	750.080502	5	100
80 mm hnědá	750.080503	5	100
100 mm cihlová	750.100501	5	100
100 mm černá	750.100502	5	100
100 mm hnědá	750.100503	5	100

Ochranný větrací pás proti ptákům PROFIROLE

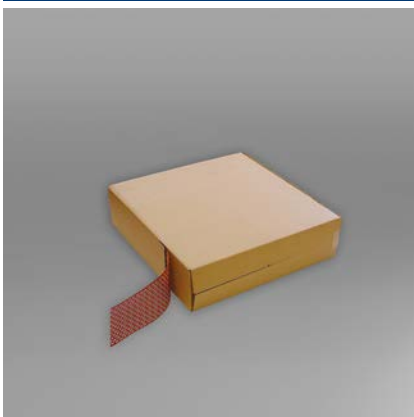

Ochranný větrací pás proti ptákům PROFIROLE pro odvětrání mezery mezi kontralatěmi u okapní hrany

Materiál

– PVC UV stabilní

Použití – výhody

- chrání větrací mezeru, brání pronikání ptáků a hmyzu

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
80 mm cihlová	750.086001	60	60
80 mm černá	750.086002	60	60
80 mm hnědá	750.086003	60	60
100 mm cihlová	750.106001	60	60
100 mm černá	750.106002	60	60
100 mm hnědá	750.106003	60	60

Ochranný větrací pás proti ptákům ALU



Ochranný větrací pás proti ptákům ALU pro odvětrání mezery mezi kontralatěmi u okapní hrany

Materiál

– hliník lakovaný

Použití – výhody

- brání pronikání ptáků a hmyzu, vyšší odolnost

typ	číslo	délka [m]	balení [m]
100 mm měděná/černá	749.100501	5	30
100 mm hnědá/šedobílá	749.100502	5	30

Větrací pásy hřebene

Větrací pás hřebene ALU VLIES




Větrací pás hřebene ALU VLIES je samolepicí univerzální hliníkový pás k větrání hřebene a nároží

Použití – výhody

- samolepicí univerzální hliníkový pás pro odvětrání pod hřebenáčem
- přizpůsobí se jakémukoliv sklonu střechy
- odolný proti povětrnostním vlivům (UV záření)

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m]
ALU VLIES 300 cihlová	751.30001	0,3 × 5	5/30
ALU VLIES 300 černá	751.30002	0,3 × 5	5/30
ALU VLIES 300 hnědá	751.30004	0,3 × 5	5/30

Větrací pás hřebene ALU technická tkanina

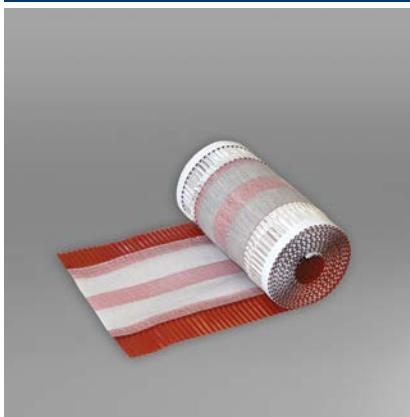

Větrací pás hřebene ALU technická tkanina je samolepicí univerzální hliníkový pás k větrání hřebene a nároží

Použití – výhody

- samolepicí univerzální hliníkový pás pro odvětrání pod hřebenáčem
- přizpůsobí se jakémukoliv sklonu střechy
- odolný proti povětrnostním vlivům (UV záření)

typ	číslo	balení [m]
ALU tech. 300 cihlová	795.30001	5/30
ALU tech. 300 černá	795.30002	5/30
ALU tech. 300 hnědá	795.30004	5/30

Větrací pás hřebene ALU



Větrací pás hřebene ALU je samolepicí univerzální hliníkový pás k větrání hřebene a nároží


Použití – výhody

- samolepicí univerzální hliníkový pás pro odvětrání pod hřebenáčem
- přizpůsobí se jakémukoliv sklonu střechy
- odolný proti povětrnostním vlivům (UV záření)

typ	číslo	rozměr šířka × délka [m]	balení [m]
ALU 300 cihlová	752.30001	0,3 × 5	5/20
ALU 300 černá	752.30002	0,3 × 5	5/20
ALU 300 hnědá	752.30004	0,3 × 5	5/20

Střešní doplňky

Ochranný větrací pás H55

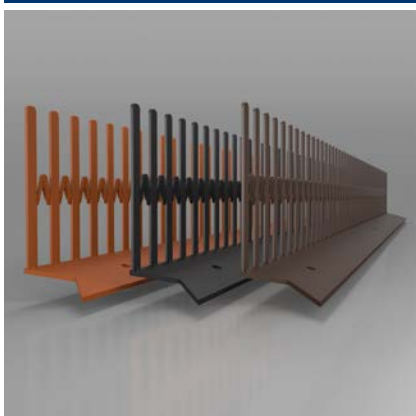

Ochranný větrací pás H55 pro zabránění vstupu ptákům do větrací mezery v souvrství šikmých střech

Materiál

- polypropylen

Použití – výhody

- pro ochranu větrací mezery – brání pronikání ptáků a hmyzu

typ	číslo	délka [m]	balení [ks]
H55 cihlová	758.00001	1	50
H55 černá	758.00002	1	50
H55 hnědá	758.00003	1	50

POZNÁMKY

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

POZNÁMKY

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

POZNÁMKY

LIKOV s.r.o. vynakládá maximální úsilí, aby veškeré informace obsažené v tomto katalogu byly úplné a správné. Nicméně LIKOV s.r.o. nemůže garantovat ani přebírat jakoukoliv právní zodpovědnost za jejich správnost a kompletnost. Informace obsažené v tomto katalogu jsou jen obecnými doporučeními. Žádný úkon na stavbách nebo jeho absence se nemůže odvolávat na informace z tohoto katalogu. Realizace částí stavby zmínovaných v tomto katalogu vyžadují odborné posouzení podmínek a okolností dané konkrétní stavby osobou k tomu oprávněnou.

Autorská práva na celý obsah tohoto katalogu jsou vlastněna firmou LIKOV s.r.o. Žádná část katalogu nesmí být měněna, reprodukována, uchováвана nebo použita pro internetovou či jakoukoliv jinou prezentaci bez předchozího písemného souhlasu LIKOV s.r.o.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859/14
664 34 Kuřim
Česká republika

www.likov.cz



LifolTec[®] Linop[®] **LIFITEX**
professional **PRO**[®] Ligeo[®]
universal

Likodrain[®] Likogit[®] Liglass[®]
professional