

# PZ-UC CATNIC lišta ukončovací

**PZ-UC CATNIC lišta ukončovací** pro vytvoření dokonalého ukončení omítky

## Materiál:

- pozinkovaná ocel

## Použití a výhody:

- umožňuje estetické ukončení vnitřní omítky
- pro omítky tloušťky 3 a 6 mm
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- vhodné i pro sádrové omítky za podmínky dostatečného větrání
- alternativa pro použití v sádrových omítkách jsou lišty P-U PVC a P-U2 PVC

## Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Lišta může být připevněna mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazena na maltu, případně speciální lepidlo. Kovové pomůcky pro připevnění musí být posléze vyjmuty. Perforace zajišťuje propojení omítky s podkladem a usazení lišty podle potřeby i v případě ne zcela dokonalé rovinnosti podkladu. Použití s omítkami na bázi sádry je možné pouze tehdy, je-li během stavebních prací zajištěno dostatečné větrání a je vyloučen následný výskyt vlhkosti.

## Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.


## Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



## Technické údaje:

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiál                             | pozinkovaná ocel                                             |
| Tloušťka plechu [mm]                 | 0,5                                                          |
| Tloušťka omítky [mm]                 | 3 a 6                                                        |
| Množství povlaku [g/m <sup>2</sup> ] | 275                                                          |
| Délka [mm]                           | 2500                                                         |
| Šířka ramen [mm]                     | 31 x 3 (pro tl. omítky 3 mm)<br>28 x 6 (pro tl. omítky 6 mm) |
| Třída reakce na oheň                 | A1                                                           |

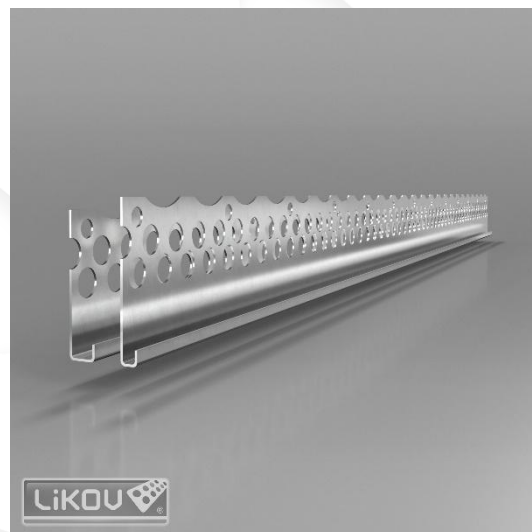

Vydáno 10.9.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.