

PZ-UC CATNIC lišta ukončovacia

PZ-UC CATNIC lišta ukončovacia pre vytvorenie dokonalého ukončenia omietky

Materiál:

- pozinkovaná oceľ

Použitie a výhody:

- umožňuje estetické ukončenie vnútornej omietky
- pre omietky hrúbky 3 a 6 mm
- pre všetky typy omietok na báze cementu
- vhodné aj pre sadrové omietky za podmienky dostatočného vetrania
- alternatíva pre použitie v sadrových omietkach sú lišty P-U PVC a P-U2 PVC

Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zarovnať do správnej pozície. Lišta môže byť pripevnená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Kovové pomôcky na pripevnenie musia byť neskôr vybraté. Perforácia zaisťuje prepojenie omietky s podkladom a usadenie lišty podľa potreby aj v prípade nie úplne dokonalej rovnosti podkladu. Použitie s omietkami na báze sadry je možné iba vtedy, ak je počas stavebných prác zaistené vetranie a je vylúčený následný výskyt vlhkosti.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.


Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorné omietanie
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná oceľ
Hrúbka plechu [mm]	0,5
Hrúbka omietky [mm]	3 a 6
Množstvo povlaku [g/m ²]	275
Dĺžka [mm]	2500
Šírka ramien [mm]	31x 3 (hrúbka omietky 3 mm) 28 x6 (hrúbka omietky 6 mm)
Trieda reakcie na oheň	A1

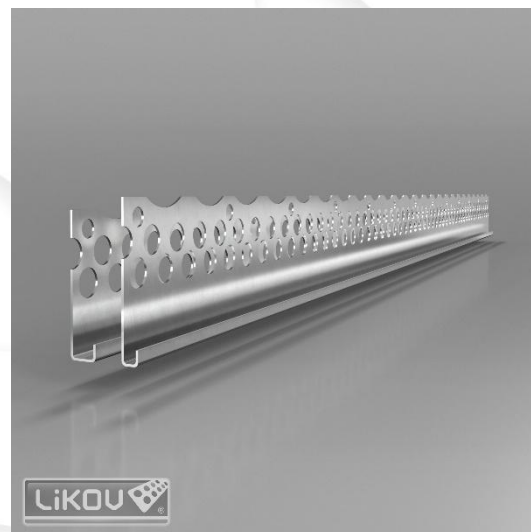

Vydané 10.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk