

PZE-RTC CATNIC roh s PVC hranou - tahokov

PZE-RTC CATNIC roh s PVC hranou - tahokov pro vytváření přesných rohů při omítání v exteriéru

Materiál:

- pozinkovaná ocel
- PVC

Použití a výhody:

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 15 mm
- pro všechny typy omítek na bázi vápna či cementu
- vhodnou alternativou je plastová lišta P-H PVC

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci lišty na nároží existuje více metod. Lišta může být osazena na maltu, nebo přilepena pomocí vhodné hmoty. Po osazení lišty aplikujeme omítku a začistíme ji na hraně lišty. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení lišty podle potřeby, čímž lze upravit vzhled i nepřesně provedených nároží.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.


Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-2 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná ocel, PVC
Tloušťka plechu [mm]	0,5
Tloušťka omítky [mm]	15
Množství povlaku [g/m ²]	275
Délka [mm]	2500, 3000
Šířka ramen [mm]	53 x 53
Třída reakce na oheň	E

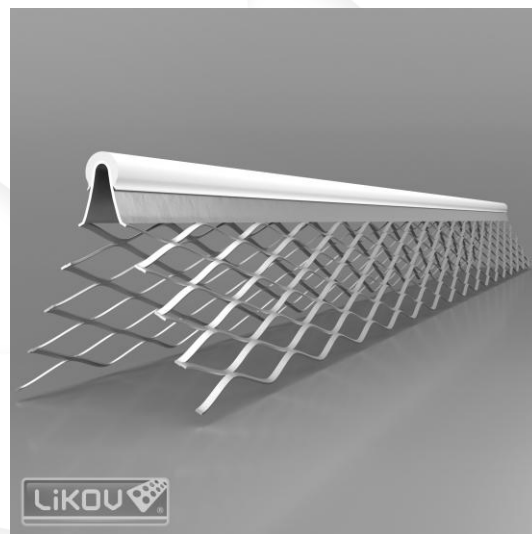

Vydáno 11.9.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.