

PZE-DC CATNIC lišta dilatační

PZE-DC CATNIC lišta dilatační pro vytvoření diletujícího spoje v omítkách

Materiál:

- pozinkovaná ocel
- PVC

Použití a výhody:

- minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého detailu
- pro omítky tloušťky 12, 15 a 18 mm
- pro všechny typy omítek na bázi vápna či cementu
- vhodné i pro sádrové omítky za podmínky dostatečného větrání
- vhodnou alternativou je plastová lišta PD-LI PVC

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba profil pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci profilu existuje více metod. Profil může být připevněn mechanicky (například hřebíky) nebo osazen na maltu, případně speciální lepidlo. Kovové pomůcky pro připevnění musí být posléze vyjmuty. Po osazení lišty aplikujeme omítku a začistíme ji na hraně lišty. Mřížovina zajišťuje propojení omítky s podkladem a usazení lišty podle potřeby i v případě ne zcela dokonalé rovinnosti podkladu. Použití s omítkami na bázi sádry je možné pouze tehdy, je-li během stavebních prací zajištěno dostatečné větrání a je vyloučen následný výskyt vlhkosti.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.


Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-2 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná ocel, PVC
Tloušťka plechu [mm]	0,5
Tloušťka omítky P [mm]	12; 15 a 18
Množství povlaku [g/m ²]	275
Délka [mm]	3000
Rozpětí dilatace [mm]	+/- 3
Šířka plastové části W [mm]	25
Třída reakce na oheň	E

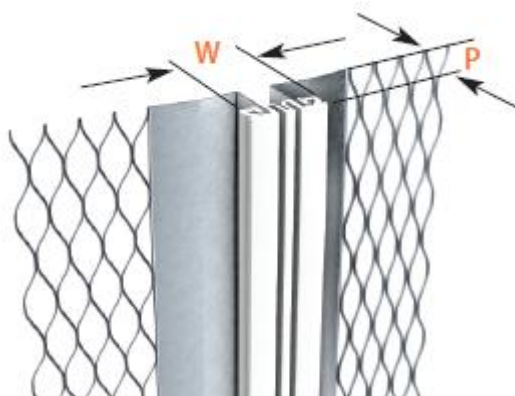

Vydáno 11.9.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.