

LX-H2 FLEX lišta parapetná napojovacia

LX-H2 FLEX lišta parapetná napojovacia s nepriznanou – podomietkovou okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou na zaistenie klzného napojenia omietky na koncovku parapetu a na odvod vody z ostenia v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu a UV stabilné
- s sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca EAD 040016-01-0404

Použitie a výhody:

- zaisťuje klzné spojenie koncovky parapetu s omietkou
- mäkký plast zaisťuje ohybnosť a prispôsobenie uhla parapetnej koncovky
- vhodný najmä pre parapety z ohýbaného plechu
- chráni systém proti poveternostným vplyvom
- podomietková okapnica zaisťuje bezpečný odvod vody z ostenia, zamedzuje vzlínaniu vlhkosti pod izolant
- zabráňuje vzniku trhlín v mieste napojenia
- pre hrúbku plechu až 2 mm
- alternatívne je možné použiť pre napojenie na oplechovanie

Návod na použitie:

Nalepíme izolant do ostenia a osadíme parapet. Lištu nasadíme na koncovku parapetu a nanesieme pod tkaninu stierkovú maltu. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Potom aplikujeme omietkové súvrstvie.

Montáž lišty je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 40 ° C.. Transport vo vodorovnej polohe.



Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný spoločnosťou TZÚS Praha, s.p



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka sieťoviny [mm]	100
Hrúbka omietkového súvrstvia [mm]	6
Celková výška lišty [mm]	32
Spôsob pripevnenia sieťoviny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

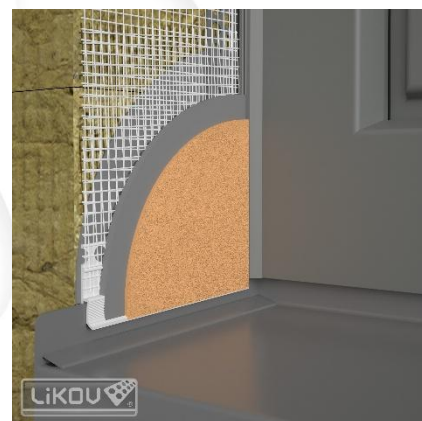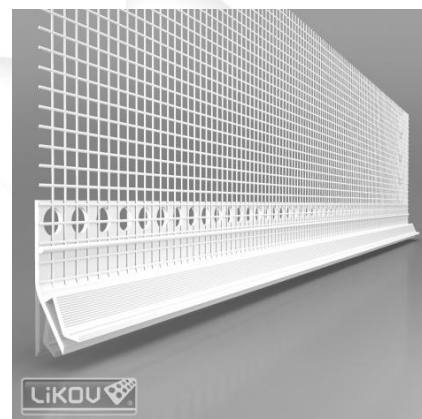

Vydané 29.9.2025

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.