

Zakladacia sada z PVC





Zakladacia sada z PVC pre dokonale rovné založenie a uzavretie ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilný
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca EAD 040016-01-0404

Použitie a výhody:

- variabilná sada v kombinácii lišt LW-L a LW-206 pre založenie ETICS až do hrúbky 320 mm
- rohové a kútové spojky LW-Z206-R a LW-Z206-K pre napojenie lišt v rohoch a v kútoch
- eliminácia tepelného mosta
- rýchla a jednoduchá montáž
- chráni systém pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi
- vytvára esteticky dokonalý detail
- zabráňuje vzniku trhlin
- vytvorenie ideálne rovnej hrany
- prepracovaný tvar okapnice umožňuje presné a jednoduché začistenie omietky
- nepriznaná okapnica zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému eliminuje vztlínanie vody pod izolant
- spojovací kolíček pre dokonalé napojenie dielov
- tri produktové varianty lišty LW-L podľa šírky horizontálneho ramena (50, 100 a 160 mm)
- tri produktové varianty lišty LW-206 podľa šírky horizontálneho ramena (50, 80 a 180 mm)
- možnosť skrátenia lišty LW-206 podľa vyznačených drážok na potrebnú šírku (viď tabuľku)

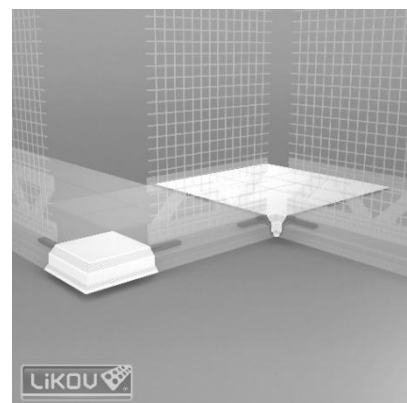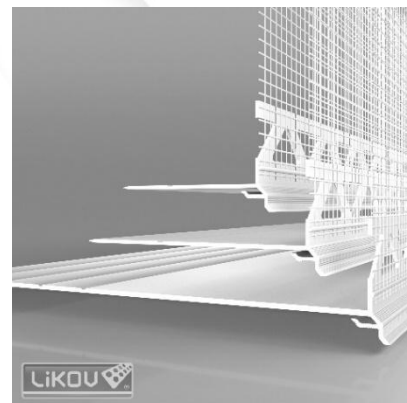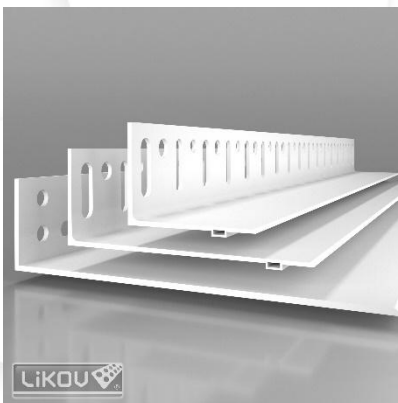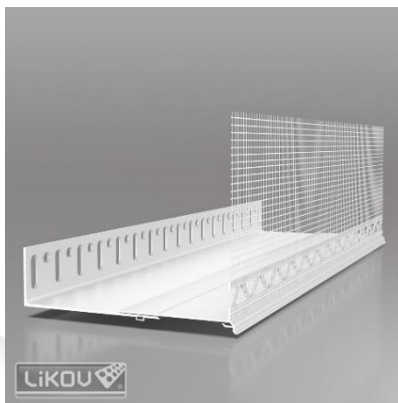

Návod na montáž:

Zakladaciu lištu LW-L priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hribovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvŕtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Lištu ukotvíme zatlačím oceľového trňa do hmoždinky. Pri kotvení musí byť medzi lištou a podkladom vložená Vymedzovacia podložka. Na izolačnú dosku nanesieme lepidlo a nasadením na lištu LW-L ju prilepíme k podkladu. Na prednú stranu izolačnej dosky nanesieme od spodnej hrany min. 15 cm široký pruh stierkovej hmoty. Medzi izolačnú dosku a LW-L zasunieme lištu LW-206. Na nárožniach a v kútoch použijeme spojky LW-Z206-K a LW-Z206-R. Lišty LW-L aj LW-206 spájame pomocou spojovacích kolíčkov, ktoré sú súčasťou balenia. Hmotu, ktorá sa nám vytlačí cez sieťovinu, stiahneme a zarovnáme oceľovým hladítkom do roviny.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu zrenie finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.


Technické údaje:

	LW-L	LW-206
Dĺžka lišt [mm]	2000	2000
Šírka horizontálneho ramena [mm]	50; 100; 160	50; 80; 180
Šírka sieťoviny [mm]	-	100
Spôsob pripevnenia sieťoviny	-	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplot)

Šírky lišty LW-206 po skrátení podľa vyznačených drážok:

	Štandardná šírka Po skrátení
LW-206 50 [mm]	50 30
LW-206 80 [mm]	80 50
LW-206 180 [mm]	180 160; 140; 120; 100

Príklady použitia jednotlivých komponentov základacej sady (varianty minimálneho až maximálneho rozpätia):

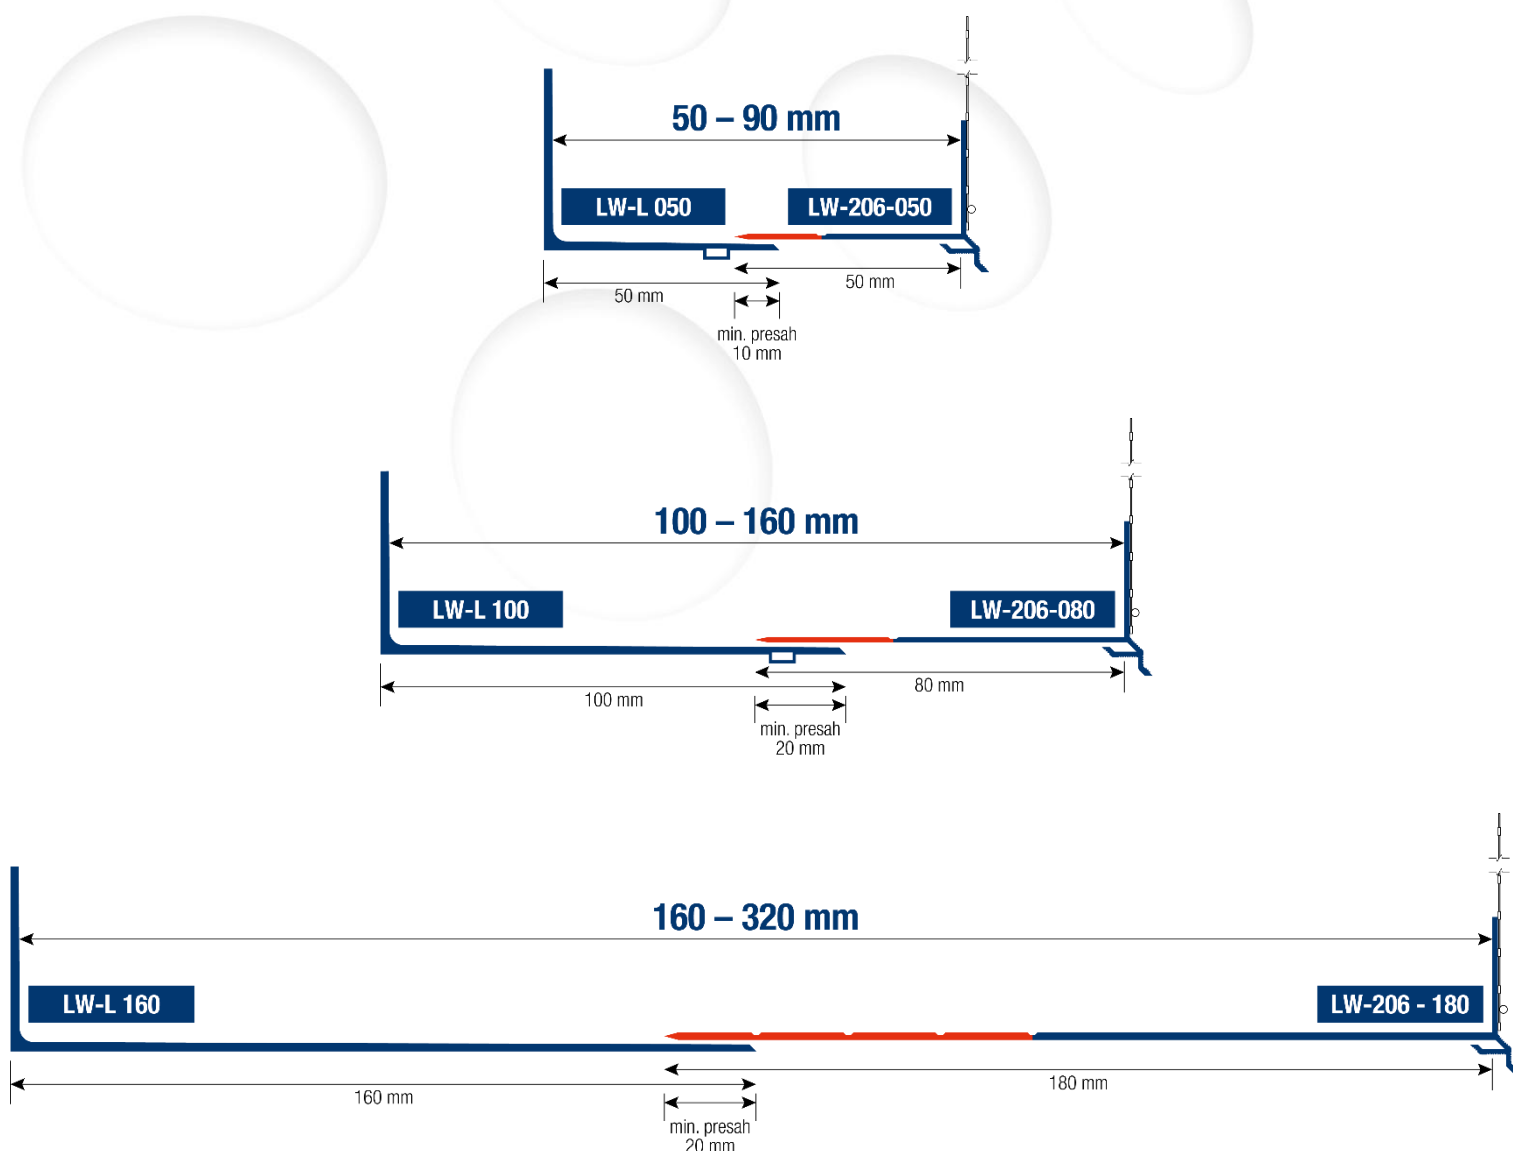

Vydané 16.10.2025.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.