

N-RB


N-RB distanční kroužek pro zajištění správné polohy svislé výztuže při betonáži

Materiál:

- polyolefin PO

Použití a výhody:

- pro zajištění požadovaného krytí výztuže při provádění betonáže
- pro svislou výztuž Ø 4-12
- snadná aplikace díky speciálnímu tvaru svorky
- konstrukce výrobku umožňuje dobré zatečení betonu
- různé velikosti kroužků pro krytí výztuže 15, 20, 25, 30, 35, 40 a 50 mm

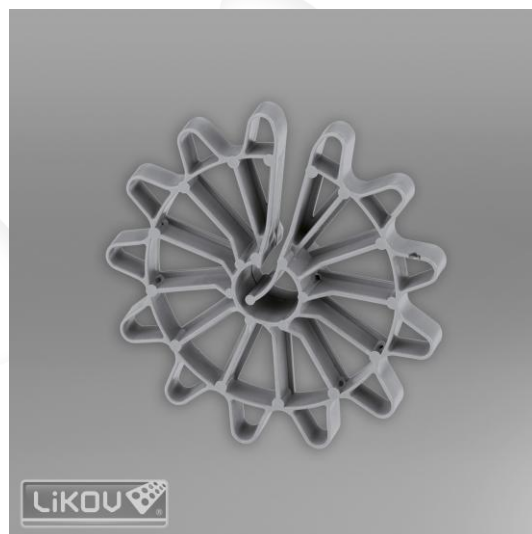

Návod k použití:

Kroužek se nacvakne na prut výztuže, aby bylo zajištěno požadované betonové krytí. Kroužky se pokládají v osové vzdálenosti cca 500 mm pokud je výztuž do Ø 6,5 mm. Počet 4 ks na m². Pokud je spodní výztuž ze silnějších profilů (Ø 6,5 mm a víc) je doporučená rozteč 700 mm a počet 2 ks na m².

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Neobsahuje látky s mimořádným rizikem podle kandidátského seznamu ECHA (nařízení REACH). Neobsahuje PVC, FCKW, HFKW, sloučeniny obsahující halogen, azobarviva a zpomalovače hoření.

Balení, skladování a transport:

Baleno po svazcích spojených stahovací páskou. Skladujte na suchém a zastřešeném místě, chraňte před přímým slunečním zářením.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Testováno dle technické dokumentace Německého svazu betonové a stavební techniky (DBV) "Abstandhalter" DBV – c – L1/F/A.

Technické údaje:

Poloměr kroužku /krytí výztuže [mm]	15	pro výztuž Ø 4-10 mm
Poloměr kroužku /krytí výztuže [mm]	20, 25, 30, 35, 40, 50	pro výztuž Ø 4-12 mm

Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.