

LE-G

LE-G lišta okapnicová so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce napojenie omietkového súvrstvia na základáciu hliníkovú lištu v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina
- obojstranná lepiaca páska

Použitie

- zamedzuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na základáciu lištu
- výrazný tvar okapnice zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému
- zamedzuje vzliňaniu vlhkosti pod izolant
- vytvára estetické a funkčné zakončenie systému
- tkanina je k lište navarená – termospoj
- spĺňa požiadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-G

Návod na použitie:

Na hliníkovú základáciu lištu nasunieme izolant, na ktorom máme vopred nanosené lepidlo a nalepíme ho na stenu. Odlepíme ochrannú fóliu z lepiacej pásky a lištu LE-G nalepíme na prednú hranu základacej lišty. Naniesieme stierkovú maltu na izolant min. do výšky 10 cm od spodnej hrany. Do malty zatlačíme tkaninu lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny.

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-G
- osvedčené pre stavbu



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Typ tkaniny	VERTEX R117
Ostatné rozmery [mm]	viď výkres
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

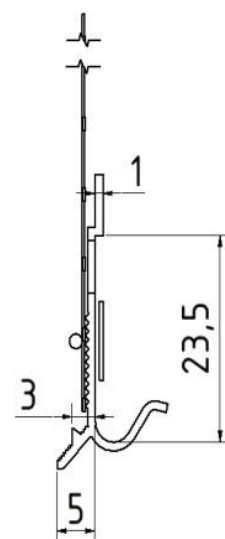

Vydané 1.1.2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk