
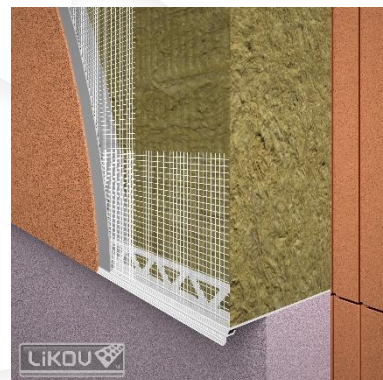


LW-206

LW-206 lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v místě přechodu různých tloušťek izolantu v kontaktním zateplovacím systému - ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

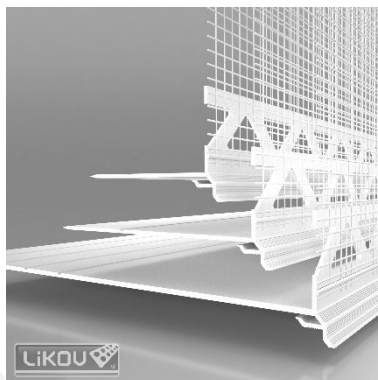

Použití a výhody:

- v kombinaci se soklovými lištami LW-L a spojkami LW-Z206 tvoří variabilní základací sadu pro tloušťky izolace až 320 mm
- pro vyztužení rohů v místě přechodu různých tloušťek izolantu
- šířku lišty lze přizpůsobit odlomením části spodního ramene v místě perforace
- propracovaný tvar umožňuje přesné a jednoduché začištění omítky
- nepřiznaná okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- čtyři varianty šířky: 50, 80, 120 a 180 mm
- balení 25ks lišt obsahuje 32ks spojovacích kolíků
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LW-L + LW-206
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Lištu LW-206 nejprve přizpůsobíme šířce izolantu případným odlomením vodorovné části lišty v místě zeslabení. Lištu vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme k rohu izolantu, spodní část zasuneme mezi izolanty s různou tloušťkou a horní část zatlačíme do stěrkové malty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TŽÚS Praha, s.p.
- kvalitativní třída A
- osvědčeno pro stavbu




Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka horizontálního ramene L [mm]	50; 100; 120; 180
Šířka tkaniny [mm]	100
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Schéma použití v základací sadě z PVC je uvedeno v technickém listu Základací sady z PVC.

Šířky lišty po zkrácení dle vyznačených drážek:

	Standardní šířka Po zkrácení
LW-206 50 [mm]	50 30
LW-206 80 [mm]	80 50
LW-206 180 [mm]	180 160; 140; 120; 100

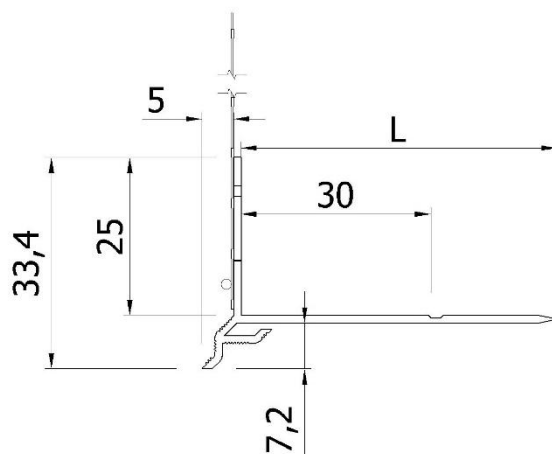

Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.