

N-DFH

N-DFH trojúhelníková lišta s nosem dutá pro vytvoření sražené hrany při betonáži

Materiál:

- recyklované PVC

Použití a výhody:

- pro vytvoření sražené hrany při betonáži vložením do formy
- zejména pro výrobu železobetonových prefabrikátů
- hřebíková hrana s otvory pro snadné upevnění k bednění
- různé typy pro velikost zkosení 15, 21 a 28 mm

Návod k použití:

Trojúhelníková lišta se přibije pomocí hřebíkového praporku do rohů bednění.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Neobsahuje látky s mimořádným rizikem podle kandidátského seznamu ECHA (nařízení REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, sloučeniny obsahující halogen, azobarviva a zpomalovače hoření.

Balení, skladování a transport:

Baleno po svazcích spojených stahovací páskou. Skladujte na suchém a zastřešeném místě, chraňte před přímým slunečním zářením.

Certifikace a značky:



Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Typ lišty	N-DFH 10	N-DFH 15	N-DFH 20
Délka lišty [mm]	2500	2500	2500
Výška lišty a [mm]	10	15	20
Zkosení b [mm]	15	21	28
Šířka lišty c [mm]	24	31	36

Rozsah tolerance (rozměry) +/-1,5 mm

Rozsah tolerance (délka) +10 mm, -20 mm

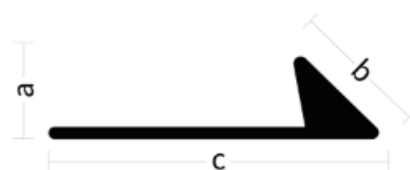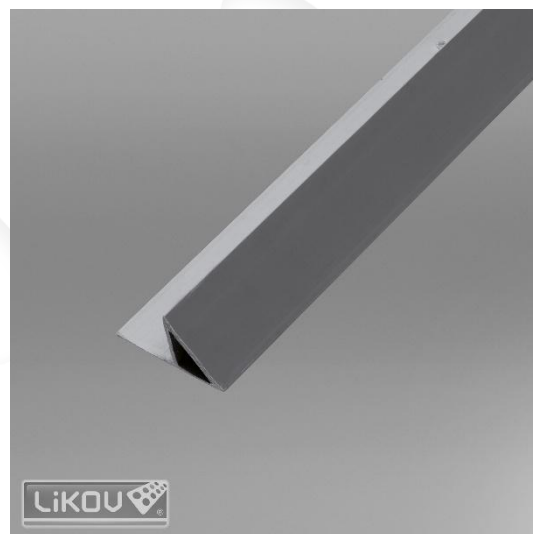

Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.