

N-D

N-D trojhranná lišta na vytvorenie zrazenej hrany pri betonáži

Materiál:

- recyklované PVC

Použitie:

- na vytvorenie zrazenej hrany pri betonáži vložení do formy
- najmä na výrobu železobetónových prefabrikátov
- otvory pre klince pre ľahké pripevnenie na debnenie
- rôzne typy pre veľkosť skosenia 15, 21 a 28 mm

Návod na použitie:

Trojholníková lišta sa pribíja pomocou klinčov do rohov debnenia.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Neobsahuje látky s mimoriadnym rizikom podľa kandidátskeho zoznamu ECHA (nariadenie REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, zlúčeniny obsahujúce halogén, azofarbivá a spomaľovače horenia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Certifikácia a značky:



Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Typ lišty	N-D 10	N-D 15	N-D 20
Dĺžka lišty [mm]	2500	2500	2500
Výška lišty a [mm]	10	15	20
Skosenie b [mm]	15	21	28

Rozsah tolerancie (rozmery) $\pm 1,5$ mm

Rozsah tolerancie (dĺžka) +10 mm, -20 mm

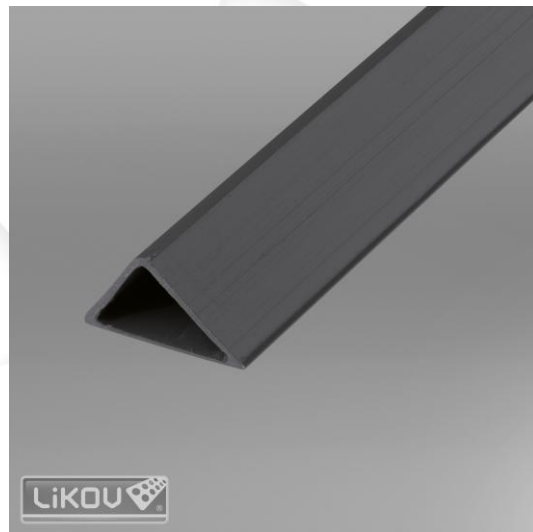

Vydané 1.1.2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk