

## N-DFH

**N-DFH trojhranná lišta s nosom dutá** na vytvorenie zrazenej hrany pri betonáži

### Materiál:

- recyklované PVC

### Použitie:

- na vytvorenie zrazenej hrany pri betonáži vložení do formy
- najmä na výrobu železobetónových prefabrikátov
- klincová hrana s otvormi pre ľahké upevnenie na debnenie
- rôzne typy pre veľkosť skosenia 15, 21 a 28 mm

### Návod na použitie:

Trojuholníková lišta sa pribije pomocou klincovej zástavky do rohov debnenia.

### Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Neobsahuje látky s mimoriadnym rizikom podľa kandidátskeho zoznamu ECHA (nariadenie REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, zlúčeniny obsahujúce halogén, azofarbivá a spomaľovače horenia.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

### Certifikácia a značky:



Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

### Technické údaje:

| Typ lišty          | N-DFH 10 | N-DFH 15 | N-DFH 20 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Dĺžka lišty [mm]   | 2500     | 2500     | 2500     |
| Výška lišty a [mm] | 10       | 15       | 20       |
| Skosenie b [mm]    | 15       | 21       | 28       |
| Šírka lišty c [mm] | 24       | 31       | 36       |

Rozsah tolerancie (rozmery) +/-1,5 mm

Rozsah tolerancie (dĺžka) +10 mm, -20 mm

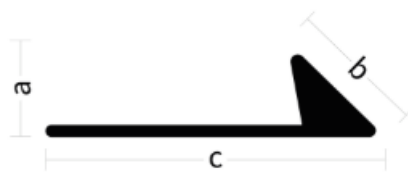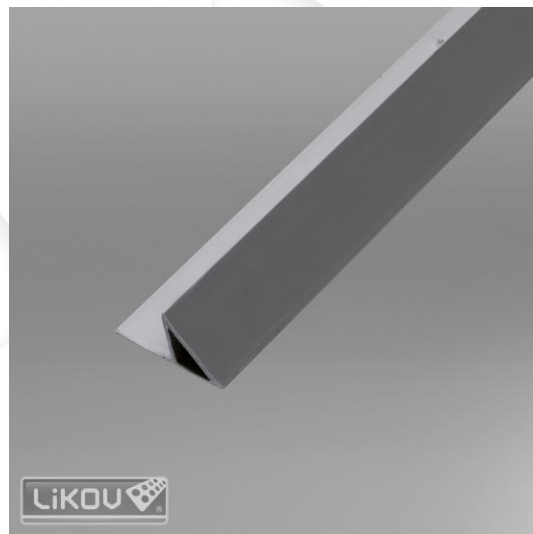

Vydané 1.1.2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.sk](mailto:obchod@likov.sk)

[www.likov.sk](http://www.likov.sk)