

Likodrain® WLC/WDR, WDR/WDR-X

Likodrain napojovací redukce WLC/WDR a WDR/WDR-X pro napojení odvodňovacích žlabů

Materiál:

- PP UV stabilní

Použití a výhody:

- pro napojení žlabu Likodrain na průměry trubek 80 a 110 mm
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)

Návod k použití:

Montáž redukce/spojky proveďte pomocí lepidla na polypropylen a fixačních šroubů.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:



Baleno v papírové krabici. Skladování bez zvláštních omezení s vyloučením nešetrného zacházení.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Barva	černá
Průměr redukce WLC/WDR [mm]	80/110
Průměr spojky WDR/WDR-X [mm]	110/110

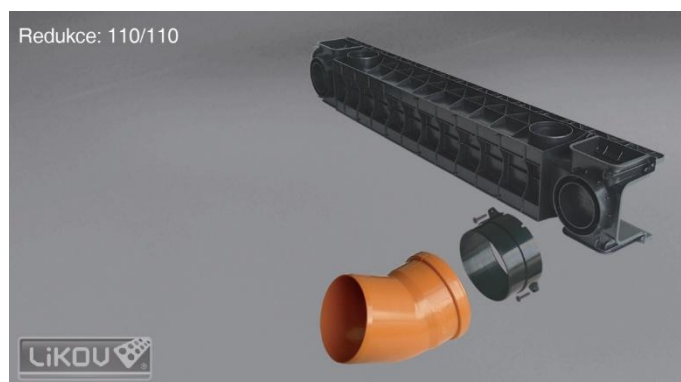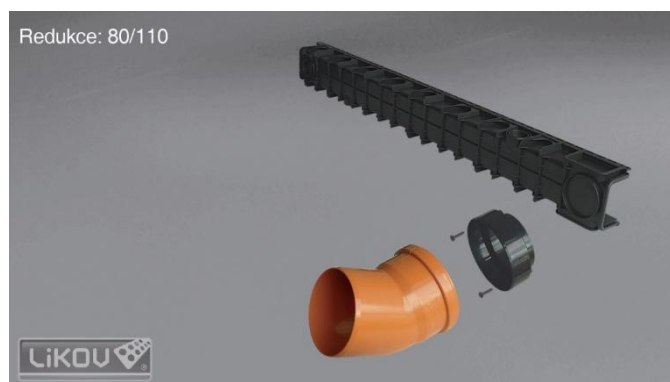

Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.