

LK AL Premium lišta rohová s prolisem

LK AL Premium lišta rohová s prolisem se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- hliník
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- kvalitativní třída A
- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Bezpečnostní instrukce



Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze – nesmí dojít k přelomení lišty.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)

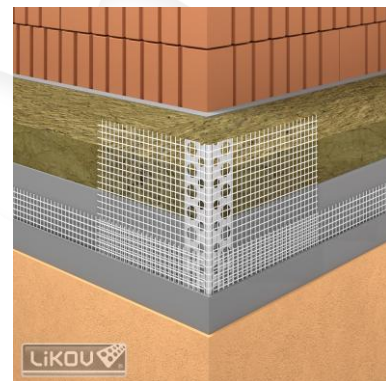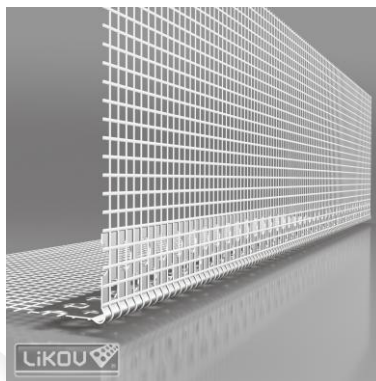

Technické údaje:

Délka lišty (L) [mm]	2000, 2500
Šířka ramen [mm]	20
Šířka síťoviny (E x F) [mm]	70x70
	82x82
	100x100
	120x80
	150x100
	230x100
300x100	
Přesah (X/Y) [mm]	0/60
Úhel [°]	88
Způsob připevnění tkaniny	lepení (tkanina je průběžná okolo hliníkového profilu)

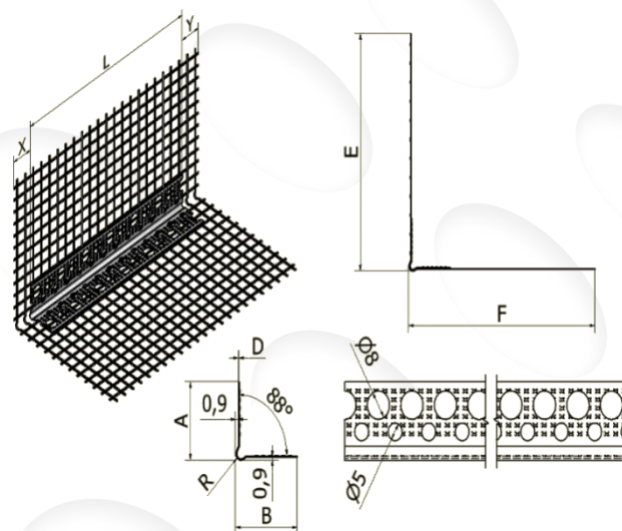

Vydáno 01. 01. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.