

Zakládací sada LO +LE-V

Sestava pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS, sestávající ze součástí:

LO lišta zakládací soklová s okapnicí pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

LE-V lišta okapnicová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítkového souvrství na zakládací hliníkovou lištu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiály:

- hliník
- PVC
- výztužná tkanina

Použití a výhody:

- založení izolačního materiálu do roviny
- ochrana systému proti mechanickému poškození
- svod dešťové vody ze systému, zamezení vztlínání vlhkosti pod izolační desku
- bez rizika vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací lištu
- snadné začistění omítek a vytvoření esteticky dokonalé hrany
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Zakládací lištu LO přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hříbovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukočíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů. Pro spojení v rozích a na nárožích se lišty musí seříznout pod úhlem 45°. Lištu LE-V s tkaninou nasadíme na zakládací lištu. Následně aplikujeme tepelně izolační desku s čerstvě nanesenou lepicí maltou a přilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanese stěrkovou maltu a do ní zatlačíme tkaninu. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.

Podmínky použití:



Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno ve stahovací fólii. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze, aby nedošlo k poškození lišt.

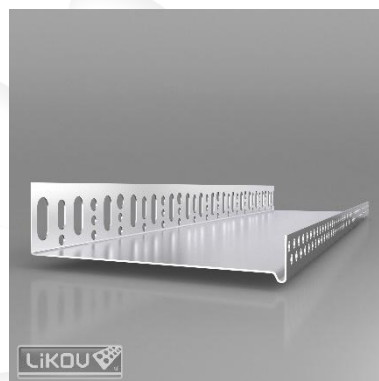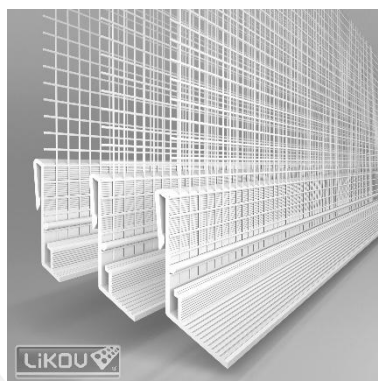


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p
- Sestava splňuje podmínky Kvalitativní třídy A (CZB) ve variantách s tloušťkou plechu 1,0 mm a tloušťkou izolantu max. 160 mm. Při požadavku na Kvalitativní třídu A pro izolant širší než 160 mm, použijte **Zakládací sadu z PVC**.


Technické údaje o liště LO:

Délka (L) [mm]	2000, 2500
Šířka (C) [mm]	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293, 303
Tloušťka (B) [mm]	0,6 0,7 0,8 1,0* 1,2 1,5
Výška přední strany (E) [mm]	15-17
Přesah okapnice (D) [mm]	min. 3
Výška zadní strany (A) [mm]	min. 31
Doporučená tloušťka omítkového souvrství [mm]	5-6
Hmotnost [kg/m]	0,1-1,6 dle typu

* Splňuje podmínky Kvalitativní třídy A (CZB) ve variantách s tloušťkou plechu 1,0 mm a tloušťkou izolantu max. 160 mm. Při požadavku na Kvalitativní třídu A pro izolant širší než 160 mm, použijte **Zakládací sadu z PVC**.

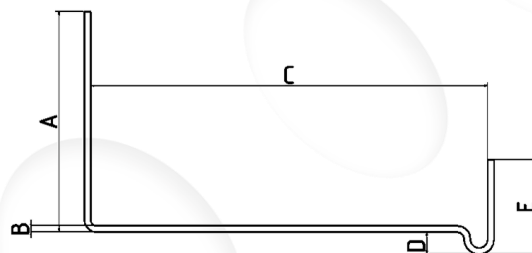
Technické údaje o liště LE-V:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka síťoviny [mm]	100
Prostor pro vnější souvrství (A) [mm]	6
Prostor pro zakládací lištu (B) [mm]	23
Hmotnost [kg/m]	0,094
Doporučená tloušťka omítkového souvrství [mm]	6; 10 a 14
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

