

LW-Z206-R

LW-Z206-K



LW-Z206 spojka pro rohové a koutové napojení přechodových lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS pro rohové a koutové napojení přechodových lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC

Použití a výhody:

- v kombinaci se základacími soklovými lištami LW-L a přechodovými lištami LW-206 tvoří variabilní základací sadu pro tloušťky izolace až 320 mm
- spojky zajišťují pevné a trvanlivé spojení přechodových lišt
- spojka LW-Z206-R je určená pro rohy
- spojka LW-Z206-K je určená pro kouty
- propracovaný tvar umožňuje přesné a jednoduché začištění omítky
- nepřiznaná okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404
- set spojek LW-Z206-R 4 ks a LW-Z206-K 2 ks je součástí balení lišt LW-206 zdarma

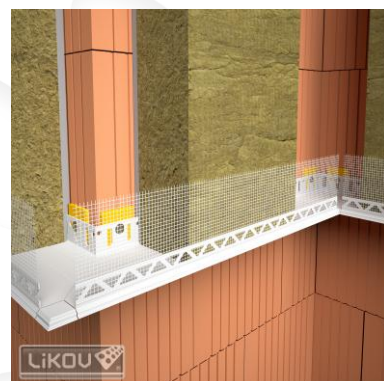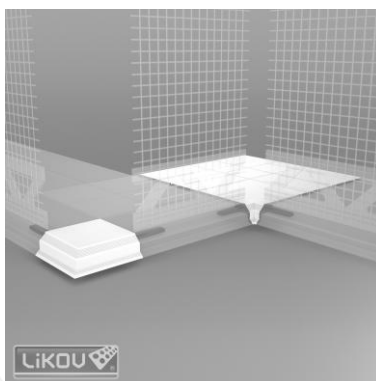

Návod k použití:

Na příkotvenou základací lištu LW-L položíme tepelně izolační desku, na jejíž přední stranu nanese na dolní hranu 15cm široký pruh stěrkové hmoty. Mezi lištu LW-L a izolant zasuneme lištu LW-206. Na nárožích a v koutech použijeme spojky LW-Z206-K a LW-Z206-R, které jsou opatřeny integrovanými kolíky. Koutovou spojku LW-Z206-K v případě potřeby zkrátíme na požadovaný rozměr dle tloušťky izolantu a šířky přechodové lišty. Lišty LW-L i LW-206 spojujeme pomocí spojovacích kolíků, které jsou součástí balení. Výztužnou tkaninu vtlačíme do stěrkové hmoty. Hmotu, která se nám vytlačí přes síťovinu, stáhneme a srovnáme ocelovým hladítkem do roviny.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v plastovém sáčku. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Šířka spojky [mm]	LW-Z206-R	30 x 30
Šířka spojky [mm]	LW-Z206-K	80 x 80 standardní šířka 50 x 50 po zkrácení 30 x 30 po zkrácení

Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.